

MAYTONI

СВЕТЛЫЕ

НОВЫЙ КАТАЛОГ
2026

04

МОМЕНТЫ

В КАЖДОМ

МЕТРЕ

LED

STRIP

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА

ИСТОЧНИКИ
НАПРЯЖЕНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

ПРОФИЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ

СВЕТО—

Ультра

Базовые

ДИОДНЫЕ

Узкие

Малый шаг реза

Гибкие

ЛЕНТЫ

Мультибелые

Алюминиевый профиль

Высокоэффективные

220В

Сплошного свечения

Адресные

Широкие

Круглый неон 360°

Изгиб поперек оптической оси

Высокий уровень цветопередачи

Wi-Fi

Источники напряжения

Triac

Стабилизированные

Многоцветные

Изгиб вдоль оптической оси

ГИБКИЙ
НЕОН

Содержание

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4-79

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

6 ПРЕИМУЩЕСТВА
СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ УЛЬТРА

8 СОДЕРЖАНИЕ ПОДРОБНОЕ
ЛЕНТА УЛЬТРА

11 СОДЕРЖАНИЕ ПОДРОБНОЕ
ЛЕНТА БАЗОВАЯ

12 СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА УЛЬТРА

84 СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА БАЗОВАЯ

94-131

ГИБКИЙ НЕОН

96 СОДЕРЖАНИЕ ПОДРОБНОЕ
ГИБКИЙ НЕОН

97 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

132-174

ПРОФИЛИ

175-205

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

206-239

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

240 ЭКСПЛИКАЦИЯ

Ассортимент

MAYTONI GROUP

01

Светодиодные ленты

02

Гибкий неон

03

Алюминиевый профиль

04

Источники напряжения

05

Управление освещением

06

Аксессуары и комплектующие

Maytoni предлагает комплексную систему светодиодного освещения

Ассортимент сформирован так, чтобы закрывать 100% реальных задач проектировщиков, дизайнеров и монтажников

Наши лаборатории

Полный цикл инженерной экспертизы — от разработки до световых расчетов

Инженерный центр / R&D

Maytoni — это бренд с собственной инженерной командой, международной лабораторной инфраструктурой и бюро световых решений.

Световая лаборатория


Для всех проектов доступен бесплатный светорасчет и комплектация объекта освещением.

Бюро световых решений

Производство на лучших фабриках Азии под контролем Maytoni

Мы работаем только с ведущими производителями Азии — с теми, кто задает мировой уровень технологий в светодиодной индустрии.

Каждый продукт создается по нашим спецификациям и проходит многоступенчатый контроль качества.

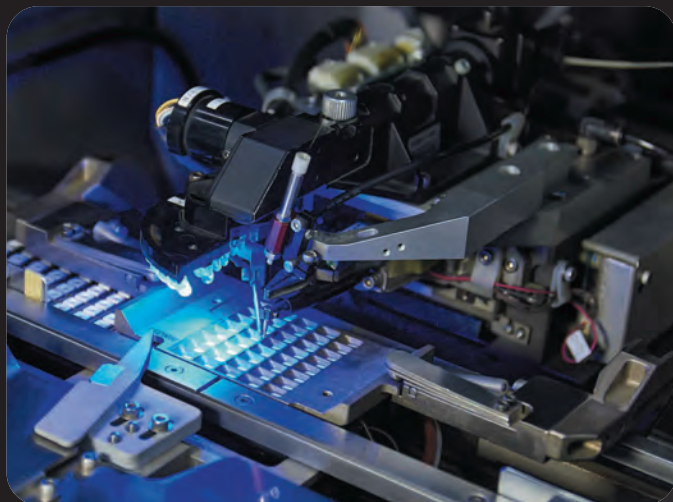

12+ ^{млн.}

светодиодов в день

100+ ^{тыс.}

ленты день

Проектные поставки

Поставка

Любой тип ленты.
Любые объемы.

до **3** МЕС

Maytoni реализует любые виды светодиодных лент под проектные задачи в объемах любого масштаба.

Это позволяет точно закрывать любые конфигурации на всех объектах.

ДЛИНА КАТУШКИ ОТ 2.5 ДО 50 МЕТРОВ


ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕРЬЕРНОГО И ЭКСТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
ОНА ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ОСВЕЩЕНИЯ И РЕАЛИЗОВАТЬ САМЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ.

Светодиодная лента



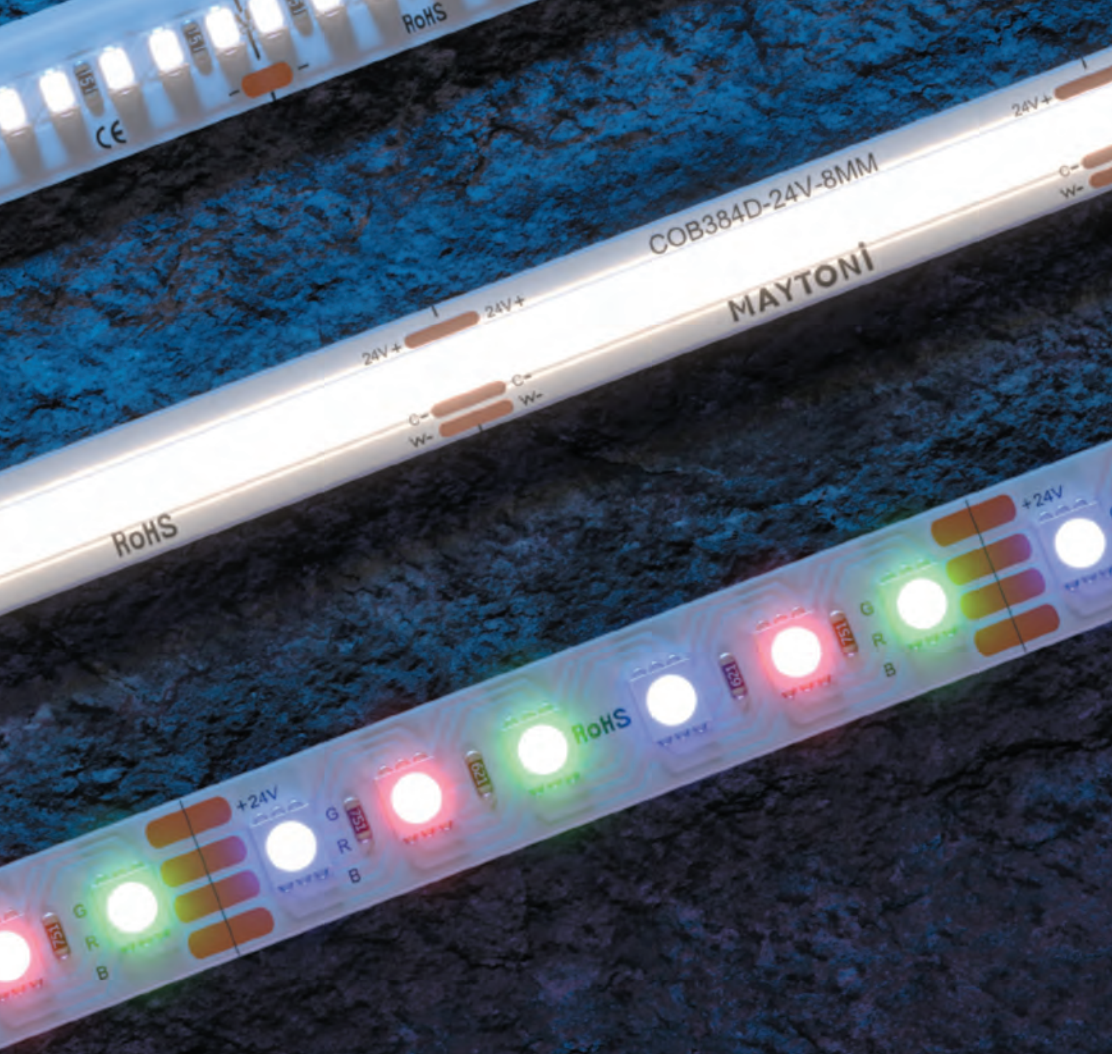

12–83

УЛЬТРА

84–91

БАЗОВАЯ

Контроль цвета

+ ОДИН BIN НОМЕР

гарантия 100% соответствия оттенков на всех светодиодных лентах.


+ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CRI ОТ 90

максимально точное и естественное воспроизведение цветов освещаемых предметов

+ SDCM < 2

разницу в цвете невозможно заметить невооруженным глазом даже при сравнении двух лент. Мы гарантируем идеальную однородность свечения на всех наших катушках.

Мы обеспечиваем высочайший стандарт цветового соответствия. При изготовлении проводится тщательная сортировка, гарантирующая, что цвет каждого светодиода находится в пределах одного BIN номера и двух шаговых эллипсов МакАдама (SDCM < 2)

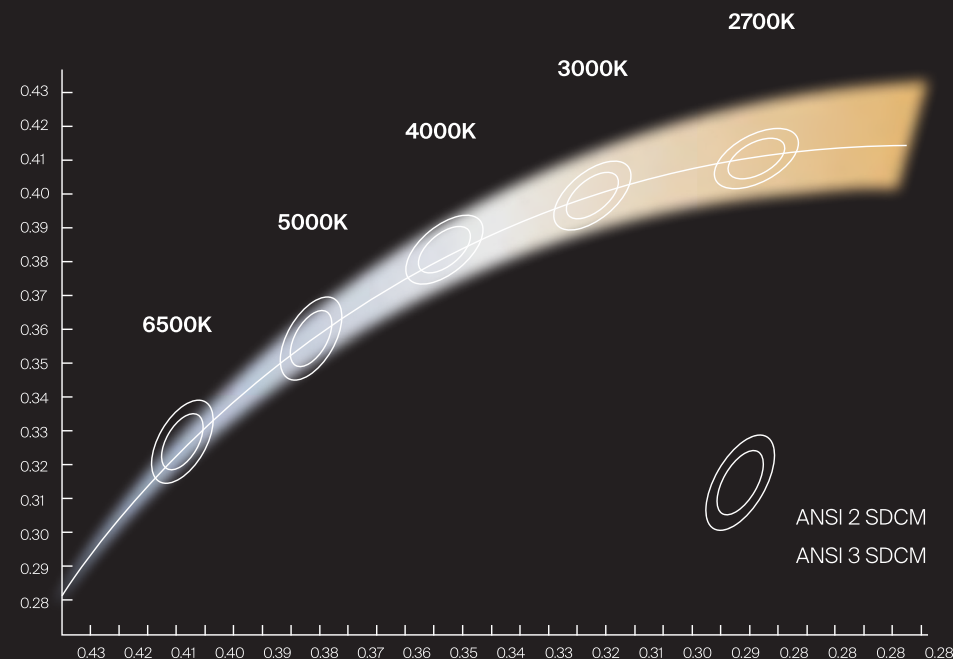

Светодиоды от производителя Sanan

Мировой лидер в производстве
LED-полупроводников

01

№1 в мире по объемам
производства светодиодных
чипов


02

Стратегический партнер
Samsung: эксклюзивные
поставки для технологий
Micro-LED


Устройство ленты

Двухслойная печатная плата
из **чистой красной меди**

- + Улучшает рассеивание тепла, что продлевает срок службы светодиодной ленты.
- + Минимизирует потери напряжения, что позволяет сохранить равномерность свечения по всей длине.

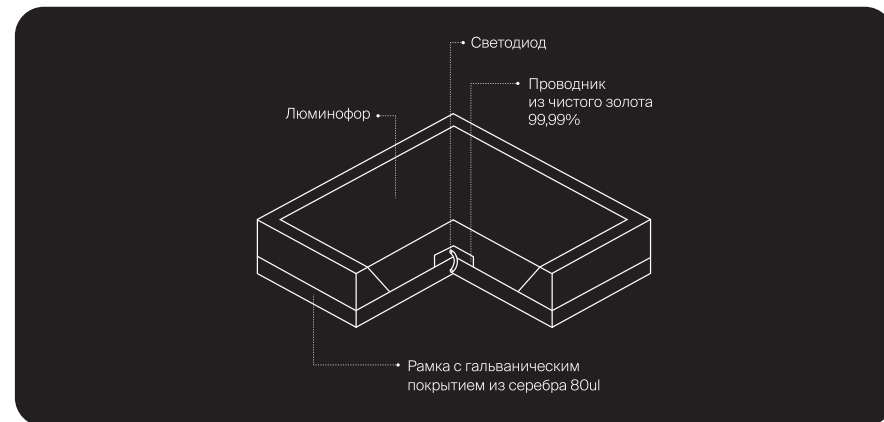

99,99% золота в проводниках. Выдерживает большее число циклов нагрева и охлаждения, что продлевает срок службы (> 5 лет)

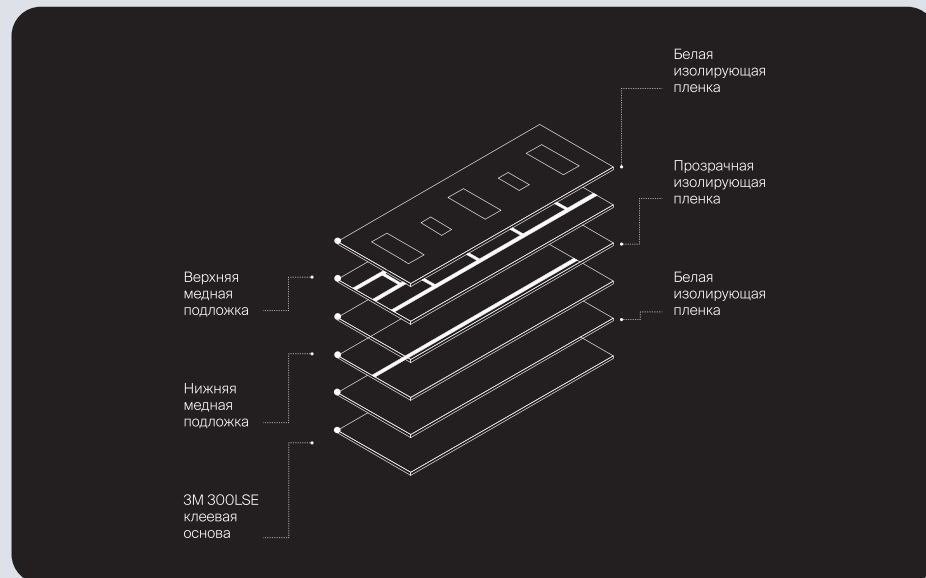

Ультра

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Малый шаг реза стр. 15											
SU-B120-5W-8mm-FC	24	5	450	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	8.33	5	20	5
SU-B120-10W-8mm-FC	24	10	900	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	8.33	5	20	5
SU-B160-14.4W-8mm-FC	24	14.4	1990	2835	2.7K 3K 4K	>90	160	6.25	5	20	5
SU-B200-17W-8mm-FC	24	17	2250	2835	2.7K 3K 4K	>90	200	5	5	20	5
SU-C528-6W-8mm-FC	24	6	540	COB	2.7K 3K 4K	>90	528	free cut	5	20	5
SU-C528-11W-8mm-FC	24	11	1020	COB	2.7K 3K 4K	>90	528	free cut	5	20	5
Сплошного свечения / COB стр. 18											
SU-C480-4W-4mm	24	4	350	COB	2.7K 3K 3.5K 4K	>90	480	50	5	20	5
SU-C420-4.8W-10mm-UL	24	4.8	410	COB	2.7K 3K 4K	>90	420	50	15	20	5
SU-C480-6W-6mm	24	6	530	COB	3K 4K 6K	>90	480	50	5	20	5
SU-C320-8W-8mm	24	8	860	COB	2.7K 3K 3.5K 4K 6K	>90	320	50	5	20 65 67	5
SU-C560-9.6W-10mm-UL	24	9.6	820	COB	2.7K 3K 4K	>90	560	25	10	20 67	5
SU-C384-12W-8mm	24	12	1205	COB	2.7K 3K 3.5K 4K 6K	>90	384	42	5 50	20 65 67	5
SU-C480-15W-10mm	24	15	1450	COB	2.7K 3K 4K	>90	480	50	5	20	5
SU-C1088-22W-12mm	24	22	2000	COB	2.7K 3K 4K	>90	1088	14.7	5	20	5
SU-C1600-40W-30mm	24	40	4720	COB	3K 4K	>90	1600	25	5	20	5
Базовая стр. 30											
SU-M120-4.8W-3mm	24	4.8	500	2022	2.7K 3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-M240-9.6W-3mm	24	9.6	1020	2022	2.7K 3K 4K	>90	240	50	5	20	5
SU-M210-14.4W-10mm	24	14.4	2050	2022	2.7K 3K 4K	>90	210	33.3	5	20	5
SU-M280-19.2W-10mm	24	19.2	2750	2022	2.7K 3K 4K	>90	280	25	5	20	5
SU-B140-5W-8mm-HW	24	5	590	2835	2.7K 3K 4K	>90	140	50	5	20	7
SU-B140-10W-8mm-HW	24	10	1190	2835	2.7K 3K 4K	>90	140	50	5	20	7
SU-B140-15W-8mm-HW	24	15	1790	2835	2.7K 3K 4K	>90	140	50	5	20	7

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
SU-B320-30W-15mm-HW	24	30	4150	2835	3K 4K 6K	>90	320	25	5	20	7
SU-B60-4.8W-5mm	12	4.8	500	2835	2.7K 3K 4K	>90	60	50	5	20	5
SU-B120-9.6W-5mm	12	9.6	1010	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	25	5	20	5
SU-B120-9.6W-5mm	24	9.6	1010	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-B60-4.8W-8mm	12	4.8	500	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	60	50	5	20 65	5
SU-B60-4.8W-8mm	24	4.8	500	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	60	100	5 50	20 65	5
SU-B60-7.2W-8mm	12	7.2	750	2835	3K 4K 6K	>90	60	50	5	20 65	5
SU-B60-7.2W-8mm	24	7.2	750	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	60	100	5	20 65	5
SU-B120-9.6W-8mm	12	9.6	1010	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	120	25	5	20 65	5
SU-B120-9.6W-8mm	24	9.6	1010	2835	2.7K - 6K	>90	120	50	5 50	20 65 67 68	5
SU-B252-11W-10mm	24	11	1320	2835	3K 4K 6K	>90	252	27.7	5	20	5
SU-B120-14.4W-8mm	24	14.4	1510	2835	3K 3.5K 4K 6K	>90	120	50	5	20 65	5
SU-B168-17W-10mm	24	17	2040	2835	3K 4K 6K	>90	168	41.6	5	20	5
SU-B240-19.2W-10mm	24	19.2	1920	2835	3K 4K 6K	>90	240	25	5	20	5
SU-A300-8W-8mm	24	8	800	2216	3K 4K	>90	300	20	5	20	5
SU-A300-21.5W-10mm	24	21.5	2000	2216	3K 4K	>90	300	20	5	20	5
SU-B120-8W-10mm-48V	48	8	800	2835	3K 4K	>90	120	100	50	20	5
SU-B196-20W-15mm	24	20	2200	2835	3K 4K 6K	>90	196	71.43	5	20	5
SU-B252-27W-19mm	24	27	2700	2835	3K 4K 6K	>90	252	83.3	5	20	5

Высокий индекс цветопередачи / High CRI >98 стр. 65

SU-B60-4.8W-8mm-HR	24	4.8	320	2835	2.7K 3K 4K	>98	60	100	5	20	5
SU-B120-9.6W-8mm-HR	24	9.6	650	2835	2.7K 3K 4K	>98	120	50	5	20	5
SU-B120-14.4W-8mm-HR	24	14.4	1080	2835	2.7K 3K 4K	>98	120	50	5	20	5
SU-B168-17W-8mm-HR	24	17	1530	2835	2.7K 3K 4K	>98	168	41.6	5	20	5
SU-B120-14.4W-8mm-HR	24	14.4	1080	2835	2.7K 3K 4K	>98	120	50	5	20	5

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
SU-B168-17W-8mm-HR	24	17	1530	2835	2.7K 3K 4K	>98	168	41.6	5	20	5

Высокоэффективная > 140-165 лм/Вт стр. 58

SU-B80-6W-8mm-HE	24	6	900	2835	2.7K 3K 4K	>90	80	100	5	20	5
SU-B128-9.6W-8mm-HE	24	9.6	1440	2835	2.7K 3K 4K	>90	128	62.5	5	20	5
SU-B160-12W-8mm-HE	24	12	1800	2835	2.7K 3K 4K	>90	160	50	5	20	5

Стабилизированная IC стр. 62

SU-B120-8.5W-10mm-IC	24	8.5	1010	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	50	20	20	5
----------------------	----	-----	------	------	----------------	-----	-----	----	----	----	---

Мультибелая / MIX стр. 66

SU-B120-12W-8mm-CCT	24	12	1140	2835	CCT	>90	120	100	5	20	5
SU-B140-19.2W-10mm-CCT	24	19.2	2010	2835	CCT	>90	140	100	5	20	5
SU-A240-19.2W-8mm-CCT	24	19.2	1920	2216	CCT	>90	240	50	5	20	5
SU-C608-14.4W-10mm-CCT	24	14.4	1400	COB	CCT	>90	608	26.3	5	20	5
SU-B168-21.3W-10mm-CCT-SW	24	21.3	2130	2835	3K - 4K - 6K	>90	168	71.42	5	20	5
SU-B168-14.4W-10mm-CCT-DTW	24	14.4	1220	2835	DTW	>90	168	83,3	5	20	5
SU-C360-12W-10mm-SPI	24	12	700	COB	3K 4K	>90	360	83.33	5	20 65	5

Многоцветная / RGB стр. 71

SU-F60-14.4W-10mm-RGB	24	14.4	-	5050	RGB	-	60	100	5	20	5
SU-D60-6W-5mm-RGB	24	6	-	3838	RGB	-	60	100	5	20	5
SU-D80-8W-8mm-RGB	24	8	-	3838	RGB	-	80	100	5	20	5
SU-D120-14.4W-10mm-RGB	24	14.4	-	3838	RGB	-	120	50	5	20	5
SU-C840-14W-10mm-RGB	24	14	-	COB	RGB	-	840	31.26	5	20	5

Многоцветная / RGBW стр. 71

SU-F60-14.4W-12mm-RGBW	24	14.4	-	5050	RGB3K RGB4K	-	60	166.7	5	20	5
SU-F60-19.2W-12mm-RGBW	24	19.2	-	5050	RGB3K RGB4K	-	60	100	5	20	5
SU-F60-19.2W-12mm-RGBW	24	19.2	-	5050	RGB3K RGB4K	-	60	100	5	20	5

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Адресная / SPI стр. 76											
SU-F60-14.4W-12mm-RGB-SPI	12	14.4	-	5050	RGB	-	60	50	5	20 65 67 68	5
SU-F60-14.4W-12mm-RGB-SPI	24	14.4	-	5050	RGB	-	60	100	5	20	5
SU-C576-18W-10mm-RGB-SPI	24	18	-	COB	RGB	-	576	50	5	20	5
SU-B120-14.4W-10mm-SPI	24	14.4	1200	2835	3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-C360-12W-10mm-SPI	24	12	700	COB	3K 4K	>90	360	83.33	5	20 65	5
Гибкая стр. 65											
SU-B120-9.6W-6mm-S	24	9.6	1150	2835	3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-B160-19W-15mm-S	24	19	2800	2835	2.7K 3K 4K	>90	160	50	5	20	5
220 В стр. 82											
LSM-B120-8W-10mm-220V	220	8	800	2835	3K 4K 6K	>80	120	1000	5	50	3
LSM-B120-14.4W-10mm-220V	220	14.4	1500	2835	3K 4K 6K	>80	120	1000	5	50	3

Базовая

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Базовая (8mm-10mm) стр. 86											
SB-B60-4.8W-8mm	12	4.8	480	2835	3K 4K 6K	>80	60	50	5	20	2
SB-B60-4.8W-8mm	24	4.8	480	2835	3K 4K 6K	>80	60	100	5	20	2
SB-B120-9.6W-8mm	12	9.6	960	2835	3K 4K 6K R G B	>80	120	25	5	20 65	2
SB-B120-9.6W-8mm	24	9.6	960	2835	3K 4K 6K	>80	120	50	5	20 65	2
SB-F60-14.4W-8mm	12	14.4	1440	5050	3K 4K 6K	>80	60	50	5	20 65	2
SB-F60-14.4W-8mm	24	14.4	1440	5050	3K 4K 6K	>80	60	100	5	20 65	2
Многоцветная / RGB стр. 92											
SB-F60-14.4W-8mm-RGB	12	14.4	-	5050	RGB	-	60	50	5	20 65	2
SB-F60-14.4W-8mm-RGB	24	14.4	-	5050	RGB	-	60	100	5	20 65	2

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА

МОНОХРОМНЫЕ: 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К

МIX: 2300 - 6000К

ЦВЕТНЫЕ: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, RGB

ЦВЕТНЫЕ + МОНОХРОМНЫЕ: RGBW, RGB - MIX, SPI

99,99% ЗОЛОТА В ПРОВОДНИКАХ

ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОДИОДА ИЗ ЧИСТОЙ

КРАСНОЙ МЕДИ

ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

SDCM <2

CRI>90

СРОК СЛУЖБЫ >50 000 ЧАСОВ

Ультра






СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА МАЛЫЙ ШАГ РЕЗА

ЛЕНТА С МАЛЫМ ШАГОМ РЕЗА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ > 50 000Ч

Малый шаг реза



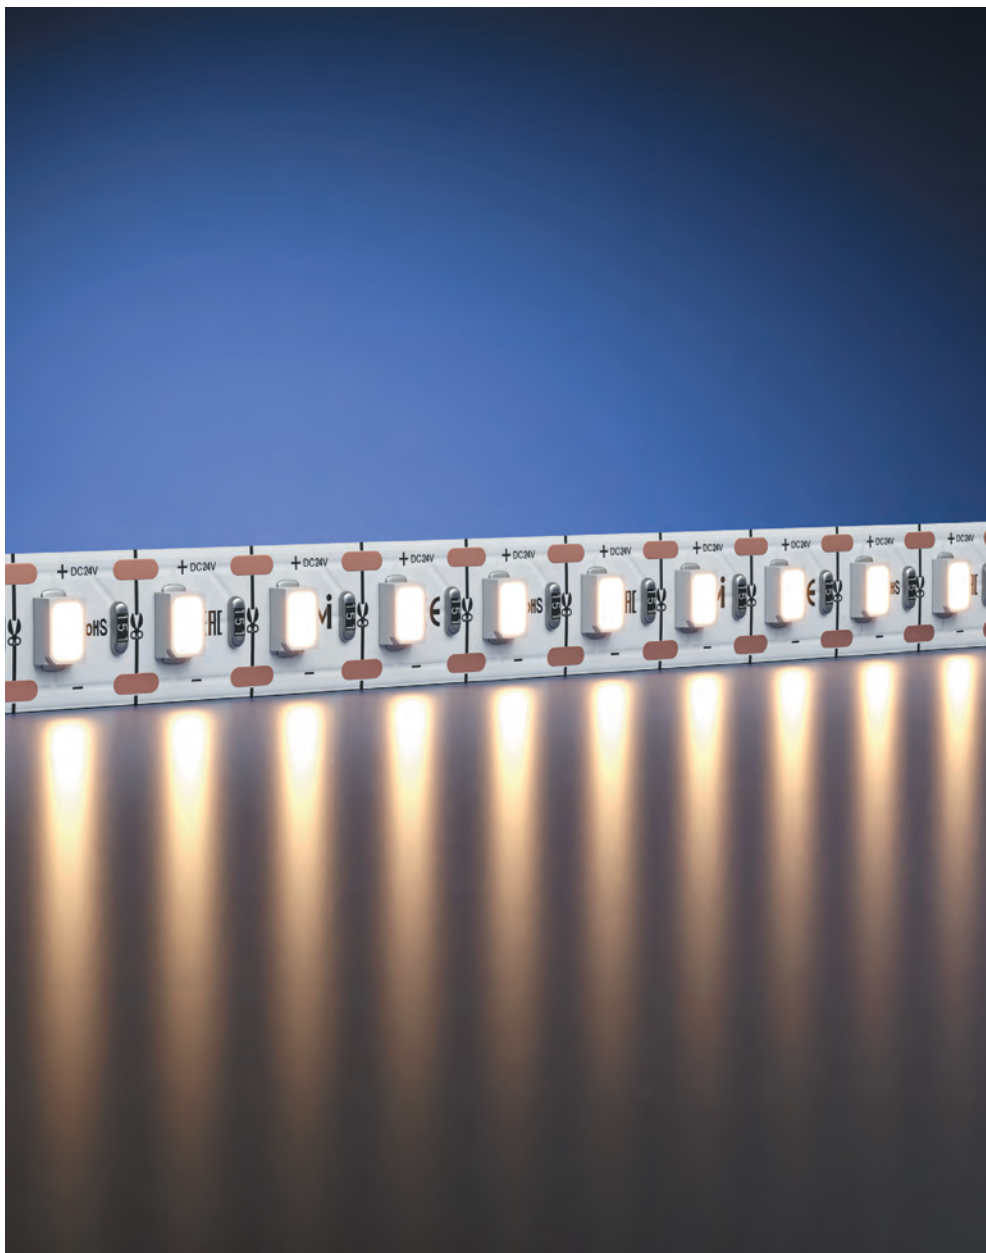


Малый шаг реза

подробнее на сайте



24B

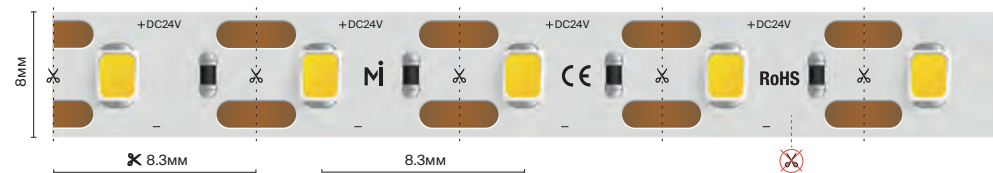

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	5	10
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	450	900
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201273	201276
3000 К	201274	201277
4000 К	201275	201278

5 Вт/м

10 Вт/м


120 шт/м

Малый шаг реза


подробнее на сайте



24В

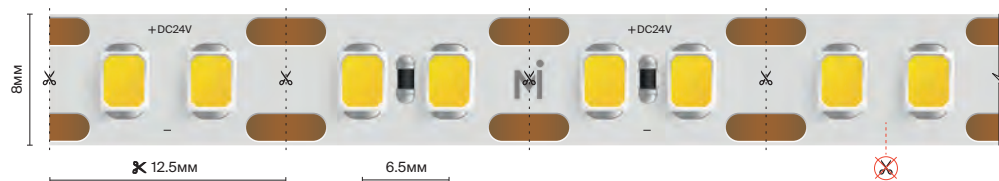

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	160	200
Мощность, Вт/м	14.4	17
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1990	2250
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201279	201282
3000 К	201280	201283
4000 К	201281	201284

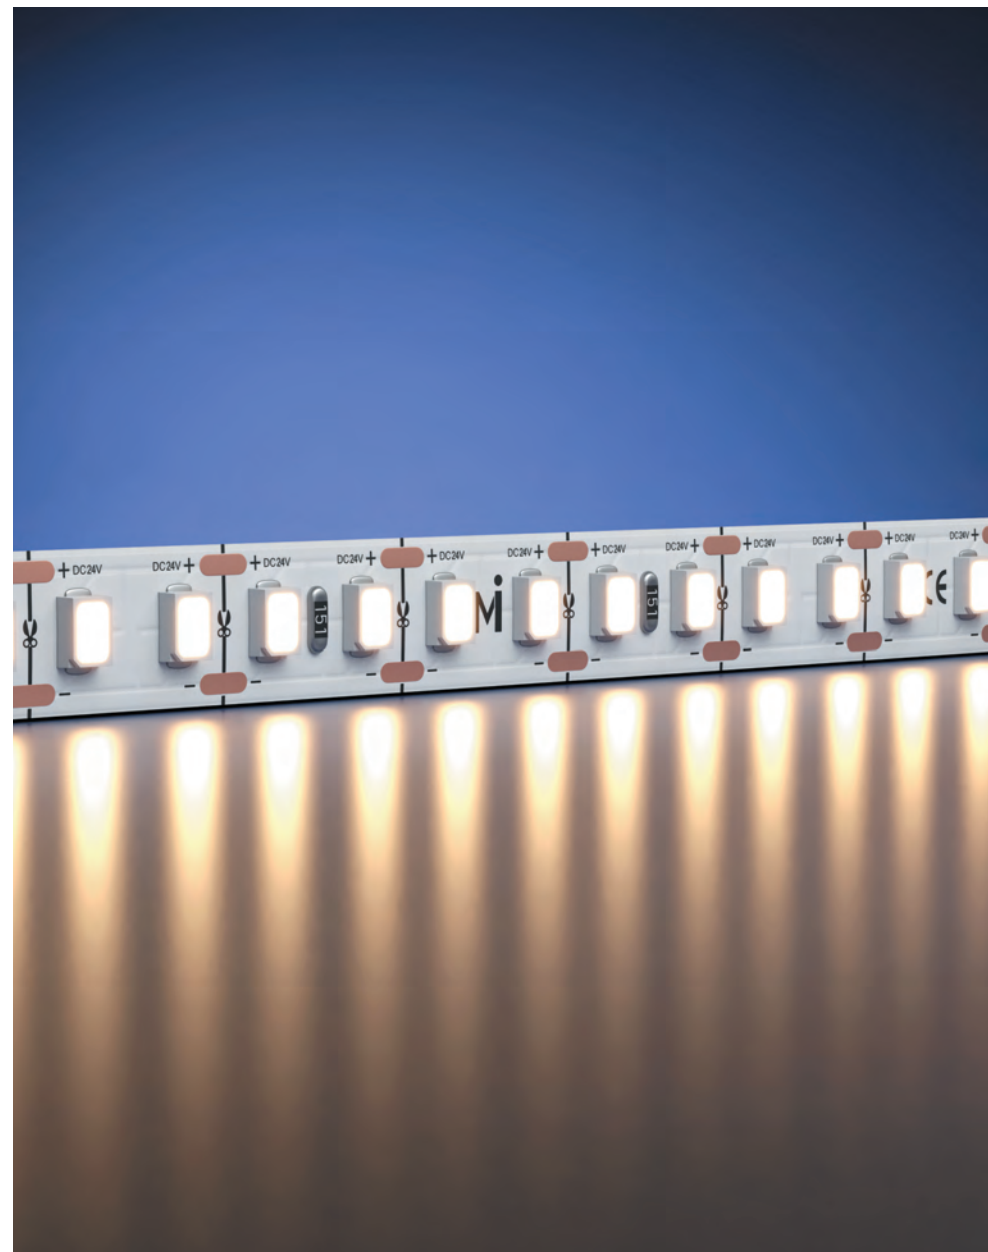

14.4 Вт/м

160 шт/м

17 Вт/м

200 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

16



Малый шаг реза

подробнее на сайте



24В



IP	20	
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	528	
Мощность, Вт/м	6	11
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	540	1020
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201285	201288
3000 К	201286	201289
4000 К	201287	201290

6 Вт/м

11 Вт/м

528 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026


17

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ / COB

ЛЕНТА С НЕПРЕРЫВНОЙ ЛИНИЕЙ СВЕТА
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

**Сплошного
свечения / COB**



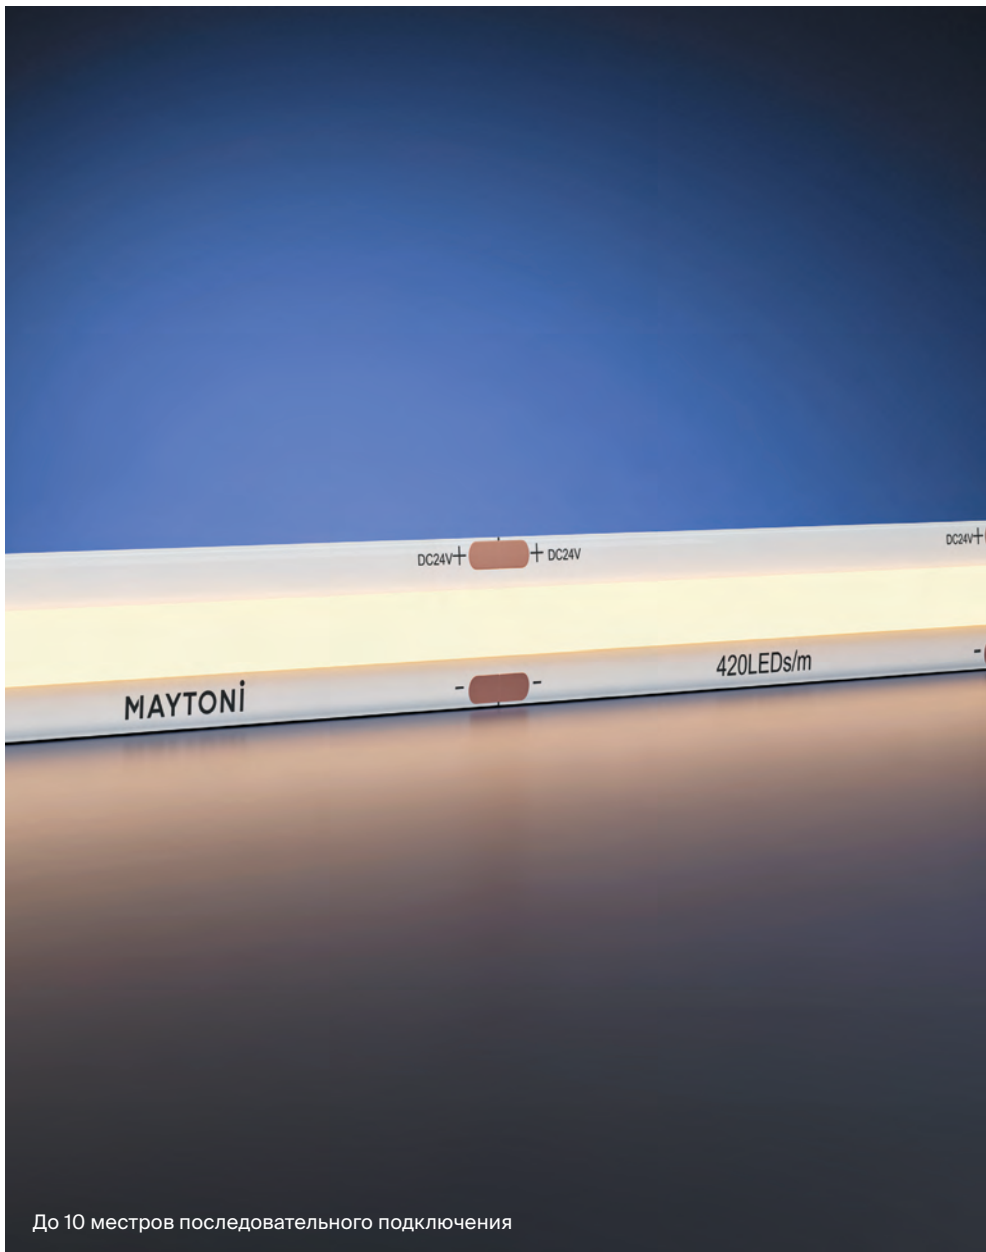


До 10 местров последовательного подключения

Сплошного свечения



подробнее на сайте

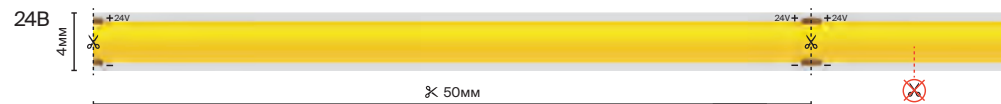

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	420
Мощность, Вт/м	4.8
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	410
Ширина, мм	10
Длина, м	15
2700K	201293
3000 K	201294
4000 K	201295

4.8 Вт/м

420 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

19

Сплошного свечения


подробнее на сайте



9.6 Вт/м

560 шт/м

24В

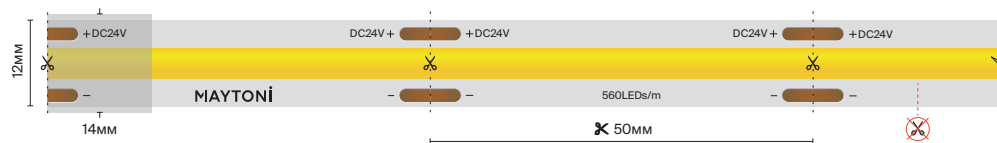

IP	20	67
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	560	
Мощность, Вт/м	9.6	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	820	750
Ширина, мм	8	
Длина, м	12	10
2700 К	201303	201306
3000 К	201304	201307
4000 К	201305	201308




До 10 метров последовательного подключения



Сплошного свечения

подробнее на сайте

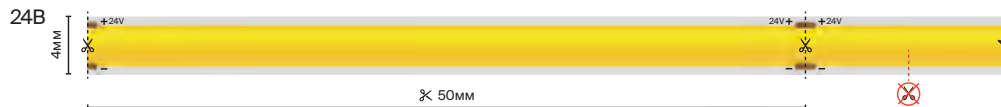

IP	20	
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	480	300
Мощность, Вт/м	4	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	350	
Ширина, мм	4	
Длина, м	5	
2700K	201291	
3000 K	201065	
3500 K	201292	
4000 K		201066



4 Вт/м

480 шт/м

300 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026



Сплошного свечения



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	480
Мощность, Вт/м	6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	530
Ширина, мм	6
Длина, м	5
3000 К	201067
4000 К	201068
6000 К	201069

6 Вт/м

480 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

23

Сплошного свечения

подробнее на сайте




IP	20	65	67
Тип светодиодов	COB		
Светодиоды, шт/м	320		
Мощность, Вт/м	8		
Напряжение, В	24		
Световой поток, лм/м	860	780	
Ширина, мм	8	10	
Длина, м	5		
2700 К	201070	201297	201300
3000 К	201071	201298	201301
3500 К	201296		
4000 К	201072	201299	201302
6000 К	201073		





Сплошного свечения

подробнее на сайте

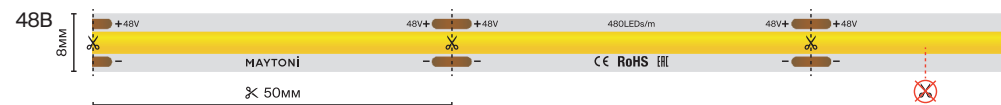

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	480
Мощность, Вт/м	8
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	720
Ширина, мм	8
Длина, м	20
2700 К	201218
3000 К	201219
4000 К	201220

8 Вт/м


480 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

25

Сплошного свечения

подробнее на сайте

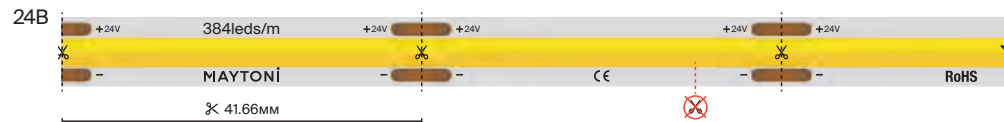

12 Вт/м

384 шт/м





IP	20		65	67
Тип светодиодов	COB			
Светодиоды, шт/м	384			
Мощность, Вт/м	12			
Напряжение, В	24			
Световой поток, лм/м	1205			1085
Ширина, мм	8			10
Длина, м	5	50	5	
2700 К	201074			
3000 К	201075	201221	201078	201310
3500 К	201309			
4000 К	201076	201222	201079	201311
6000 К	201077		201080	






Сплошного свечения

подробнее на сайте

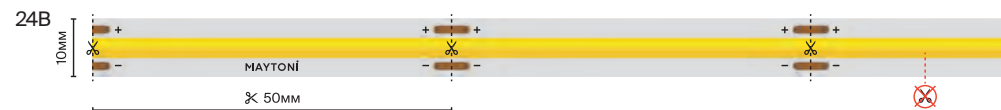

		
IP	20	
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	480	
Мощность, Вт/м	12	15
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1440	
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
2700 К	201223	
3000 К		201224
4000 К		201225

15 Вт/м

12 Вт/м

480 шт/м


2026

LED STRIP | УЛЬТРА

27

Сплошного свечения



подробнее на сайте




22 Вт/м

1088 шт/м

24B

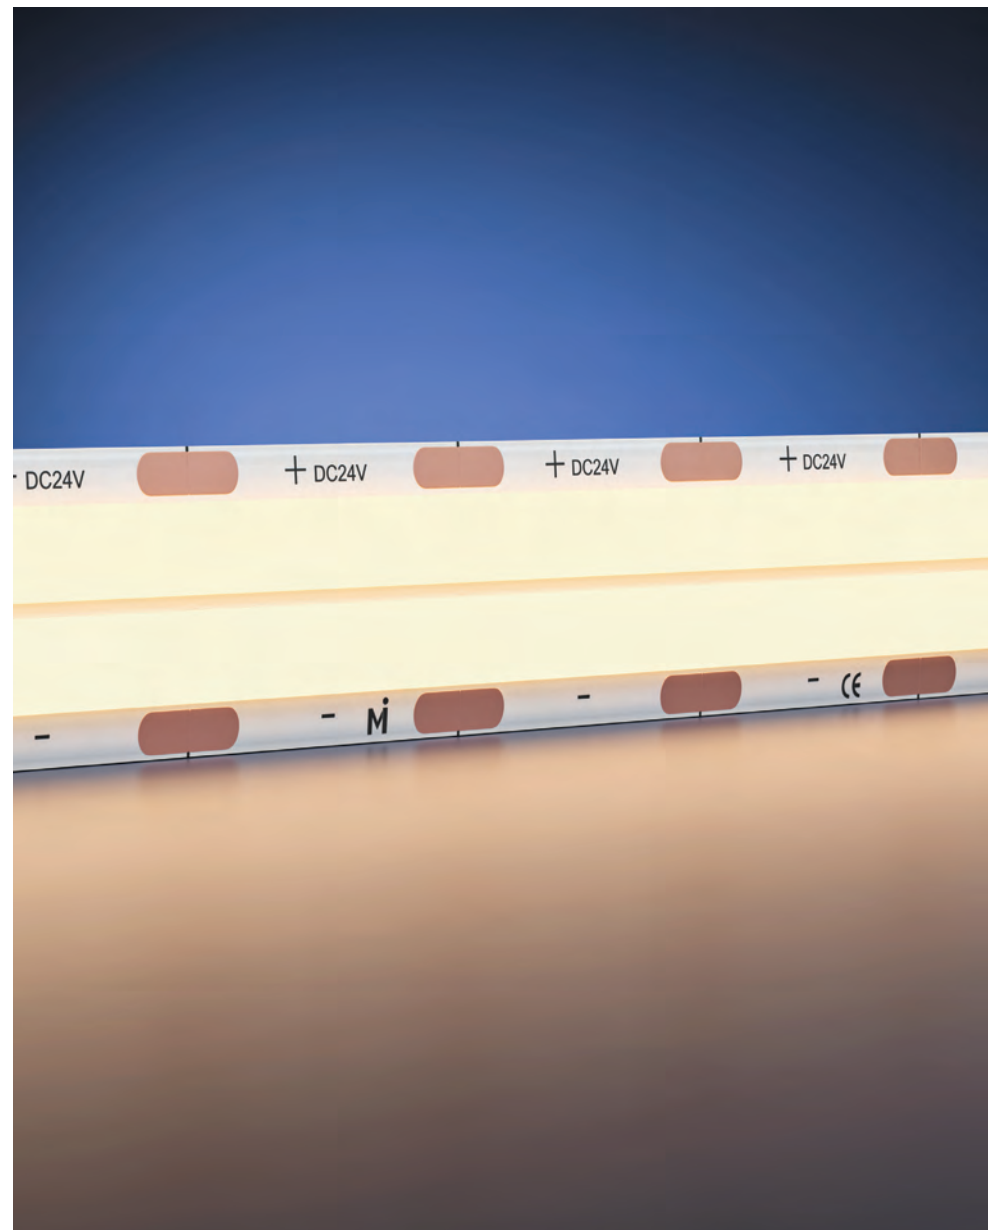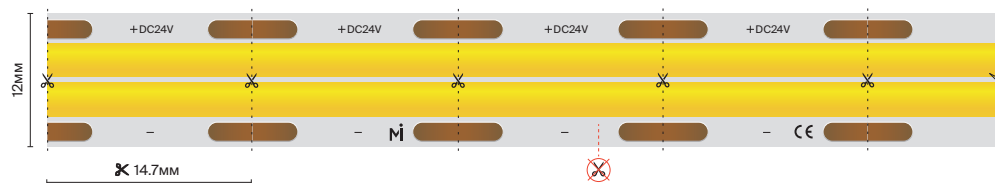

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	1088
Мощность, Вт/м	22
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2000
Ширина, мм	12
Длина, м	5
2700 К	201312
3000 К	201313
4000 К	201314

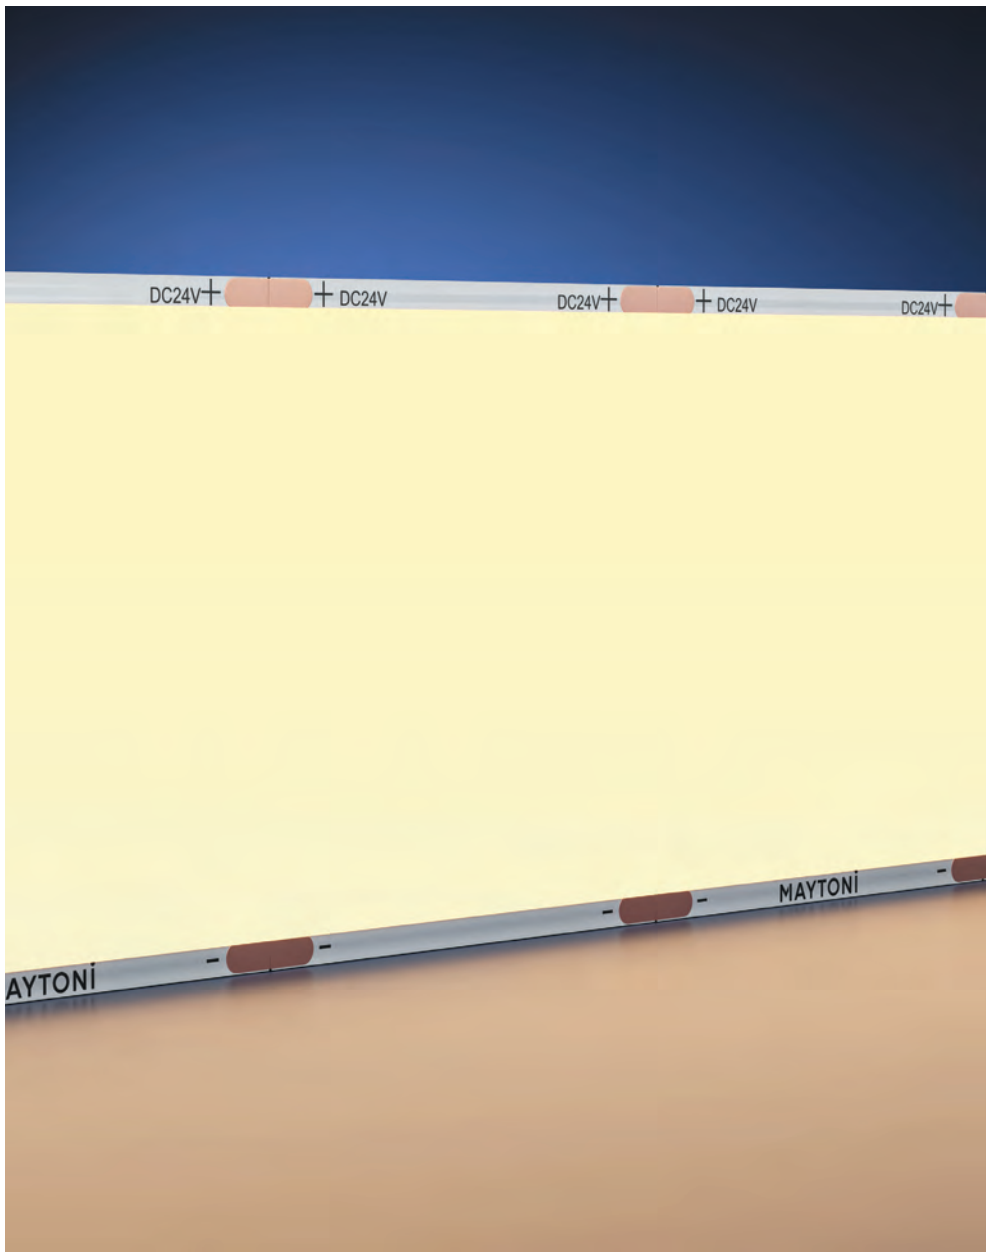


Сплошного свечения



подробнее на сайте



24B

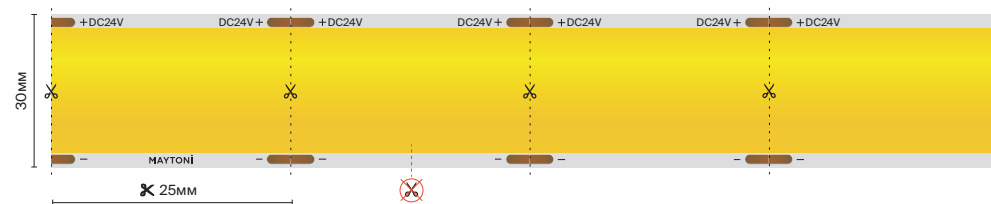

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	1600
Мощность, Вт/м	40
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	4720
Ширина, мм	30
Длина, м	5
3000 К	201315
4000 К	201316

40 Вт/м

1600 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

29

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА БАЗОВАЯ ЛЕНТА


ЛЕНТА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ: ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ
ПОДСВЕТКИ ДО ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА (CRI >90) ГАРАНТИРУЕТ
КАЧЕСТВЕННОЕ И КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

Базовая лента





Узкая 3 mm



подробнее на сайте



24В



IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	4.8
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	500
Ширина, мм	3
Длина, м	5
2700 К	201261
3000 К	201262
4000 К	201263

4.8 Вт/м

120 шт/м


Базовая 8-10mm



подробнее на сайте




IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	240
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1020
Ширина, мм	3
Длина, м	5
2700 К	201264
3000 К	201265
4000 К	201266

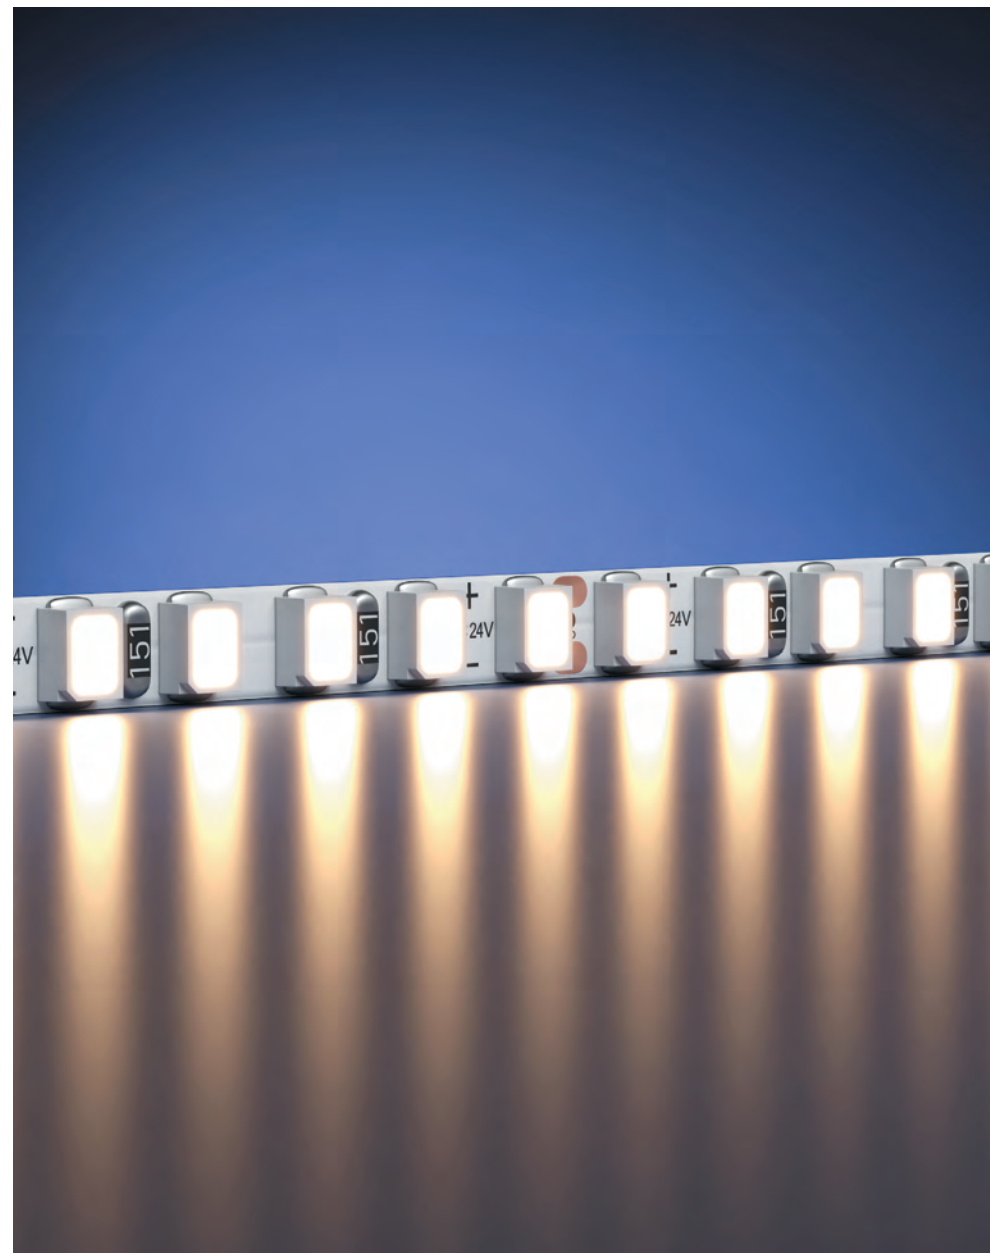




Базовая 8-10mm



подробнее на сайте



24B

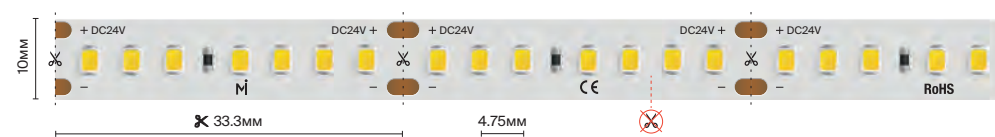


IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	210
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2050
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700 К	201267
3000 К	201268
4000 К	201269


14.4 Вт/м

210 шт/м


Базовая 8-10mm




подробнее на сайте

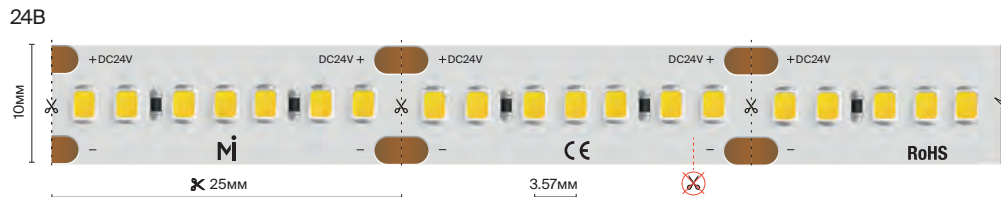

IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	280
Мощность, Вт/м	19.2
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2750
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700 К	201270
3000 К	201271
4000 К	201272

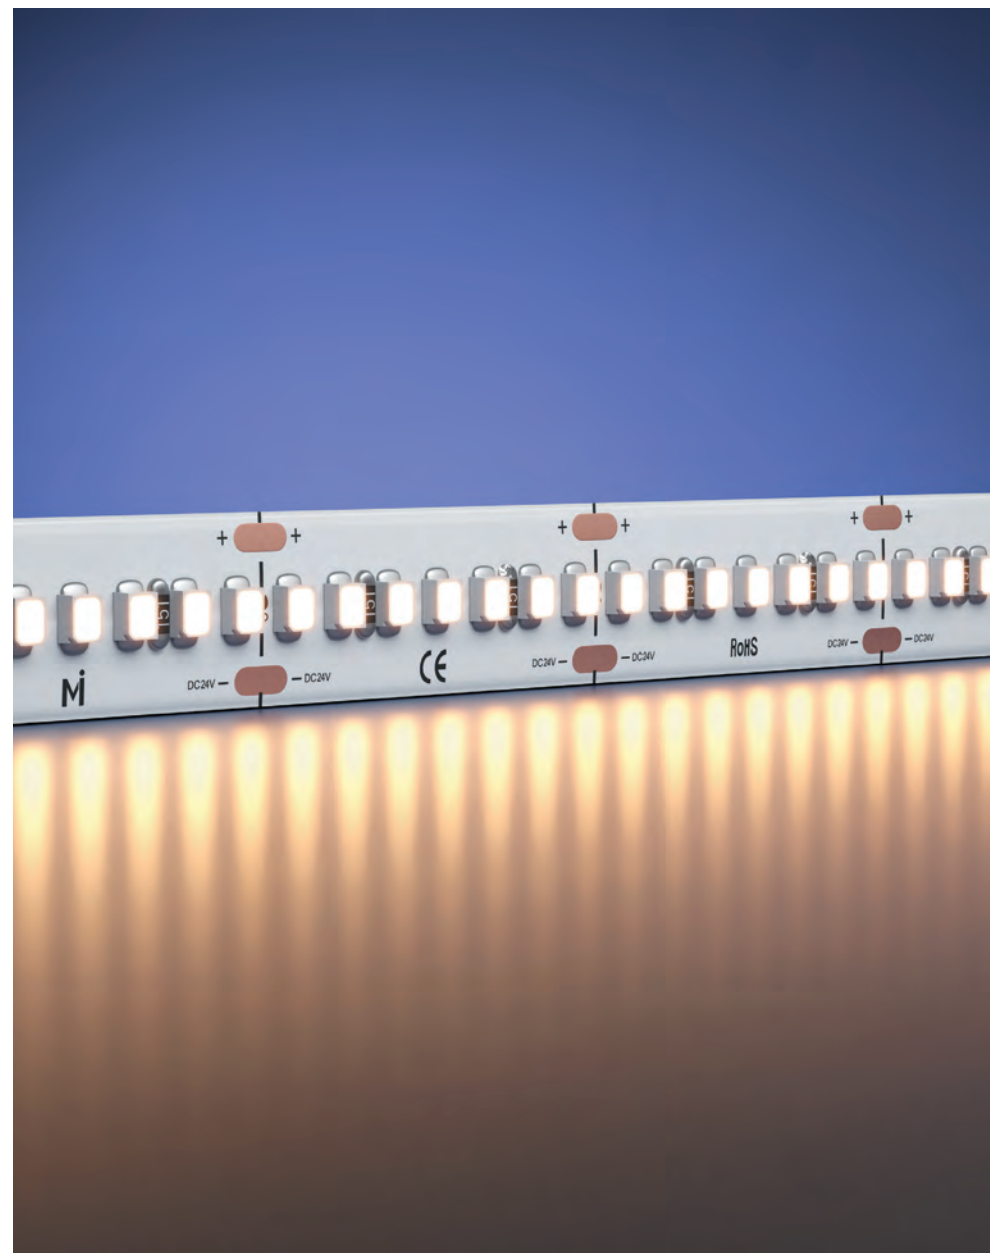

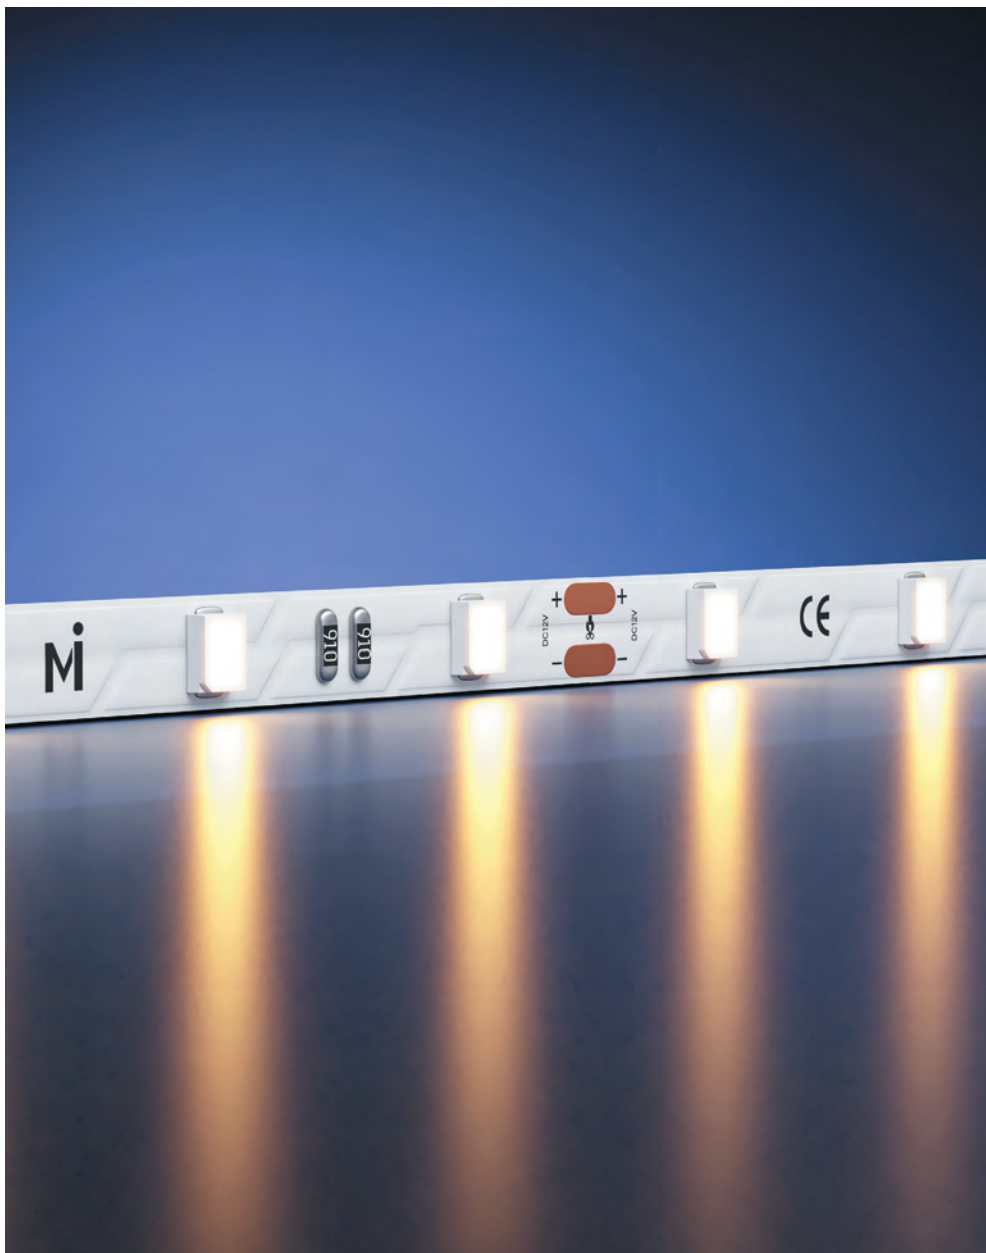

Узкая 5 mm



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	60
Мощность, Вт/м	4.8
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	500
Ширина, мм	5
Длина, м	5
2700 К	201102
3000 К	201103
4000 К	201104

4.8 Вт/м

60 шт/м

2026



LED STRIP | УЛЬТРА

35

Узкая 5 mm



подробнее на сайте

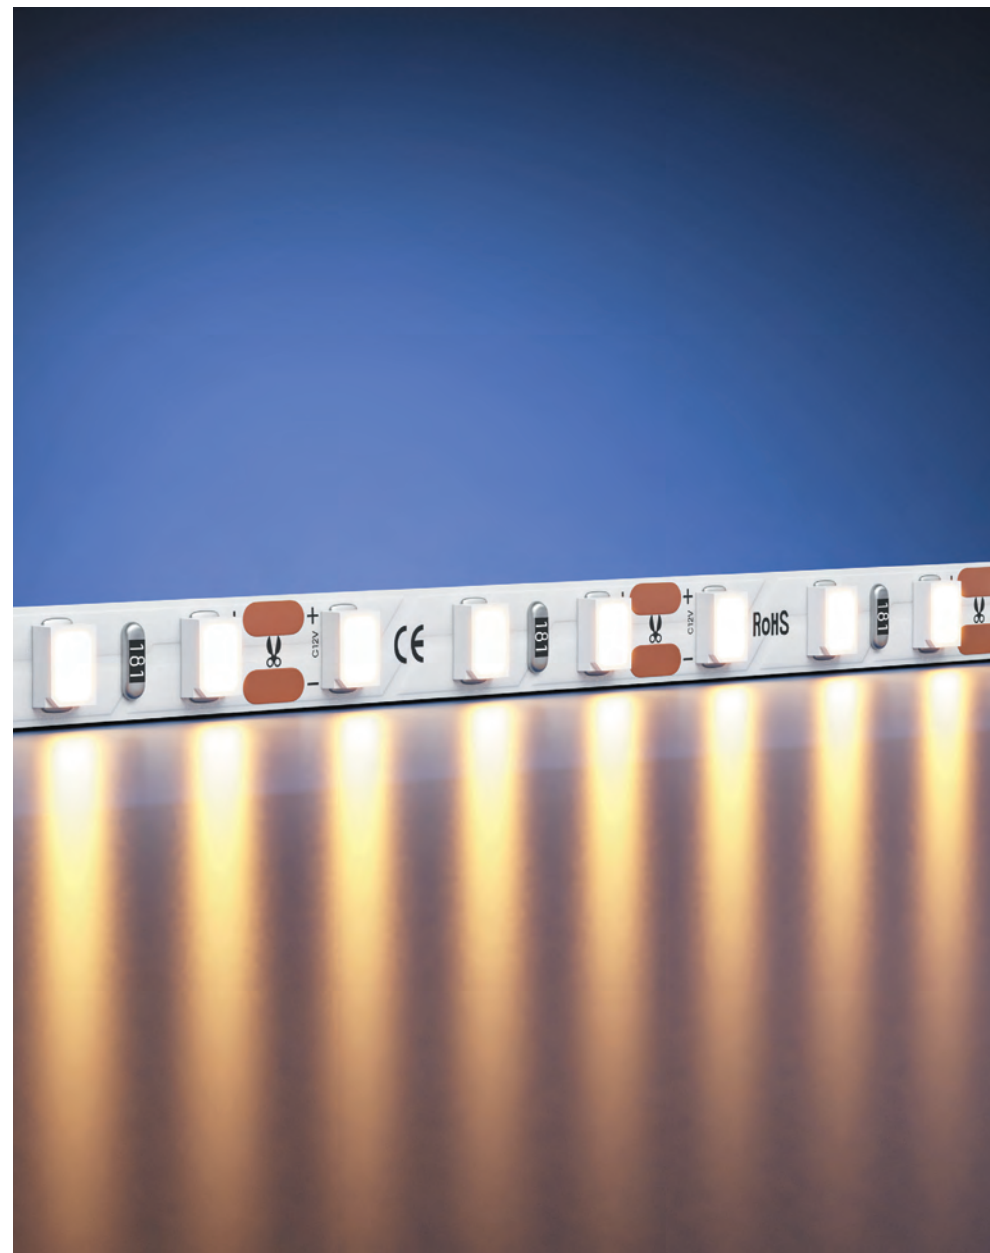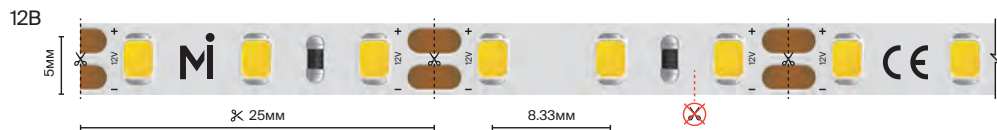

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	1010
Ширина, мм	5
Длина, м	5
2700 K	201105
3000 K	201106
4000 K	201107



Узкая 5 mm



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1010
Ширина, мм	5
Длина, м	5
2700 К	201108
3000 К	201109
4000 К	201110

9,6 Вт/м

120 шт/м



Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте




4.8 Вт/м

60 шт/м

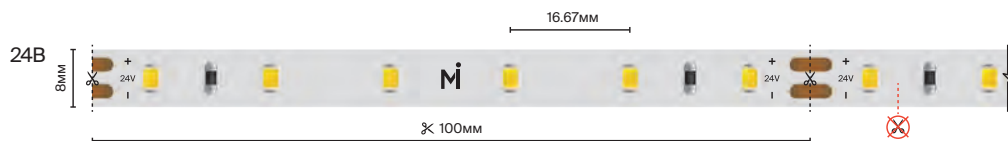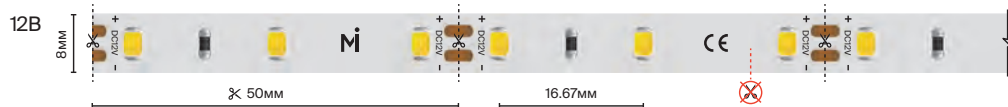


IP	20		65	
Тип светодиодов	2835			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	4.8			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	500		450	
Ширина, мм	8			
Длина, м	5	50	5	
2700 К	201001	201008	201005	201012
3000 К	201002	201009	201015	201013
4000 К	201003	201010	201016	201014
6000 К	201004	201011		

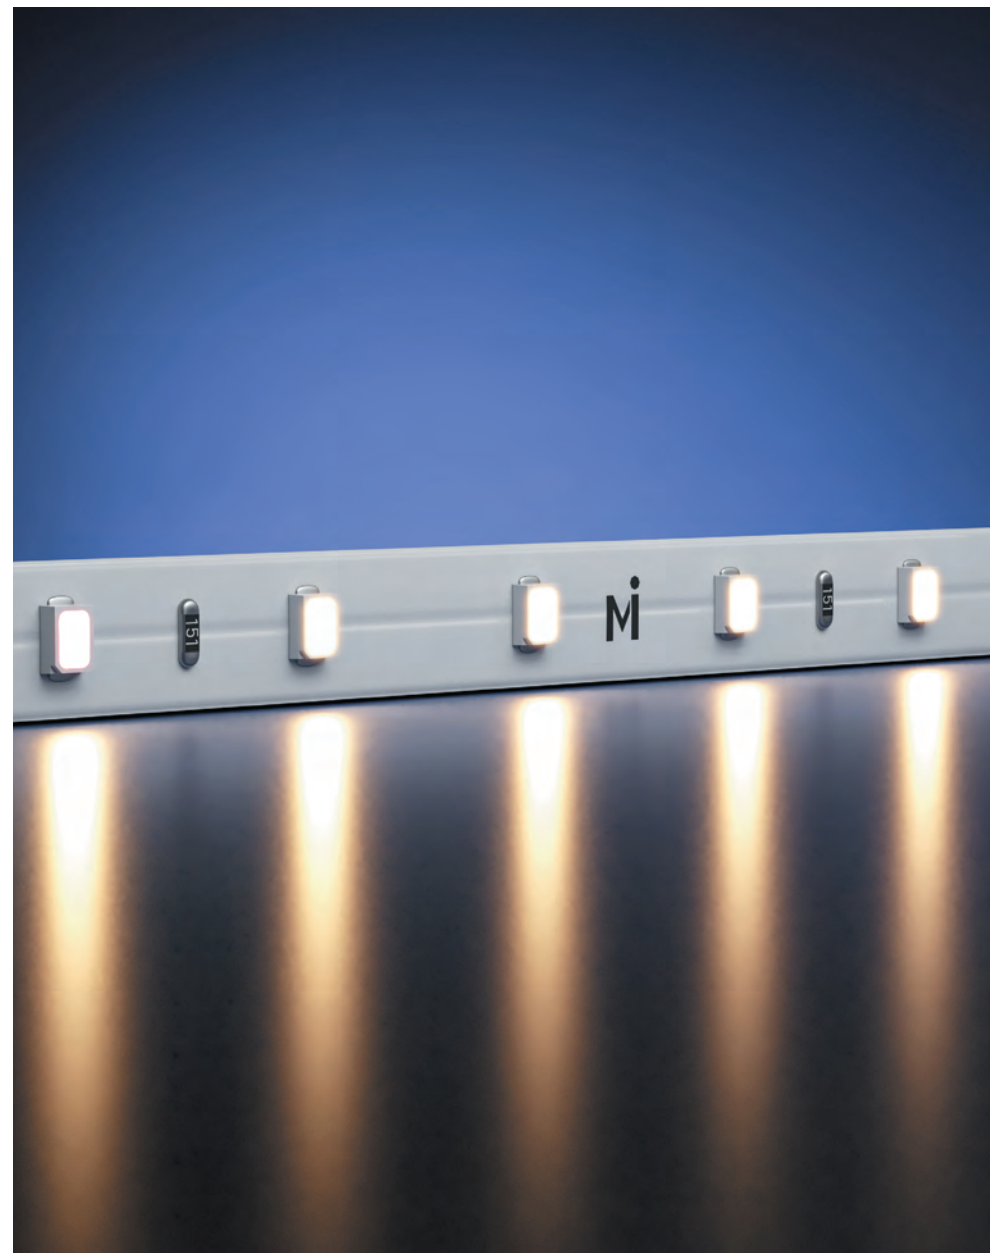



Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



24B



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	5
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	590
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201317
3000 К	201318
4000 К	201319

5 Вт/м

140 шт/м



Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте




7.2 Вт/м

60 шт/м

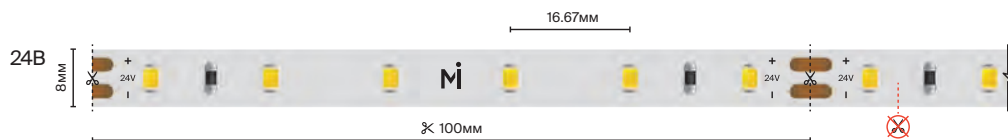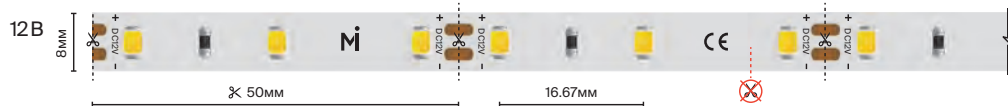


IP	20		65	
Тип светодиодов	2835			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	7.2			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	750		680	
Ширина, мм	8			
Длина, м	5			
2700 K		201023		
3000 K	201017	201024	201020	201027
4000 K	201018	201025	201021	201028
6000 K	201019	201026	201022	201029

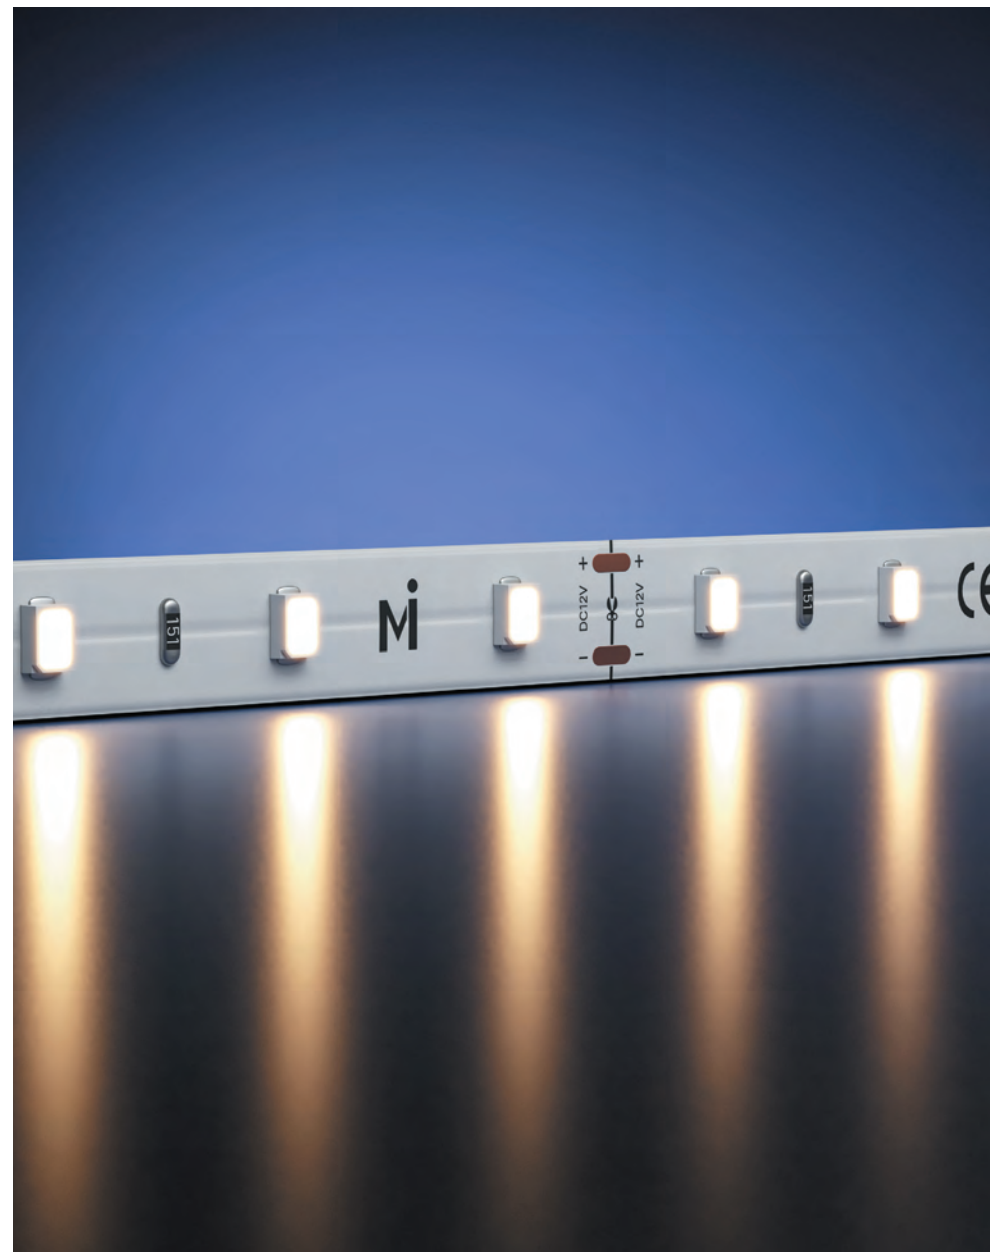



Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте

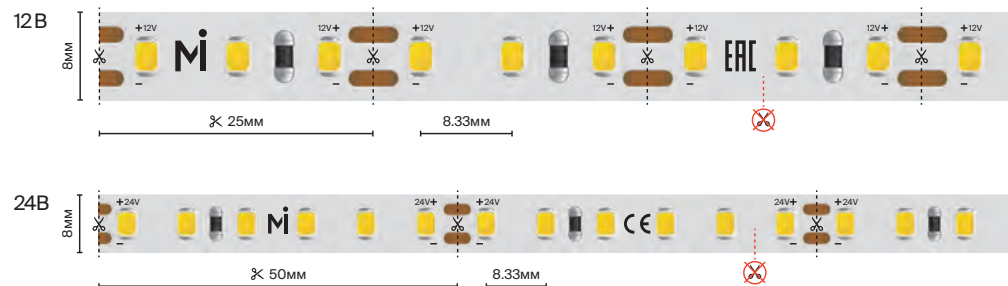

IP	20		65		
Тип светодиодов	2835				
Светодиоды, шт/м	120				
Мощность, Вт/м	9.6				
Напряжение, В	12	24	12	24	
Световой поток, лм/м	1010		910		
Ширина, мм	8				
Длина, м	5		50	5	
2700 К	201030	201037			
3000 К	201031	201038	201047	201034	201042
3500 К		201329			
4000 К	201032	201039	201048	201035	201043
5000 К		201040			
6000 К	201033	201041		201036	201044

9.6 Вт/м

120 шт/м


Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте



9.6 Вт/м

120 шт/м

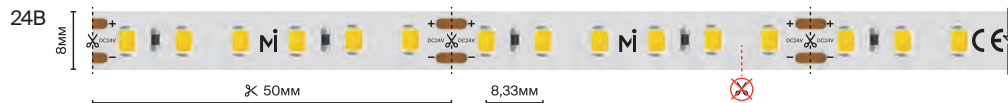


IP	67	68
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	9.6	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	910	865
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
3000 К	201045	201212
4000 К	201046	201213





Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



24В



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	10
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1190
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201320
3000 К	201321
4000 К	201322



10 Вт/м

140 шт/м

Базовая 8-10 мм



подробнее на сайте

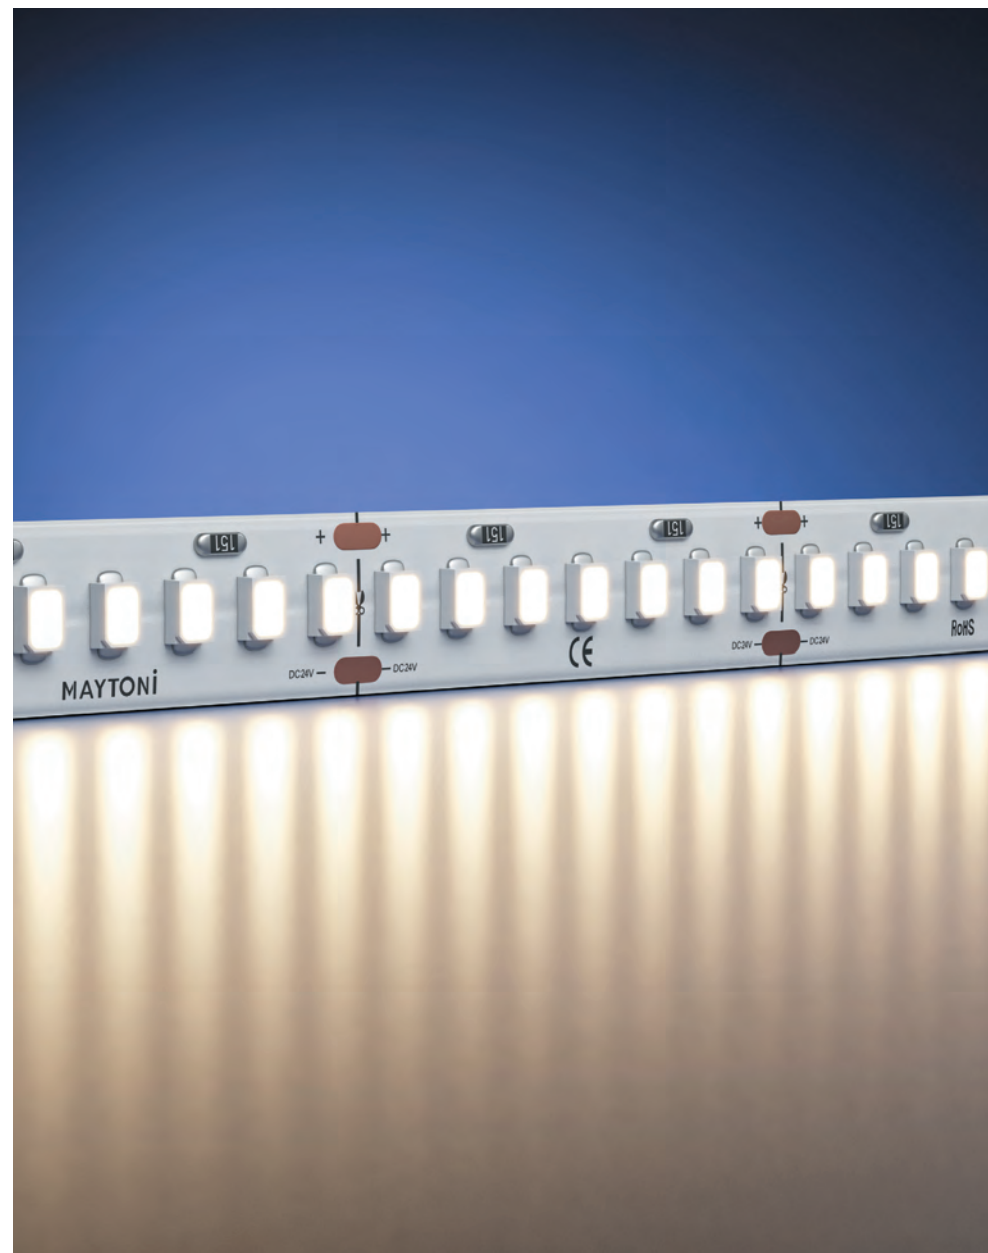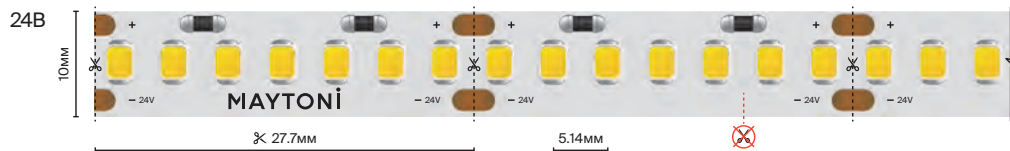

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	252
Мощность, Вт/м	11
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1320
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000 К	201049
4000 К	201050
6000 К	201051



Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте




IP	20	65
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	14.4	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1510	1360
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
3000 К	201052	201055
3500 К	201330	
4000 К	201053	201056
6000 К	201054	201057

14.4 Вт/м

120 шт/м

Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



24В



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	15
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1790
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201323
3000 К	201324
4000 К	201325




15 Вт/м

140 шт/м



Базовая 8-10 mm

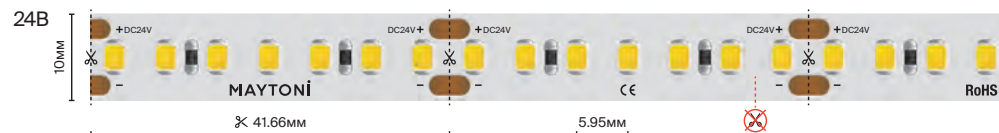

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	168
Мощность, Вт/м	17
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2040
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000 К	201058
4000 К	201059
6000 К	201060


17 Вт/м

168 шт/м


LED STRIP | УЛЬТРА 2026

47


Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте

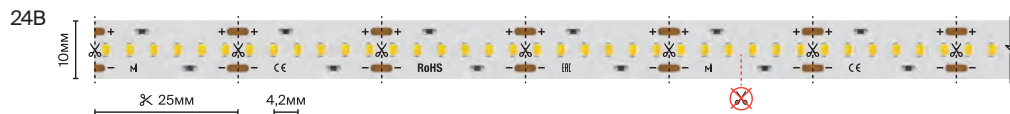

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	240
Мощность, Вт/м	19.2
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1920
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700 K	201214
3000 K	201215
4000 K	201216

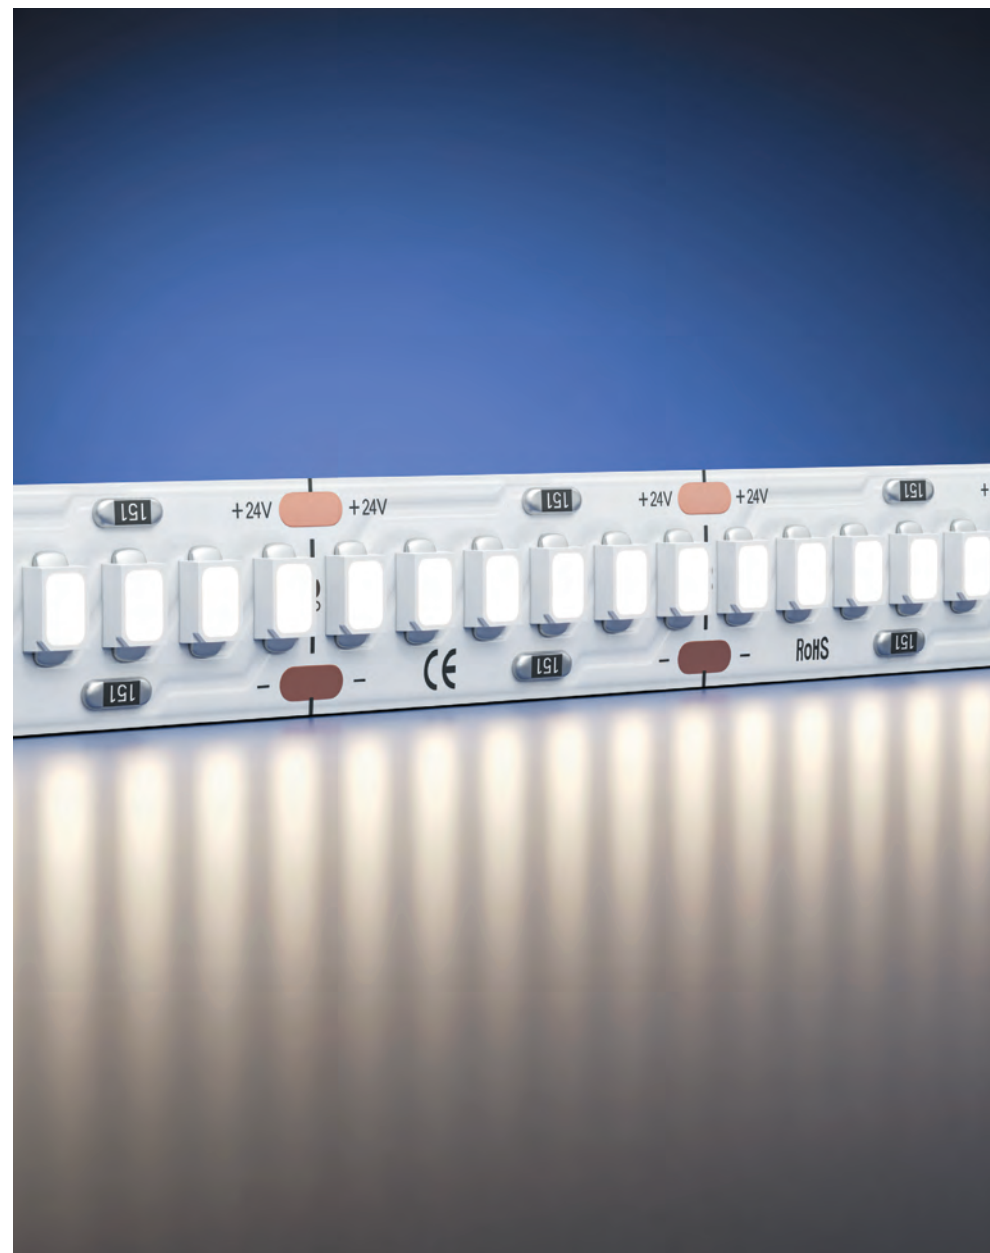



Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	855
Ширина, мм	10
Длина, м	50
3000 К	201210
4000 К	201211

8 Вт/м

120 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

49

Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте




8 Вт/м

21.5 Вт/м

300 шт/м

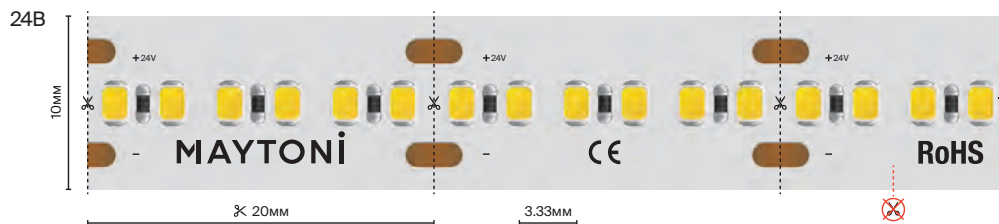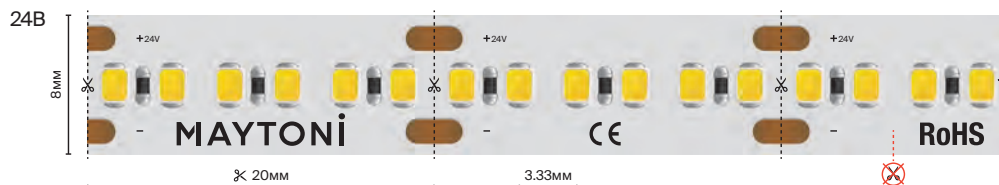

IP	20	
Тип светодиодов	2216	
Светодиоды, шт/м	300	
Мощность, Вт/м	8	21.5
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	800	2000
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5	
3000 К	201061	201063
4000 К	201062	201064

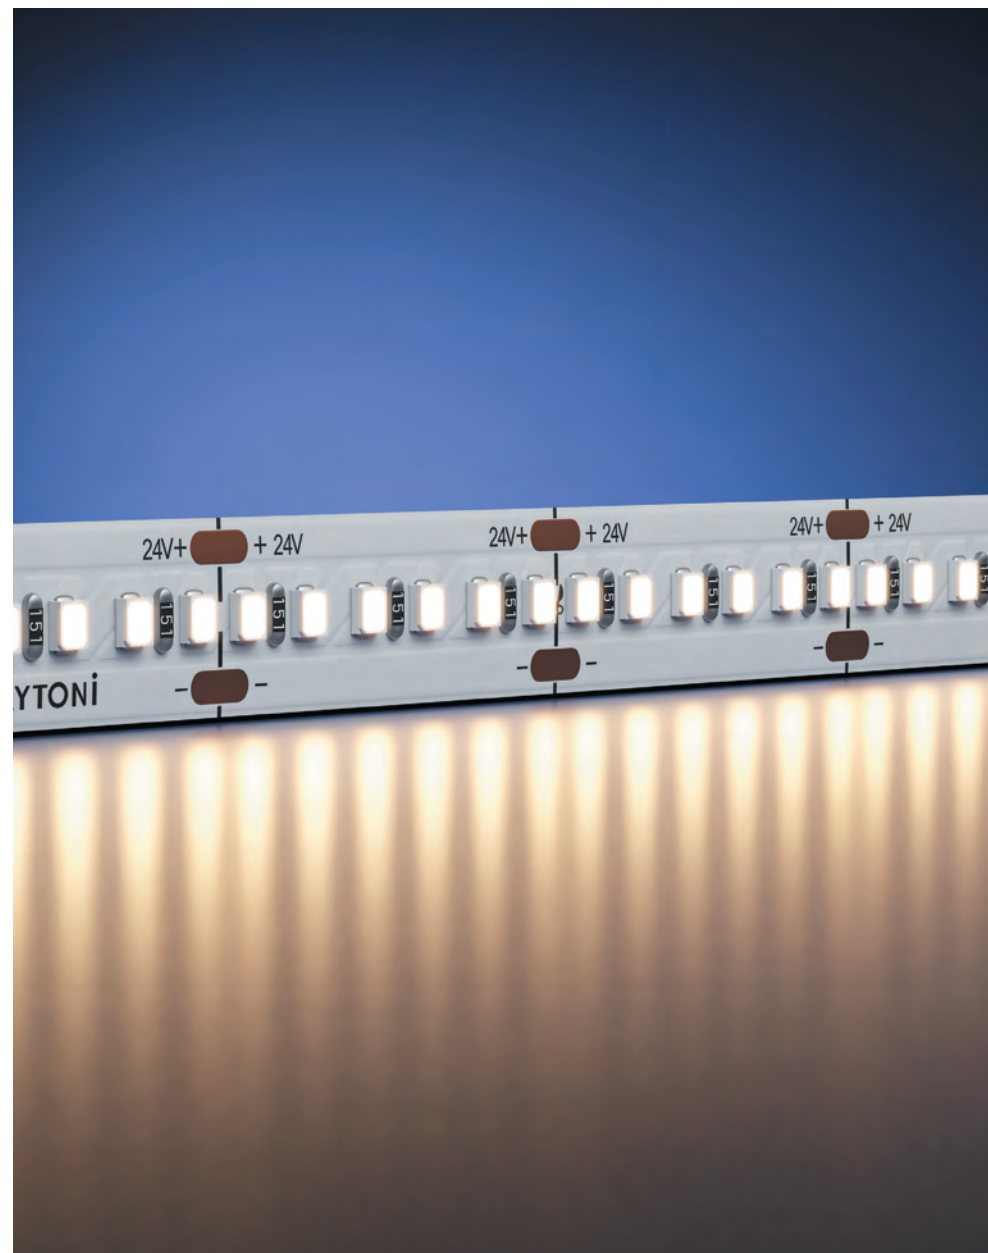




Широкая 15-36 mm



подробнее на сайте

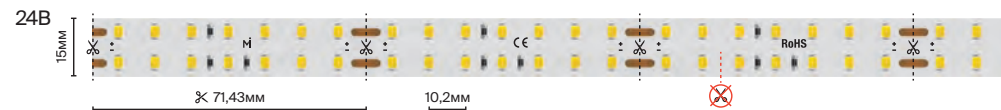


IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	196
Мощность, Вт/м	20
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2200
Ширина, мм	15
Длина, м	5
3000 К	201111
4000 К	201112
6000 К	201113

20 Вт/м

196 шт/м



Широкая 15-36 mm



подробнее на сайте




24В

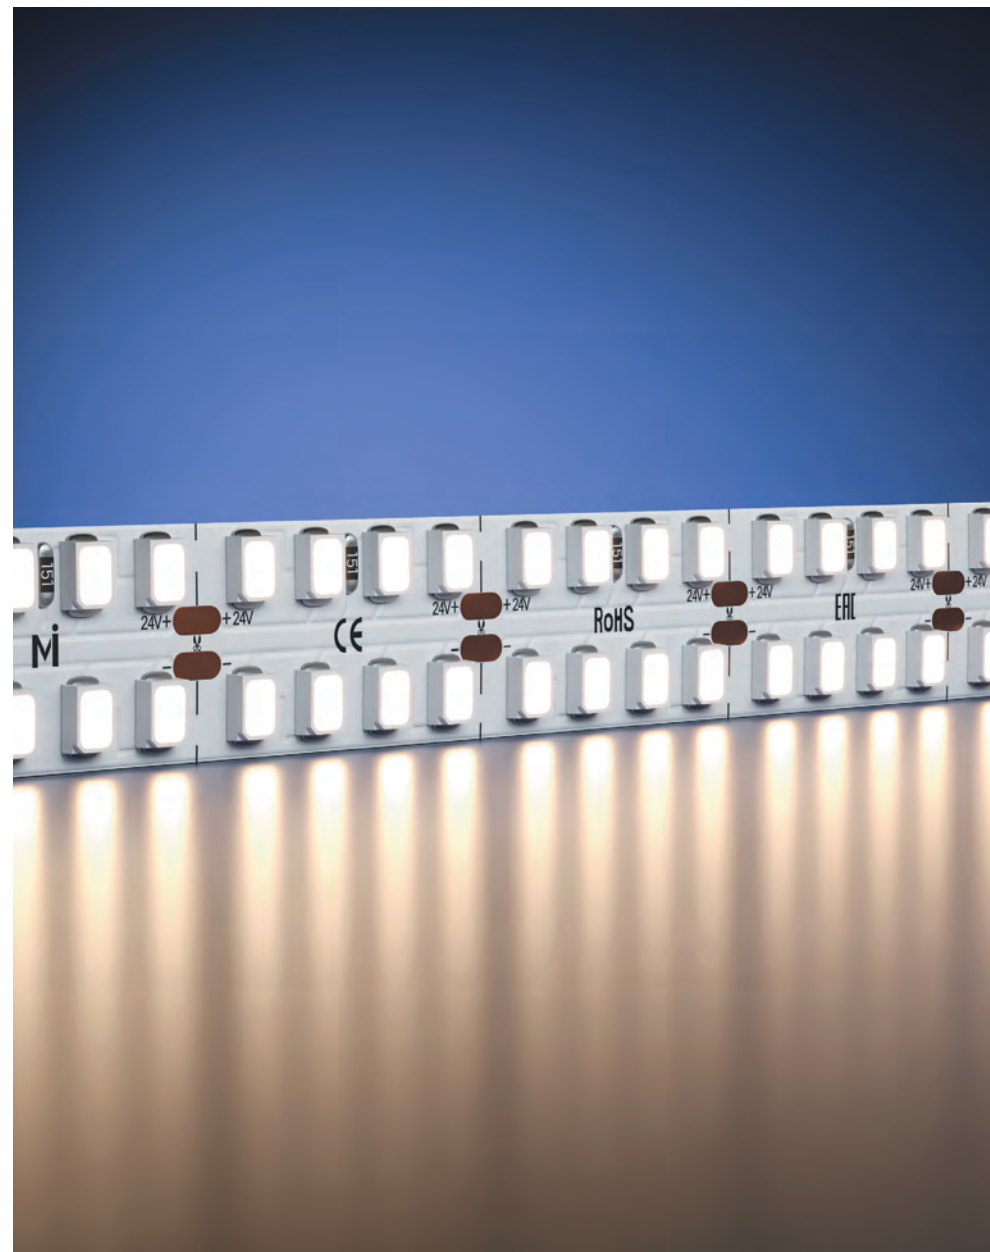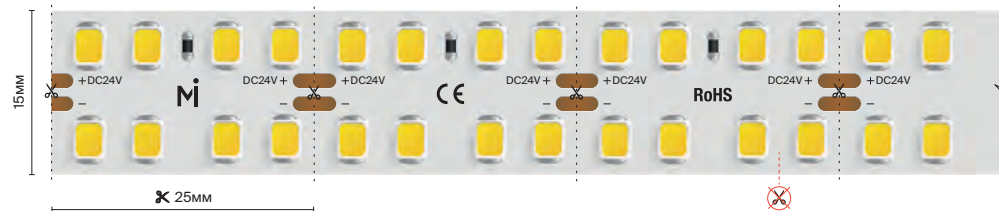

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	30
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	4150
Ширина, мм	15
Длина, м	5
3000 К	201326
4000 К	201327
6000 К	201328

30 Вт/м


320 шт/м

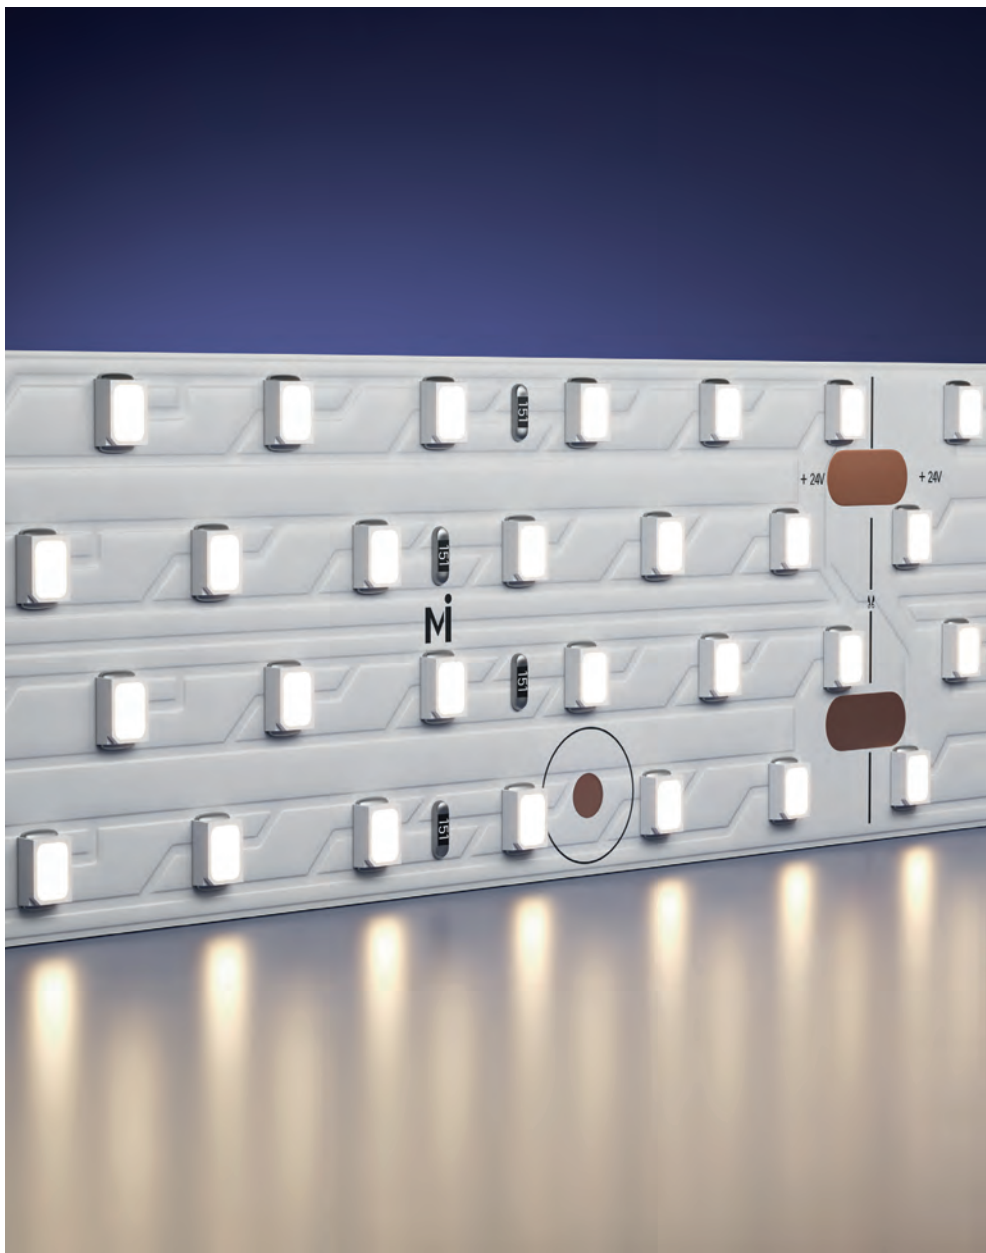

Широкая 15-36 mm



подробнее на сайте

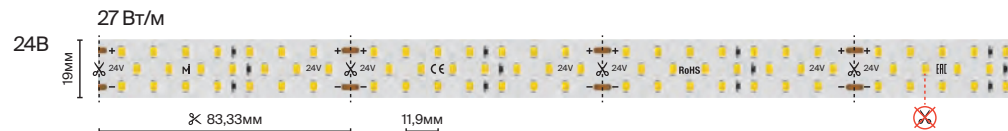

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	252	280
Мощность, Вт/м	27	30
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	2700	3000
Ширина, мм	19	36
Длина, м	5	2.5
3000 К	201114	201117
4000 К	201115	201118
6000 К	201116	201119

27 Вт/м

252 шт/м

30 Вт/м

280 шт/м


LED STRIP | УЛЬТРА 2026

53

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI>98

ЛЕНТА С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ CRI>98 ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РЕАЛИСТИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ЦВЕТОВ И ФАКТУР В ИНТЕРЬЕРЕ
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч



**Высокий индекс
цветопередачи / High CRI**

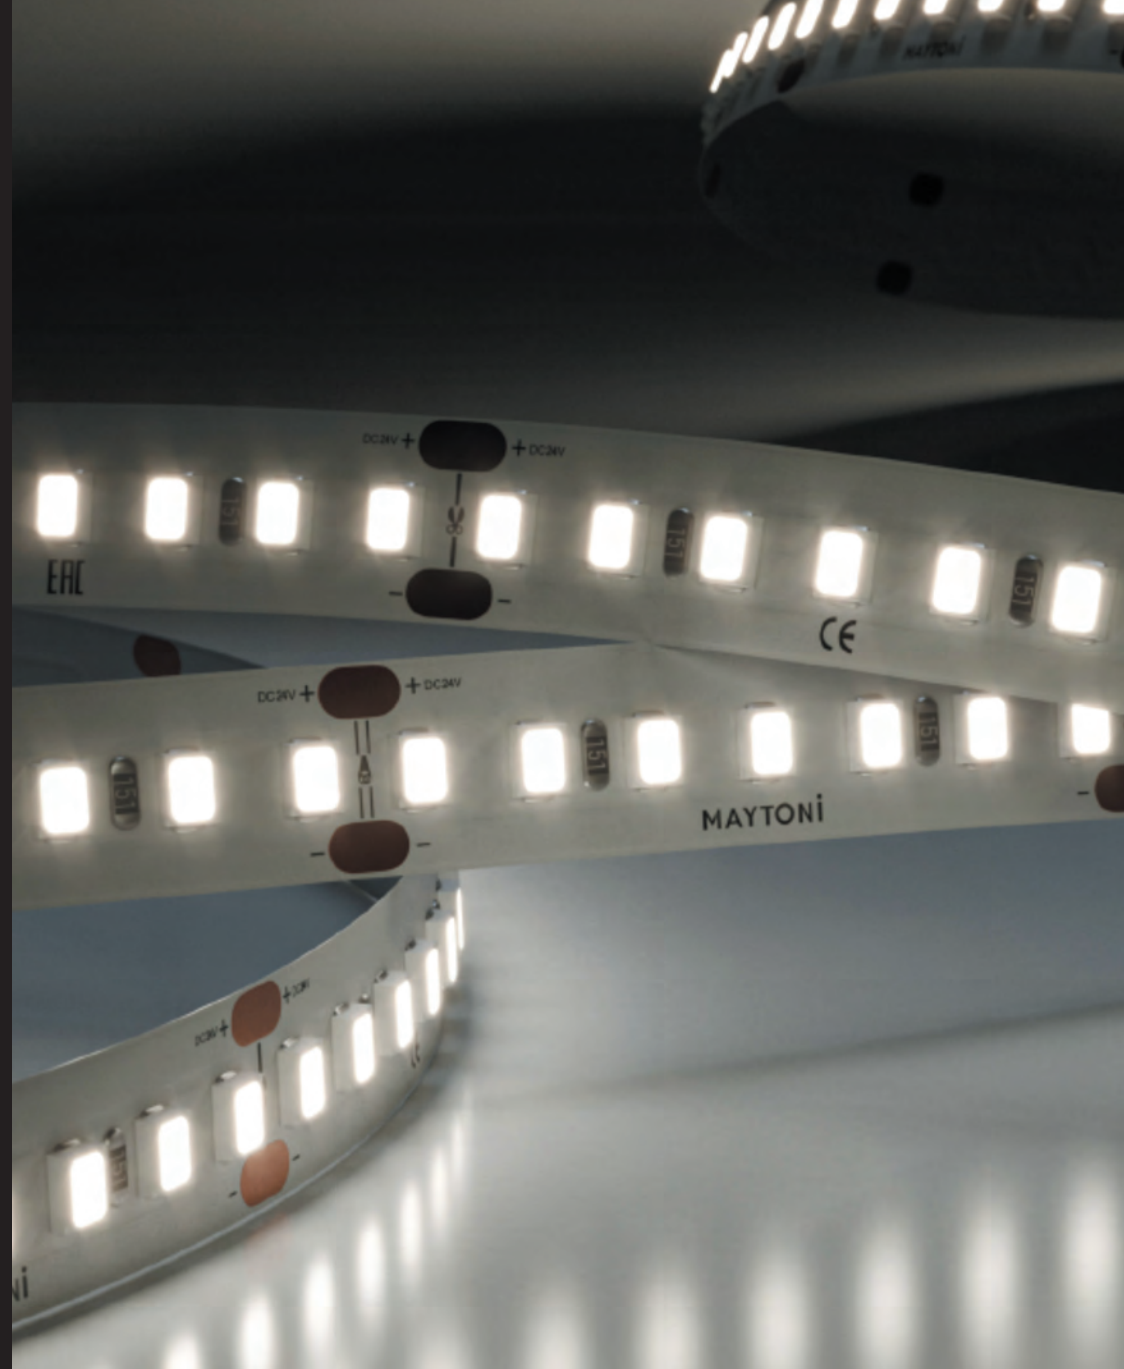




Высокий индекс цветопередачи / High CRI

подробнее на сайте

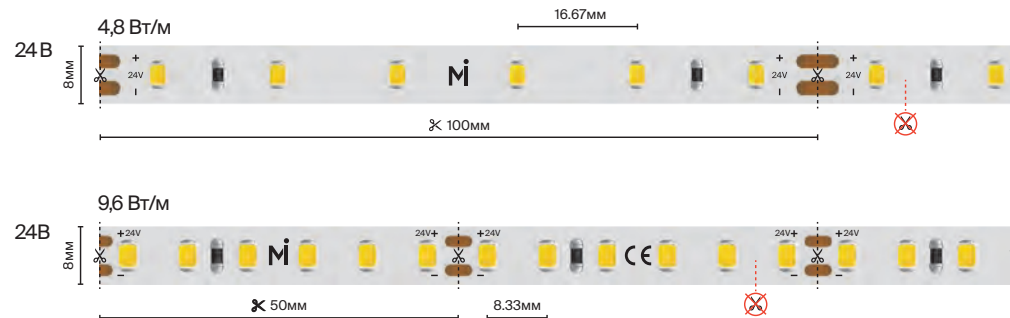

		
IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	60	120
Мощность, Вт/м	4.8	9.6
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	320	700
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201081	201084
3000 К	201082	201085
4000 К	201083	201086

14.4 Вт/м

120 шт/м

17 Вт/м

168 шт/м


2026

LED STRIP | УЛЬТРА

55

Высокий индекс цветопередачи / High CRI

подробнее на сайте





14,4 Вт/м

120 шт/м

17 Вт/м

166 шт/м

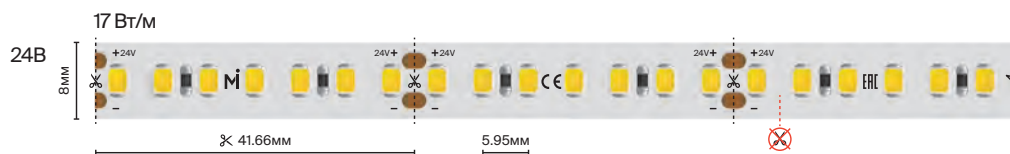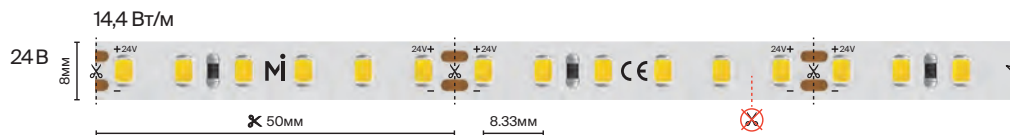


IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	168
Мощность, Вт/м	14.4	17
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1180	1530
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201087	201090
3000 К	201088	201091
4000 К	201089	201092



MAYTONI

MAYTONI

ALL YOU
NEED
IS LIGHT



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ

ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СВЕТОВОГО ПОТОКА

>140-160 ЛМ/М

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

Высокоэффективная





Высокоэффективная

> 140-165 лм/Вт



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	80
Мощность, Вт/м	6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	900
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201093
3000 К	201094
4000 К	201095

6 Вт/м


80 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026


59

Высокоэффективная

> 140-165 лм/Вт



подробнее на сайте

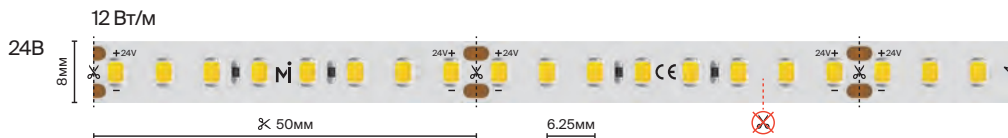

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	128	160
Мощность, Вт/м	9.6	12
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1440	1800
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201096	201099
3000 К	201097	201100
4000 К	201098	201101



9,6 Вт/м

128 шт/м

12 Вт/м

160 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

60



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА | СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ IC

ЛЕНТА ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ДО 20 МЕТРОВ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч



Стабилизированная IC





Стабилизированная IC

подробнее на сайте

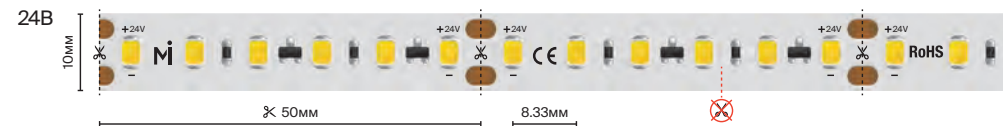

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8.5
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1010
Ширина, мм	10
Длина, м	20
2700 К	201120
3000 К	201121
4000 К	201122

8.5 Вт/м

120 шт/м


LED STRIP | УЛЬТРА 2026

63


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА ГИБКАЯ ЛЕНТА

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗГИБА
В ПЛОСКОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

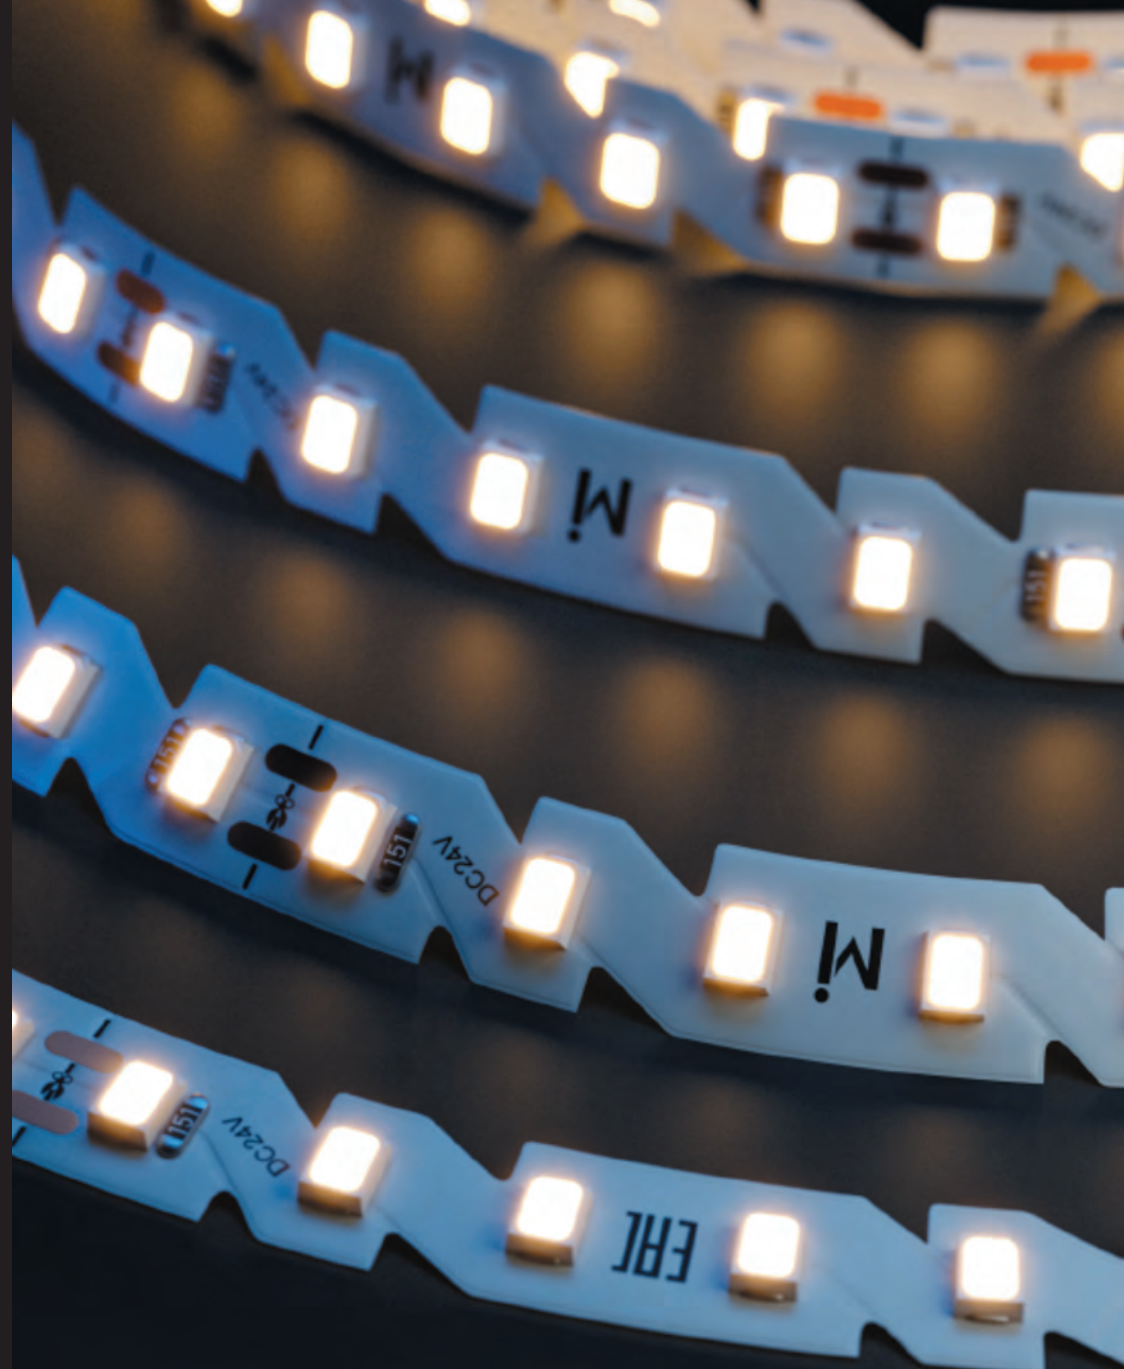


Гибкая лента

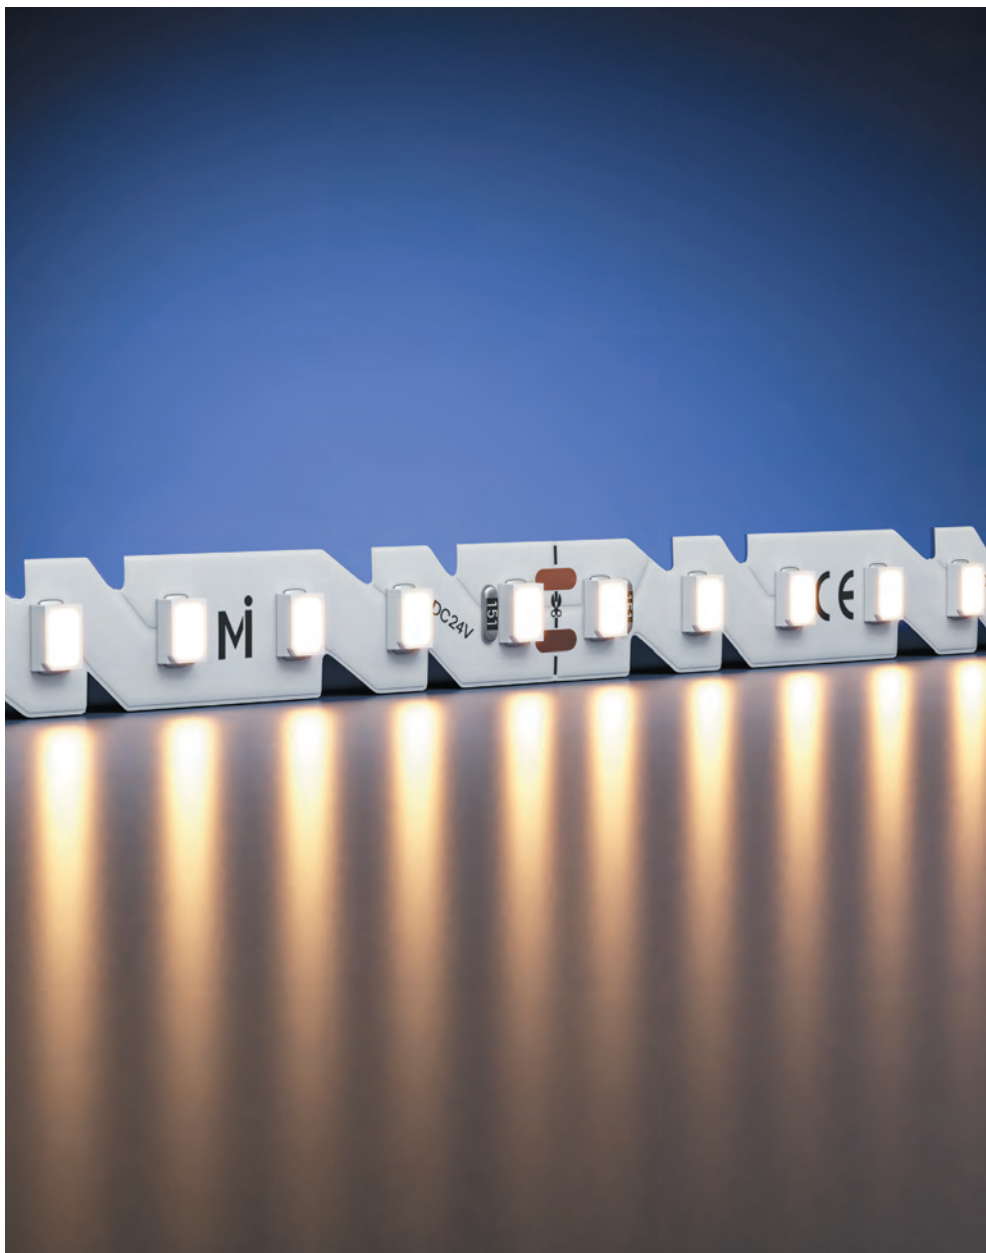

Гибкая лента



подробнее на сайте

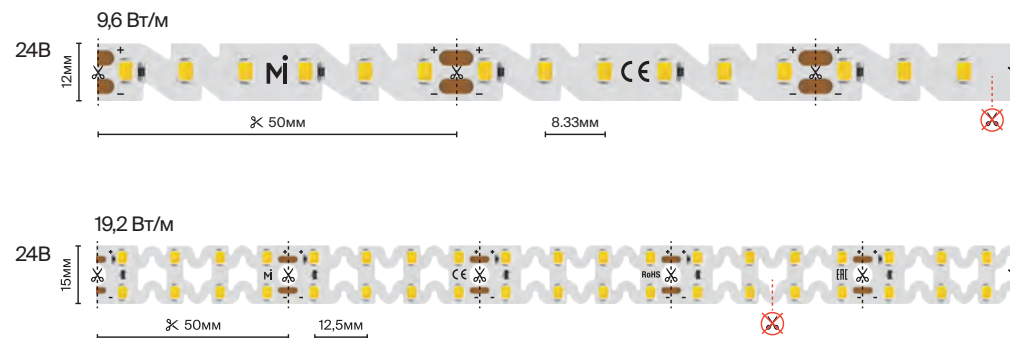

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	160
Мощность, Вт/м	9.6	19.2
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1150	2300
Ширина, мм	6	15
Длина, м	5	
3000 К	201137	201226
4000 К	201138	201227
6000 К		201228

9.6 Вт/м

120 шт/м

19.2 Вт/м

160 шт/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА МУЛЬТИБЕЛАЯ / MIX

ЛЕНТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ТОНОМ
И ВЫБОРА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч


Мультибелая / MIX





Мультибелая / MIX

подробнее на сайте

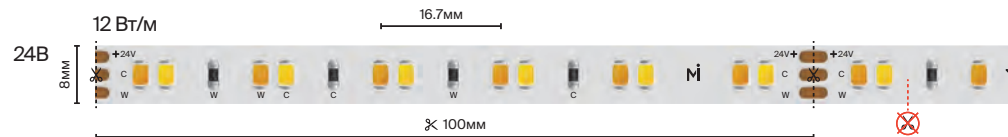

IP	20		
Тип светодиодов	2835		2216
Светодиоды, шт/м	120	140	240
Мощность, Вт/м	12	19.2	19.2
Напряжение, В	24		
Световой поток, лм/м	1140	2010	1920
Ширина, мм	8	10	8
Длина, м	5		
MIX 2.7-6K	201123	201124	201126

12 Вт/м

120 шт/м

19.2 Вт/м

140 / 240 шт/м


2026

LED STRIP | УЛЬТРА

67


Мультибелая / MIX

подробнее на сайте



14.4 Вт/м


608 шт/м

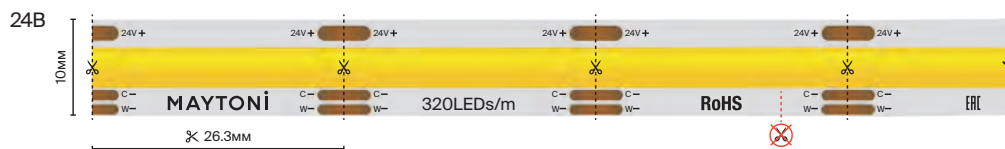

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	608
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1400
Ширина, мм	10
Длина, м	5
MIX 2.7-6K	201125



Мультибелая / MIX



подробнее на сайте



IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	168	
Мощность, Вт/м	21.3	14.4
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	2130	1220
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
MIX 2.7-6K switch	201127	
DTW		201128

14.4 Вт/м

21.3 Вт/м

168 шт/м


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА МНОГОЦВЕТНАЯ / RGB/RGBW

ЛЕНТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
ЦВЕТОМ И ТОНОМ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч


**Многоцветная /
RGB/RGBW**



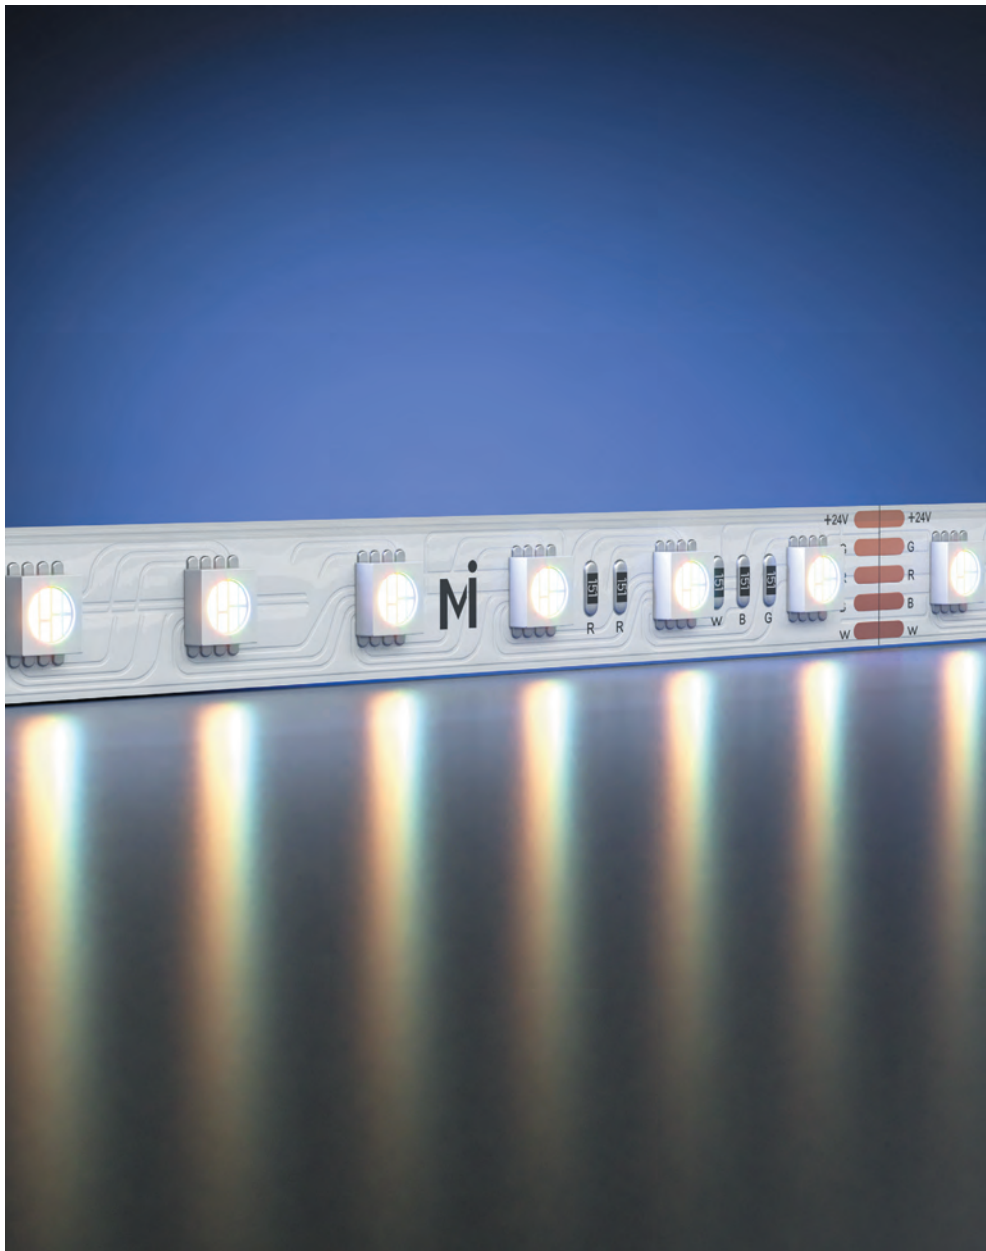

Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте

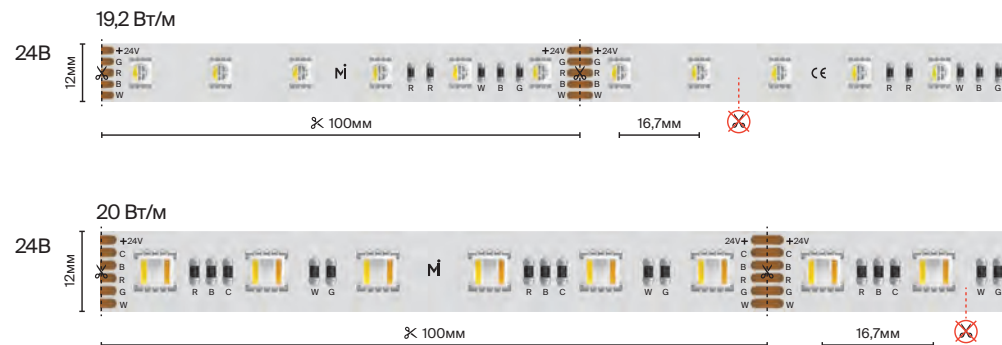

IP	20	
Тип светодиодов	5050	
Светодиоды, шт/м	60	
Мощность, Вт/м	19.2	20
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	12	
Длина, м	5	
RGBW 3K	201134	
RGBW 4K	201135	
RGB – MIX 2.7-6K		201136

19.2 / 20 Вт/м

60 шт/м


Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте



14.4 Вт/м

60 шт/м

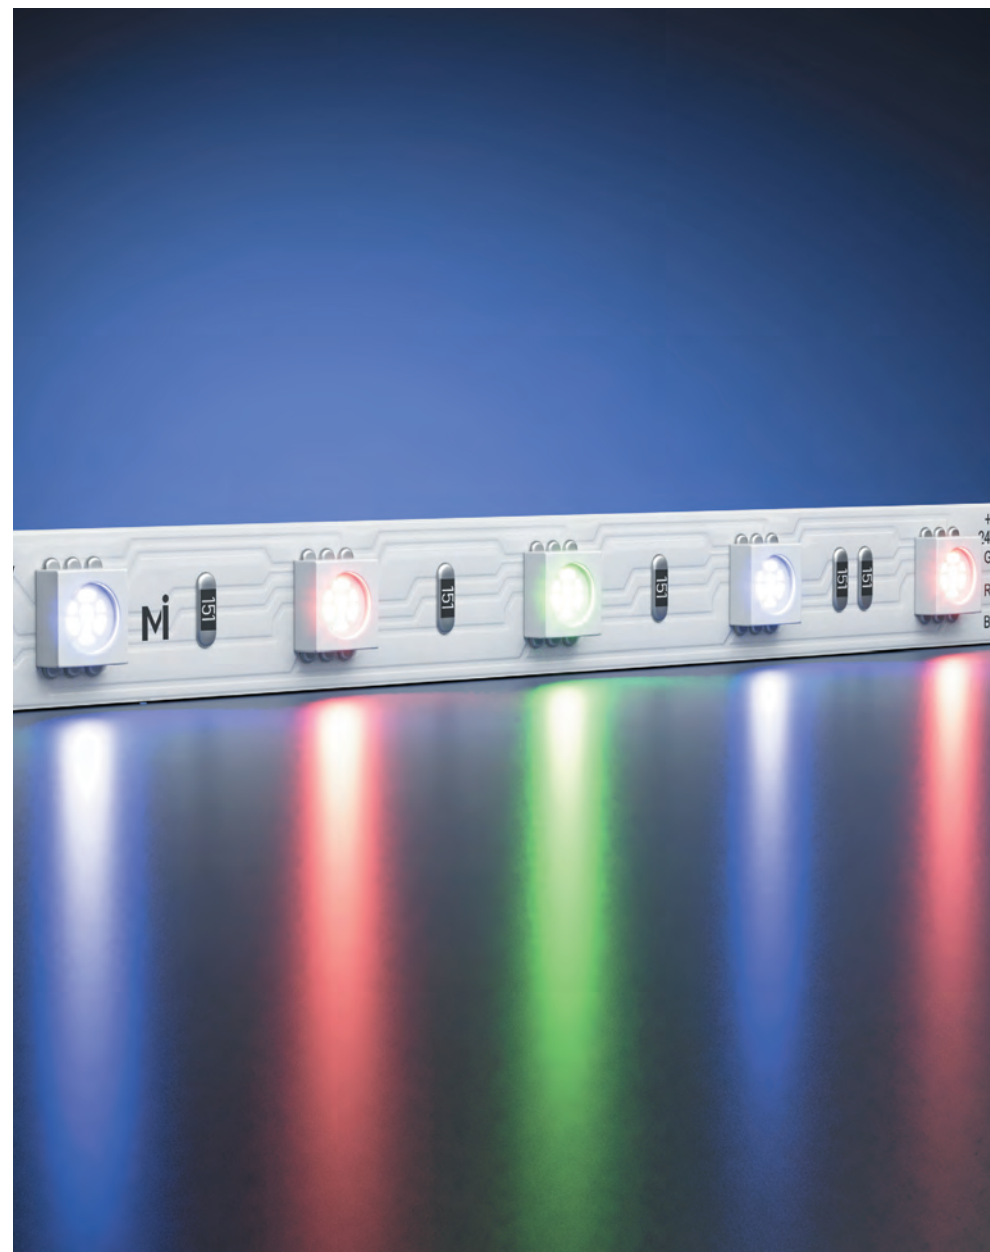


IP	20	65
Тип светодиодов	5050	
Светодиоды, шт/м	60	
Мощность, Вт/м	14.4	
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
RGB	201139	201140



Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте

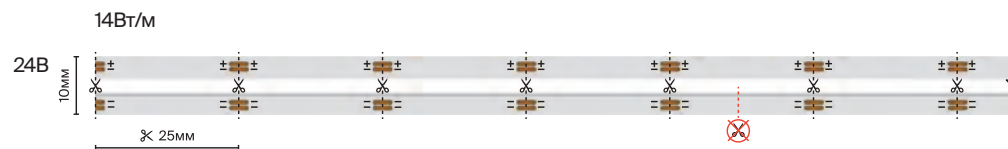

IP	20	
Тип светодиодов	3838	COB
Светодиоды, шт/м	60	840
Мощность, Вт/м	6	14
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	5	10
Длина, м	5	5
RGB	201129	201217

6 Вт/м

60 шт/м

14 Вт/м

840 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

73

Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте





8 Вт/м

80 шт/м

14,4 Вт/м

120 шт/м

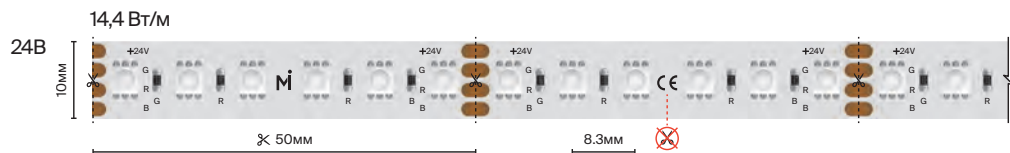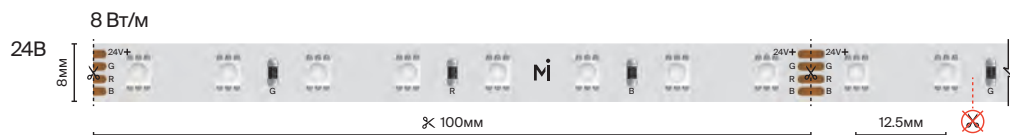

IP	20	
Тип светодиодов	3838	
Светодиоды, шт/м	80	120
Мощность, Вт/м	8	14,4
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5	
RGB	201130	201131





Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	5050
Светодиоды, шт/м	60
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Ширина, мм	12
Длина, м	5
RGB+W3K	201132
RGB+W4K	201133

14.4 Вт/м

60 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

75


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА АДРЕСНАЯ / SPI

ДИНАМИЧЕСКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

С РАШИРЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

Адресная / SPI

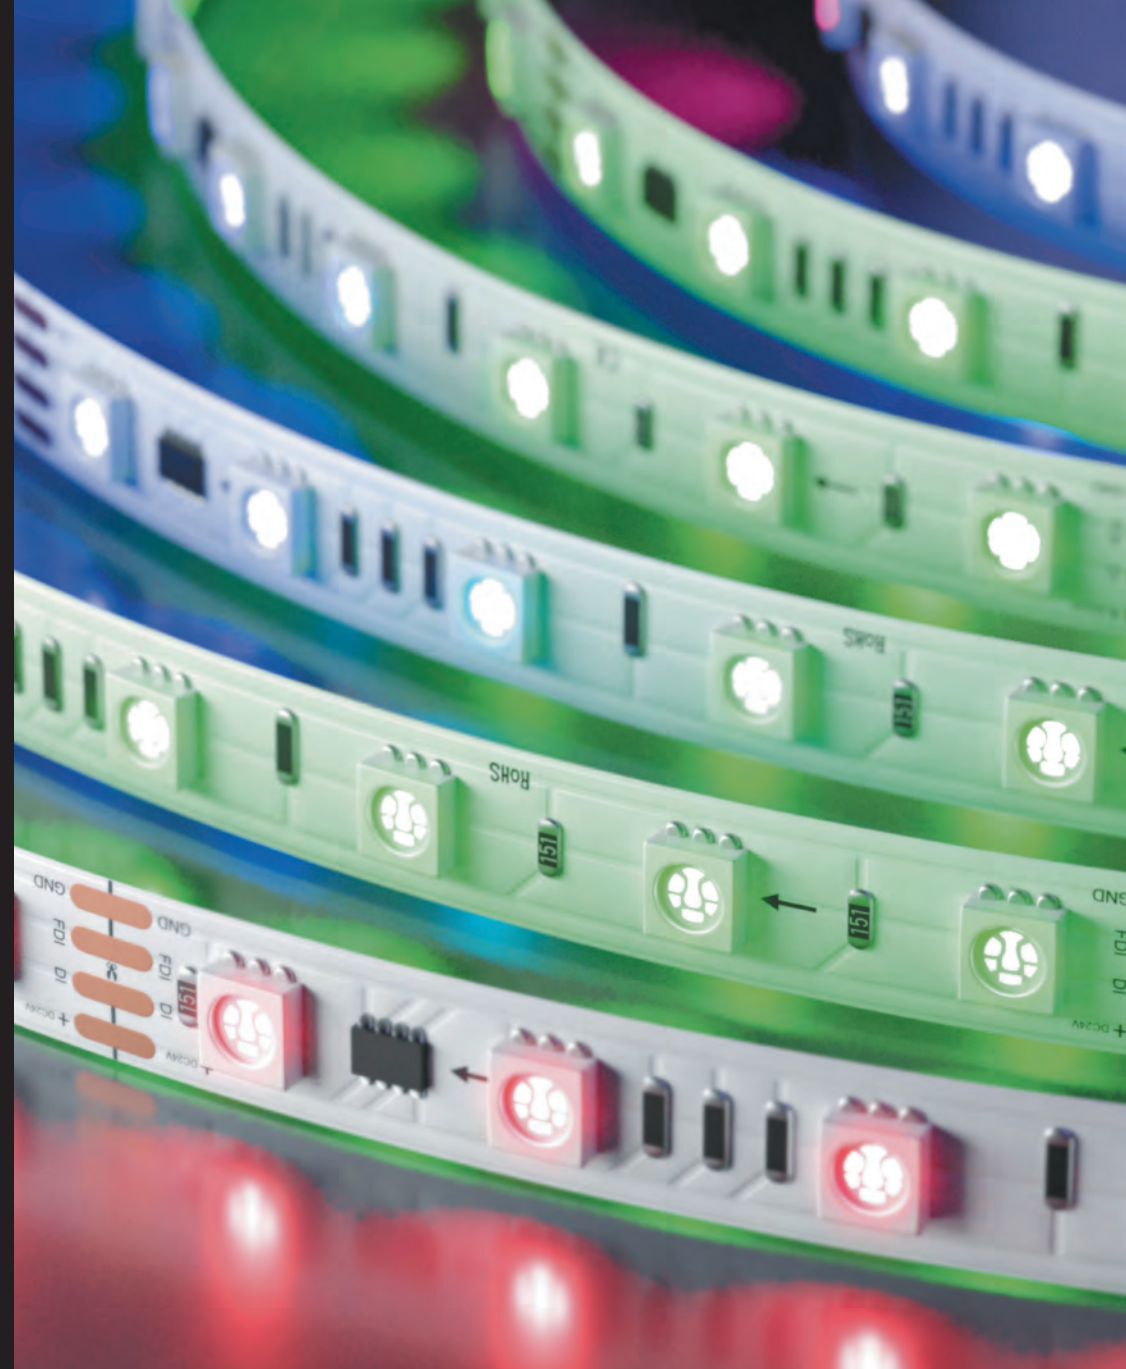



Адресная / SPI



подробнее на сайте



IP	20	65	67	68
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	12			
Ширина, мм	10			12
Длина, м	5			
RGB	201242	201243	201244	201245

14.4 Вт/м

60 шт/м

Адресная / SPI

подробнее на сайте



14.4 Вт/м

60 шт/м

24B



IP	20	65	67	68
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	24			
Ширина, мм	10			12
Длина, м	5			
RGB	201246	201247	201248	201249






Адресная / SPI



подробнее на сайте

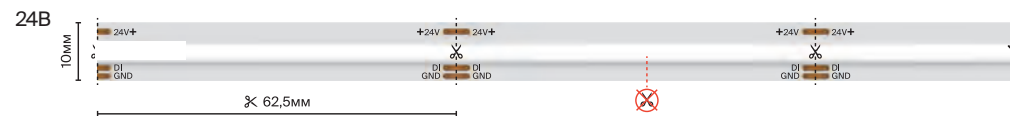

IP	20	65
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	576	
Мощность, Вт/м	18	
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	12
RGB	201250	201251

18 Вт/м

576 шт/м


Адресная / SPI



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	5050
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1150
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000 К	201252
4000 К	201253

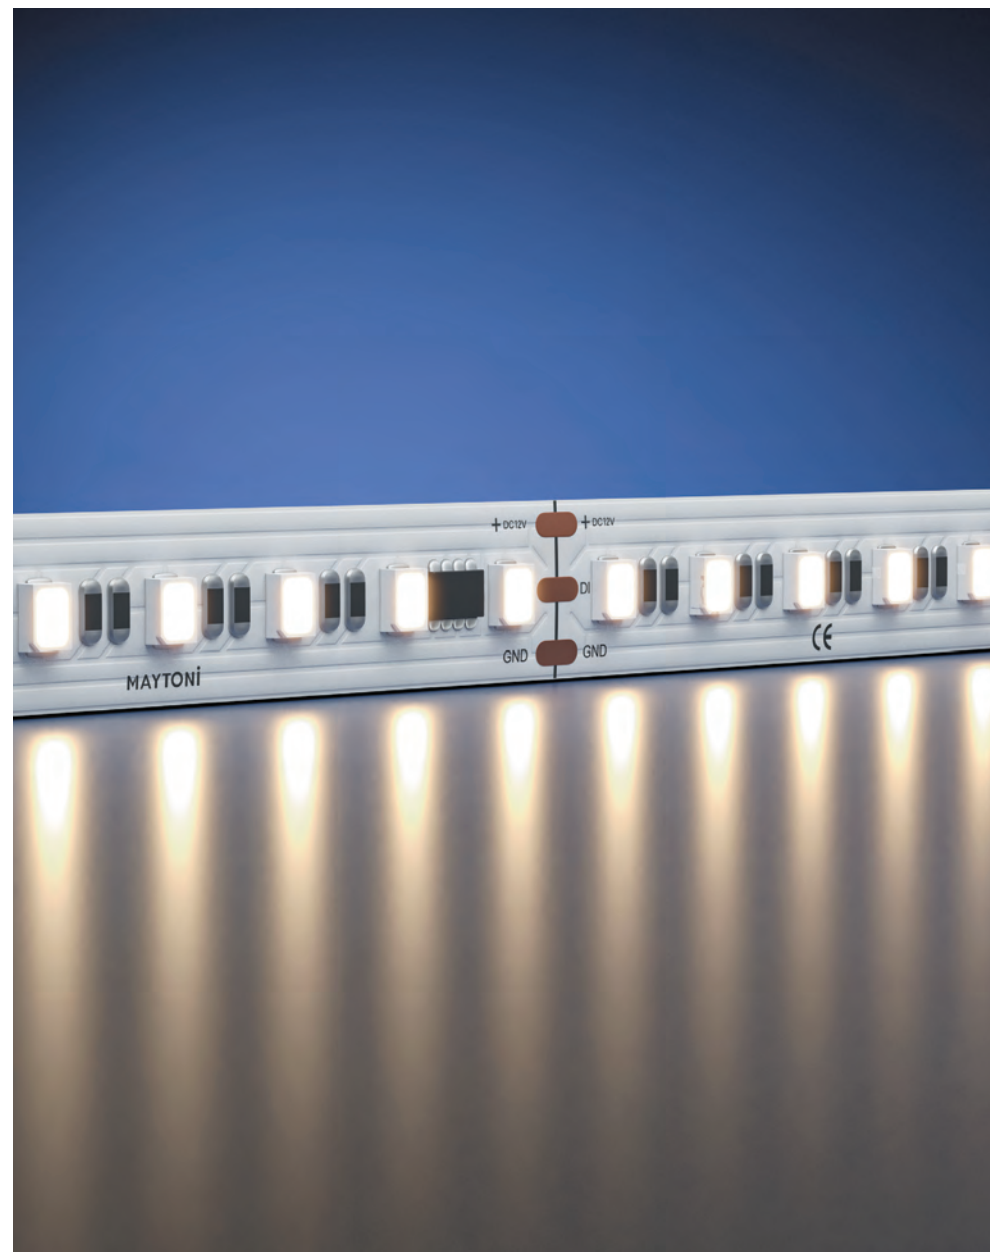




Адресная / SPI



подробнее на сайте

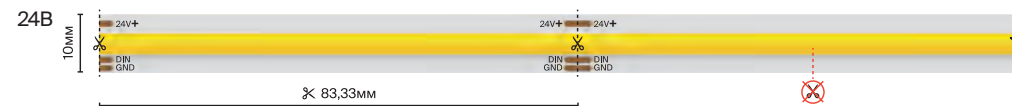

IP	20	65
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	360	
Мощность, Вт/м	12	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	720	650
Ширина, мм	10	12
Длина, м	5	
3000 К	201254	201256
4000 К	201255	201257


12 Вт/м

360 шт/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА 220 В


ЛЕНТА ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА 220В ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРНОЙ ПОДСВЕТКИ.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50М
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

220 В

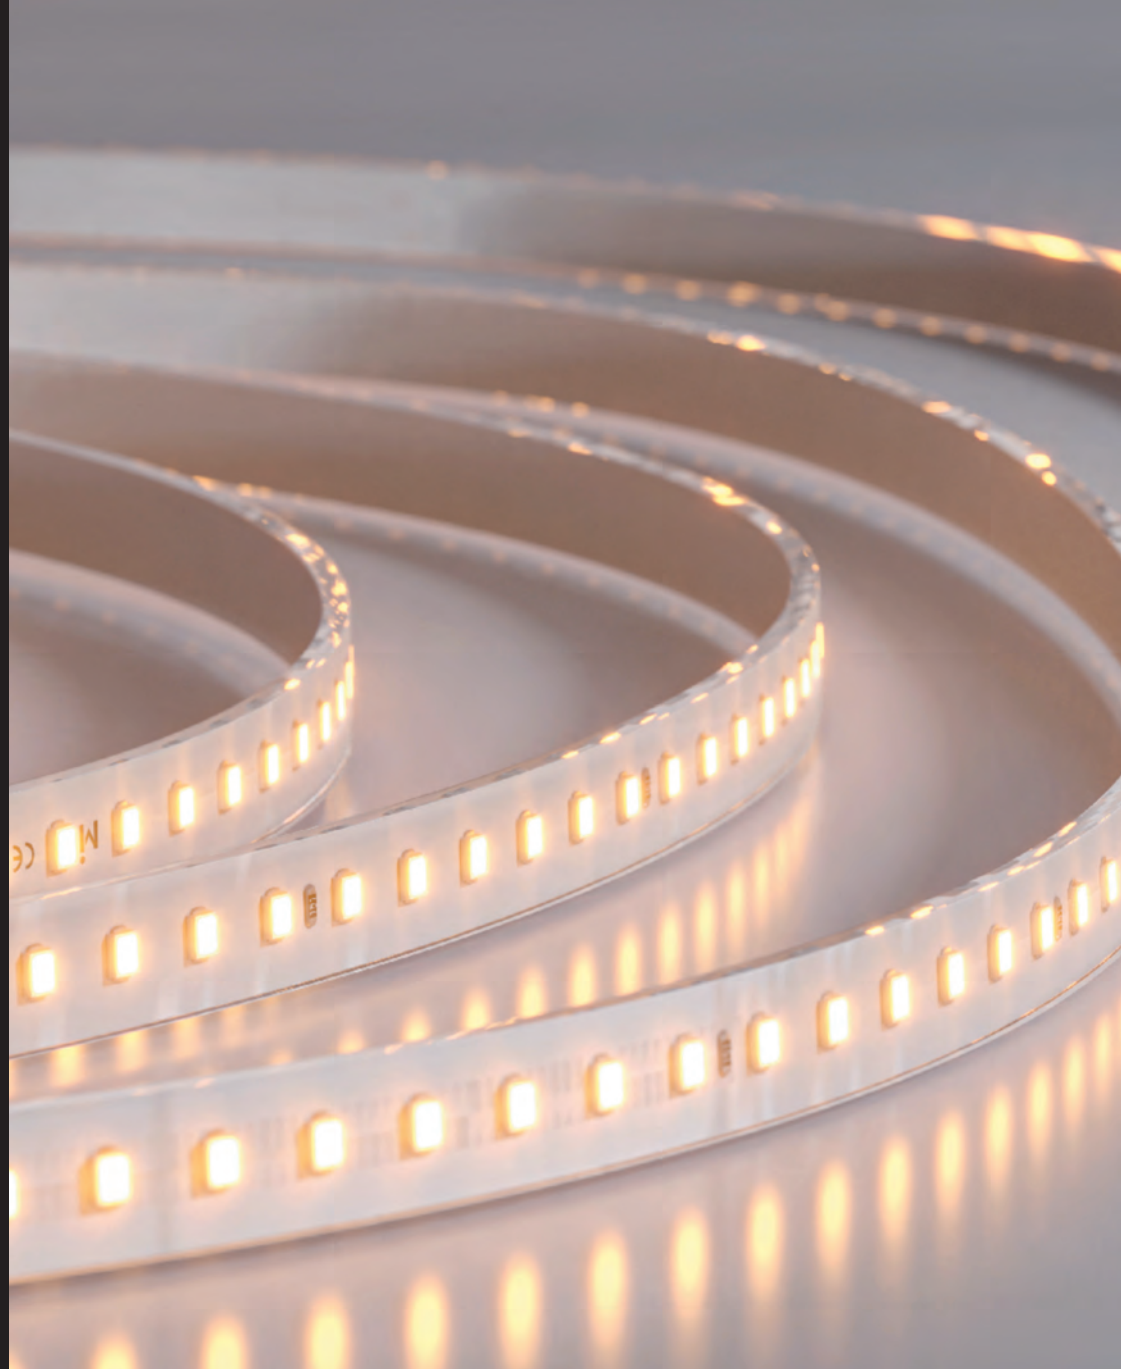




220 В



подробнее на сайте



220В

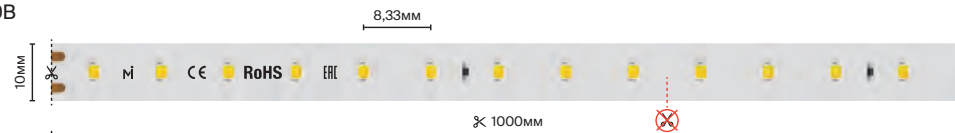

IP	65	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	8	12
Напряжение, В	220	
Световой поток, лм/м	730	1250
Ширина, мм	10	
Длина, м	50	
3000 К	201199	201202
4000 К	201200	201203
6000 К	201201	201204



Коннектор соединительный

201207



Заглушка

201208



Крепление

201209



Кабель питания с вилкой

201205



Коннектор соединительный

201206

8 Вт/м

120 шт/м

12 Вт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

83

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | БАЗОВАЯ

ДОСТУПНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА И ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ПОД ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ.

МОНОХРОМНЫЕ: 3000К, 4000К, 6000К

ЦВЕТНЫЕ: RGB


ПРОВОДНИКИ ИЗ СЕРЕБРА

ГАРАНТИЯ ДО 2 ЛЕТ

CRI>80

СРОК СЛУЖБЫ >30 000 ЧАСОВ

Базовая

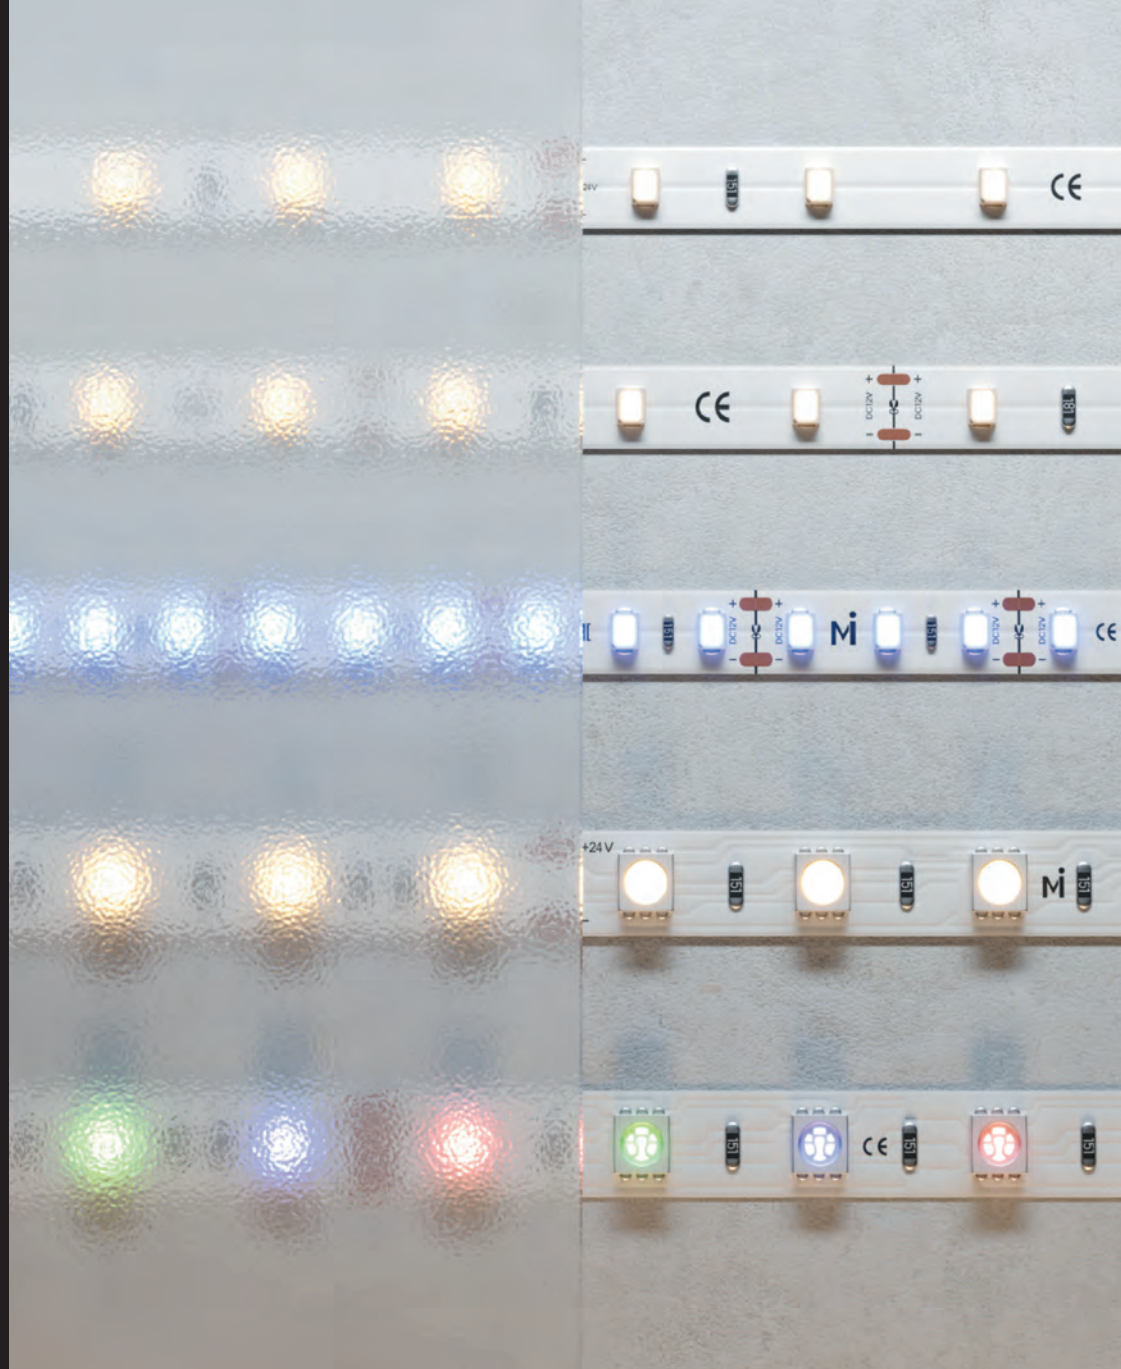



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | БАЗОВАЯ БАЗОВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ИНТЕРЬЕРА, МЕБЕЛИ
И ПОТОЛОЧНЫХ НИШ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В КАЧЕСТВЕ ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ


ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Базовая







Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте

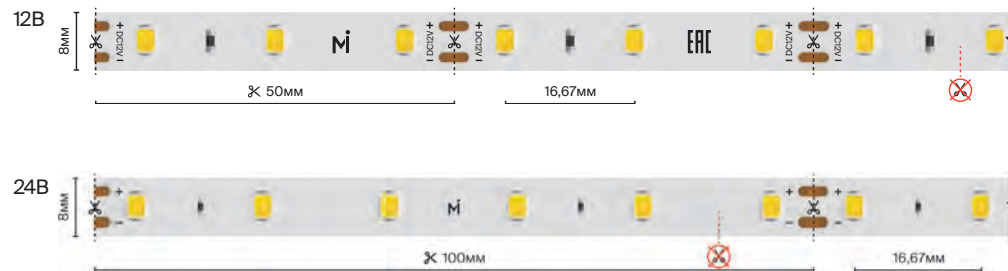

			
IP	20		
Тип светодиодов	2835		
Светодиоды, шт/м	60		
Мощность, Вт/м	4.8		
Напряжение, В	12	24	
Световой поток, лм/м	510		
Ширина, мм	8		
Длина, м	5		
3000 K	201162	201165	
4000 K	201163	201166	
6000 K	201164	201167	

4.8 Вт/м

60 шт/м

LED STRIP | БАЗОВАЯ 2026

87

Базовая 8-10 mm





подробнее на сайте



9.6 Вт/м

120 шт/м

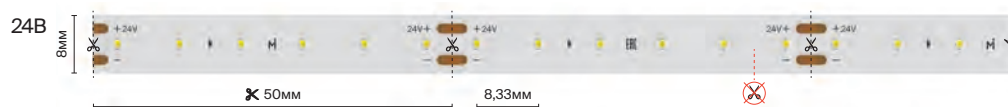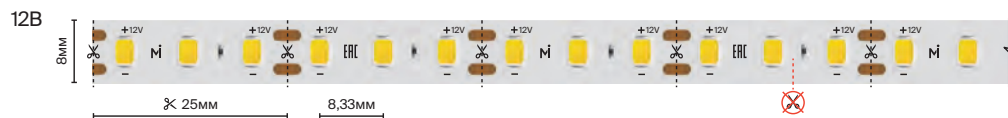


IP	20		65	
Тип светодиодов	2835			
Светодиоды, шт/м	120			
Мощность, Вт/м	9.6			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	1000		950	
Ширина, мм	8			
Длина, м	5			
3000 К	201168	201177	201174	201180
4000 К	201169	201178	201175	201181
6000 К	201170	201179	201176	201182






Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте

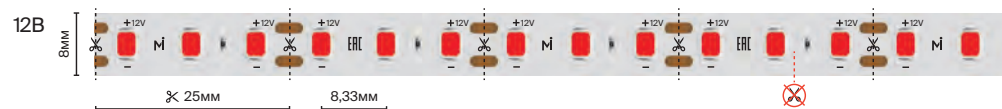

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	12
Ширина, мм	8
Длина, м	5
Красный	201171
Зеленый	201172
Голубой	201173

9.6 Вт/м

120 шт/м

LED STRIP | БАЗОВАЯ 2026

89


Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте



14.4 Вт/м

60 шт/м

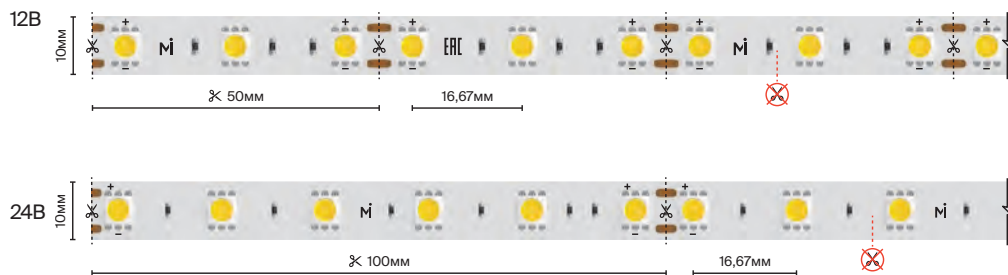

IP	20		65	
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	1510		1350	
Ширина, мм	10			
Длина, м	5			
3000 К	201183	201189	201186	201192
4000 К	201184	201190	201187	201193
6000 К	201185	201191	201188	201194






СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | БАЗОВАЯ МУЛЬТИЦВЕТНАЯ / RGB

МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ RGB ПОДСВЕТКИ ПОТОЛОЧНЫХ НИШ.
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОДСВЕТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕКОРА И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВИТРИН

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА




Мультицветная / RGB

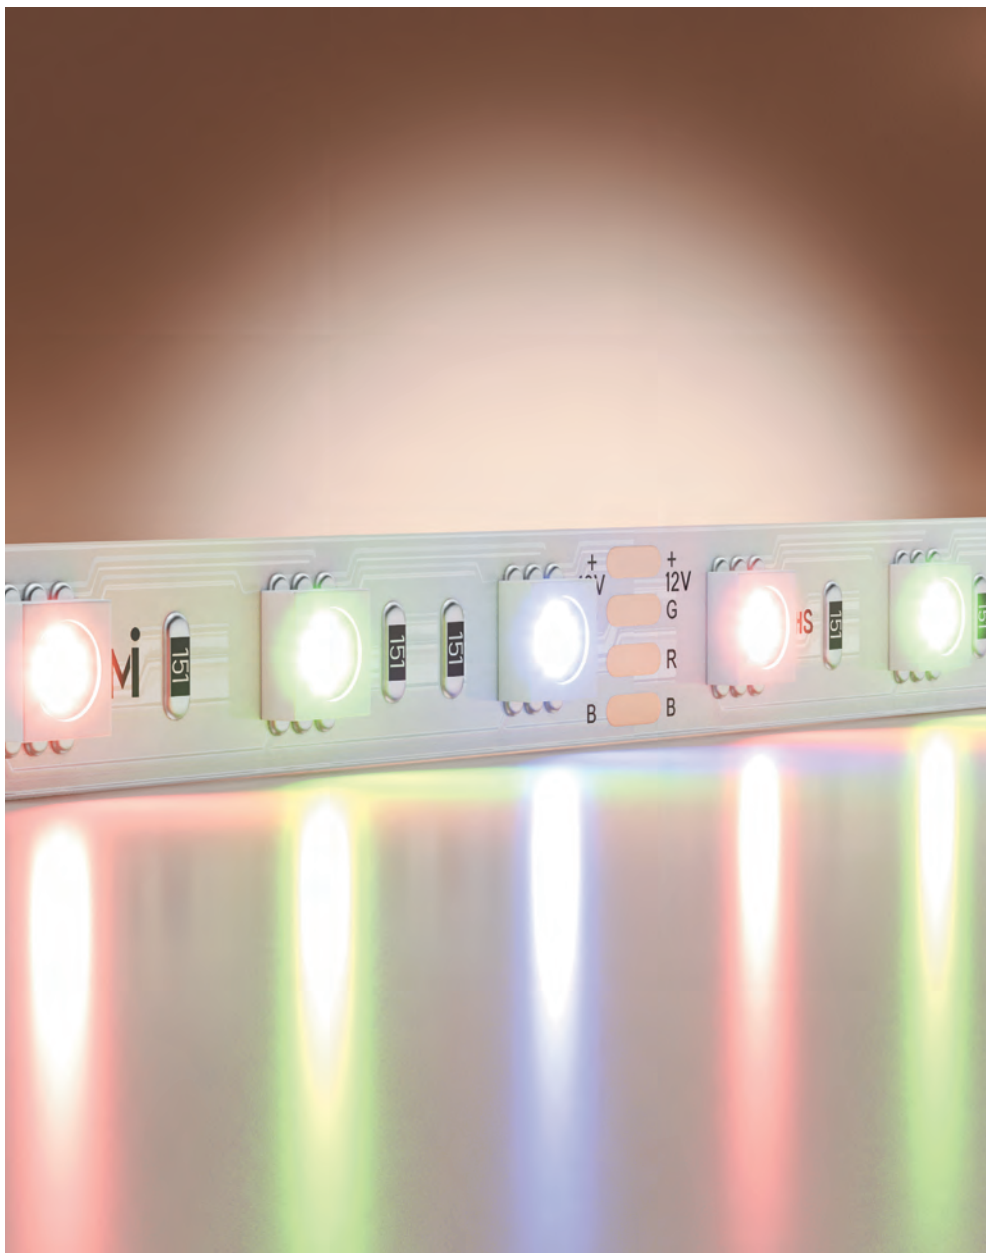

Мультицветная / RGB

подробнее на сайте

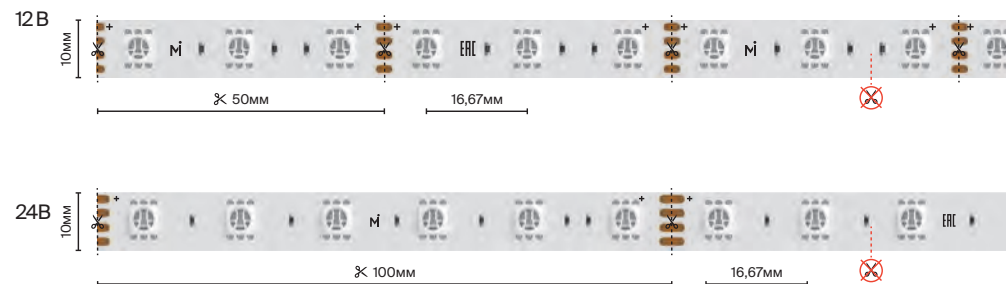

IP	20		65	
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	12	24	12	24
Ширина, мм	10			
Длина, м	5			
RGB	201195	201197	201196	201198

14.4 Вт/м

60 шт/м

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 И IP67
ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ
ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТопЕРЕДАЧИ CRI > 90
РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗГИБА
СРОК СЛУЖБЫ > 50 000 Ч

Гибкий неон





98–105

ГИБКИЙ НЕОН С ИЗГИБОМ
ПОПЕРЕК ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

106–109

ГИБКИЙ НЕОН С ИЗГИБОМ
ВДОЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

110–111

ГИБКИЙ НЕОН
С ИЗГИБОМ 3D

112–115

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
НЕОН

116–131

КРУГЛЫЙ ГИБКИЙ
НЕОН 360°

Гибкий неон

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	CRI	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Мин. Радиус изгиба, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Круглый неон 360° стр. 117												
D18 - Монохромный	24	14,4	800	2835	2.7K 3K 4K	>90	336	11,97	120	5	65	3
D25 - Монохромный	24 48	14,4 12,5	950	2835	2.7K 3K 4K	>90	336	11,97 83,3	120	5 20	65	3
D25 - CCT Монохромный	24	14,4	950	2016	CCT 2.3 - 4 K	>90	768	11,97	120	5	65	3
D25 - RGBW	24	17,2	-	2835+2016	RGB3K RGB4K	>90	384	62,5	120	5	65	3
D25 с фиксацией изгибов	24	20	1180	COB	3K 4K	>90	1088	29,4	150	5	65	3
Изгиб поперек оптической оси (боковой изгиб) стр. 98												
Mini 10x4 - Красный Зеленый Синий	24	9,6	250	2835	3K 4K R G B	>90	144	41,7	60	5	67	5
12x6 - Монохромный	24	10	300	2835	3K 4K 6K	>90	140	50	60	5	67	5
17x12 - Монохромный	24	10	670	2835	3K 4K	>90	320	50	60	5	67	7
17x12 - RGBW	24	12	-	CSP	RGB3K RGB4K	>90	336	83,3	60	5	67	5
16x16 - Монохромный	24	10	680	COB	3K 4K	>90	320	50	120	10	67	7
Изгиб вдоль оптической оси (вертикальный изгиб) стр. 106												
12x12 - Монохромный RGB	24	12 14,4	620	2835 2022	3K 4K RGB	>90	140	50	60	5	67	5
16x16 - Монохромный	24	10	750	COB	3K 4K	>90	320	50	120	10	67	7
Изгиб 3D стр. 110												
18x16 - Монохромный	24	14,4	620	2835	3K 4K 6K	>90	120	25	60	5	67	5
Высоковольтный 220В стр. 112												
25x13 - Монохромный	220	8	200	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	120	1000	120	50	65	5
25x13 - Красный Зеленый Синий	220	8	200	2835	R G B	-	120	1000	120	50	65	5

Устройство неона

Защитная силиконовая оболочка 01


Надежная защита диодов от УФ излучения, влаги и повреждений

Оптический диффузор 02

Создает эффект сплошной светящейся линии

Светодиодная лента Ультра 03

Диоды от производителя Sanan

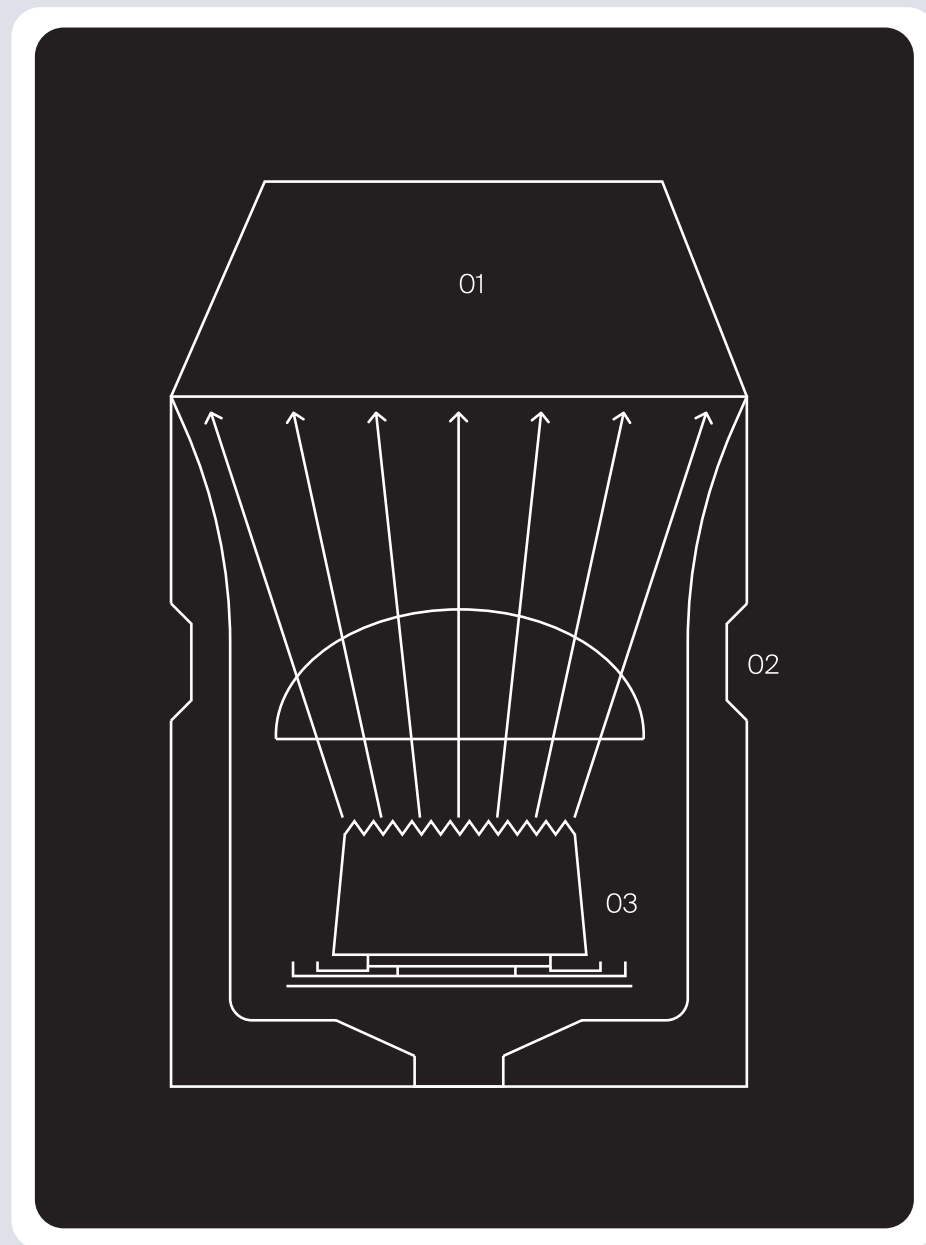

ГИБКИЙ НЕОН | ИЗГИБ ПОПЕРЕК ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

ГИБКИЙ НЕОН С БОКОВЫМ ИЗГИБОМ ИМЕЕТ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СОЗДАНИИ ДЕКОРАТИВНОГО, АРХИТЕКТУРНОГО И РЕКЛАМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ИЗГИБ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ ТЕКСТУРУ МАТЕРИАЛОВ, СФОРМИРОВАТЬ МЯГКИЕ ТЕНИ, А ТАКЖЕ ДОБАВИТЬ ГЛУБИНУ И ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЮ.


W RGBW 4K RGBW 3K RGB RGB SPT NEW MINI 10X4 / NEW 12X6 / NEW 17X12 / NEW 16X16


ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

IP67

CRI >90


Изгиб поперек оптической оси

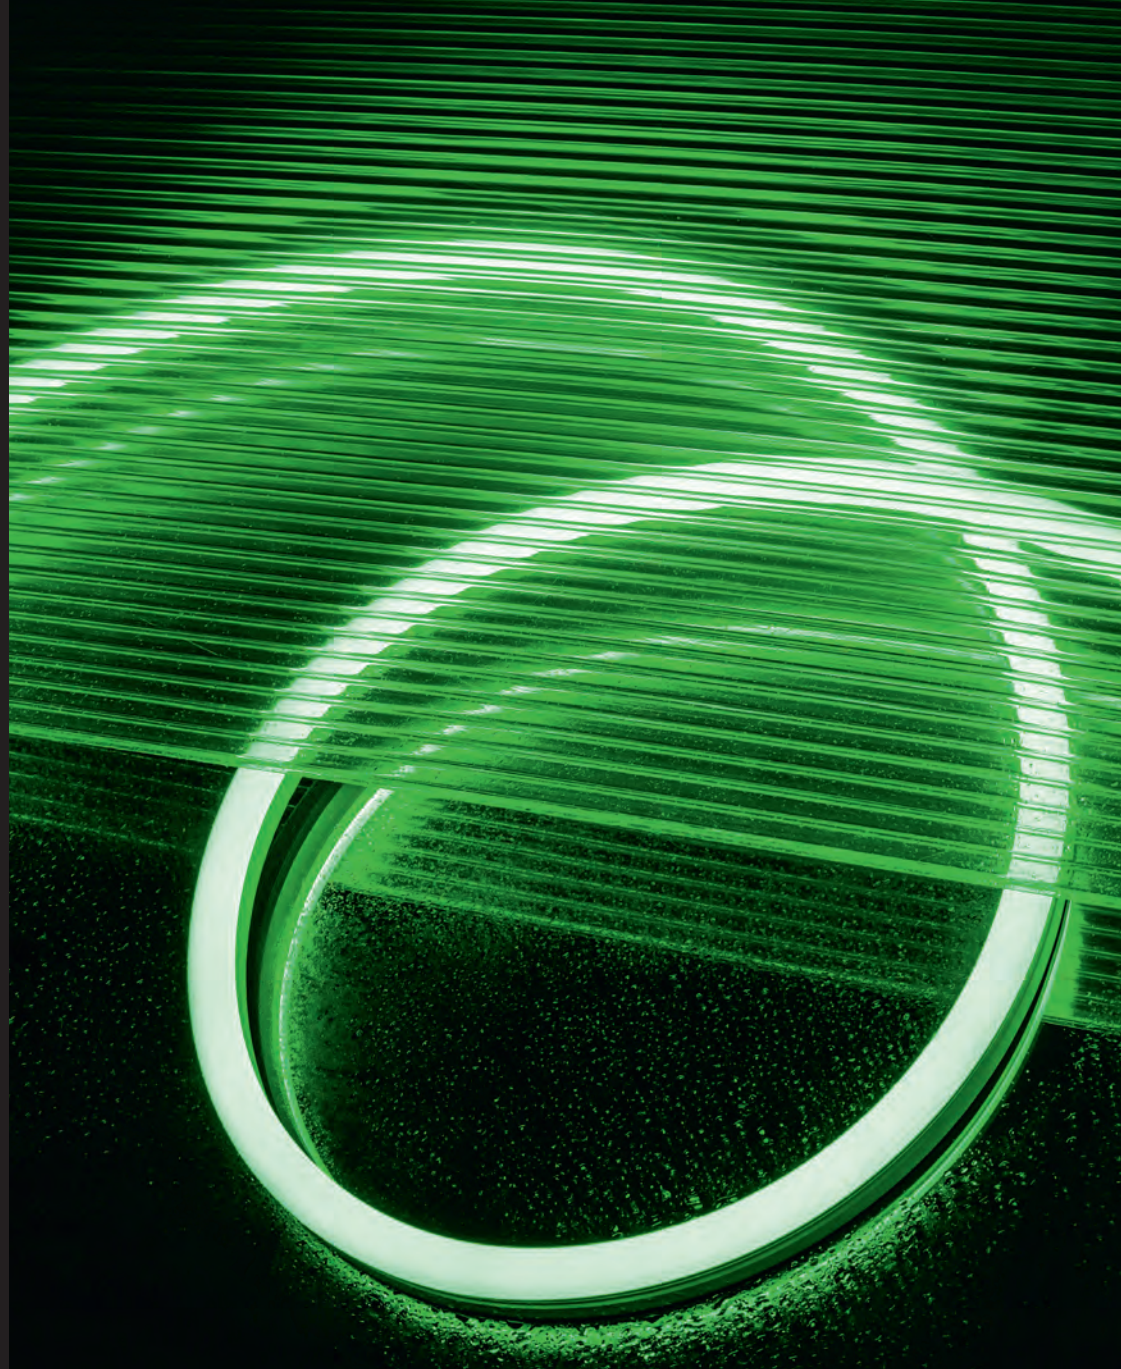

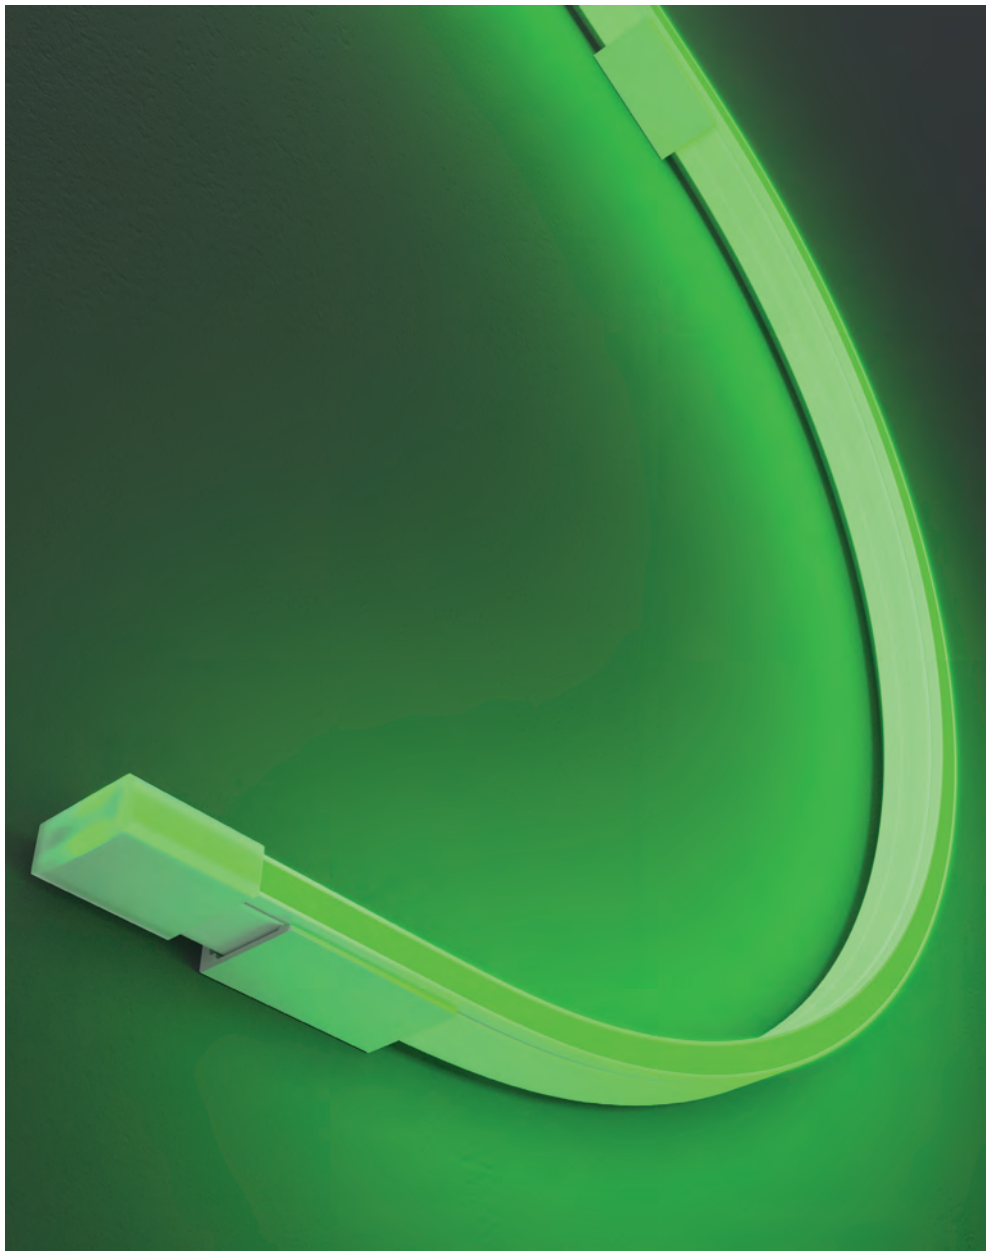

Гибкий неон Mini 10x4

подробнее на сайте



Срез сечения



✂ 41.7mm



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	144	
Мощность, Вт/м	9.6	
Световой поток, лм/м	250	-
Рабочая температура	-35...+55 °C	
3000 К	432037	
4000 К	432038	
Красный		432039
Зеленый		432040
Синий		432041



Заглушки

432042



Заглушки

432043



Клипсы

432044

Гарантия 5 лет

9.6 Вт/м

24 В


LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

99

Гибкий неон 12x6



подробнее на сайте

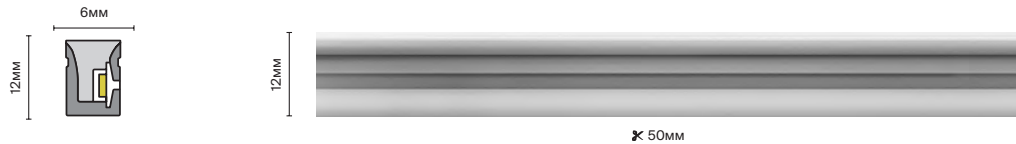

Срез сечения

Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м	300
Рабочая температура	-25...+55°C
3000 K	432029
4000 K	432030
6000 K	432031



Заглушки

432032



Заглушки

432033



Клипсы

432034



Профиль

432035



Гибкий профиль


432036





Гибкий неон 17x12

подробнее на сайте



Срез сечения



× 50mm



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	CSP
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м	670
Рабочая температура	-40...+60 °C
3000 K	432001
4000 K	432002



Коннектор питания

432011



Коннектор питания

432012



Коннектор питания

432013

Гарантия 7 лет

10 Вт/м

24 В


LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

101

Гибкий неон RGBW 17x12




подробнее на сайте

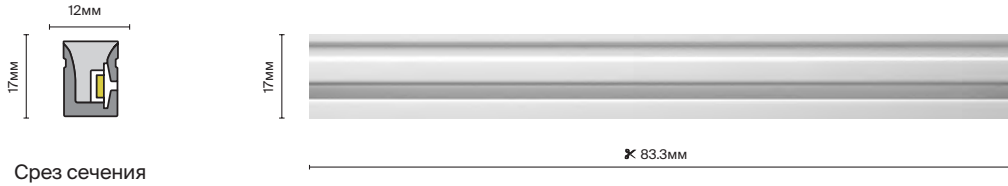

Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	CSP	COB
Светодиоды, шт/м	336	252
Мощность, Вт/м	12	17.8
Рабочая температура	-40...+60 °C	
RGBW 3K	432003	
RGBW 4K	432004	
RGB SPI		432052



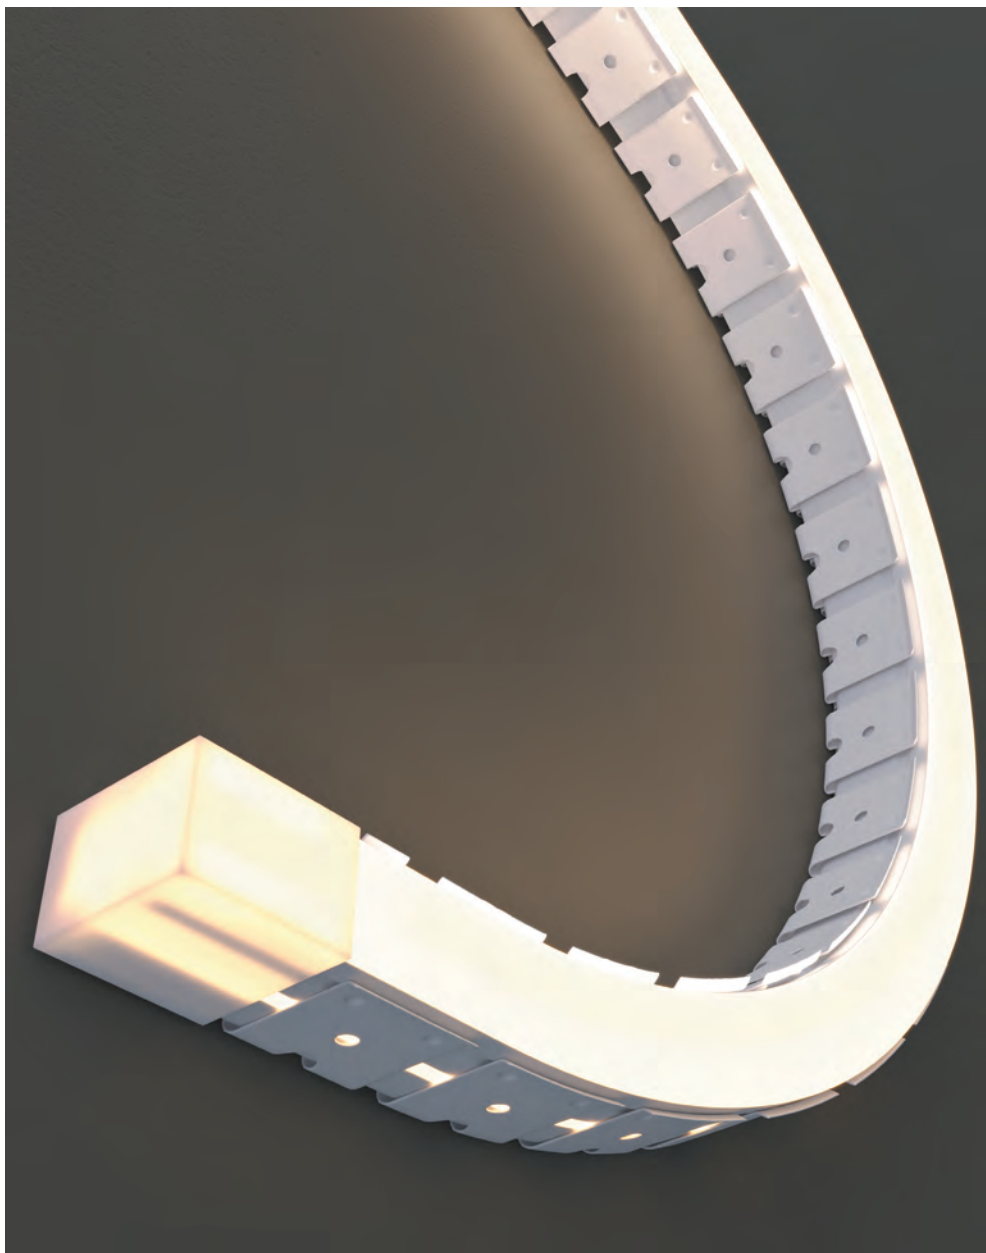

Комплектующие

Для гибкого неона 17x12

подробнее на сайте



17x12



Заглушки

432005



Заглушки

432006



Клипсы

432007




Профиль

432009



Гибкий профиль

432010



Профиль


432008

Гибкий неон 16x16

Гибкий неон с длиной подключения
10 метров.



подробнее на сайте



Срез сечения



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м	680
Рабочая температура	-40...+60 °C
3000 К	432014
4000 К	432015



Заглушки

432018



Заглушки

432019




Клипсы

432020



Профиль

432021

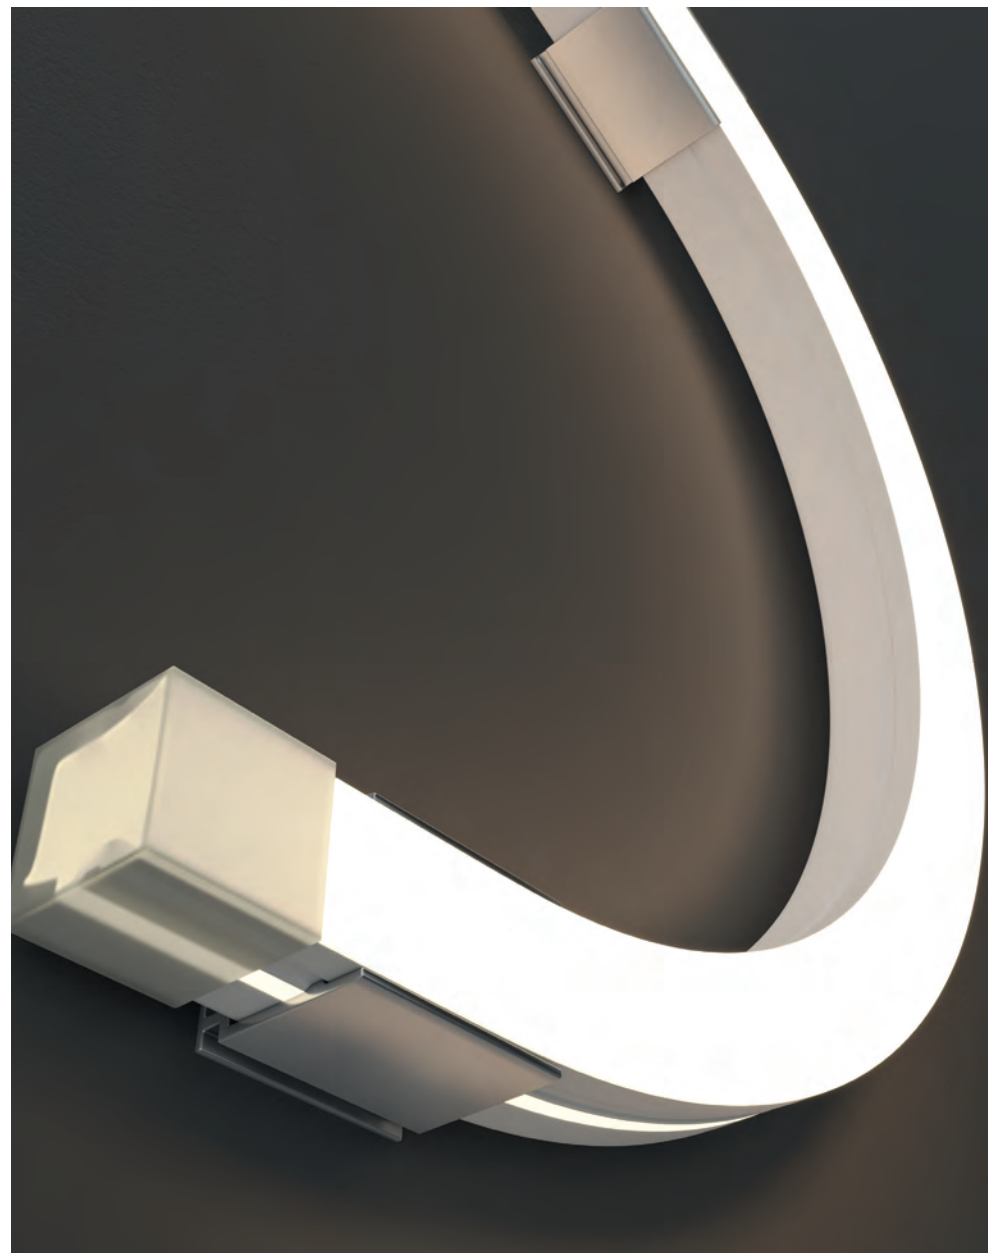



ГИБКИЙ НЕОН | ИЗГИБ ВДОЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

ГИБКИЙ НЕОН С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЗГИБОМ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ДИНАМИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ОГИБАЯ КОНТУРЫ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. МЯГКИЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ, НАПРАВЛЕННЫЙ ВВЕРХ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКОВ, НИШ, ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.




12X12 / NEW 16X16 / NEW 13X7


ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

IP67

CRI >90


Изгиб вдоль оптической оси

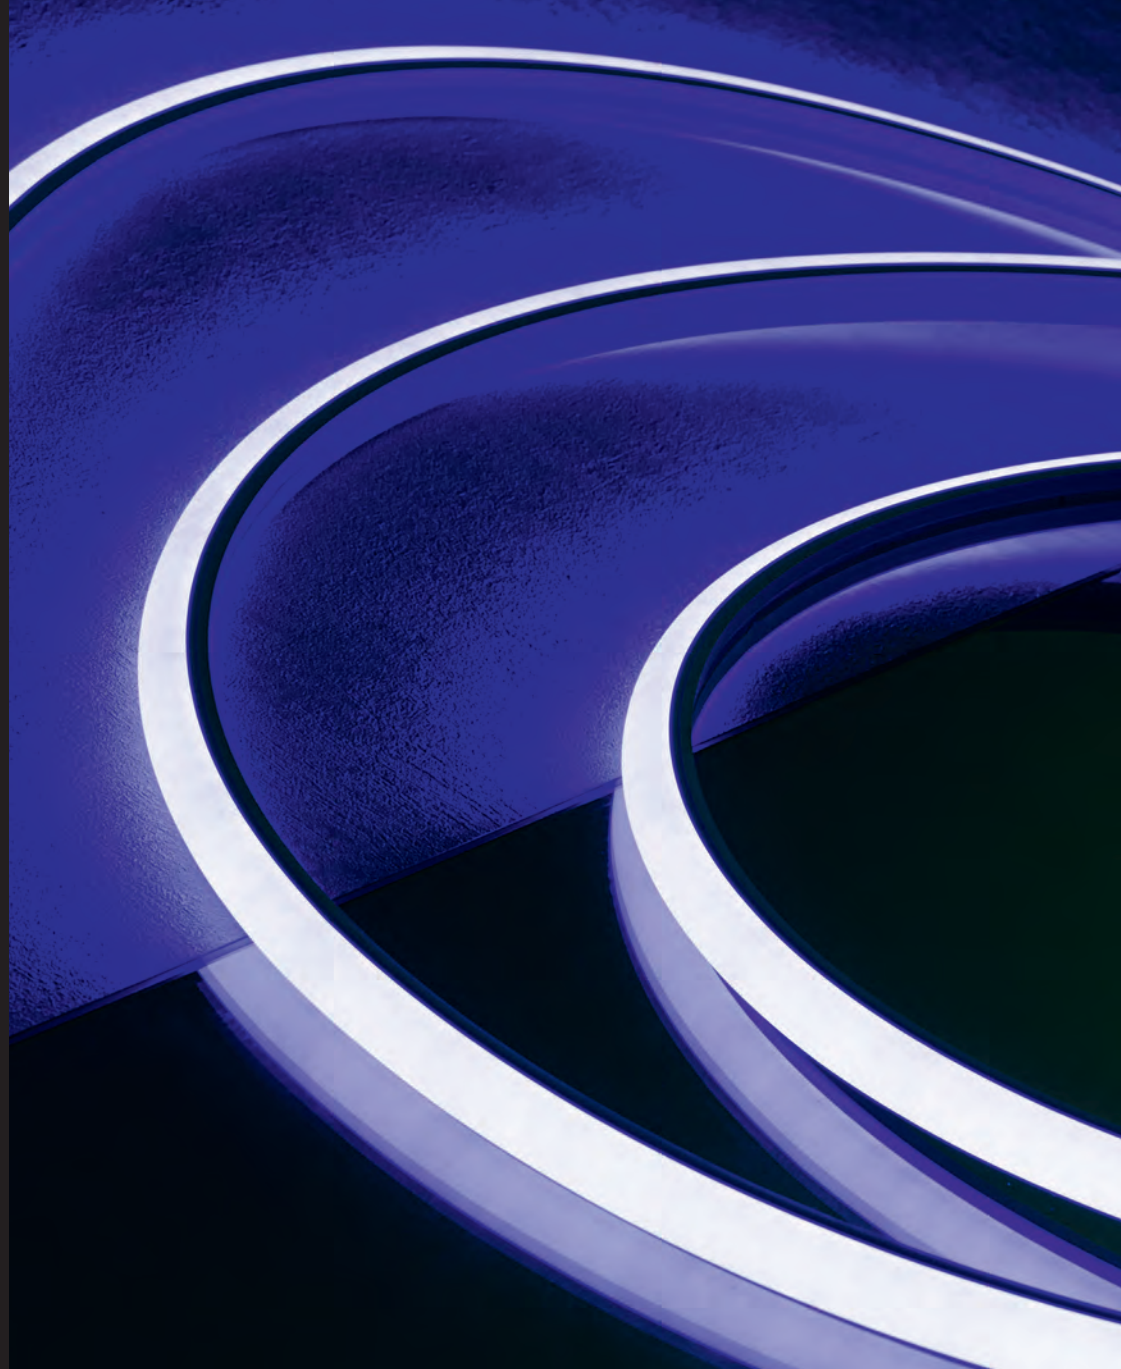

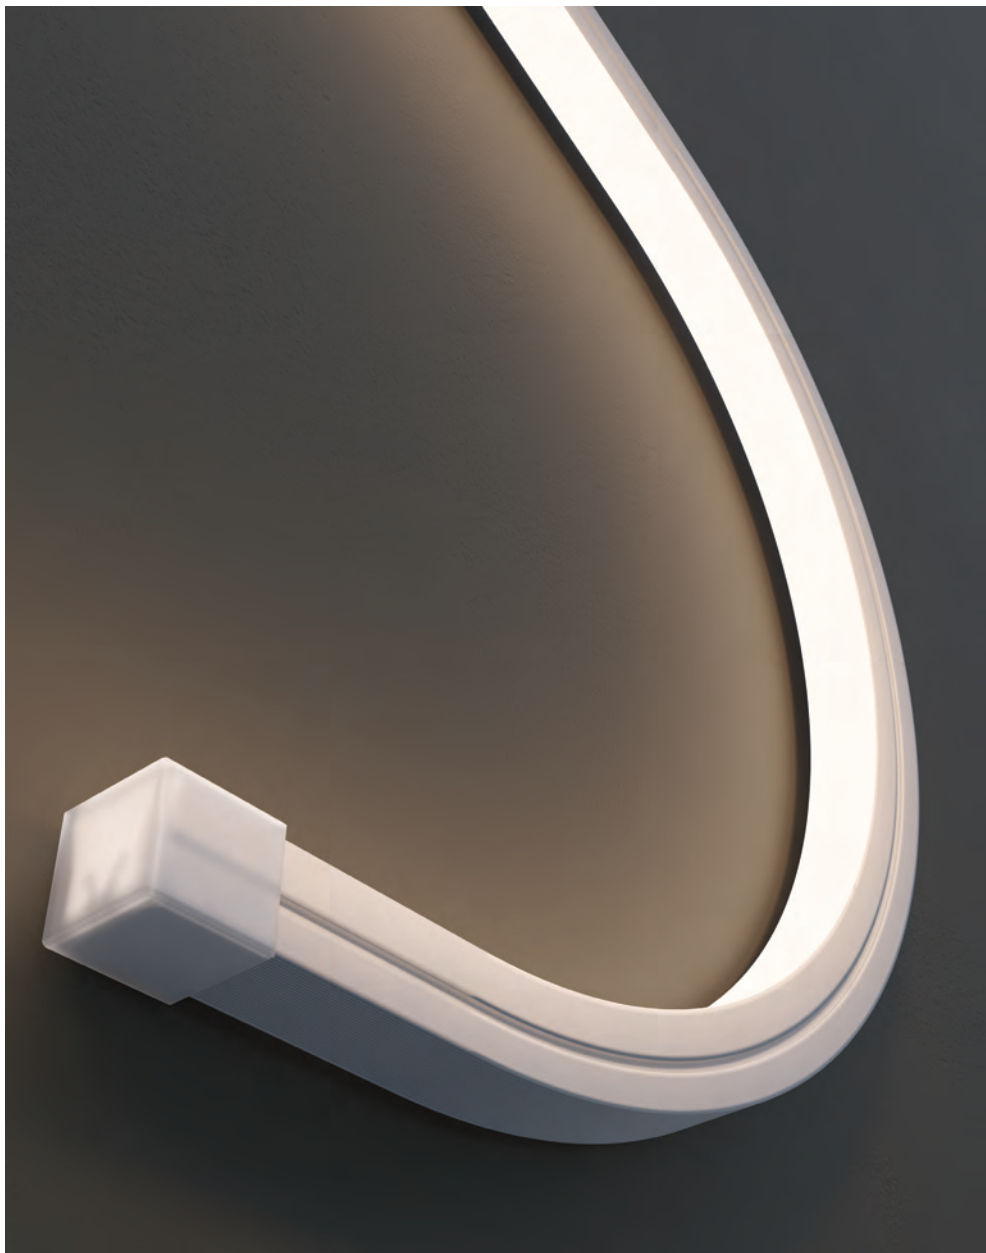


Гибкий неон 12x12

подробнее на сайте



Срез сечения

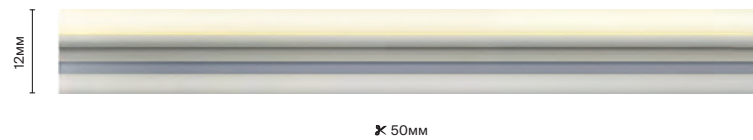

Изгиб вдоль
оптической оси

Тип светодиодов	2835	2022
Светодиоды, шт/м	140	
Мощность, Вт/м	12	14,4
Световой поток, лм/м	620	-
Рабочая температура	-25...+55°C	
3000 K	432022	
4000 K	432023	
RGB		432024




Заглушки

432025



Клипсы

432027



Профиль

432028

Гарантия 5 лет

12 Вт/м

14.4 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

107

Гибкий неон 16x16

Гибкий неон с длиной подключения
10 метров.



подробнее на сайте



Срез сечения

× 50мм



Изгиб вдоль
оптической оси

Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	10
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	750
Рабочая температура	-40...+60 °C
3000 К	432016
4000 К	432017



Заглушки

432018



Заглушки

432019



Клипсы


432020



Профиль

432021




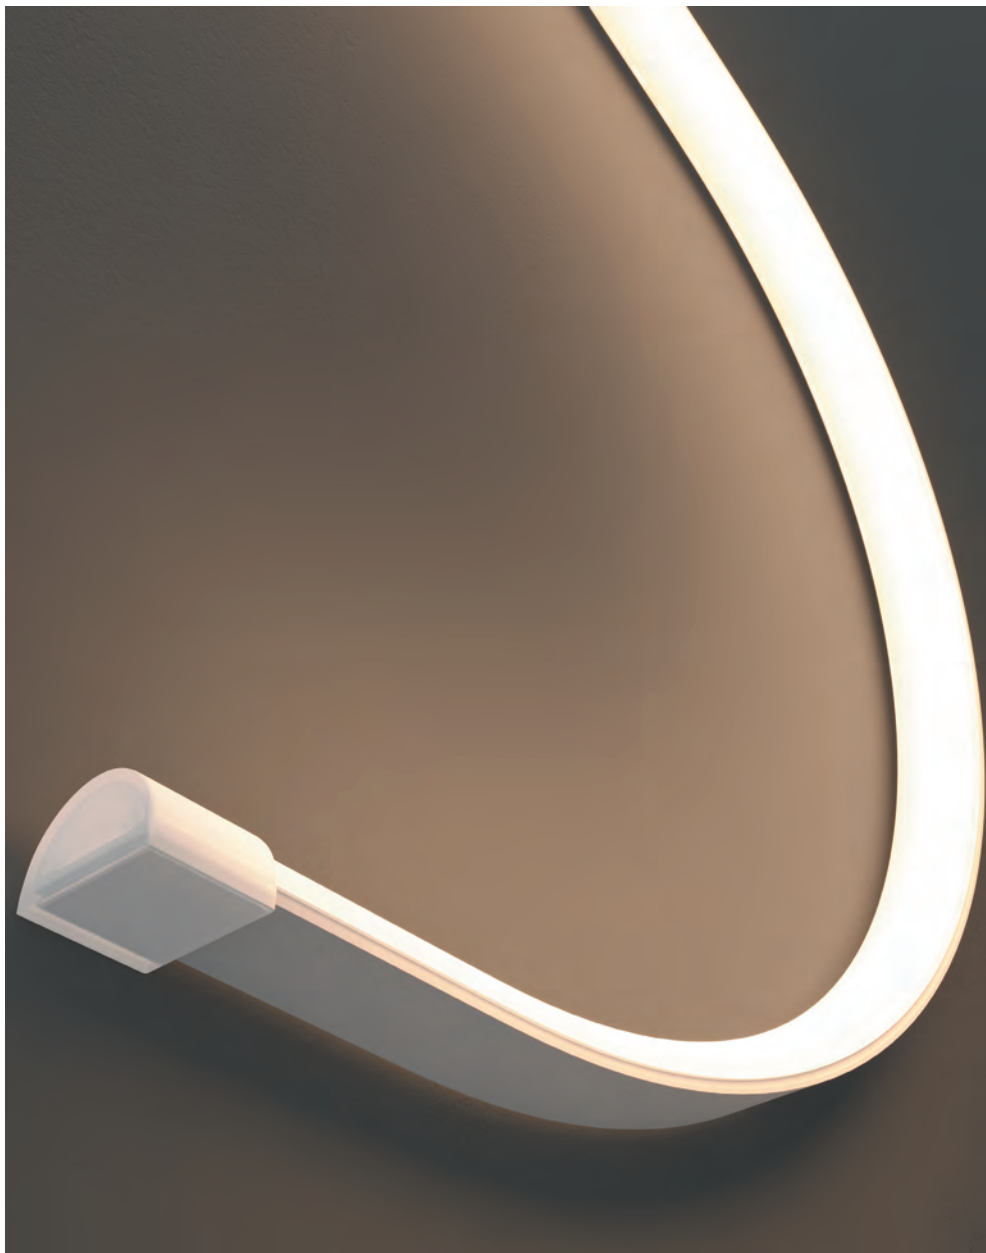


Гибкий неон 13x7 Термостойкий

Применяется для создания подсветки
в саунах и банях.

подробнее на сайте



Срез сечения

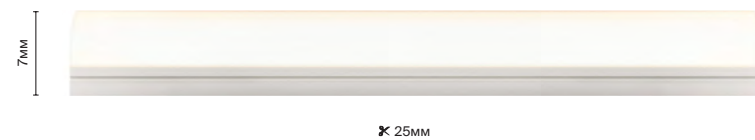

Изгиб вдоль
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	160
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1094
Рабочая температура	-30...+120°C
2700 К	432053
3000 К	432054
4000 К	432055



Заглушки

432056



Клипсы

432057

Гарантия 5 лет

9.6 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

109

ГИБКИЙ НЕОН | ИЗГИБ 3D

ГИБКИЙ НЕОН 3D ОБЛАДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗГИБАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ПЛОСКОСТИ. ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЯ СОЗДАВАТЬ ОБЪЕМНЫЕ, ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ, СЛОЖНЫЕ УЗОРЫ И НАДПИСИ С МИНИМАЛЬНЫМ РАДИУСОМ ИЗГИБА В 60 ММ.

W

NEW 18X16


ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ

IP67

CRI >90


Изгиб 3D



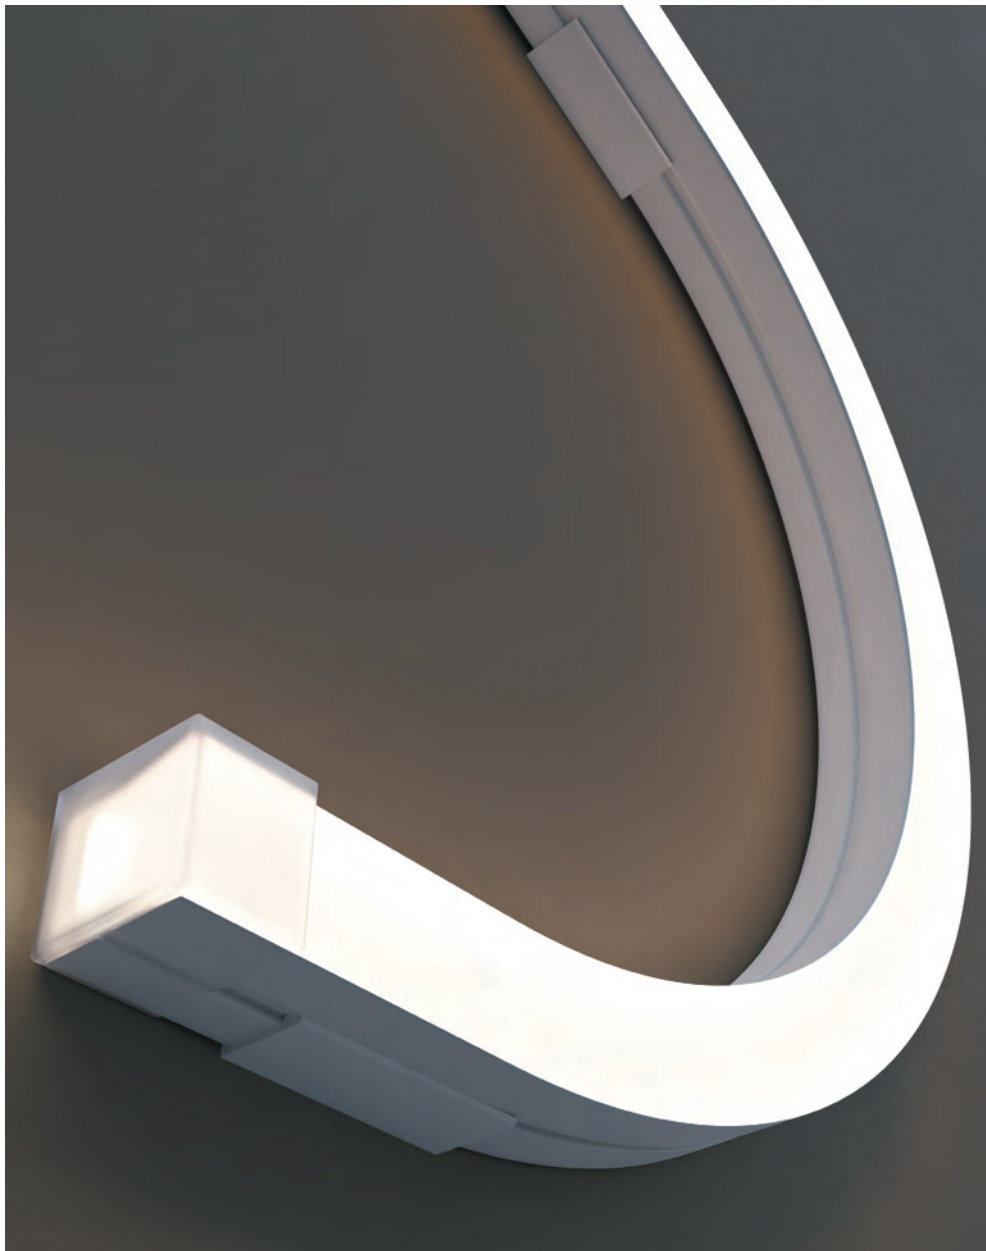

Гибкий неон 18x16


подробнее на сайте



Срез сечения



✂ 25mm



Изгиб 3D

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	620
Рабочая температура	-25...+55 °С
3000 К	432045
4000 К	432046
6000 К	432047



Заглушки

432048



Заглушки

432049



Клипсы

432050



Гибкий профиль

432051

Гарантия 5 лет

14.4 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

111

ГИБКИЙ НЕОН | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

ГИБКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН 220В – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО, ФАСАДНОГО И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ К СЕТИ БЕЗ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ЧТО УПРОЩАЕТ МОНТАЖ И ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В АГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ЭКСТЕРЬЕРЫ И ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

W

NEW 25X13

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP65

CRI>90



Высоковольтный гибкий неон





Гибкий неон 25x13

подробнее на сайте



Срез сечения



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8
Световой поток, лм/м	200
Рабочая температура	-25...+55 °C
2700 К	201229
3000 К	201230
4000 К	201231
6000 К	201232

Гарантия 2 года

8 Вт/м

220 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

Гибкий неон 25x13



подробнее на сайте



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8
Световой поток, лм/м	200
Рабочая температура	-25...+55 °C
Красный	201233
Зеленый	201234
Синий	201235





Комплектующие


Для высоковольтного
гибкого неона 25x13

подробнее на сайте



Профиль 1м

201241



Клипсы

201240



Заглушки

201239



Двусторонний коннектор (выход прямой)

201238



Двусторонний коннектор с проводом

201237



Коннектор питания с сетевой вилкой

201236

ГИБКИЙ НЕОН | КРУГЛЫЙ НЕОН 360°

ГИБКИЙ НЕОН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С БЕЛЫМ И ЦВЕТНЫМ СВЕЧЕНИЕМ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ МОЖНО СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО, ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК, А ТАКЖЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ. РАССЕИВАНИЕ СВЕТА НА 360° ГАРАНТИРУЕТ РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТНЫХ СВЕТОВЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ.



D25 / С ФИКСАЦИЕЙ ИЗГИБОВ / D18

ДВА ДИАМЕТРА 18/25 ММ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

IP65


CRI >90

24/48 В

РАДИУС ИЗГИБА 120-150 ММ


Круглый 360°



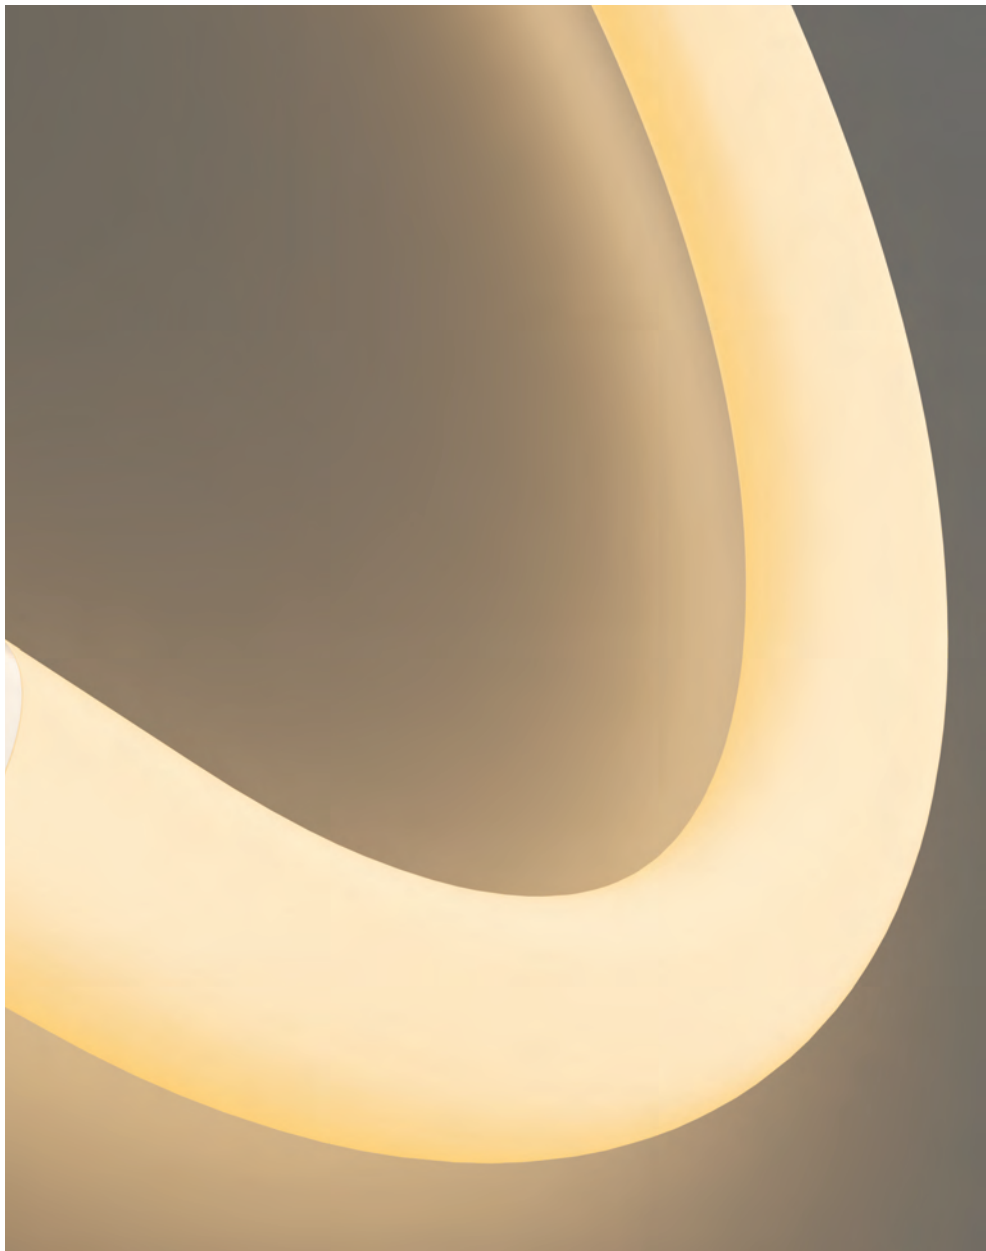

Гибкий неон D25

подробнее на сайте



Срез сечения



✕ 11.97мм



Круглый 360°

Тип светодиодов	2835	2016
Светодиоды, шт/м	336	768
Мощность, Вт/м	14.4	
Световой поток, лм/м	950	
Рабочая температура	-25...+55 °C	
2700 К	20300	
3000 К	20301	
4000 К	20302	
MIX 2300-4000К		20303

Гарантия 3 года

14.4 Вт/м

24 В

2026


LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН

117

Гибкий неон D25




подробнее на сайте



Круглый 360°

Тип светодиодов	2835+2016
Светодиоды, шт/м	384
Мощность, Вт/м	17.2
Рабочая температура	-25...+55 °C
RGBW 3000 K	20304
RGBW 4000 K	20305




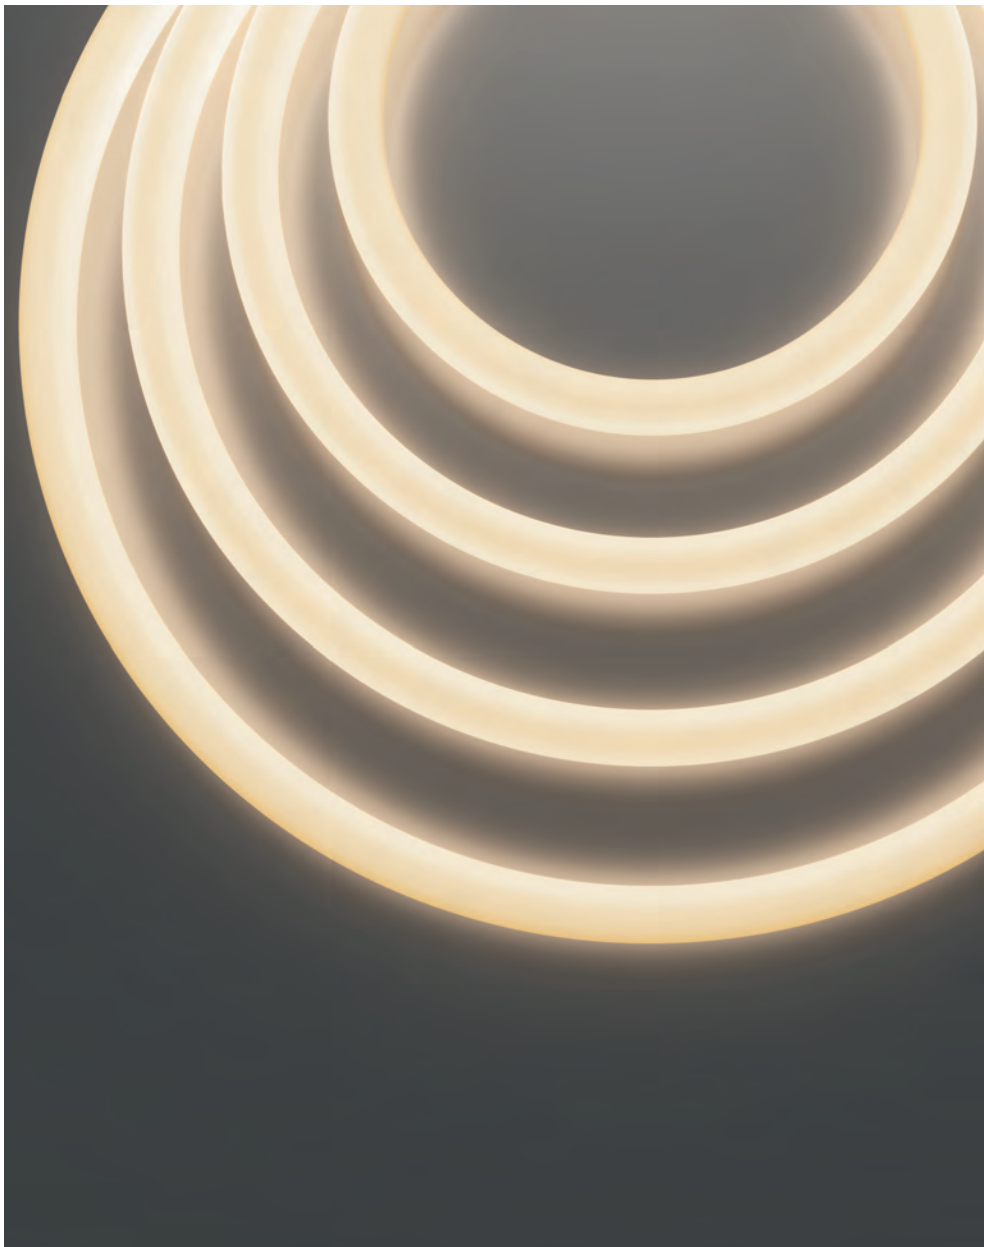


Гибкий неон D25

Круглый неон с длиной подключения 20 метров для применения в масштабных проектах с крупными световыми инсталляциями.

подробнее на сайте



Срез сечения

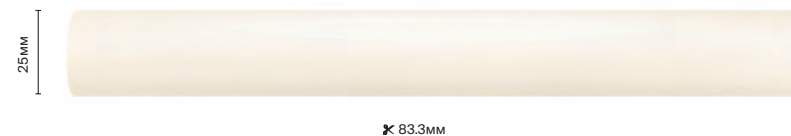

Круглый 360°

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	336
Мощность, Вт/м	12.5
Рабочая температура	-25...+55 °C
Световой поток, лм/м	950
3000 К	433001
4000 К	433002

Гарантия 3 года

12.5 Вт/м

48 В

2026

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН


119

Гибкий неон

С фиксацией изгибов

Круглый неон усиленной конструкции, которая позволяет фиксировать форму изгибов без дополнительных креплений.


подробнее на сайте



Круглый 360°

Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	1088
Мощность, Вт/м	20
Световой поток, лм/м	1180
Рабочая температура	-25...+55 °C
3000 K	20306
4000 K	20307



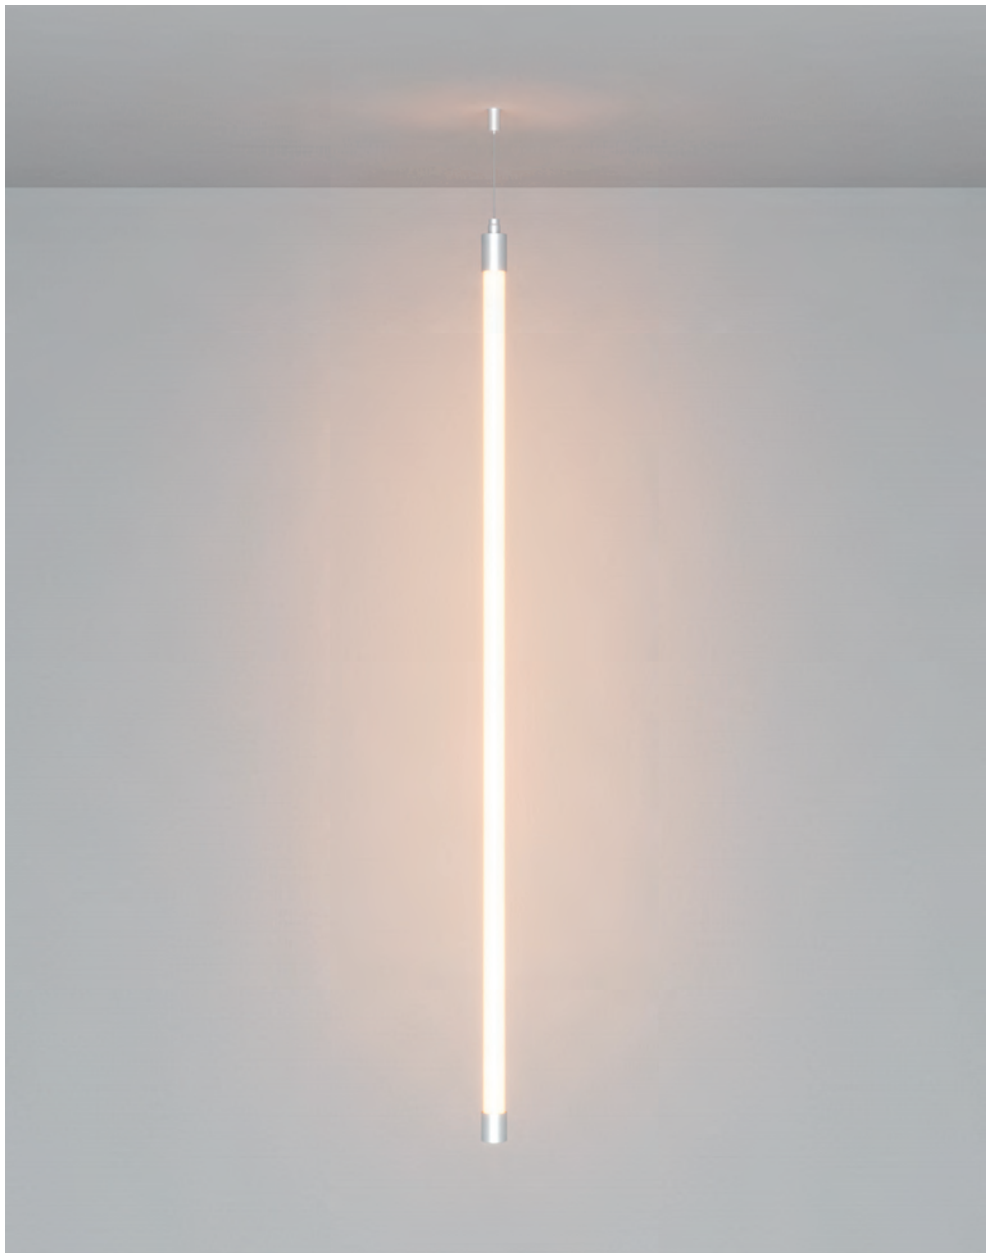

Комплектующие

Набор для вертикального подвешного монтажа



подробнее на сайте



- Трос токопроводящий 2 м, 1 шт
- Торцевая заглушка, 1 шт
- Уплотнительные кольца, 2 шт
- Монтажный набор

20309

20310

20308

Профили для вертикального монтажа



Профиль для вертикального монтажа 1м

20314



Профиль для вертикального монтажа 2.5м

20315

Комплектующие

Набор для вертикального накладного монтажа



подробнее на сайте




- Потолочное крепление, 1 шт 20312
- Торцевая заглушка, 1 шт 20313
- Уплотнительные кольца, 2 шт 20311
- Монтажный набор

Крепления для накладного двустороннего монтажа



- Потолочное крепление, 2 шт 20320
- Монтажный набор 20321
- 20319



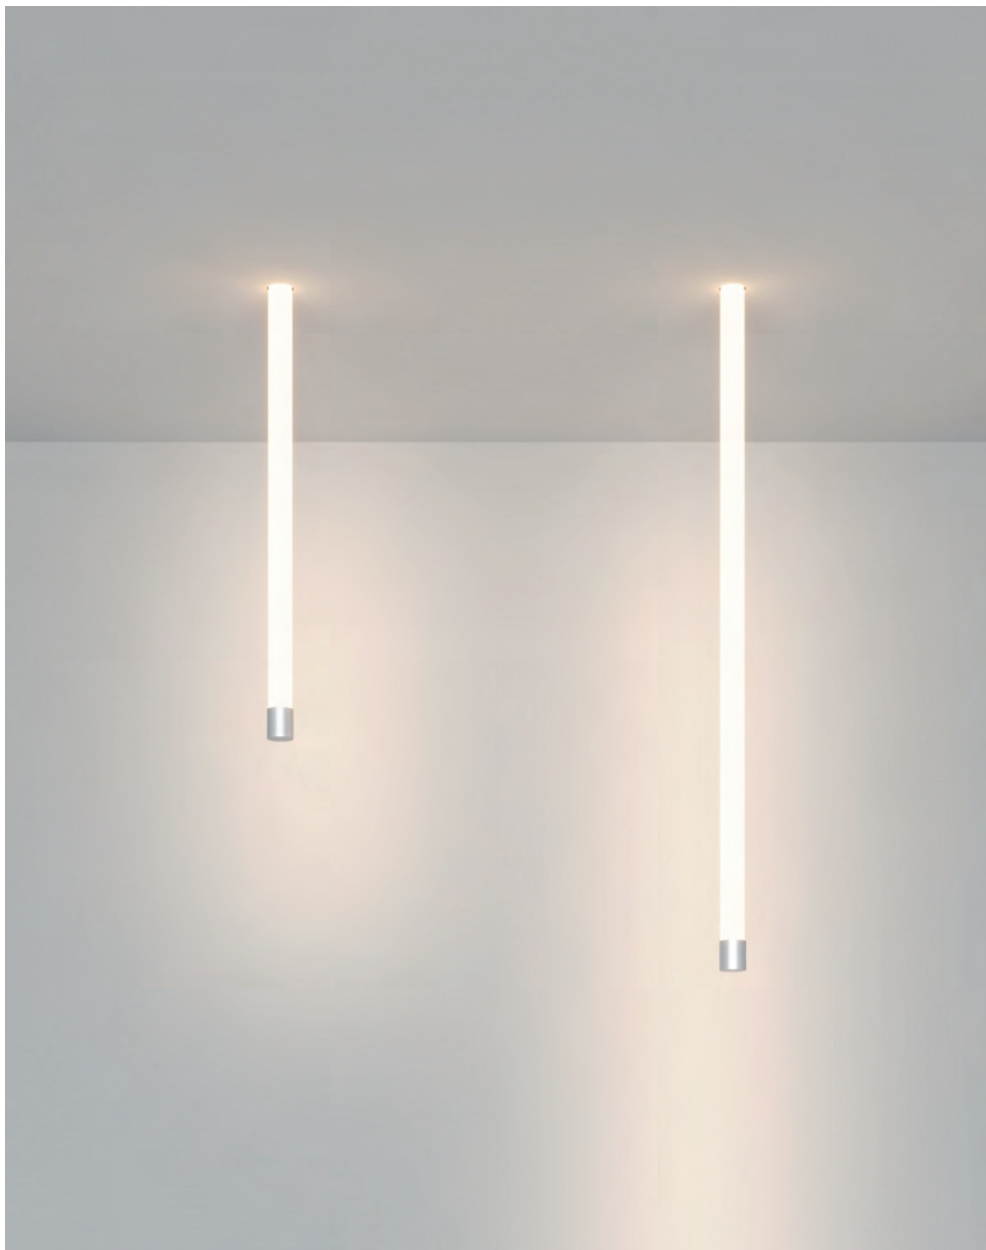

Комплектующие



подробнее на сайте



Крепления для двустороннего скрытого монтажа



Набор для двустороннего скрытого монтажа

201144

Торцевые заглушки



Торцевая заглушка, 1 шт

20317



Торцевая заглушка, 1 шт


20318



Торцевая заглушка, 1 шт

20316

Комплектующие



подробнее на сайте



Комплект для горизонтального подвешного монтажа



Тросовый подвес

20327



Жесткий телескопический подвес

20326

Коннекторы



20323





20324



20322

— Коннектор для сращивания неона, 1 шт

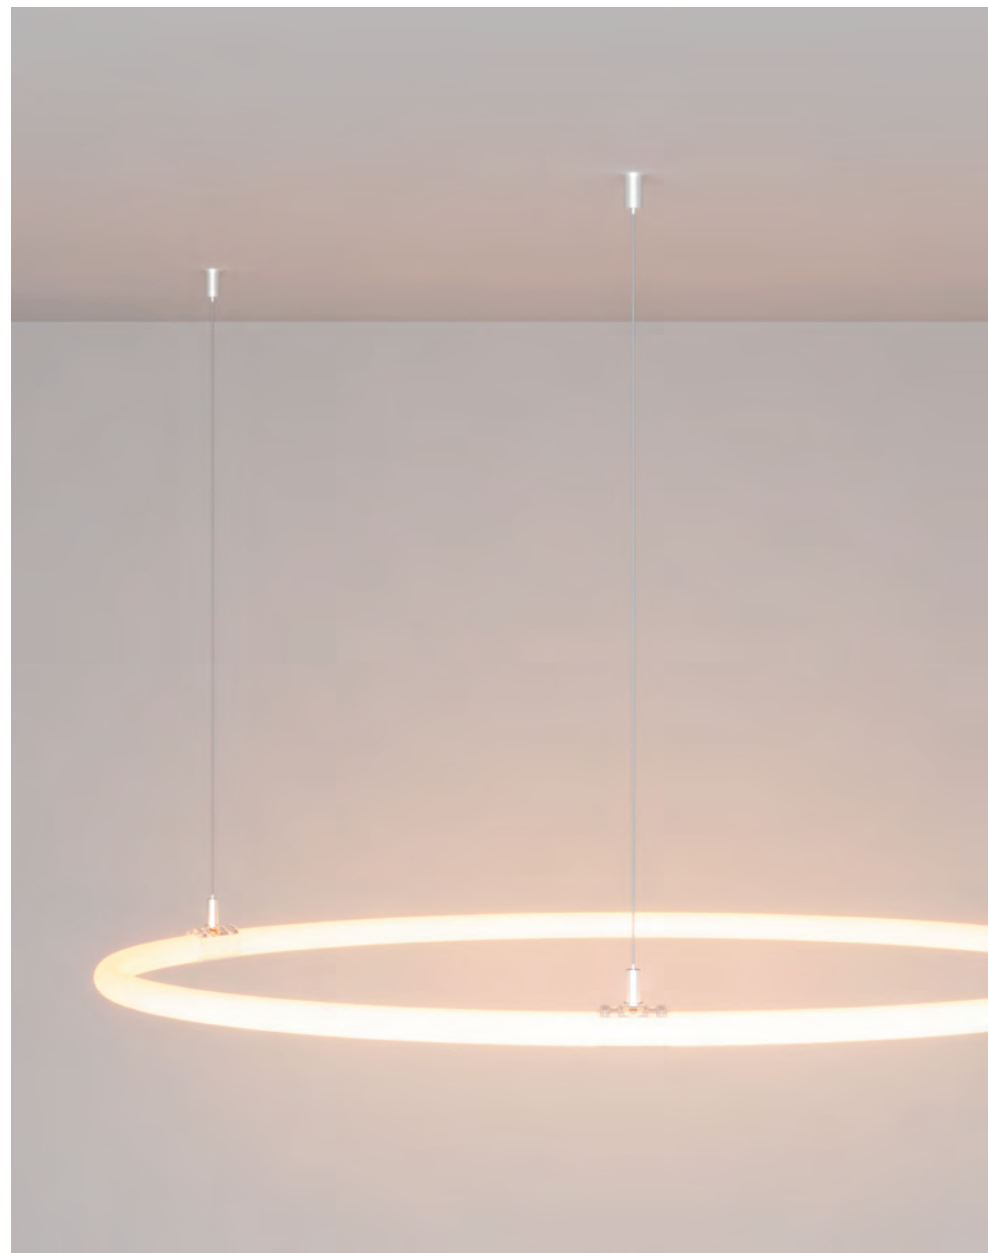

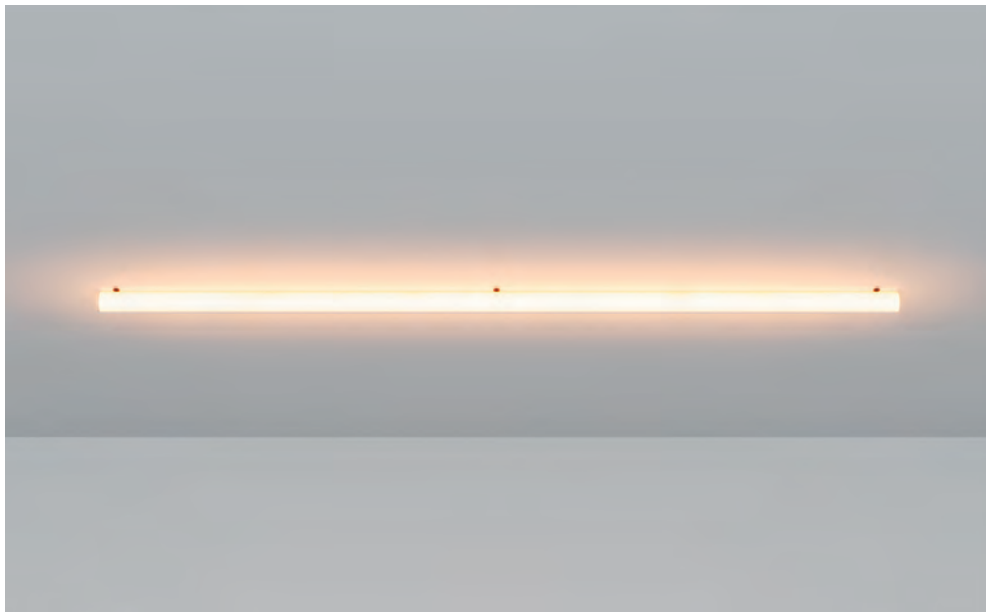

Комплектующие

W

Профили для горизонтального накладного монтажа

подробнее на сайте



Профиль для горизонтального накладного монтажа 1 м

20327



Профили для горизонтального подвесного монтажа



Профиль для горизонтального подвесного монтажа 1 м

20329



Профиль для горизонтального подвесного монтажа 2.5 м

20330

Комплектующие

Крепления для накладного монтажа



подробнее на сайте




Крепление для накладного монтажа

201141



Крепление для накладного монтажа

201142



Комплект силиконовых заглушек

201143



Монтажная клипса для гибкого неона

20328



Комплект силиконовых заглушек

20331






Гибкий неон D18



подробнее на сайте



Срез сечения



× 11.97



Круглый 360°

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	336
Мощность, Вт/м	14.4
Световой поток, лм/м	800
Рабочая температура	-25...+55 °C
2700 К	201145
3000 К	201146
4000 К	201147

Гарантия 3 года

14.4 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

127

Комплектующие

Крепления для подвешного монтажа



подробнее на сайте



201148



201149

– Набор для вертикального подвешного монтажа

Профили для накладного и подвешного монтажа




201152




201158

– Профиль для вертикального подвешного монтажа 1 м

– Профиль для горизонтального накладного монтажа 1 м

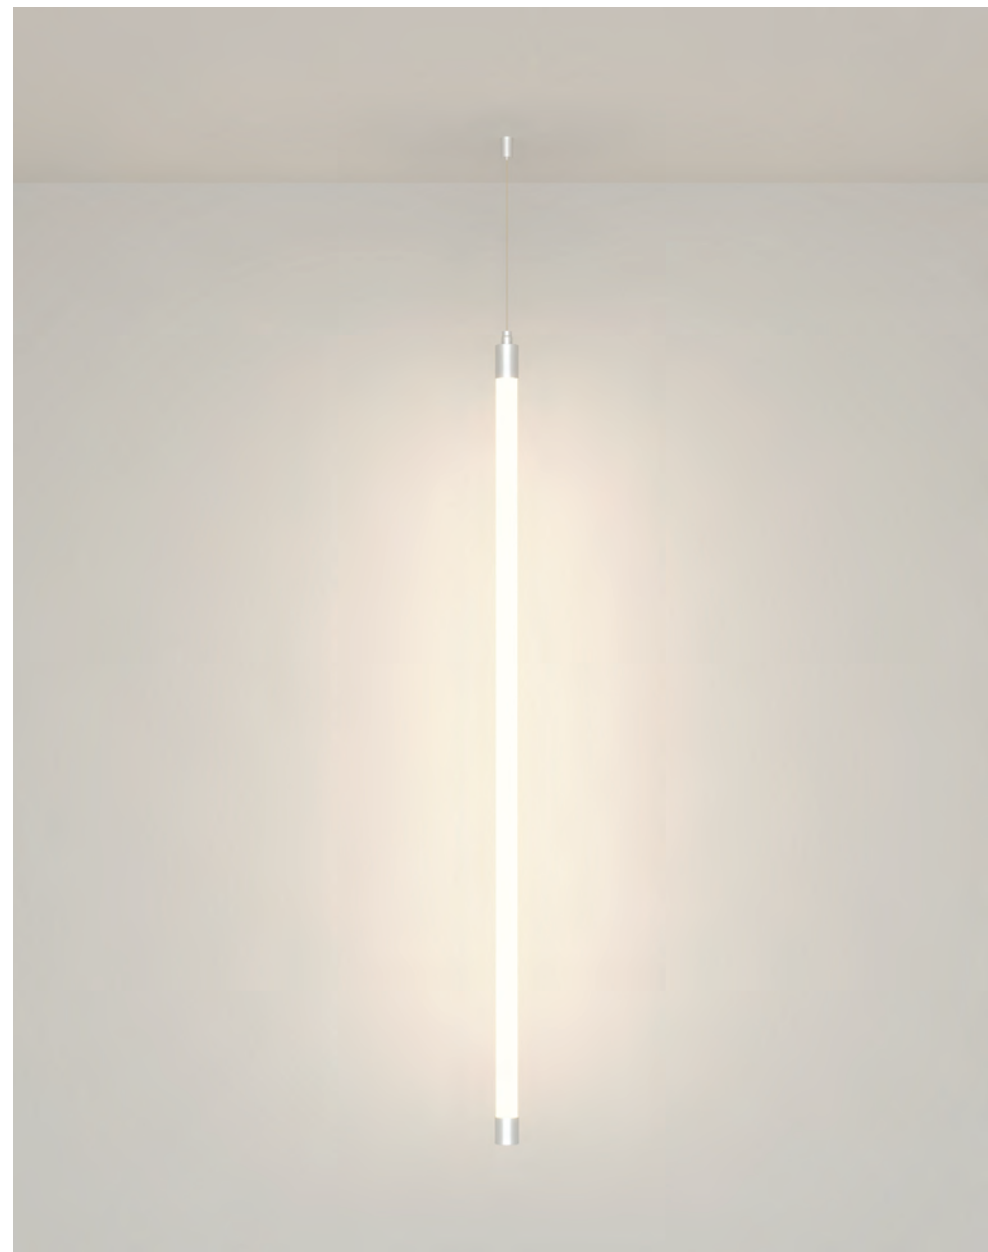

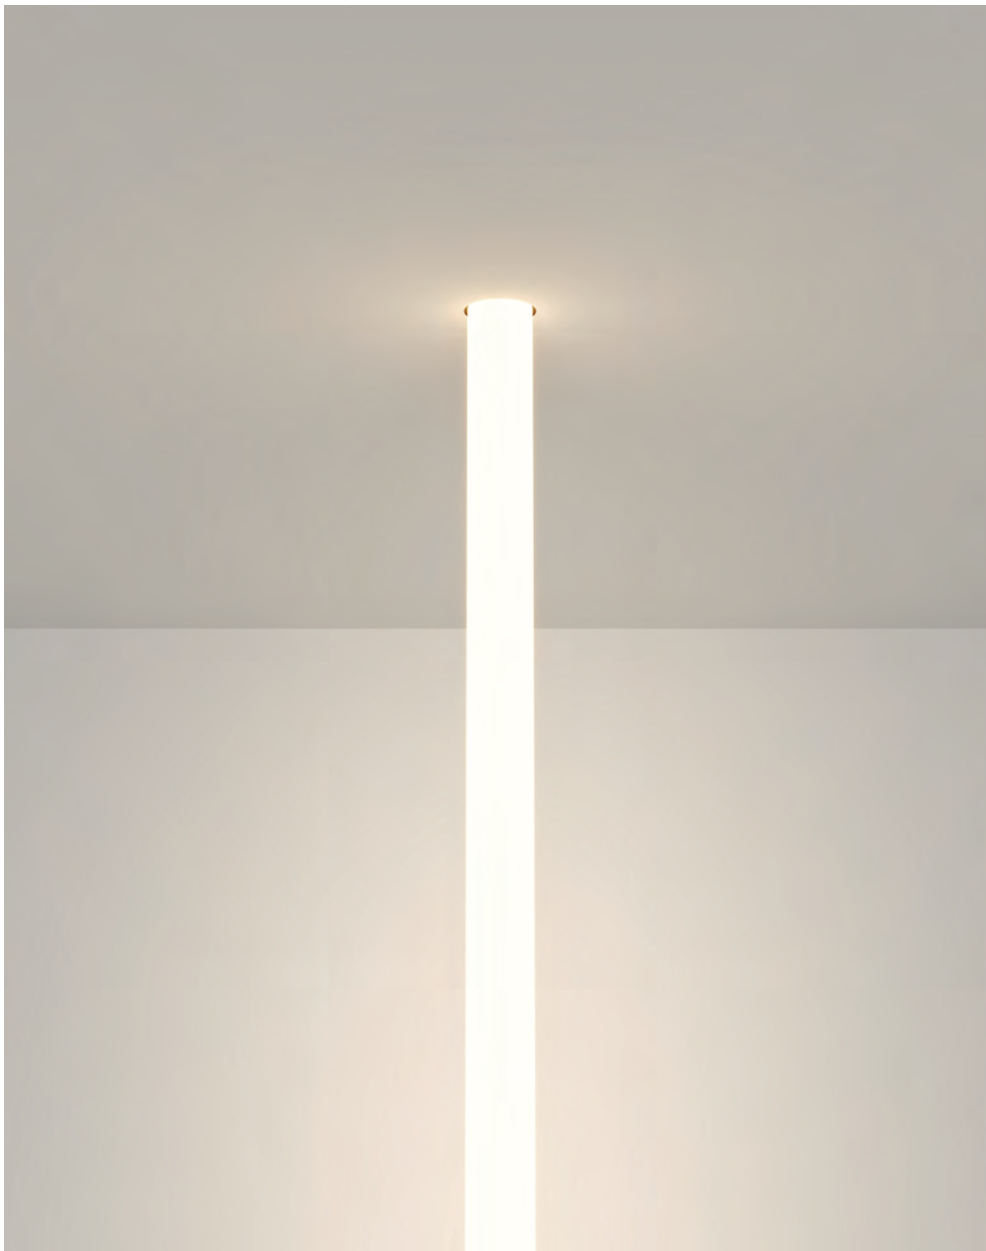

Комплектующие

W

Набор для двустороннего скрытого монтажа

подробнее на сайте




- Набор для двустороннего
скрытого монтажа
- Потолочные крепления, 2 шт
- Монтажный набор

□ 201157

Комплектующие

Крепления для накладного монтажа



подробнее на сайте



— Крепление для накладного монтажа

■ 201156



■ 201155

Крепления для вертикального накладного монтажа



— Набор для вертикального накладного монтажа

■ 201150



■ 201151





Комплектующие

Крепления для накладного монтажа и заглушки



подробнее на сайте



— Набор для двустороннего накладного монтажа

■ 201154



□ 201153



— Монтажная клипса

□ 201159



— Комплект силиконовых заглушек

□ 201160



□ 201161

ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПОД РАЗНЫЕ ЗАПРОСЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКОГО ПОДБОРА

СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ, ЗАЩИЩАЯ ИХ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ЭФФЕКТИВНО РАССЕИВАЯ ТЕПЛО. ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОДЧЕРКИВАЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗОНИРУЯ ПРОСТРАНСТВО.

Профили





134–165

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

166–173

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ

174–175

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА

ПРОФИЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПРОЧНОГО АЛЮМИНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ И ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ МОНТАЖА: ВСТРАИВАЕМЫЙ, СКРЫТЫЙ, НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ. ВСЕ ПРОФИЛИ MAUTONI ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К КОРРОЗИИ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ.



Алюминиевый профиль

Типы алюминиевого профиля




Накладной



Накладной-подвесной



Подвесной

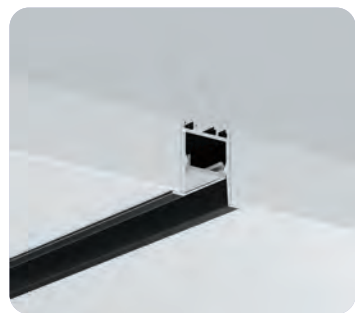

**Встраиваемый
с накладным фланцем**




**Встраиваемый
со скрытым фланцем**




Для натяжного потолка



Встраиваемый в пол

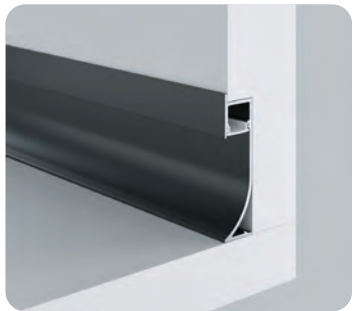

Световой плинтус

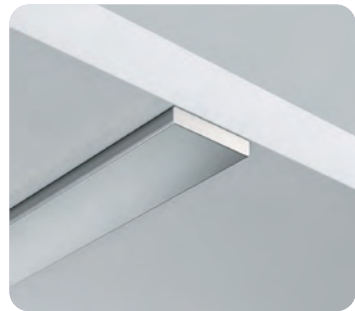

Технический





Накладные профили

подробнее на сайте



ALM-0809-B-2M



Модель | Артикул

Макс. ширина ленты, мм

Аксессуары



ALM-1007-S-2M | 631001

6мм




ALM-0809-S-2M | 631010

5мм



ALM-0809-B-2M | 631002




ALM-0809-O-DF-10M

ALM001S-2M | ALM001S-2M


11мм




ALM-001-B-2M | 631003



ALM-001-W-2M | 631004



ALM-001-B-DF-2M




















ALM-1806-S-2M



Накладные профили

подробнее на сайте
















Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-1806-S-2M 631016 Гибкий профиль	12мм 	 ALM-1806-EC  ALM-1806-MT
 ALM002S-2M ALM002S-2M	20мм 	 ALM002EC  ALM002MT
 ALM005S-2M ALM005S-2M  ALM-005-B-2M 631005  ALM-005-W-2M 631006	11мм 	 ALM005EC  ALM-005-B-EC  ALM-005-W-EC  ALM005MT  ALM-005-B-DF-2M

Накладные профили

подробнее на сайте



ALM-2020-S-2M

Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM007S-2M ALM007S-2M	16мм 	 ALM007EC  ALM007MT
 ALM-2020-S-2M ALM-2020-S-2M	15мм 	 ALM-2020-EC  ALM-2020B-MT
 ALM-3535A-S-2M ALM-3535A-S-2M	31мм 	 ALM-3535A-S-EC  ALM-3535A-MT  ALM-3535A-O-DF-10M



ALM008S-2M



















Накладные профили

Угловые

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 <p>ALM008S-2M ALM008S-2M</p>	<p>10мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM008EC  ALM-1616R-B-EC  ALM008MT  ALM-1616R-B-DF-2M
 <p>ALM009S-2M ALM009S-2M</p>	<p>10мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM009EC  ALM-1616S-B-EC  ALM009MT  ALM-1616S-B-DF-2M
 <p>ALM-3030B-S-2M ALM-3030B-S-2M</p>	<p>21мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM-3030-EC  ALM-3030-MT

Накладные профили

Двустороннее свечение

подробнее на сайте




ALM-1848-B-2M

Модель | Артикул

Макс. ширина ленты, мм


ALM-1848-S-2M |
ALM-1848-S-2M

13мм




ALM-1848-B-2M |
ALM-1848-B-2M

13мм



ALM-1848-W-2M |
ALM-1848-W-2M

13мм
























ALM-2020B-S-2M



Накладные-подвесные профили

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-2020B-S-2M ALM-2020B-S-2M 	16мм 	 ALM-2020B-EC  ALM-2020B-MT  ALM-P-2000
 ALM-2522-S-2M 633012  ALM-2522-B-2M 633013 	14мм 	 ALM-2522-S-EC  ALM-2522-B-EC  ALM-2522-MT  ALM-P-2000  ALM-P-B-2000
 ALM-3566-S-2M ALM-3566-S-2M 	32мм 	 ALM-3566-EC  ALM-3566-MT  ALM-P-2000

Накладные-подвесные профили


подробнее на сайте



ALM-3535BT-S-3M

Модель Артикул	Длина	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
------------------	-------	------------------------	------------


- ALM-3535BT-S-2M | 2м
633001
- ALM-3535BT-S-3M | 3м
633002



- ALM-35-S-EC
- ALM-3535B-MT
- ALM-P-2000
- ALM-35-O-DF-10M

- ALM-3535BT-BR-2M |
633005

26мм



- ALM-3535BT-BR-EC
- ALM-3535B-MT
- ALM-P-2000
- ALM-35-O-DF-10M




ALM-3535BT-B-3M



Накладные-подвесные профили

подробнее на сайте



Модель Артикул	Длина	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
■ ALM-3535BT-B-2M 633003	2м	26мм	■ ALM-3535BT-B-EC
■ ALM-3535BT-B-3M 633004	3м		■ ALM-3535B-MT
			■ ALM-P-B-2000
			■ ALM-35-O-DF-10M
			■ ALM-35-B-DF-2M
			■ ALM-35-B-DF-3M




Накладные-подвесные профили

подробнее на сайте




ALM-5050T-S-3M

Модель Артикул	Длина	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ALM-5050-S-2M 633006 <input type="checkbox"/> ALM-5050-S-2M 633007 	2м	40мм	<ul style="list-style-type: none"> ALM-5050-S-EC ALM-5050T-MT ALM-P-2000 ALM-5050T-O-DF-10M



<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ALM-5050T-B-2M 633008 <input type="checkbox"/> ALM-5050T-B-3M 633009 	2м	40мм	<ul style="list-style-type: none"> ALM-5050T-B-EC ALM-5050T-MT ALM-5050B-MT ALM-P-B-2000 ALM-5050T-O-DF-10M ALM-5050T-B-DF-2M ALM-5050T-B-DF-3M
--	----	------	---













ALM-5070-B-2M



Накладные-подвесные профили

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-5070-S-2M 633016	39мм	 ALM-5070-S-EC  ALM-P-2000
		
 ALM-5070-B-2M 633017	39мм	 ALM-5070-B-EC  ALM-P-B-2000
		











Накладные-подвесные профили

Скрытая линия света

подробнее на сайте



ALM-3551-B-2M

Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
■ ALM-2542-B-2M 633010	22мм	 ALM-2542-EC  ALM-2542-MT  ALM-P-B-2000
		
■ ALM-3551-B-2M 633011	31мм	 ALM-3551-B-EC  ALM-2542-MT  ALM-P-B-2000
		





Подвесные профили

подробнее на сайте



ALM-D30-S-3M


Модель | Артикул

Макс. ширина ленты, мм

Аксессуары


ALM-D30-S-2M |
ALM-D30-S-2M

20мм




ALM-D60-S-2M |
ALM-D60-S-2M

30мм



ALM004S-2M

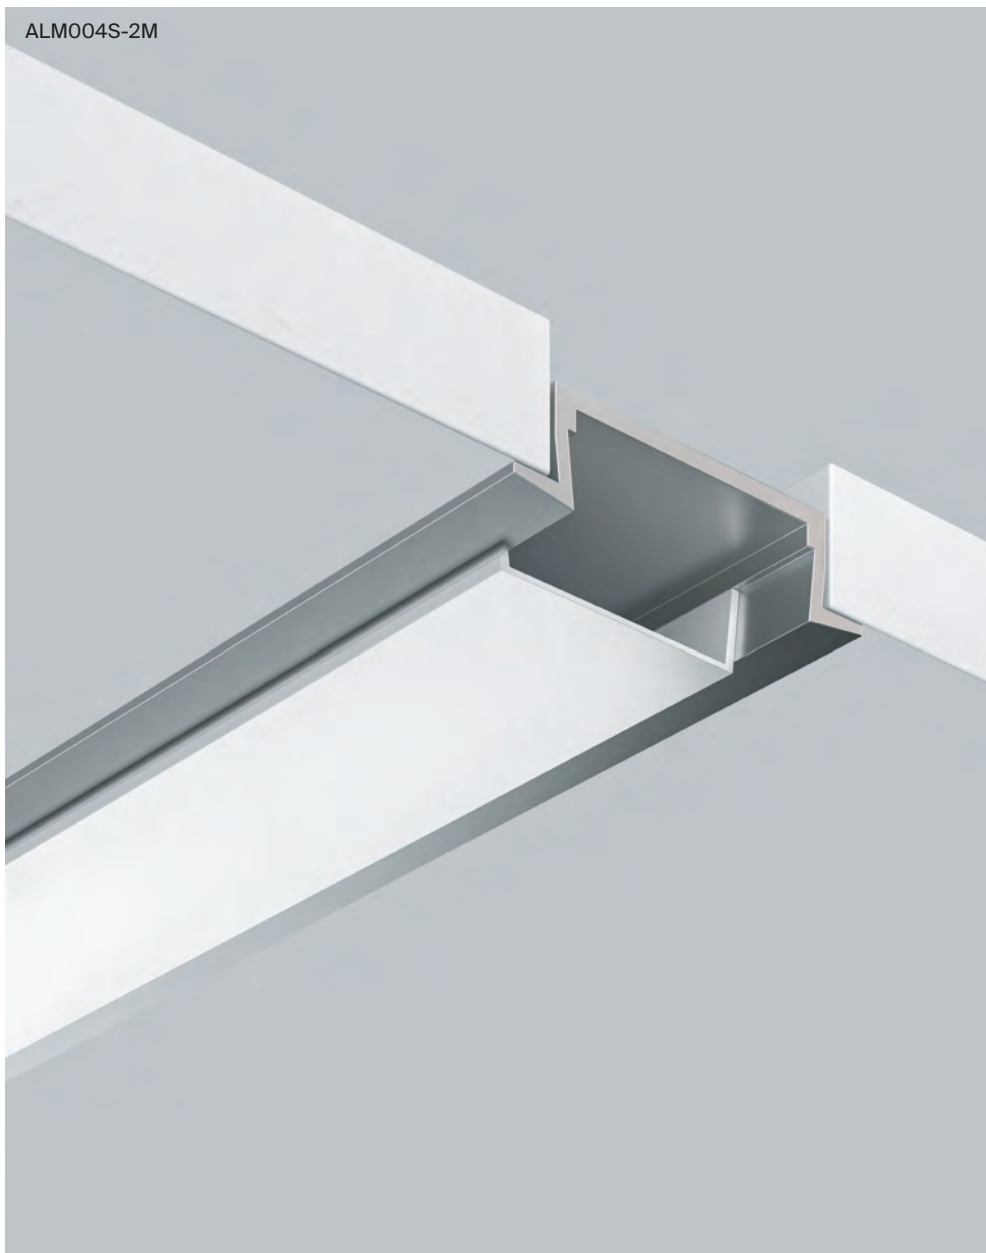
















Встраиваемые профили с накладным фланцем

подробнее на сайте



Скрытая линия света









Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-1209-S-2M 632016 	5мм 	 ALM-1209-EC   ALM-0809-O-DF-10M
 ALM004S-2M ALM004S-2M  ALM-004-B-2M 632010 	10мм 	 ALM004EC   ALM-004-B-EC   ALM004MT


Встраиваемые профили с накладным фланцем

подробнее на сайте



ALM003S-2M

Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM006S-2M ALM006S-2M	10мм 	 ALM006EC  ALM006MT
 ALM003S-2M ALM003S-2M	19мм 	 ALM003EC  ALM003MT

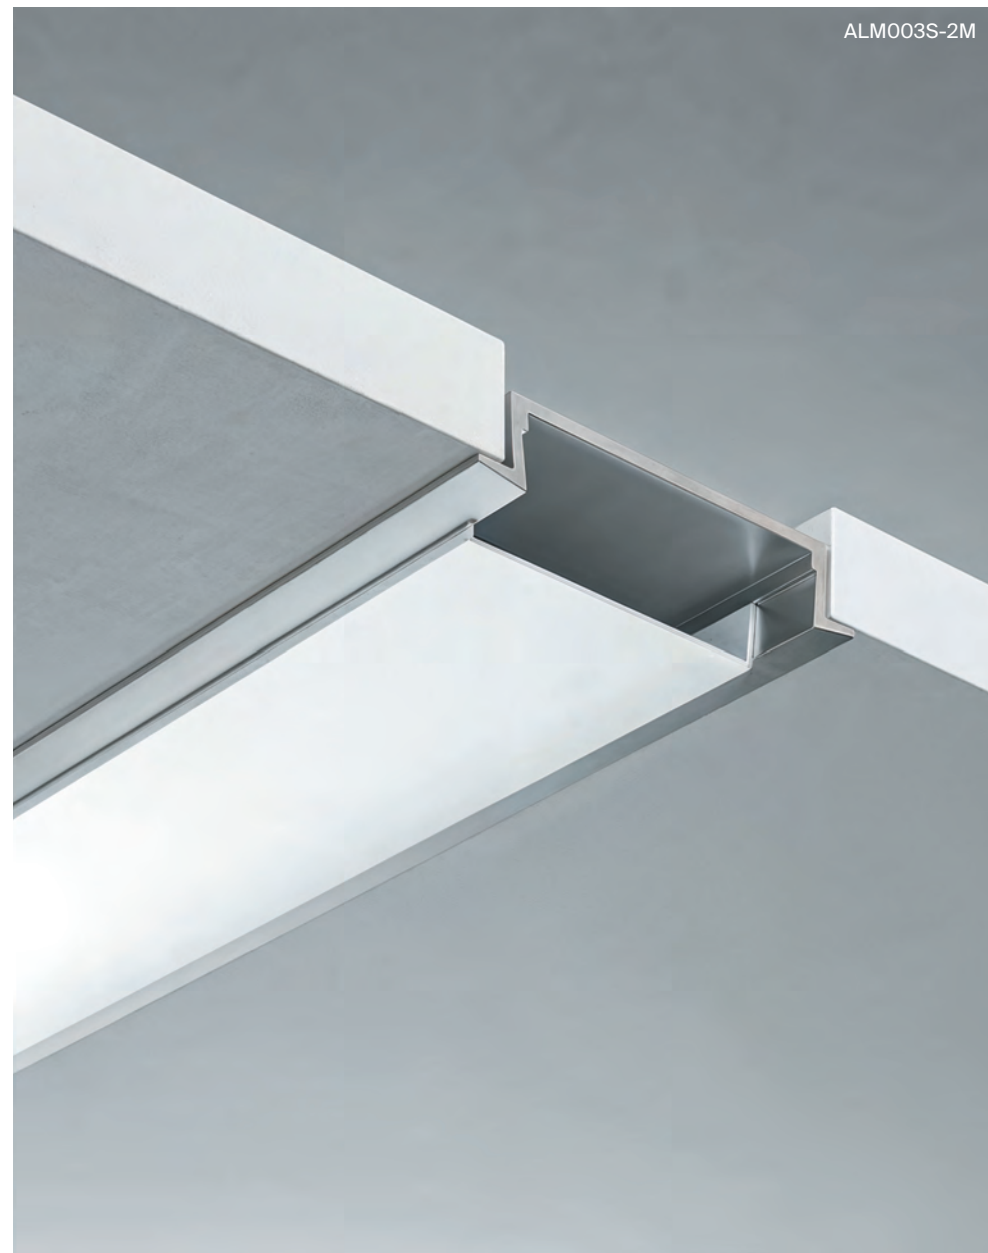

ALM-2222-B-2M









Встраиваемые профили с накладным фланцем

подробнее на сайте



Скрытая линия света

Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
■ ALM-2222-B-2M 632013	13.5мм	 ALM-2222-B-EC  ALM-2222-MT
		
■ ALM-3542-B-2M 632015	22.5мм	 ALM-3542-B-EC  ALM-3542-MT
		

Встраиваемые профили с накладным фланцем

подробнее на сайте



ALM-2720-S-2M



Модель | Артикул

Макс. ширина ленты, мм

Аксессуары




ALM-2720-S-2M | 632017


17mm



ALM-5035T-S-2M | 632011
ALM-5035T-B-2M | 632012

27mm

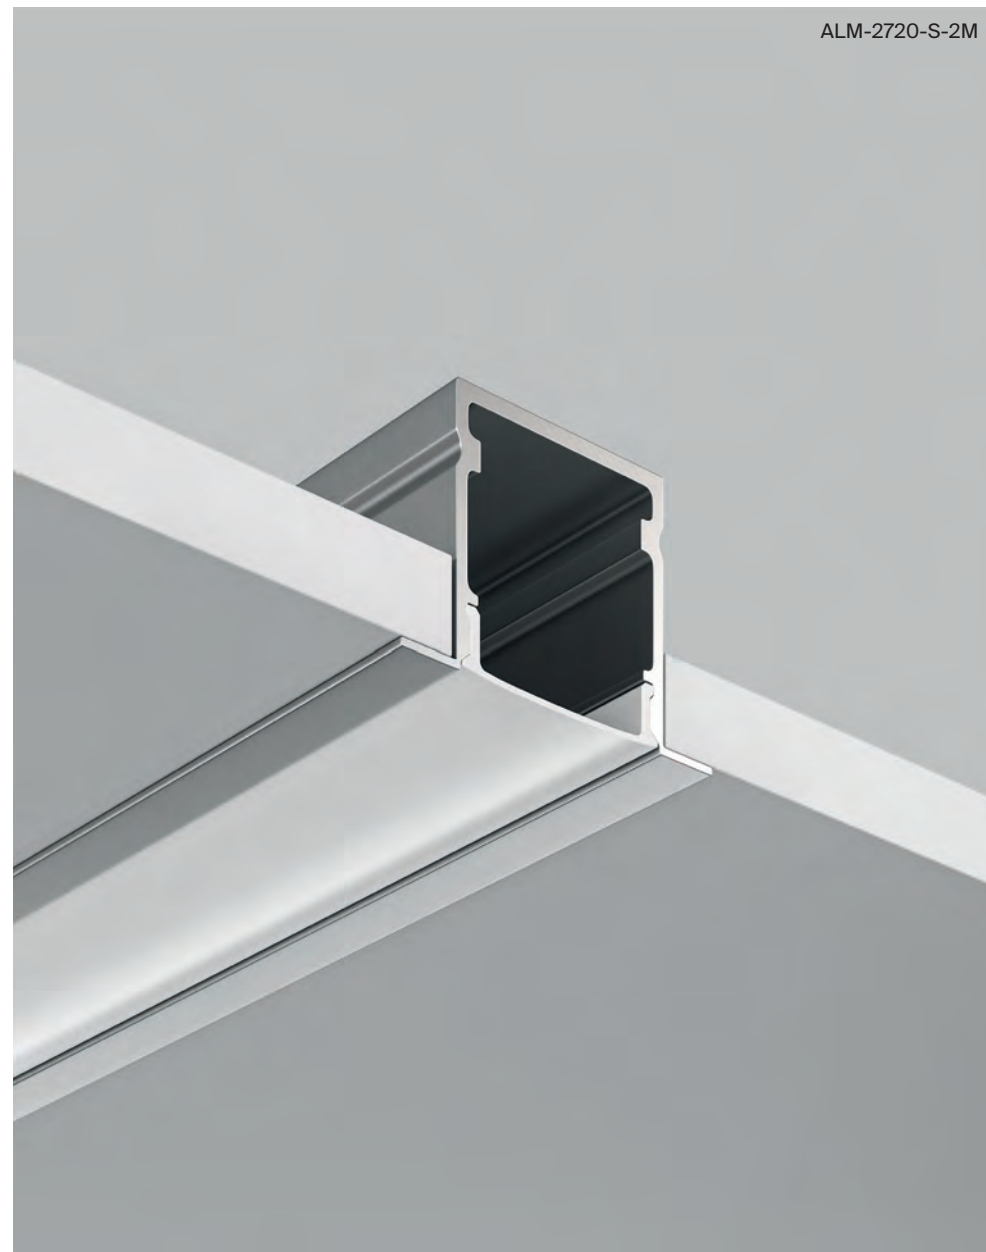



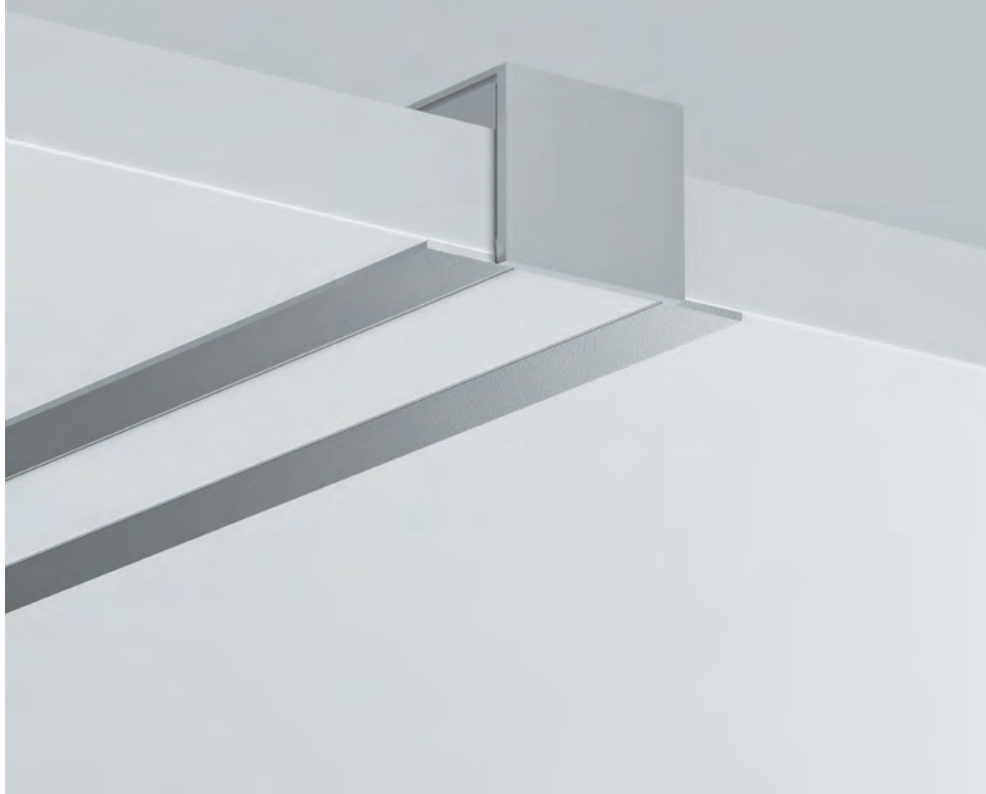














Встраиваемые профили с накладным фланцем

подробнее на сайте

















Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-4625-S-2M 632001	24мм 	 ALM-4625-EC  ALM-4625-MT
 ALM-6332-S-2M 632004	45мм 	 ALM-6332-EC  ALM-6332-MT
 ALM-8832-S-2M 632007	68мм 	 ALM-8832-EC  ALM-8832-MT
 ALM-2630-S-2M 632014	12.5мм 	 ALM-2630-EC

Профили скрытого монтажа

подробнее на сайте



ALM-2720-S-2M

Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 <p>ALM-5313A-S-2M ALM-5313A-S-2M</p>	<p>9мм</p> 	 ALM-5313-EC  ALM-5314-O-DF-2M
 <p>ALM-5313B-S-2M ALM-5313B-S-2M</p>	<p>9мм</p> 	 ALM-5313-EC  ALM-5314-O-DF-2M
 <p>ALM-5022-S-2M ALM-5022-S-2M</p>	<p>9мм</p> 	 ALM-5314-O-DF-2M
 <p>ALM-4623-S-2M ALM-4623-S-2M</p>	<p>9мм</p> 	 ALM-5314-O-DF-2M



















ALM-4625-S-2M



Профили скрытого монтажа

подробнее на сайте













Модель Артикул	Длина	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
<ul style="list-style-type: none"> ALM-0808-S-2M 636021 		5.5мм	 ALM-0808-S-EC 
			
<ul style="list-style-type: none"> ALM-011-S-2M 636020 ALM-011-S-3M 636009 	<ul style="list-style-type: none"> 2м 3м 	20мм	 ALM011EC  ALM-6114-B-EC  ALM-6114-O-DF -10M  ALM-6114-B-DF-2M
			
<ul style="list-style-type: none"> ALM-6114-S-2M ALM-6114-S-2M 		20мм	 ALM011EC  ALM-6114-B-EC  ALM-6114-O-DF -10M  ALM-6114-B-DF-2M
			

Профили скрытого монтажа

подробнее на сайте




LM-6542-S-2M

Модель Артикул	Длина	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
<ul style="list-style-type: none"> ALM-7236T-S-2M 636010 ALM-7236T-S-3M 636011 	2м	28.5мм	<ul style="list-style-type: none">  ALM-7236T-S-EC  ALM-35-O-DF-10M
<ul style="list-style-type: none"> ALM-6542-S-2M 636012 			
<ul style="list-style-type: none"> ALM-5959-S-2M 636014 		22мм	<ul style="list-style-type: none">  ALM-6542-EC
			
		24мм	<ul style="list-style-type: none">  ALM-5959-EC
			




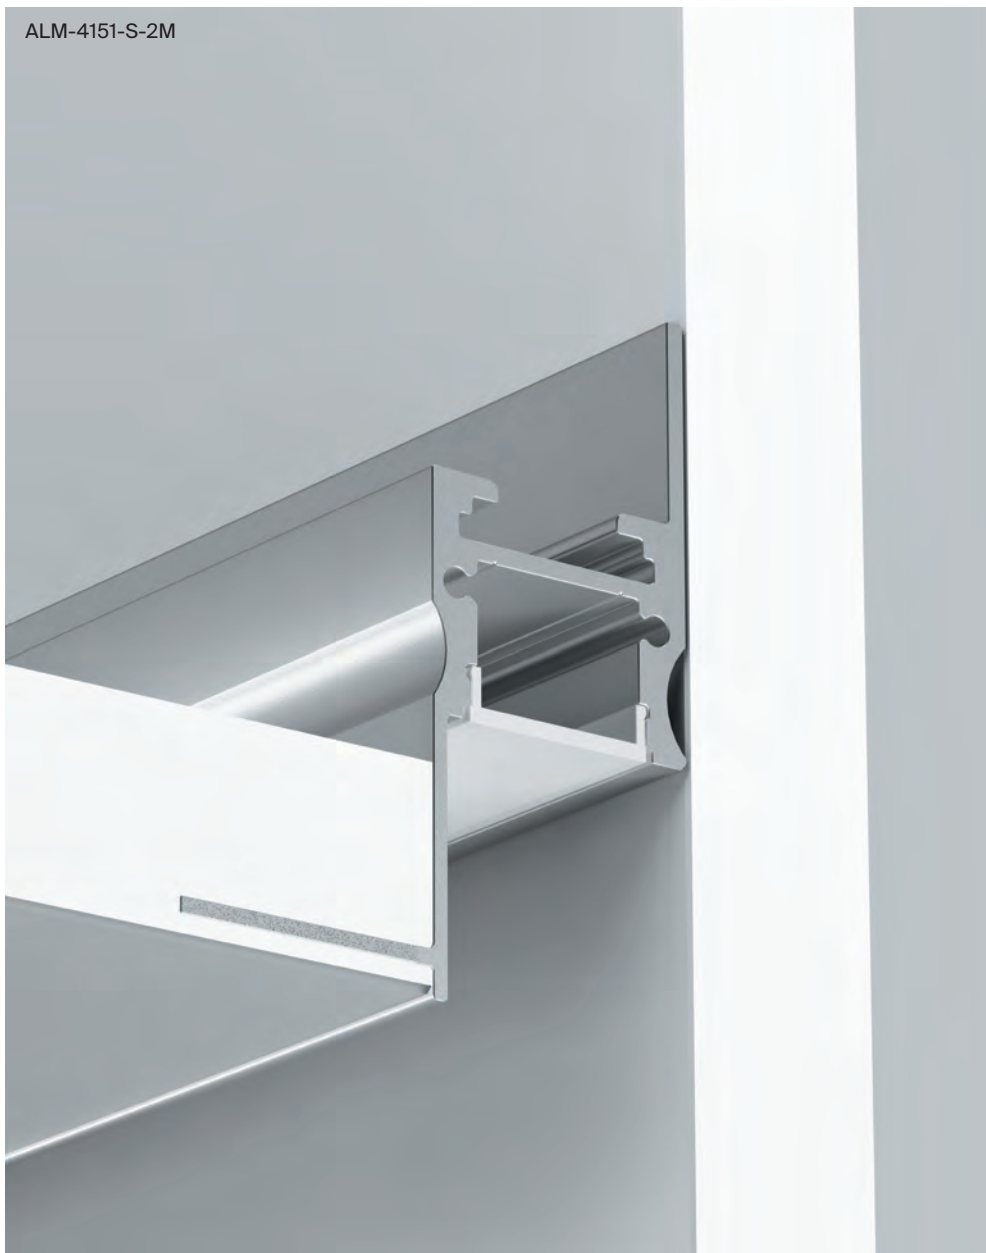






ALM-4151-S-2M



Профили скрытого монтажа

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-4151-S-2M 636013	13мм 	 ALM-4151-EC
 ALM-4441-S-2M 636024	11мм 	
 ALM-3611-S-2M 636001	12мм 	 ALM-3611-EC







Профили скрытого монтажа


Гибкий профиль

подробнее на сайте



ALM-6214SB-S-2M

Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-6214SB-S-2M 636003 Боковой изгиб	20мм 	 ALM-6214-EC
 ALM-6214TB-S-2M 636005 Вертикальный изгиб	20мм 	 ALM-6214-EC

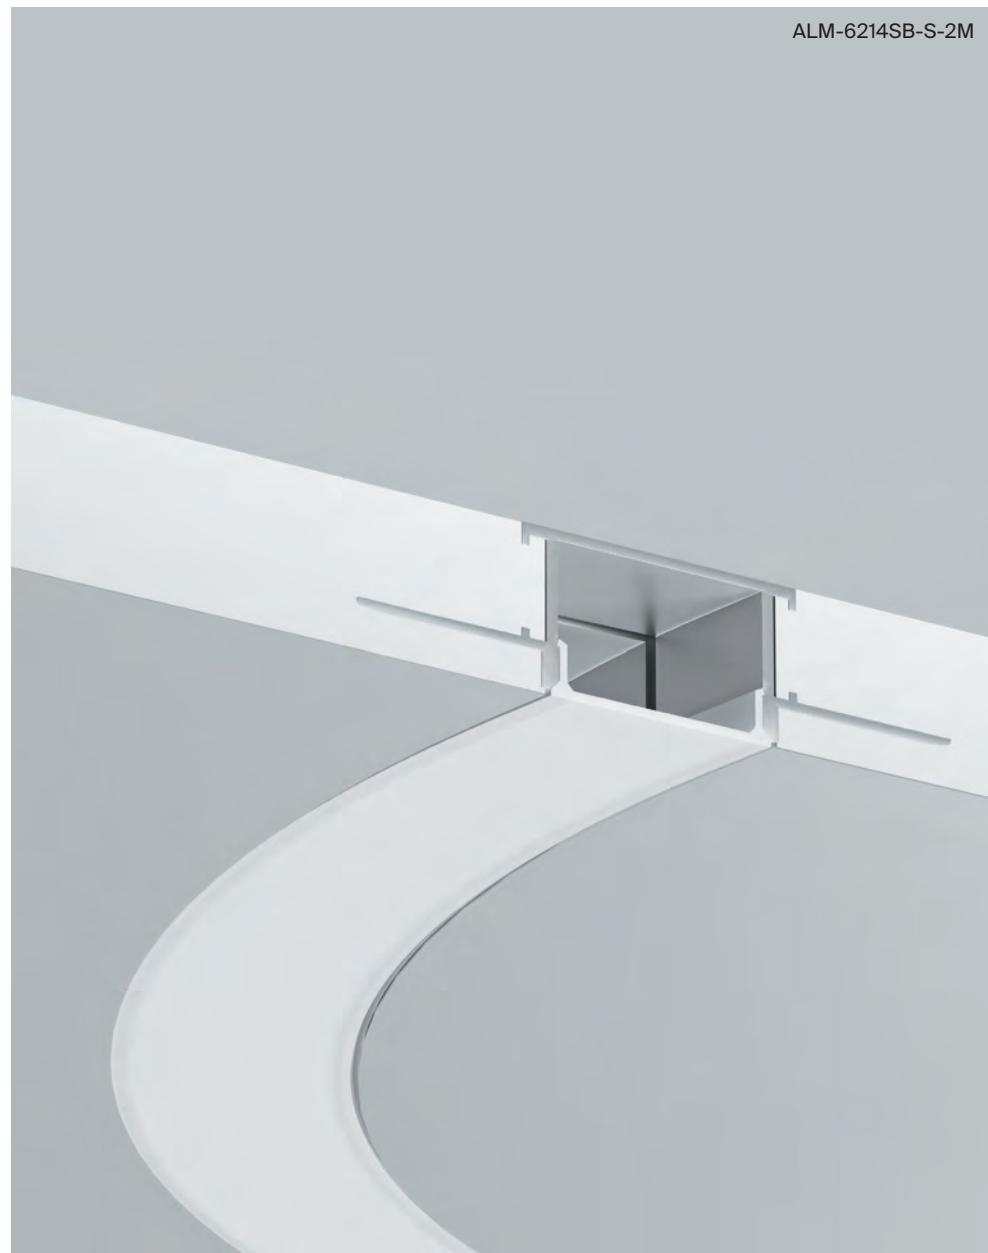

ALM013S-2M















Для натяжного потолка

Предназначен для монтажа натяжного потолка, создания основного освещения и контурной подсветки помещений. Совместим с гарпуном размером: 7,5/11,5 x 5 мм; 7,8/9,7 x 5,5 мм.

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM012S-2M ALM012S-2M	13мм	 ALM012EC
		
 ALM013S-2M ALM013S-2M	13мм	 ALM013EC
		
 ALM014S-2M ALM014S-2M	13.5мм	 ALM014EC
		

Встраиваемые в пол

Для ступеней

подробнее на сайте



ALM-5920-S-2M

Модель | Артикул


Макс. ширина ленты, мм

Аксессуары

ALM-5920-S-2M | 636025

12мм


ALM-5920-S-EC



ALM-5920-B-2M | 636026

12мм

ALM-5920-B-EC



ALM-3710-S-2M




Встраиваемые в пол

Профиль усиленной конструкции предназначен для монтажа в пол внутри помещений для маскировки стыков напольных покрытий, а также для подсветки ступеней. Степень защиты от механических повреждений IK10.

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ALM-3710-S-2M 636022	12мм	 ALM-3710-S-EC
		
 ALM-3710-B-2M 636023	12мм	 ALM-3710-B-EC
		

Встраиваемые в пол

Профиль усиленной конструкции предназначен для монтажа в пол внутри помещений и снаружи при осуществлении герметизации. Степень защиты от механических повреждений IK10.

подробнее на сайте



ALM-1908-S-2M



Модель | Артикул


Макс. ширина ленты, мм

Аксессуары

ALM-1908-S-2M | 636007

11мм


ALM-1908-EC



ALM-2626-S-2M | 636016

12мм

ALM-2626-EC



ALM-8018-S-2M



Световой плинтус

[подробнее на сайте](#)





Модель | Артикул

Макс. ширина ленты, мм


- ALM-8018-S-2M | ALM-8018-S-2M
- ALM-8018-B-2M | ALM-8018-B-2M

12мм



- ALM-5314-S-2M | ALM-5314-S-2M
- ALM-5314-B-2M | ALM-5314-B-2M

10мм



Технический профиль

Алюминиевый профиль без рассеивателя для монтажа светодиодной ленты в скрытые зоны интерьера.

[подробнее на сайте](#)




Модель | Артикул

Макс. ширина ленты, мм

- ALM-1202-S-2M | ALM-1202-S-2M


12мм



ПРОФИЛИ | РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ


СИСТЕМА ИЗ ИЗОГНУТЫХ, ДУГОВЫХ И ПРЯМЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ В ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБЫЙ ПОДХОД К ОСВЕЩЕНИЮ.

Радиусный профиль

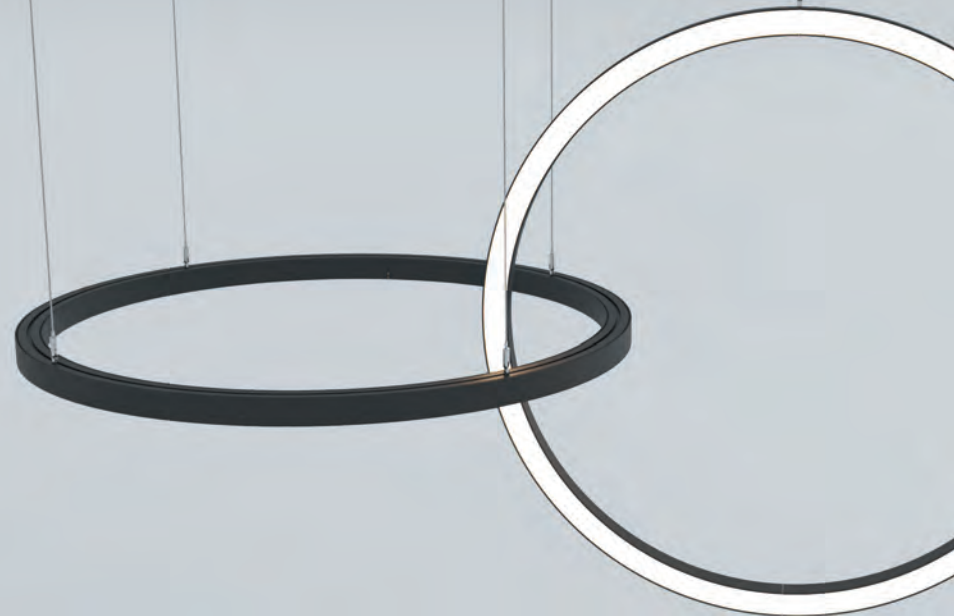

Радиусный профиль

подробнее на сайте

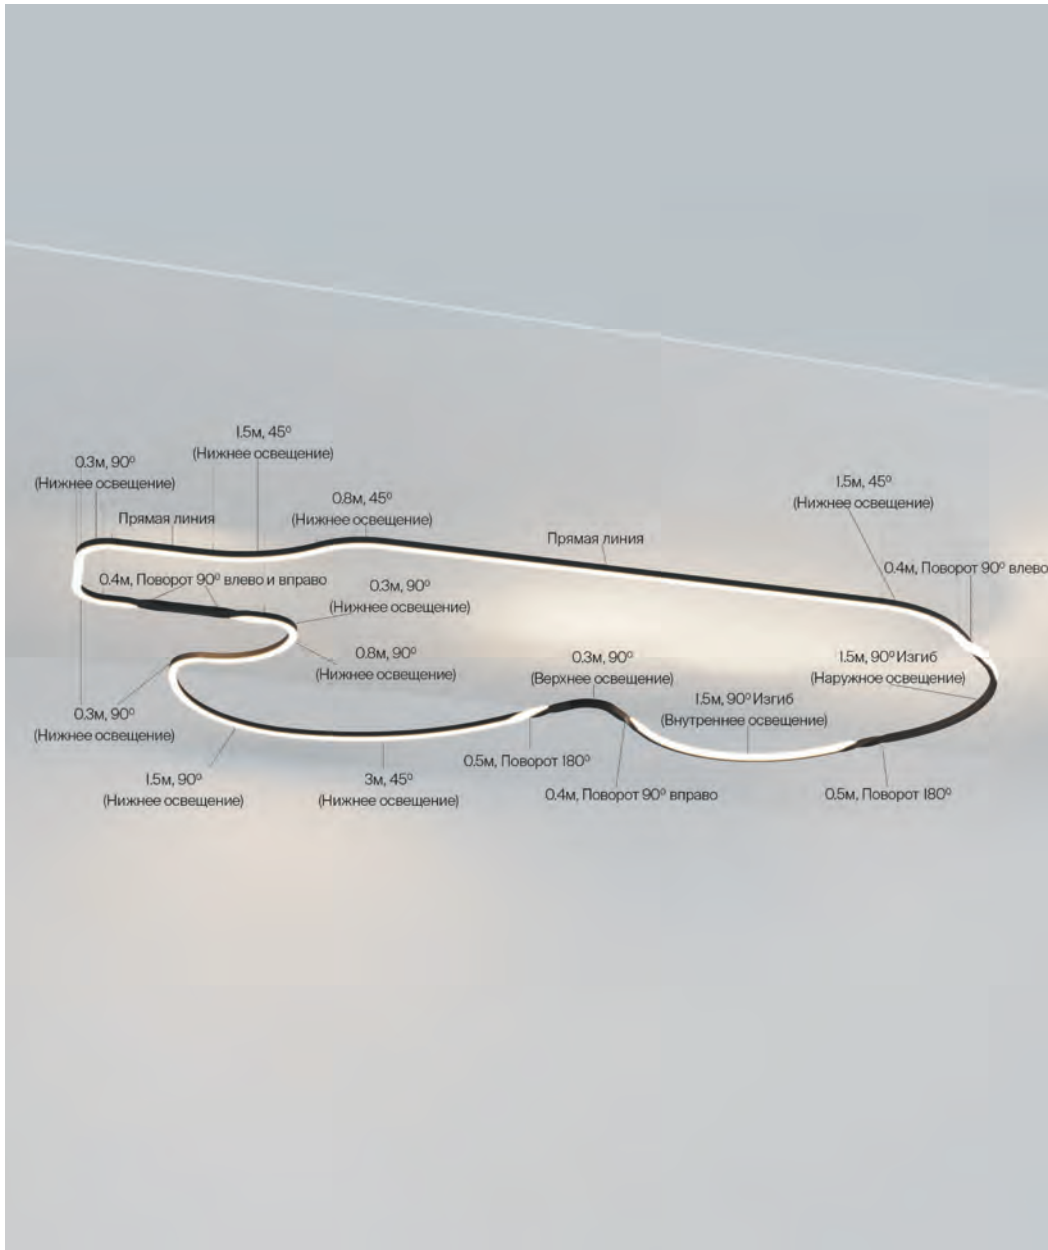

Монтаж



Виды направления света



Радиусный профиль

Варианты композиций



Простые композиции

Сочетание изогнутых линий



Сложные композиции

Сочетание прямых и изогнутых линий

















Радиусный профиль

Накладной, подвесной, встраиваемый

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 <p>■ ALM-3535R-B-D-2.5M</p>	<p>24мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT ALM-3535R-2MT ALM-3535R-3MT ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M ALM-3535R-P-4M ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF
 <p>■ ALM-3535R-B-D-90°-0.3M</p>	<p>24мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT ALM-3535R-2MT ALM-3535R-3MT ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M ALM-3535R-P-4M ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF

Радиусный профиль

Накладной, подвесной, встраиваемый

подробнее на сайте




Модель | Артикул





Макс. ширина ленты, мм

Аксессуары

■ ALM-3535R-B-D-45°-0.8M


24мм







-  ALM-3535R-EC
-  ALM-3535R-1MT
ALM-3535R-2MT
ALM-3535R-3MT
ALM-3535R-4MT
-  ALM-3535R-P-2M
ALM-3535R-P-4M
ALM-3535R-PE-2M
-  ALM-3535R-DF

■ ALM-3535R-B-D-90°-0.8M

24мм



-  ALM-3535R-EC
-  ALM-3535R-1MT
ALM-3535R-2MT
ALM-3535R-3MT
ALM-3535R-4MT
-  ALM-3535R-P-2M
ALM-3535R-P-4M
ALM-3535R-PE-2M
-  ALM-3535R-DF






































Радиусный профиль

Накладной, подвесной, встраиваемый

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 ■ ALM-3535R-B-D-45°-1.5M	24mm 	 ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT  ALM-3535R-2MT  ALM-3535R-3MT  ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M  ALM-3535R-P-4M  ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF
 ■ ALM-3535R-B-D-90°-1.5M	24mm 	 ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT  ALM-3535R-2MT  ALM-3535R-3MT  ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M  ALM-3535R-P-4M  ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF
 ■ ALM-3535R-B-IN-90°-1.5M	24mm 	 ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT  ALM-3535R-2MT  ALM-3535R-3MT  ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M  ALM-3535R-P-4M  ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF

Радиусный профиль

Накладной, подвесной, встраиваемый

подробнее на сайте




Модель | Артикул





Макс. ширина ленты, мм

Аксессуары

■ ALM-3535R-B-EX-90°-1.5M


24мм







-  ALM-3535R-EC
-  ALM-3535R-1MT
ALM-3535R-2MT
ALM-3535R-3MT
ALM-3535R-4MT
-  ALM-3535R-P-2M
ALM-3535R-P-4M
ALM-3535R-PE-2M
-  ALM-3535R-DF

■ ALM-3535R-B-D-45°-3M

24мм



-  ALM-3535R-EC
-  ALM-3535R-1MT
ALM-3535R-2MT
ALM-3535R-3MT
ALM-3535R-4MT
-  ALM-3535R-P-2M
ALM-3535R-P-4M
ALM-3535R-PE-2M
-  ALM-3535R-DF






































Радиусный профиль

Подвесной, накладной

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 <p>■ ALM-3535R-B-TL-90°-0.4M</p>	<p>24мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT  ALM-3535R-2MT  ALM-3535R-3MT  ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M  ALM-3535R-P-4M  ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF
 <p>■ ALM-3535R-B-TR-90°-0.4M</p>	<p>24мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT  ALM-3535R-2MT  ALM-3535R-3MT  ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M  ALM-3535R-P-4M  ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF
 <p>■ ALM-3535R-B-T-180°-0.5M</p>	<p>24мм</p> 	<ul style="list-style-type: none">  ALM-3535R-EC  ALM-3535R-1MT  ALM-3535R-2MT  ALM-3535R-3MT  ALM-3535R-4MT  ALM-3535R-P-2M  ALM-3535R-P-4M  ALM-3535R-PE-2M  ALM-3535R-DF


ПРОФИЛИ | ТРОСОВАЯ СИСТЕМА

ТРОСОВАЯ НАТЯЖНАЯ СИСТЕМА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДЛИНОЙ 6, 12 И 20 МЕТРОВ И ШИРИНОЙ ДО 20 МИЛЛИМЕТРОВ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ИНТЕГРАЦИИ С ЛЮБОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ.

ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ОСНОВНОЕ ИЛИ ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОМ.

Тросовая система




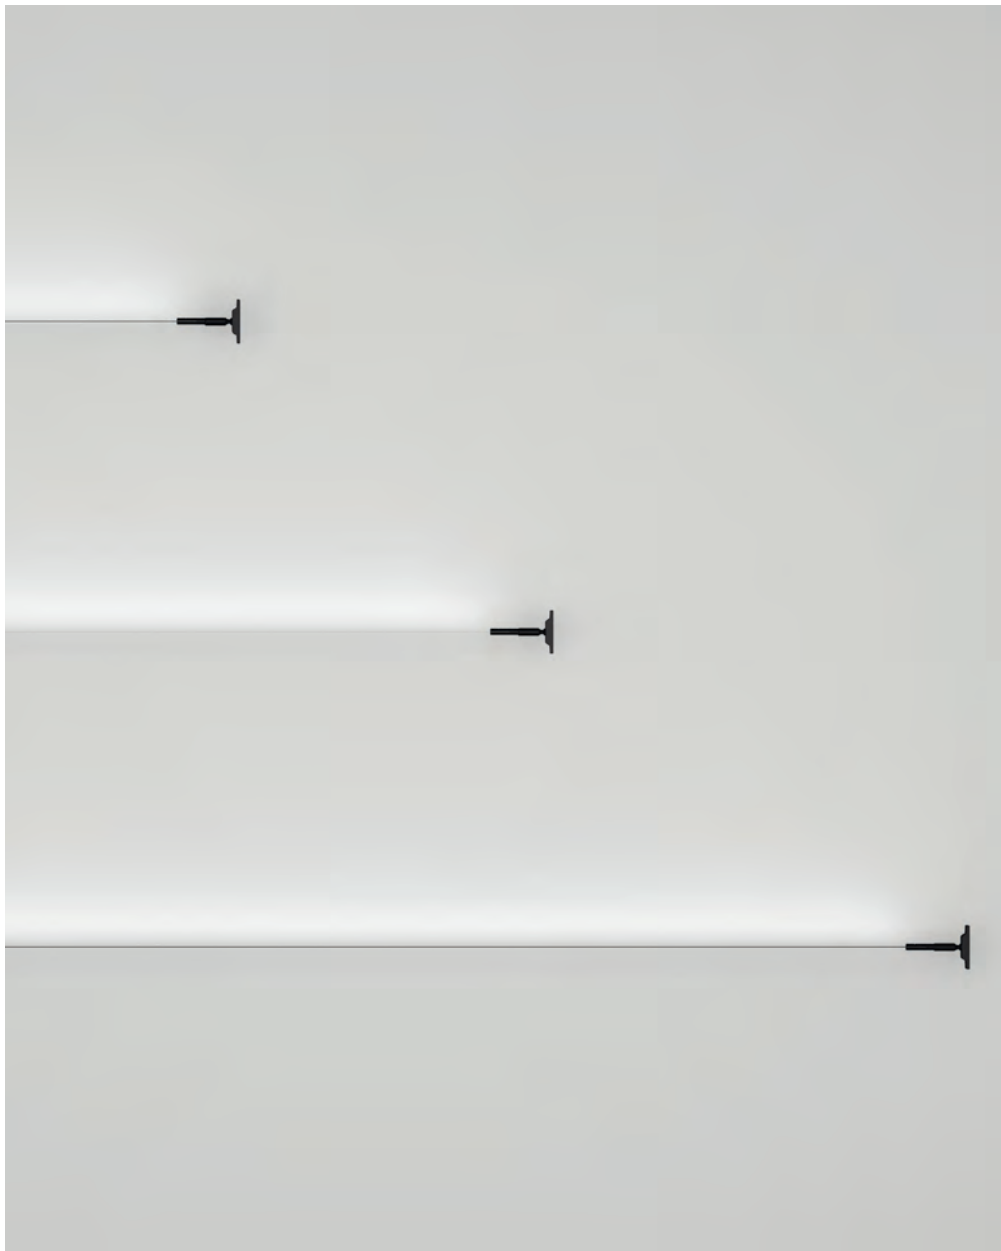









Тросовая система


подробнее на сайте



3 Year Metal Plastic

Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 <p>■ LM-B-6M</p>	<p>20мм</p> 	 LM-B-MS
 <p>■ LM-B-12M</p>	<p>20мм</p> 	 LM-B-MS
 <p>■ LM-B-20M</p>	<p>20мм</p> 	 LM-B-MS

Варианты монтажа

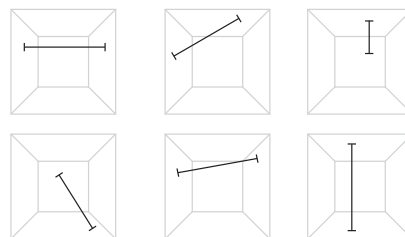

Подходит для всех типов поверхностей



ЗАЩИТА IP20 И IP67

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ И ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУСЫ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

СТАБИЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕТЕВОГО ПЕРЕМЕННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ
И ИСПОЛЗУЮТСЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ,
РАБОТАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ. ОБЛАСТЬ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБЕННО ШИРОКА ДЛЯ
НИЗКОВОЛЬТНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ПРИБОРОВ, ВКЛЮЧАЯ
ЛЕНТЫ И ГИБКИЙ НЕОН.

Источники напряжения





178–185

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
НАПРЯЖЕНИЯ IP67

186–193

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ IP20

194–195

ИСТОЧНИКИ
НАПРЯЖЕНИЯ IP20

196–199

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
С УСТАНОВКОЙ НА DIN-РЕЙКУ

200–205

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
DALI И TRIAC

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ | ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ IP67

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67

СТАБИЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

Герметичные IP67






Герметичные PLS008

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
812001	40	170-240 В 50 Гц	12	3	180x70x30
812002	60	170-240 В 50 Гц	12	5	180x70x30
812003	100	170-240 В 50 Гц	12	8	270x70x30
812004	150	170-240 В 50 Гц	12	12	300x80x35
812005	200	170-240 В 50 Гц	12	17	300x80x35
812006	250	170-240 В 50 Гц	12	21	325x90x42
812007	300	170-240 В 50 Гц	12	25	325x90x42

Гарантия 5 лет

PF > 0.9

IP67

2026

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ

179

Герметичные PLS008

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях.

подробнее на сайте





Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
822001	40	170-240 В 50 Гц	24	2	180x70x30
822002	60	170-240 В 50 Гц	24	3	180x70x30
822003	100	170-240 В 50 Гц	24	4	270x70x30
822004	150	170-240 В 50 Гц	24	6	300x80x35
822005	200	170-240 В 50 Гц	24	8	300x80x35
822006	250	220-240 В 50/60 Гц	24	10	325x90x42
822007	300	220-240 В 50/60 Гц	24	13	325x90x42
822008	400	220-240 В 50/60 Гц	24	17	295x140x60
822009	600	220-240 В 50/60 Гц	24	25	295x140x60



Герметичные PLS008

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях.

подробнее на сайте

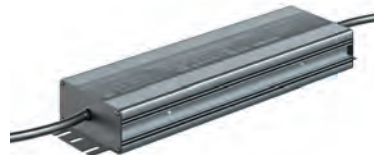

Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
PSL008-100W-48V-IP67	100	100-240 В 50 Гц	48	1.87	215x58x25
PSL008-150W-48V-IP67	150	220-240 В 50 Гц	48	2.81	235x70x30
PSL008-200W-48V-IP67	200	220-240 В 50 Гц	48	3.75	255x70x30
PSL008-250W-48V-IP67	250	220-240 В 50 Гц	48	4.68	275x75x35
PSL008-300W-48V-IP67	300	220-240 В 50 Гц	48	5.62	275x75x35
PSL008-400W-48V-IP67	400	220-240 В 50 Гц	48	7.5	235x120x45
PSL008-480W-48V-IP67	480	220-240 В 50 Гц	48	10	185x120x56
832001	600	220-240 В 50/60 Гц	48	13	60x140x295

Гарантия 5 лет

PF>0.9

IP67

2026


LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ

181

Герметичные PLS023

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях.

подробнее на сайте

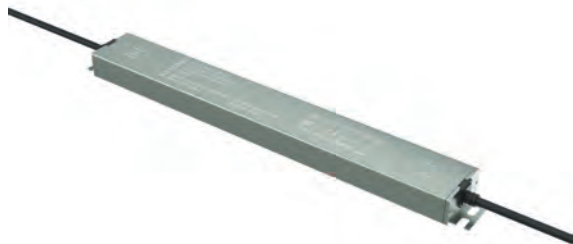


Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
822010	60	100-270 В 50/60 Гц	24	3	305x48x21
822011	100	100-270 В 50/60 Гц	24	4	340x48x21
822012	150	170-270 В 50/60 Гц	24	6	340x48x21
822013	200	100-270 В 50/60 Гц	24	8	380x52x27
822014	250	170-270 В 50/60 Гц	24	11	380x52x27



Герметичные PLS023

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях.

подробнее на сайте

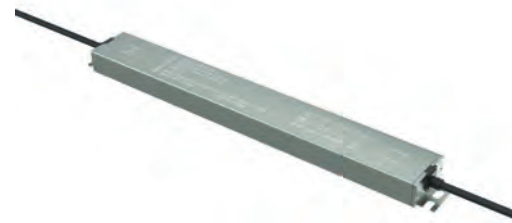

Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
832002	60	100-270 В 50/60 Гц	48	1	305x48x21
832003	100	100-270 В 50/60 Гц	48	2	340x48x21
832004	150	170-270 В 50/60 Гц	48	3	340x48x21
832005	200	100-270 В 50/60 Гц	48	4	380x52x27
832006	250	170-270 В 50/60 Гц	48	5	380x52x27

Гарантия 7 лет

PF>0.9


IP67

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | 2026

Герметичные PLS025

Герметичные источники напряжения в облегченном пластиковом корпусе подходят для установки во влажных помещениях и ограниченных пространствах.

подробнее на сайте




Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
821028	30	220-240 В 50 Гц	24	1	155x35x35
821029	60	220-240 В 50 Гц	24	3	195x30x30
821030	100	220-240 В 50 Гц	24	4	190x37x37
821031	200	220-240 В 50 Гц	24	8	215x45x45
821032	300	220-240 В 50 Гц	24	13	225x48x48
831013	60	220-240 В 50 Гц	48	1	195x27x27
831014	100	220-240 В 50 Гц	48	2	190x37x37
831015	200	220-240 В 50 Гц	48	4	215x40x40



Герметичные PLS026

Герметичные источники напряжения в облегченном пластиковом корпусе подходят для установки во влажных помещениях и ограниченных пространствах.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
822015	20	220-240 В 50 Гц	24	1	60x30x30
822016	35	220-240 В 50 Гц	24	2	200x52x52
822017	48	220-240 В 50 Гц	24	2	200x52x52
822018	60	220-240 В 50 Гц	24	2	200x52x52
822019	100	220-240 В 50 Гц	24	4	260x60x60
822020	150	220-240 В 50 Гц	24	6	205x42x42
822021	200	220-240 В 50 Гц	24	8	255x45x45
832007	60	220-240 В 50 Гц	48	1	180x35x35
832008	100	220-240 В 50 Гц	48	2	180x35x35
832009	200	220-240 В 50 Гц	48	4	205x42x42

Гарантия 5 лет

PF>0.9

IP67

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | 2026

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ | ИСТОЧНИКИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМАМИ АКТИВНОГО (ВЕНТИЛЯТОР) И ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ. ОПТИМАЛЬНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, БЕЗ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

СТАБИЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Металлические IP20





Стандартные PSL002 / PSL006

Негерметичные источники напряжения для использования в сухих помещениях, без прямого воздействия влаги и перепадов температур.



подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
811005	24	180-260 В 50 Гц	12	2	90x65x65
811006	35	180-260 В 50 Гц	12	3	90x65x65
811007	60	180-260 В 50 Гц	12	5	105x88x88
811008	100	180-260 В 50 Гц	12	8	133x100x100
811009	150	180-260 В 50 Гц	12	13	165x102x102
811010	200	180-260 В 50 Гц	12	17	165x102x102
811011	250	180-260 В 50 Гц	12	21	220x120x120
811012	300	180-260 В 50 Гц	12	25	220x120x120
811013	350	180-260 В 50 Гц	12	29	220x120x120
811014	400	180-260 В 50 Гц	12	33	220x120x120
811015	600	180-260 В 50 Гц	12	50	250x130x130


Гарантия 3 года

PF>0.5

IP20

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ 2026

Стандартные PSL002 / PSL006



подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
821019	24	180-260 В 50 Гц	24	0.9	90x65x65
220201	35	180-260 В 50 Гц	24	1.4	35x90x90
220202	60	180-260 В 50 Гц	24	2.5	110x90x90
220203	100	180-260 В 50 Гц	24	4.1	135x105x105
220204	150	180-260 В 50 Гц	24	6.25	140x100x100
220205	200	180-260 В 50 Гц	24	8.3	110x165x165
220206	250	180-260 В 50 Гц	24	10.4	165x105x105
821020	300	180-260 В 50 Гц	24	12.5	220x120x120
220207	350	180-260 В 50 Гц	24	14.6	220x119x119
220208	400	180-260 В 50 Гц	24	16.7	225x120x120
821021	600	180-260 В 50 Гц	24	25	250x130x130



Стандартные PSL002 / PSL006



подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
831007	100	180-260 В 50 Гц	48	2.1	133x100x100
PSL006-150W-48V-IP20	150	180-240 В 50/60 Гц	48	3.1	129x97x97
831008	200	180-260 В 50 Гц	48	4.3	165x102x102
831009	250	180-260 В 50 Гц	48	5.2	220x120x120
831010	300	180-260 В 50 Гц	48	6.3	220x120x120
PSL006-360W-48V-IP20	360	180-240 В 50/60 Гц	48	7.5	215x115x115
831011	400	180-260 В 50 Гц	48	8.4	220x120x120
831012	600	180-260 В 50 Гц	48	13	250x130x130

Гарантия 3 года

PF>0.6

IP20

2026

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ

189

Узкие PSL001

Негерметичные источники напряжения для использования в сухих помещениях. Благодаря узкому металлическому корпусу подходят для размещения в ограниченном пространстве.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
20201	60	100-240	12	5	160x40x32
20202	100	100-240	12	8.3	188x46x36
20203	150	170-240	12	16.5	200x58x40
20204	200	170-240	12	16.7	223x67x40
811001	250	185-240	12	21	223x67x40
811002	300	185-240	12	25	223x67x40



Узкие PSL001

Негерметичные источники напряжения для использования в сухих помещениях. Благодаря узкому металлическому корпусу подходят для размещения в ограниченном пространстве.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
20209	60	100-240	24	2.5	160x40x32
20210	100	100-240	24	4.17	188x46x36
20211	150	170-240	24	6.25	200x58x40
20212	200	170-240	24	8.3	223x67x40
811003	250	185-240	24	10	223x67x40
811004	300	185-240	24	13	223x67x40

Гарантия 3 года

PF>0.5

IP20

2026

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ

191


Высокий КПД $\geq 90\%$ PSL012

Негерметичные источники напряжения для использования в сухих помещениях. Серия с высоким КПД $\geq 90\%$ отличается более эффективным расходом электроэнергии и меньшей степенью нагрева корпуса при работе.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
821001	60	220-240 В 50 Гц	24	3	142x48x28
821002	100	220-240 В 50 Гц	24	4	160x48x28
821003	150	220-240 В 50 Гц	24	6	166x58x28
821004	200	220-240 В 50 Гц	24	8	185x58x28
821005	300	220-240 В 50 Гц	24	13	198x58x28

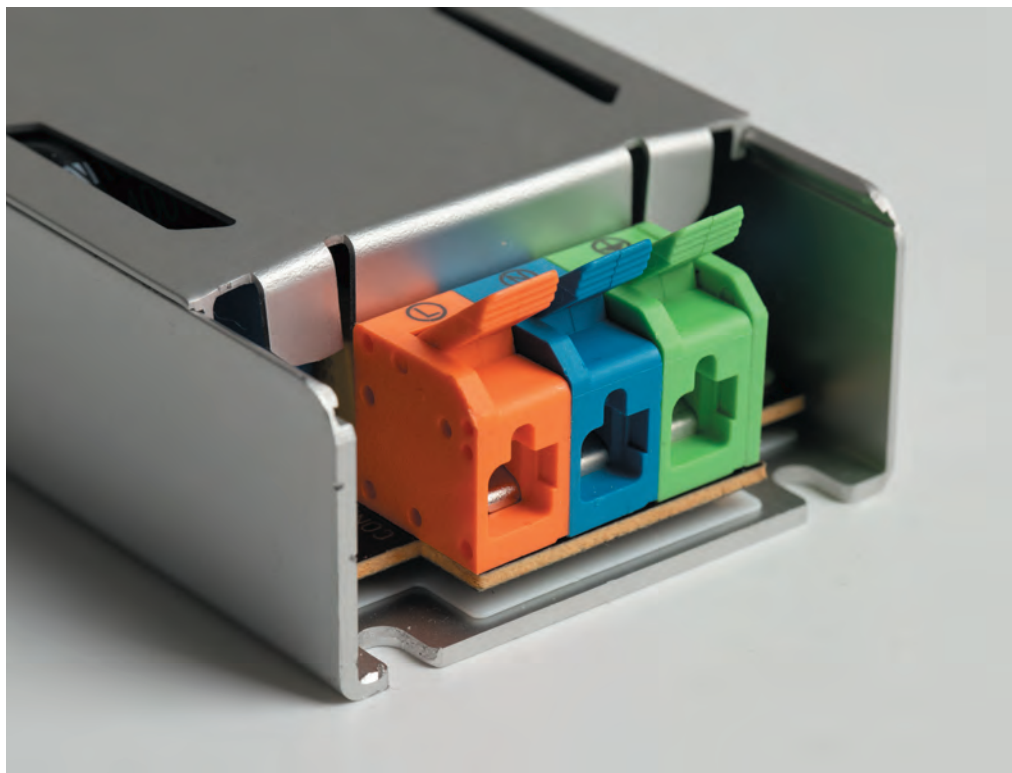


Самозажимные клеммы PSL013

подробнее на сайте



Негерметичные источники напряжения для использования в сухих помещениях, без прямого воздействия влаги и перепадов температур. Самозажимные клеммы упрощают процесс установки и подключения блока питания.



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
821006	100	200-240	24	4	160x48x28
821007	150	200-240	24	6	166x58x28
821008	200	200-240	24	8	186x58x28
821009	300	200-240	24	13	198x58x28
821010	400	200-240	24	17	222x58x28

Гарантия 5 лет

PF>0.5

IP20

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ | 2026

ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | УЛЬТРАТОНКИЕ IP20

НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ. БЛАГОДАРЯ СВОИМ МИНИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС

СТАБИЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

Ультратонкие IP20



Ультратонкие PSL004 / PSL003

Негерметичные Источники напряжения в металлическом и пластиковом корпусе. Благодаря своим минимальным размерам устанавливаются в ограниченных пространствах.

[подробнее на сайте](#)



Артикул	Материал	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение АС, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
821033	Пластик	45	220-240 В 50 Гц	24	2	251x17x30
821034	Пластик	75	220-240 В 50 Гц	24	3	305x17x30
220212	Пластик	100	220-240 В 50 Гц	24	4.17	325x25x35
220213	Пластик	150	220-240 В 50 Гц	24	6.25	370x28x35
220214	Пластик	200	220-240 В 50 Гц	24	8.33	370x28x35




Артикул	Материал	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение АС, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
811016	Металл	24	180-260 В 50 Гц	12	2	195x25x20
811017	Металл	36	180-260 В 50 Гц	12	3	285x25x20
811018	Металл	60	180-260 В 50 Гц	12	5	315x25x20
811019	Металл	72	180-260 В 50 Гц	12	6	385x25x20
821027	Металл	24	180-260 В 50 Гц	24	1	195x25x20
220209	Металл	36	180-260 В 50 Гц	24	1.5	20x25x292
220210	Металл	60	180-260 В 50 Гц	24	2.5	20x25x320
220211	Металл	72	180-260 В 50 Гц	24	3	20x25x320

ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | ДЛЯ DIN РЕЙКИ

НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ СО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ И НИШИ.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ
СТАБИЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

Для DIN-рейки

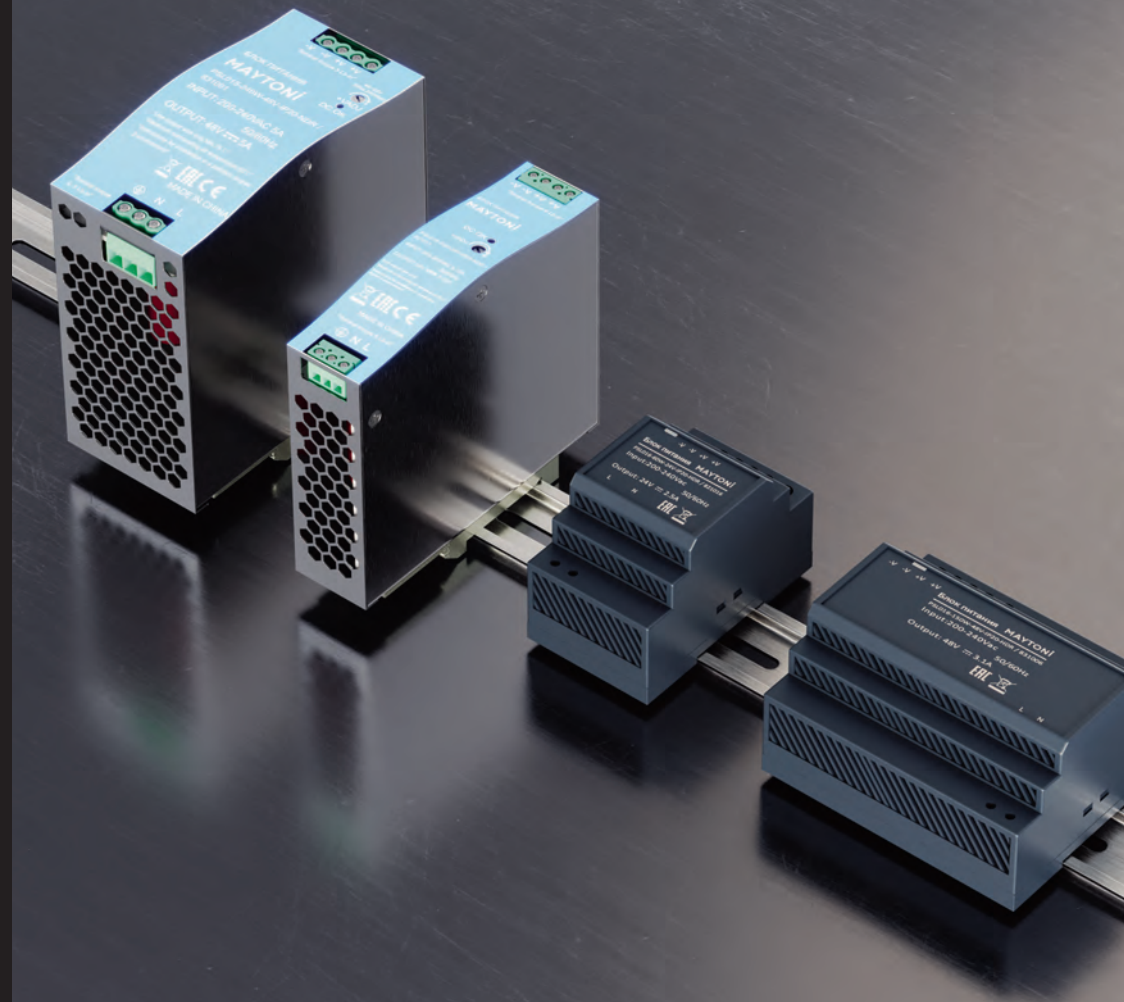




DIN-рейка PSL015

Негерметичные источники напряжения в металлическом корпусе со стандартизированным креплением для установки на DIN-рейку в электрические щиты и ниши.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
821011	75	200-240	24	3,15	32x125x111
821012	120	200-240	24	5	40x125x114
821013	240	200-240	24	10	63x125x114
821014	480	200-240	24	20	85x125x129
831001	240	200-240	48	5	63x125x114
831002	480	200-240	48	10	85x125x128

Гарантия 3 года

PF>0.6

IP20

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ 2026

DIN-рейка PSL016

Негерметичные источники напряжения в пластиковом корпусе со стандартизированным креплением для установки на DIN-рейку в электрические щиты и ниши.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
821015	30	200-240	24	1.25	35x88x58
821016	60	200-240	24	2.5	51x88x58
821017	100	200-240	24	4.15	69x88x58
821018	150	200-240	24	6.25	105x88x58



DIN-рейка PSL016

Негерметичные источники напряжения в пластиковом корпусе со стандартизированным креплением для установки на DIN-рейку в электрические щиты и ниши.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
831003	30	200-240	48	0.63	35x88x58
831004	60	200-240	48	1.25	51x88x58
831005	100	200-240	48	2.1	69x88x58
831006	150	200-240	48	3.1	105x88x58

Гарантия 3 года

PF > 0.6

IP20

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | 2026

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ | DALI/TRIAC

DALI

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24В ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ПРОТОКОЛ DALI. ОН ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ, ИМЕЕТ УДОБНОЕ ПО И ПОДХОДИТ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ.

TRIAC

ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТНЫЕ ДИММЕРЫ TRIAC, ПОЗВОЛЯЯ ПЛАВНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЯРКОСТЬ БЕЗ СЛОЖНЫХ НАСТРОЕК. ОН ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ И ОБЛАДАЕТ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ.

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 170-260 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

МОЩНОСТЬ ОТ 60 ДО 250 Вт

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК, КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ И

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 И IP67

ДИММИРОВАНИЕ 0-100%

PUSH DIM

DALI / TRIAC






DALI

Источник напряжения предназначен для подачи стабильного напряжения 24В на светодиодную ленту и поддерживает управление через протокол DALI.

подробнее на сайте

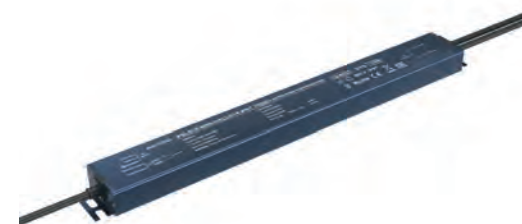

Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
725001	60	170-277	24	2.5	287x35x18
725002	100	170-277	24	4.17	317x35x18
725003	150	170-277	24	6.17	317x35x18
725004	200	170-277	24	8.3	372x36x23
725005	250	170-277	24	10.5	372x36x23

Гарантия 5 лет

IP67

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | 2026

DALI DT6

Источник напряжения предназначен для подачи стабильного напряжения 24В на одноцветную светодиодную ленту MONO и поддерживает управление через протокол DALI.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
725006	60	180-264	24	2.5	361.5x30x21.3
725007	100	180-264	24	2.5	336.6x30x18.2
725008	150	180-264	24	6.25	336.6x30x18.2
725009	200	180-264	24	8.33	334.8x41.5x27.5
725010	240	180-264	24	10	334.8x41.5x27.5



DALI DT8

Источник напряжения предназначен для подачи стабильного напряжения 24В на светодиодную ленту MIX с изменением цветовой температуры и поддерживает управление через протокол DALI.

подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
725011	60	180-264	24	2.5	361.5x3x21.3
725012	100	180-264	24	4.16	336.6x30x18.2
725013	150	180-264	24	6.25	336.6x30x18.2
725014	200	180-264	24	8.33	334.8x41.5x27.5
725015	240	180-264	24	10	334.8x41.5x27.5

Гарантия 5 лет

IP20

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | 2026

TRIAC


Источник напряжения поддерживает стандартные диммеры Triac, позволяя плавно изменять яркость освещения без необходимости сложных настроек.



подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
734006	19.2-50	180-264	24	0.8-2.08	177x57.8x21.8
734007	7.5-75	180-264	24	0.312-3.125	70.4x56.5x31
734008	15-150	180-264	24	0.625-6.25	195x67.1x31.2
734009	15-75	180-264	24	0.625-3.125	304x30x18.2
734010	20-100	180-264	24	0.83-4.16	336.6x30x18.2
734011	30-150	180-264	24	1.25-6.25	356.4x32x18.2

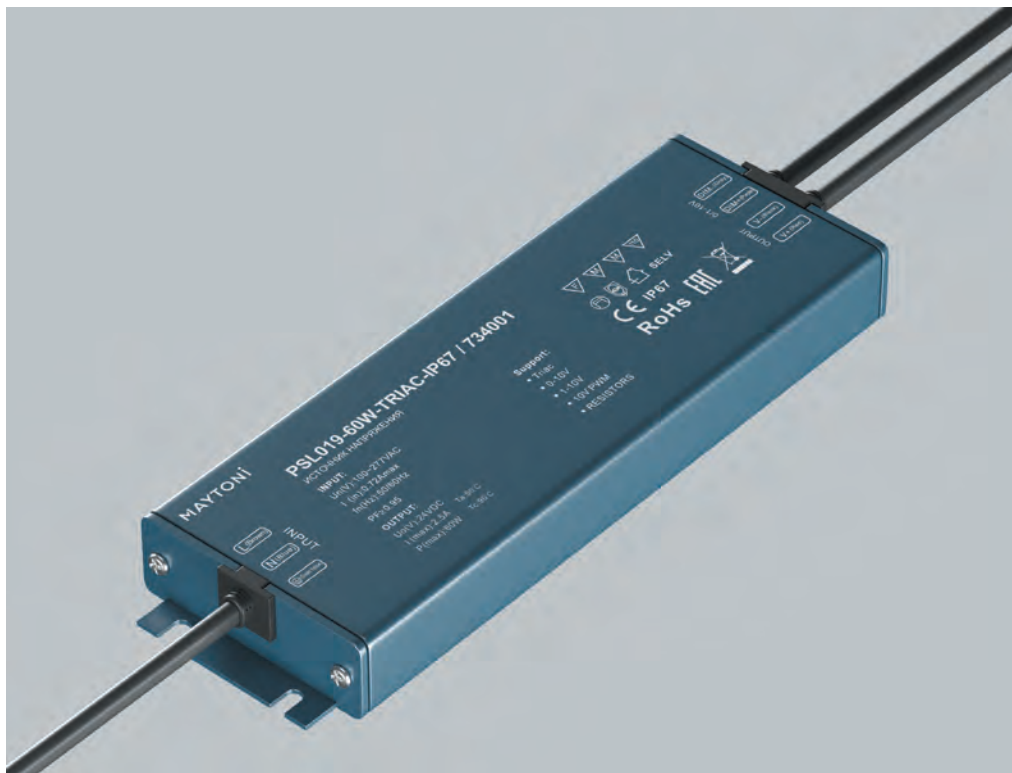

TRIAC

Источник напряжения поддерживает стандартные диммеры Triac, позволяя плавно изменять яркость освещения без необходимости сложных настроек.



подробнее на сайте



Артикул	Макс. мощность, Вт	Входное напряжение AC, В	Выходное напряжение DC, В	Макс. выходной ток, А	Размеры, мм
734001	60	170-277	24	2.5	186x60x20.5
734002	100	170-277	24	4.17	268x47x20.5
734003	150	170-277	24	6.25	268x47x20.5
734004	200	170-277	24	8.3	275x67x22.8
734005	300	170-277	24	12.5	295x74x23.5

Гарантия 5 лет

IP20

LED STRIP | ИСТОЧНИКИ НАПЯЖЕНИЯ | 2026

ВАШ СВЕТ – ВАШ КОМФОРТ: УПРАВЛЯЙТЕ
АТМОСФЕРОЙ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ!

Управление освещением





210–215

СОЮЗ / UNION

216–225

DALI

227–231

SPI

232–233

TRIAC

234–237

ВАЙФАЙ / WI-FI

238–239

ZIGBEE

Умный дом – это просто

MAYTONI SMART. ВСЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ – В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

- Управляйте светом из любой точки мира
- Объединяйте все устройства в одном интерфейсе
- Создавайте сценарии освещения, включая таймеры и автоматизацию
- Делитесь доступом с членами семьи
- Используйте голосовые помощники для полного удобства

Сегодня системы управления освещением становятся интуитивно понятными, гибкими в настройке и легко масштабируемыми – как для частных интерьеров, так и для профессиональных объектов.

Современное освещение – это не просто включить или выключить свет.

Это возможность:

- регулировать яркость и цветовую температуру;
- создавать сценарии для разных зон и задач;
- управлять освещением с телефона, панели или голосом;
- настраивать автоматические сценарии по времени, движению или уровню освещённости.

Комфорт достигается за счёт тонкой настройки под ритм жизни пользователя. Утром – мягкий рассеянный свет. Днём – яркое рабочее освещение. Вечером – тёплая и расслабляющая атмосфера. Всё это реализуется без лишних усилий – с помощью надёжных систем управления.

В этом каталоге представлены наши решения для автоматизации освещения: от профессиональных систем с поддержкой протокола DALI до простых и универсальных устройств для бытового применения.



Подробнее
на сайте

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА MAYTONI SMART

	DALI	ZigBee	Wi-Fi	Bluetooth	TRIAC	UNION
Управление голосом	•	•	•	•	•	•
Управление со смартфона	•	•	•	•	•	•
Диммирование DIM	•	•	•	•	•	•
Регулировка цветовой температуры MIX-CCT	•	•	•	•		•
Управление цветом RGBW, RGB-MIX	•	•	•			•
Простое включение/выключение RELAY	•		•		•	
Адресное управление	•			•		
Беспроводные устройства	•			•	•	•




УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | СОЮЗ / UNION

СОВРЕМЕННОЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ И АВТОМАТИЗАЦИЕЙ В САМЫХ РАЗНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК ПУЛЬТЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ФУНКЦИОНИРУЮТ НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА РАДИОЧАСТОТНОЙ СВЯЗИ (RF). ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЛЕГКО И УДОБНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ, НЕ БЕСПОКОЯСЬ О ПРОВОДАХ И СЛОЖНОЙ НАСТРОЙКЕ.

Союз / Union



СХЕМА РЕТРАНСЛЯЦИИ

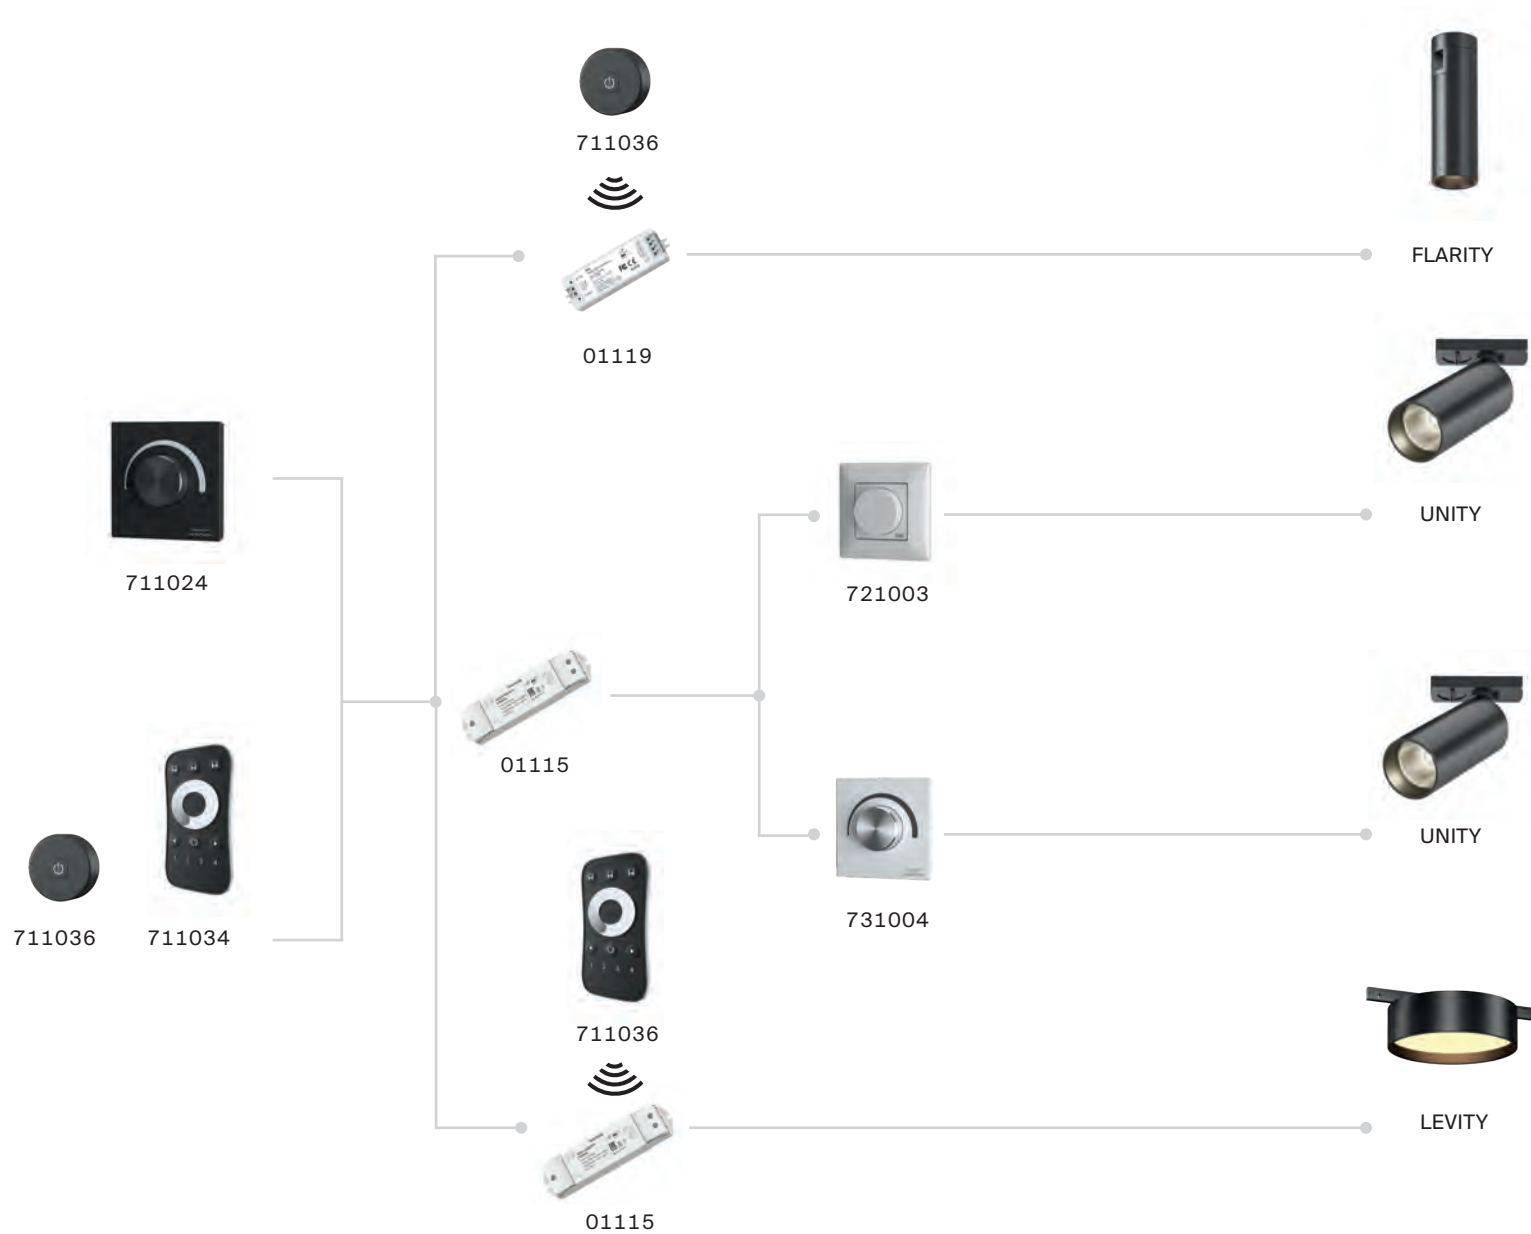

Пульты Союз / Union



подробнее на сайте



01109



01112



711034



711038



711036



711037



01110



01124



711031



01111



711033



711032

Тип товара	Артикул	Напряжение, В	Выходной сигнал	Количество каналов управления	Тип управления	Размеры, мм
Пульт Сопутствующий товар: Диммеры 01113/01114/01115	01109	3 В	2.4 G	1	DIM	L122 x W53 x H17,5
	01112	3 В	2.4 G	1	DIM	L139 x W36 x H11
	711034	3 В	2.4 G	4	DIM	L114 x W65 x H20
	711038	3 В	2.4 G	1	DIM	L17 x W43 x H30
	711036	3 В	2.4 G	1	DIM	L17 x W43 x H30
	711037	3 В	2.4 G	1	DIM	L17 x W43 x H30
Пульт Сопутствующий товар: Контроллеры 01116/01117/01118	01110	3 В	2.4 G	1	MIX	L122 x W53 x H17
	01124	3 В	2.4 G	1	MIX	L139 x W36 x H11
	711031	3 В	2.4 G	4	MIX	L114 x W65 x H20
Пульт Сопутствующий товар: Контроллеры 01125/01119/01120/01121/01122	01111	3 В	2.4 G	1	MIX	L122 x W53 x H17,5
	711033	3 В	2.4 G	4	RGB / RGBW	L114 x W65 x H20
Пульт Сопутствующий товар: Контроллер 01123	711032	3 В	2.4 G	1	RGB / MIX	L114 x W65 x H20

Пульты Союз / Union



подробнее на сайте



711025



711026



711027



711028



711023



711024



711012

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Количество зон управления	Тип управления	Размеры, мм
Панель управления Сопутствующий товар: Диммеры 01116/01117/01118	711025	12 DC - 48 DC	12 DC - 48 DC	120-480	1	MIX	L86 x W86 x H48
	711026	12 DC - 48 DC	12 DC - 48 DC	120-480	1	MIX	L86 x W86 x H48
	711027	12 DC - 48 DC	12 DC - 48 DC	144-576	1	RGB	L86 x W86 x H48
	711028	12 DC - 48 DC	12 DC - 48 DC	144-576	1	RGB	L86 x W86 x H48
Панель управления Сопутствующий товар: Диммеры 01113/01114/01115	711023	12 DC - 48 DC	12 DC - 48 DC	144-576	1	DIM	L86 x W86 x H48
	711024	12 DC - 48 DC	12 DC - 48 DC	144-576	1	DIM	L86 x W86 x H48

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Количество зон управления	Тип управления	Размеры, мм
Панель управления Сопутствующий товар: Диммеры 01113/01114/01115	711012	3 DC	1	DIM	L86 x W86 x H23
Сопутствующий товар: Диммеры 01116/01117/01118	711013	3 DC	1	MIX	L86 x W86 x H23
Сопутствующий товар: Контроллеры 01125/01119/01120/01121/01122	711014	3 DC	1	RGB	L86 x W86 x H23

Диммеры Союз / Union

подробнее на сайте



01113



01114



01115



731013



711028

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Количество каналов управления	Тип управления	Размеры, мм
Диммер	01113	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12В < 60Вт/24В < 120Вт	1	DIM	L64 x W23.5 x H8.5
	01114	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12В < 96Вт/24В < 192Вт	1	DIM	L97 x W33 x H18
	01115	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12В < 180Вт/24В < 360Вт	1	DIM	L175 x W45 x H27
	731013	DC 12-48В	DC 12-48В	180/ 360/ 480	1	DIM	L175 x W45 x H27
	731001	DC 12-48В	DC 12-48В	80 /360 /540 /720	1	DIM	L175 x W45 x H27

Контроллеры Союз / Union



подробнее на сайте



01125



01119



01120



01121



01122



01123



01116



01117

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Количество каналов управления	Тип управления	Размеры, мм
Контроллеры	01125	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12B < 72Вт/24B < 144Вт	3	RGB	L64 x W23.5 x H8.5
	01119	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12B < 144Вт/24B < 288Вт	3	RGB	L93 x W97 x H18
	01120	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12B < 216Вт/24B < 432Вт	3	RGB	L175 x W45 x H27
	01121	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12B < 72Вт/24B < 144Вт	4	RGBW	L64 x W23.5 x H8.5
	01122	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12B < 192Вт/24B < 384Вт	4	RGBW	L114 x W38 x H20
	01123	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12V<180W 24V<360W	5	RGBW-MIX	L114 x W38 x H20
Контроллеры	01116	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12B < 60Вт/24B < 120Вт	2	MIX	L64 x W23.5 x H8.5
	01117	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	12B < 120Вт/24B < 240Вт	2	MIX	L97 x W33 x H18

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Тип управления	Размеры, мм
Датчики в профиль	751001	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	48-96	Сенсорный датчик	L130 x W90 x H20
	751002	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	48-96	Сенсорный датчик	L130 x W90 x H20
	751003	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	36-72	Датчик движения	L130 x W90 x H20
	751004	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	36-72	Сенсорный датчик	L50 x W7,8 x H10

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | DALI

УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В АРХИТЕКТУРНЫХ И СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ. ЭТА СЕРИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАК В НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАК И В МАСШТАБАХ КРУПНЫХ ЗДАНИЙ. ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СИСТЕМЫ DALI ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕЕ ГИБКОСТИ И МАСШТАБИРУЕМОСТИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ ПОД КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ.

DALI



СХЕМА КОМПОНЕНТОВ ПРОТОКОЛА


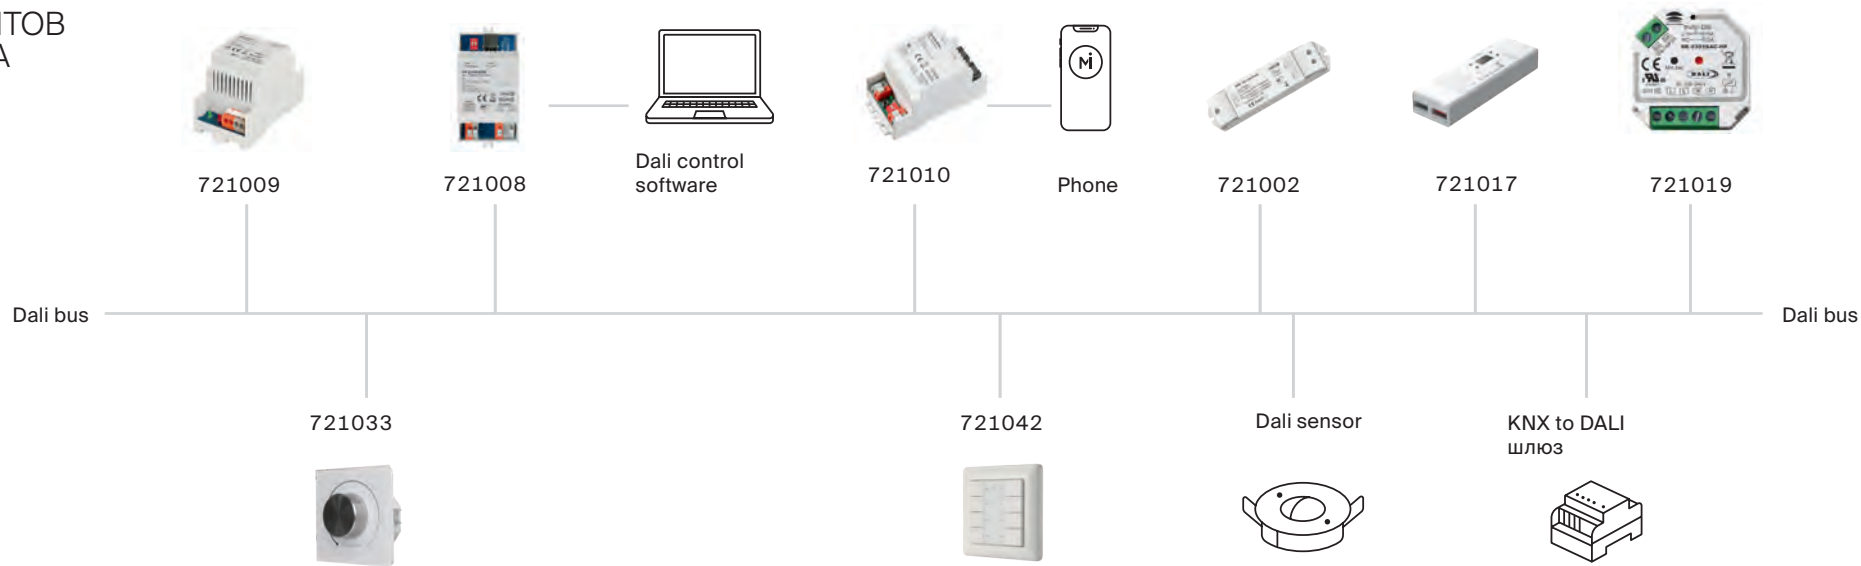


СХЕМА МАСШТАБИРОВАНИЯ DALI



Мастер-контроллер DALI

подробнее на сайте

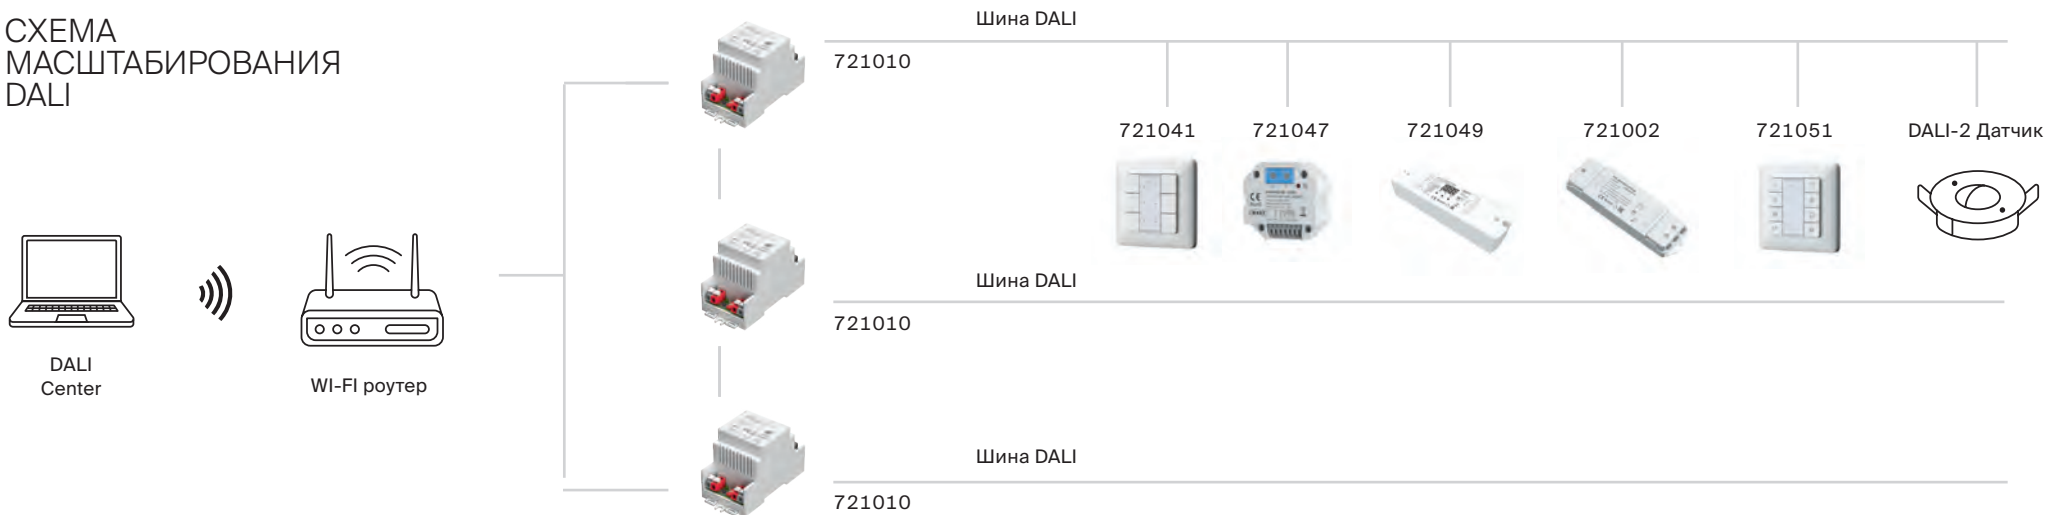

Центральное устройство управления в системе освещения. Обеспечивают адресное и групповое управление светильниками, поддержку сценариев, настройку яркости, цветовой температуры, биоритмов и настройку цвета свечения для RGB лент.



Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Количество каналов управления	Тип управления	Размеры, мм
Мастер-контроллер	721008	100-240 AC	16V	230 mA	1	DT6, DT8, DT7	L110 x W53 x H65
Мастер-контроллер	721010	24 DC	16 DC	230 mA	1	DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWA	L110 x W23 x H65

Датчики движения

подробнее на сайте



727001



727002

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Выходной ток, Ма	Количество адресатов управления	Размеры, мм
Датчик освещенности	727001	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21		L52 X W52 X H27
Микроволновый датчик	727002	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21	4	L110 X W65 X H53

Источники питания DALI

Обязательные элементы любой системы на базе протокола DALI. Они обеспечивают стабильное и надёжное питание шины, к которой подключаются контроллеры, диммеры, датчики и другие устройства.



w

подробнее на сайте



721009



721012



Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Размеры, мм
Блок питания шины	721009	100-240 AC	16 DC	250 mA	L110 x W53 x H65
	721012	100-240 AC	16 DC	230 mA	L170 x W58 x H28.5

Усилители и ретрансляторы сигнала DALI

подробнее на сайте



Устройства для расширения масштабов DALI-систем

Ретранслятор DALI

Позволяет расширять DALI-сеть, получая команды от основного шлейфа и передавая их на подчинённые устройства через выход DALI OUT.

Усилитель сигнала DALI

Служит для увеличения длины DALI-линии и стабильности сигнала.



w



721013



721014

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Количество адресатов управления	Размеры, мм
Усилитель сигнала	721013	100-240В AC	16 DC	150 mA	1	L170 x W59 x H29
Ретранслятор	721014	100-240В AC	16 DC	150 mA	-	L170 x W59 x H29

Диммеры DALI

Диммеры с поддержкой протокола DT6, используются для управления яркостью светильников в DALI-системах.



Контроллеры DALI



подробнее на сайте



721001



721002



721015



721003



721016



721017

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Количество каналов управления	Количество адресов управления	Тип управления	Размеры, мм
Диммер	721001	DC 12-48В	100-240В AC	180/ 360/ 480	15А	1	1	DT6	L175 x W45 x H27
	721002	DC 12-48В	DC 12-48В	240/ 480/ 432/ 576	4x5А / 4x3А	4	4	DT6	L175 x W45 x H27
	721015	12-36 DC	12-36 DC	96-288Вт/192Вт	8А (12-36В) / 4А (48В)	1	1	DT6	L95 x W37 x H20
Контроллер	721003	DC 12-48В	DC12-48В	240/ 480/ 432/ 576	4x5А / 4x3А	4	1	DT6 \ DT8	L175 x W45 x H27
	721016	DC 12-36В	DC 12-36В	4x(60-180)Вт	4x5А	4	1	DT8	L170 x W53.4 x H28
	721017	DC 12-36В	DC 12-36В	4x(60-180) Вт	4x5А	4	1	DT8	L170 x W53.4 x H28

Диммеры DALI

Диммеры с поддержкой протокола DT6, используются для управления яркостью светильников в DALI-системах.



W

Рейный модуль DALI

Позволяют управлять нагрузками, не имеющими DALI-входа, через DALI-систему.

подробнее на сайте



W



721018



721019



721020



721021

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Количество каналов управления	Количество адресов управления	Размеры, мм
Диммер	721018	100-240В AC	100-240В AC	400	0.1-1.8	1	1	L90 x W66 x H18
	721019	100-240В AC	100-240В AC	400	1,8	1	1	L45.5 x W45 x H20.3
	721020	100-240В AC	4x(100-240В) AC	4x400Вт/230В; 4x200Вт/110В	4x1.8А	4	4	L145 x W90 x H66.4
Рейный модуль	721021	100-240В AC	100-240В AC	4x12А	4x12А	4	4	L110 x W65 x H53

Панели управления DALI

Интерфейсные устройства для ручного управления освещением в системе DALI.

подробнее на сайте



721050



721051



721052



721039



721040



721041



721042



721043



721045



721046

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходной ток, А	Количество каналов управления	Количество групп управления	Количество сценариев управления	Размеры, мм
Панель управления	721050	DC 16В	4	1	4	-	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721051	DC 16В	4	1	1	2	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721052	DC 16В	4	1	1	4	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721039	DC 12-22.5В	10	1	-	-	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721040	DC 12-22.5В	10	1	-	-	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721041	DC 12-22.5В	10	1	-	-	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721042	DC 12-22.5В	10	1	-	-	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721043	DC 12-22.5В	10	1	-	-	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721045	DC 12-22.5В	10	1	-	-	L80.6 x W80.6 x H14.9
	721046	DC 12-22.5В	10	1	-	-	L80.6 x W80.6 x H14.9

Панели управления DALI

Интерфейсные устройства для ручного управления освещением в системе DALI.

подробнее на сайте



B

W



721033



721034



721035



721036



721037



721038

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Мощность, Вт	Количество каналов управления	Тип управления	Размеры, мм
Панель управления	721033	100-240 AC	100 mA	1	DIM	L86 x W86 x H48
	721034	100-240 AC	100 mA	1	DIM	L86 x W86 x H48
	721035	100-240 AC	100 mA	2	MIX	L86 x W86 x H48
	721036	100-240 AC	100 mA	2	MIX	L86 x W86 x H48
	721037	100-240 AC	100 mA	3	RGB	L86 x W86 x H48
	721038	100-240 AC	100 mA	3	RGB	L86 x W86 x H48

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | SPI

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ, ОСНОВАННОЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ SPI-КОНТРОЛЛЕРОВ. ЭТО ВЫСОКОКЛАССНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ПАРАМЕТРАМИ ОСВЕЩЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТ, ЯРКОСТЬ, РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИИ. СЕРИЯ SPI ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗНООБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ КОНТРОЛЛЕРОВ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СТАЛА РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОДУМАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОСТОТУ НАСТРОЙКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

SPI



SPI



RGB/RGBW



SPI RGB/RGBW



SPI streep



SPI signal splitter



SPI streep



SPI signal splitter



SPI streep

SPI



711030

Каждый пульт может соответствовать одному или нескольким ресиверам. Питание от батареи CR2032. Работает со светодиодным индикатором.

[подробнее на сайте](#)



Тип товара	Артикул	Напряжение, В	Выходной сигнал	Количество зон управления	Тип управления	Размеры, мм
Пульт	711030	3 В	2.4 G	1	RGB / RGBW	L114 x W65 x H20



721010

Многопиксельный контроллер светодиодов RGB RF в мини-стиле с выходом SPI. Совместим с пультом дистанционного управления RF 2,4G RGB/RGBW. Совместим с 49 видами цифровых светодиодных лент IC RGB или RGBW. Можно установить тип IC и порядок R/G/B/W. 40 видов динамического режима, включая скачки, погоню, поток, тропу или постепенное изменение стиля.

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Тип управления	Размеры, мм
Контроллер	711010	5-24 DC	5-24 DC	12-24V 96-192W	RGB / RGBW	L114 x W38 x H26



Контроллеры SPI



подробнее на сайте



Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Тип управления	Размеры, мм
Контроллер	711008	DC 5-24В	DC 5-24В	15	RGB / RGBW / MONO	L170 x W50 x H23
	711009	DC 5-24В	DC 5-24В	8	RGBW	L175 x W24 x H27

Контроллеры SPI



подробнее на сайте



Многофункциональный контроллер лестничного освещения с датчиком PIR оснащен датчиком дневного света. 32-канальная светодиодная лента постоянного напряжения с выходным напряжением низкого уровня и максимальным током 1 А на канал. Две группы одинакового выхода сигнала SPI (TTL), поддерживающие 28 типов цифровых светодиодных лент RGB IC. Можно устанавливать тип IC и порядок цвета (R/G/B). Простое управление с помощью OLED-дисплея и трёх кнопок. Четыре режима рабочего освещения на выбор. Два контроллера лестничного освещения могут работать каскадно. Встроенный многоцветный режим, скорость и яркость регулируются в диапазоне от 1 до 8. Кнопочный переключатель может использоваться как входной индукционный сигнал.

Есть функция быстрого самотестирования, защита от перегрева и короткого замыкания. Любой повреждённый светодиодный канал из 32 каналов можно отключить. Может использоваться с индукционным датчиком ИК-отражения (стандартным) или, при необходимости, для точного измерения.



Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Количество каналов управления	Размеры, мм
Контроллер	711006	DC 5-24В	32 x (5-24)В	1А/CH	32 + SPI(TTL) x 2	L186 x W86 x H25.5

Контроллеры SPI



711007

Возможность делить 1 групповой сигнал SPI (данные + синхронизация) на 2 групповых сигнала SPI. Использование с контроллером SPI для синхронного управления несколькими цифровыми светодиодными лентами SPI, RGB или RGBW.

подробнее на сайте



Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Количество каналов управления	Размеры, мм
Контроллер	711007	DC 5-24В	DC 5-24В	30	6	L140 x W75 x H28



711011

1 входной сигнал SPI группы, выходной сигнал SPI 6 групп. Усиление и расширение сигналов SPI (TTL). Использование с контроллером SPI для синхронного управления несколькими цифровыми светодиодными лентами SPI, RGB или RGBW.

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной сигнал	Размеры, мм
Контроллер	711011	DC 5-24В	DC 5-24В	SPI(TTL) x 2	L52 x W52 x H26

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | TRIAC

ПРОДУМАННЫЕ И УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ НАЦЕЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСТОТЫ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ. ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ TRIAC ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И СЛОЖНЫХ НАСТРОЕК, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ НА МОНТАЖ И НАЛАДКУ.

TRIAC



Контроллеры и роторные панели TRIAC

подробнее на сайте



Устройства для диммирования светильников и драйверов с фазовым управлением (leading/trailing edge).

- 1 канал, до 15 А
- Поддержка Push-выключателя
- Защита от перегрузки и перегрева
- Плавное ШИМ-диммирование без вспышек
- Тип управления – DIM



Настенные панели с поворотным управлением яркостью.

- 256 уровней диммирования
- Работа с передним/задним фронтом
- Совместимость с RF-пультами 2.4 ГГц
- Возможность установки таймера включения/выключения
- Тип управления – DIM
- Количество каналов управления – 1



731001



731003



731004



731005

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Количество каналов управления	Размеры, мм
Контроллер	731001	DC 12-48В	DC 12-48В	80 /360 /540 /720	15	1	L175 x W45 x H27
Контроллер	731003	100-240В AC	100-240В AC	150-360	1.5	1	L86 x W86 x H48
Роторные панели управления	731004	100-240В AC	100-240В AC	150-360	1.5	1	L86 x W86 x H48
	731005	100-240В AC	100-240В AC	150-360	1.5	1	L86 x W86 x H48


УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | ВАЙФАЙ / WI-FI

УМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ: ЛАМПОЧКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ LED ЛЕНТЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ИНТЕГРИРУЮТСЯ В ДОМАШНИЙ ВАЙФАЙ. С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ОСВЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ, СОЗДАВАТЬ УЮТНЫЕ ОСВЕЩЕННЫЕ СЦЕНЫ И ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ. ТАКЖЕ ДОСТУПНО УПРАВЛЕНИЕ С ГОЛОСОВЫМИ АССИСТЕНТАМИ: GOOGLE ASSISTANT, «ЯНДЕКС. АЛИСА», «МАРУСЯ».

ВайФАЙ / WI-FI



СХЕМА
КОМПОНЕНТОВ
ПРОТОКОЛА

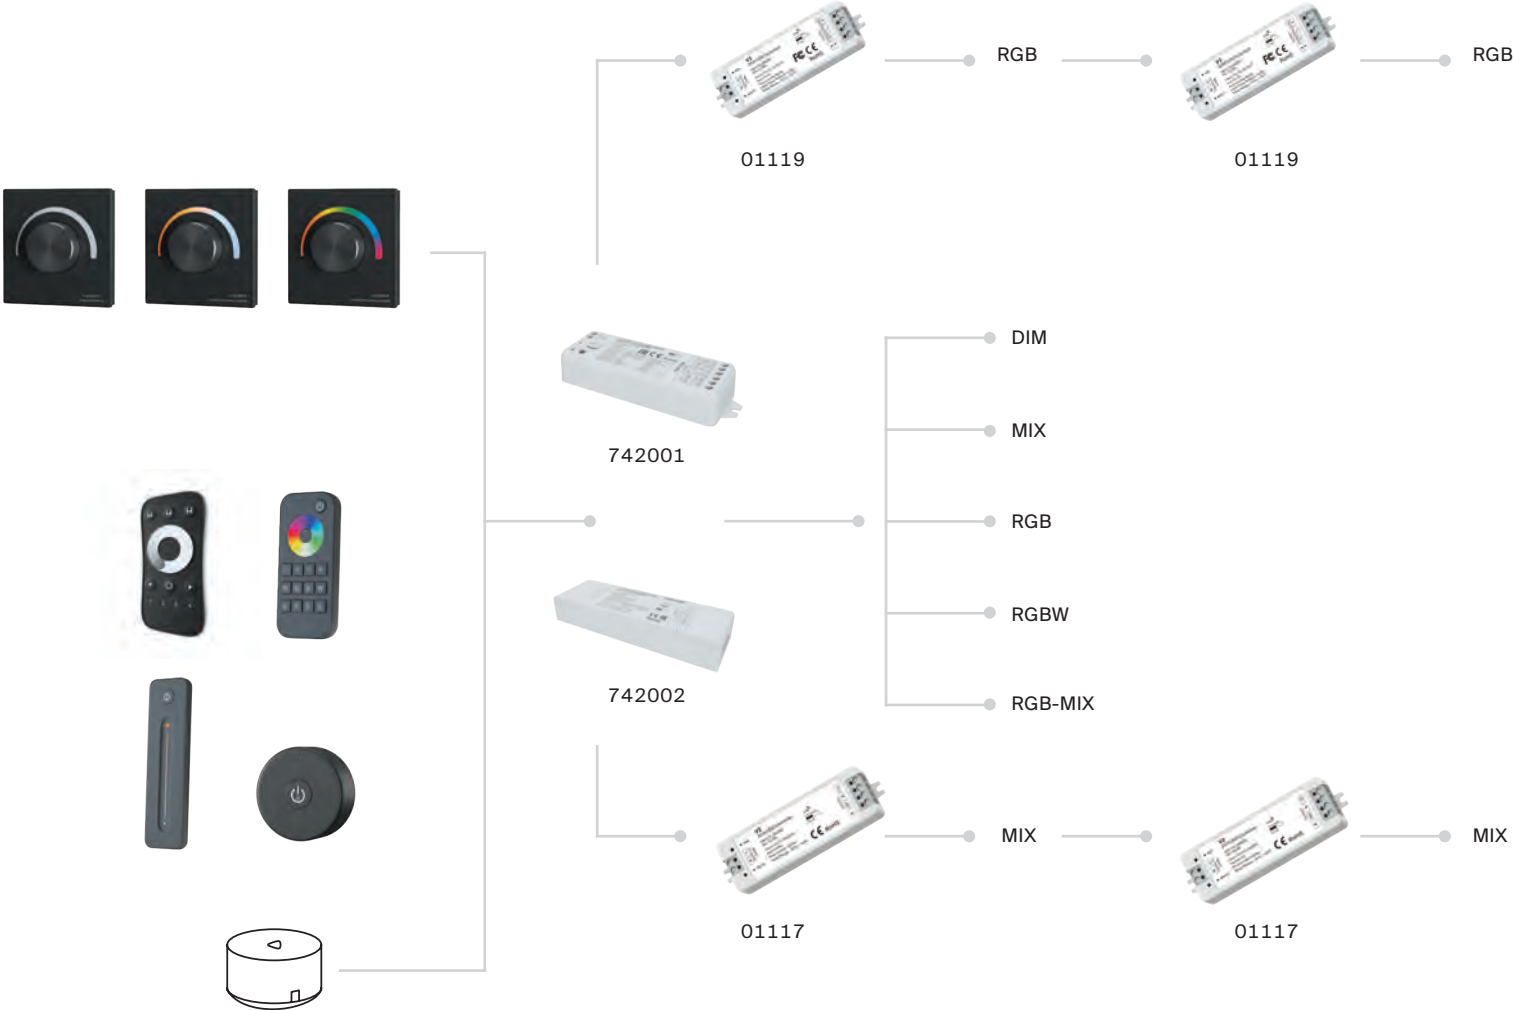

Контроллеры ВайФай / WI-FI

Многофункциональные контроллеры для LED-лент.

- Поддержка диммирования, смены цвета (RGB/RGBW/CT), группового и сценического управления
- Интеграция с Maytoni Smart, голосовыми ассистентами (Amazon, Google, Яндекс и др.)
- Дополнительные функции: музыкальные режимы, таймеры, плавные переходы
- Количество каналов управления каналами – 5
- Тип управления – RGB MIX



подробнее на сайте




742001




742002

Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Мощность, Вт	Количество каналов управления	Тип управления	Размеры, мм
Контроллер	742001	DC 12-24В	DC 12-24В	180-360	5	RGB MIX	L114 x W38 x H20
	742002	DC 12-48В	DC 12-48В	360-720	5	RGB MIX	L197 x W30 x H56

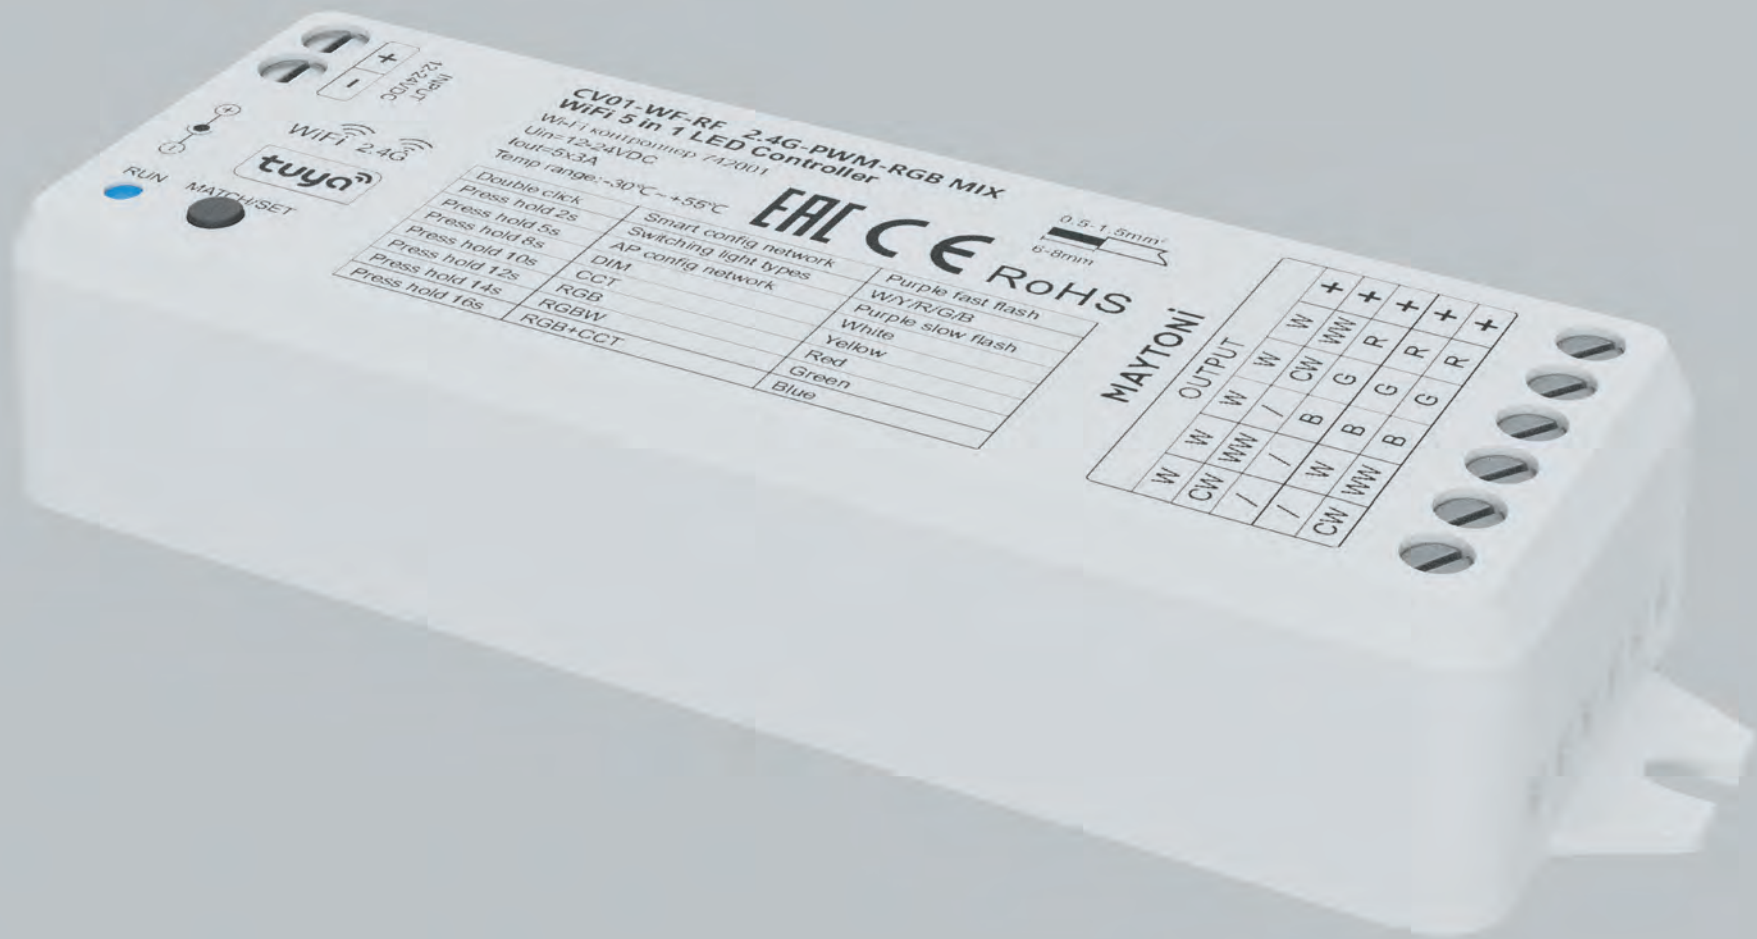

CV01-WF-RE 2.4G-PWM-RGB MIX
 WiFi 5 in 1 LED Controller
 Wi-Fi module type: 712001
 Vin=12-24VDC
 Iout=5x3A
 Temp range: -30°C~+55°C

EAL CE RoHS



Double click	Smart config network	Purple fast flash
Press hold 2s	Switching light types	WY/R/G/B
Press hold 5s	AP config network	Purple slow flash
Press hold 8s	DIM	White
Press hold 10s	CCT	Yellow
Press hold 12s	RGB	Red
Press hold 14s	RGBW	Green
Press hold 16s	RGB+CCT	Blue

MAYTONI

OUTPUT									
W	W	W	W	W	W	+	+	+	+
CW	WW	/	W	CW	WW	+	+	+	+
/	/	/	B	G	R	+	+	+	+
/	/	W	B	G	R	+	+	+	+
CW	WW	B	G	R	R	+	+	+	+

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | ZIGBEE

ZIGBEE – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УСТРОЙСТВ УМНОГО ДОМА, ВКЛЮЧАЯ ОСВЕЩЕНИЕ, РОЗЕТКИ, СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ДАТЧИКИ. ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ДО 65 000 УСТРОЙСТВ В ОДНОЙ СЕТИ, ОТЛИЧАЕТСЯ НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ЧТО ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕЕК, И МИНИМИЗИРУЕТ ПОМЕХИ И ЗАДЕРЖКИ. УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ХАБЫ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ С ИНТЕРНЕТОМ И ГОЛОСОВЫМИ ПОМОЩНИКАМИ, ПОЗВОЛЯЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ ДОМ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ. ЭТО УДОБНОЕ И НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ.

ZigBee



Контроллеры ZigBee

Устройства для управления освещением в беспроводных сетях Zigbee.

- Включение/выключение, диммирование
- Совместимость с Maytoni Smart Hub
- Поддержка самоформирующихся сетей без координатора
- IP20, компактный форм-фактор

подробнее на сайте




w



771001



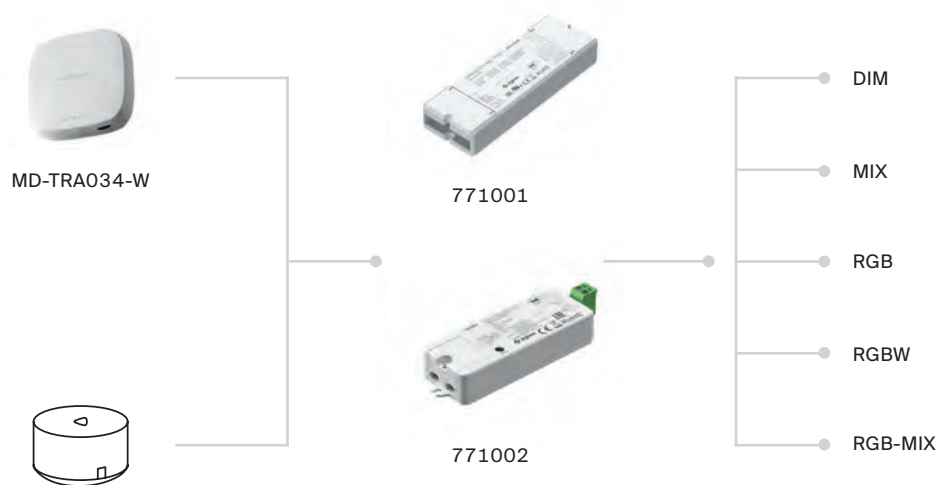

771002






Тип товара	Артикул	Входное Напряжение, В	Выходное Напряжение, В	Выходной ток, А	Количество каналов и зон управления	Тип управления	Размеры, мм
Контроллер	771001	12 DC - 24 DC	12 DC - 24 DC	96W/CH 12V 192W/CH 24V 192W/CH 48V	5	RGB MIX	L170 x W59 x H29
	771002	DC 12-48В	DC 12-48В	1x(96-288)W DC12-36 1x192W DC48V 1x(4.2-16.8)W 1x(8.4-33.6)W	1	DIM	L95 x W37 x H20





Экспликация

 НОВИНКА
 ИСТОЧНИК СВЕТА LED





ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

 CRI >98
 CRI >90
 CRI >80




ГАРАНТИЯ

 2 года
 3 года
 5 лет
 7 лет




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

 IP 20
 IP 65
 IP 67
 IP 68





КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

 PF >0.5
 PF >0.6
 PF >0.9





МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

 R ≥ 60 MM
 R ≥ 120 MM
 R ≥ 150 MM

ДЛИНА КАТУШКИ

 5 M
 10 M
 20 M
 50 M

НАПЯЖЕНИЕ

 DC 12 V
 DC 24 V
 DC 48 V
 DC 220 V









МАТЕРИАЛ

 МЕТАЛЛ
 ПЛАСТИК











ЦВЕТА

 СЕРЕБРО
 БЕЛЫЙ
 ЧЕРНЫЙ
 ЛАТУНЬ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 2,7K 2700 K
 3K 3000 K
 4K 4000 K
 6K 6000 K
 RGB
 RGBW+3000 K
 RGBW+4000 K
 RGB SPI

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

 ЗАГЛУШКИ БЕЛЫЙ
 ЗАГЛУШКИ СЕРЕБРО
 ЗАГЛУШКИ ЧЕРНЫЙ
 ЗАГЛУШКИ ЛАТУНЬ
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО/ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА СЕРЕБРО
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА ЧЕРНЫЙ
 РАССЕИВАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
 РАССЕИВАТЕЛЬ ЧЕРНЫЙ

СВЕТО— ДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Ультра

Базовые

Узкие

Малый шаг реза

Гибкие

Мультибелые

Алюминиевый профиль

Высокоэффективные

220В

Сплошного свечения

Адресные

Широкие

Круглый неон 360°

Изгиб поперек оптической оси

Высокий уровень цветопередачи

Wi-Fi

Источники напряжения

Triac

Стабилизированные

Многоцветные

Изгиб вдоль оптической оси

ГИБКИЙ
НЕОН



MAYTONI.RU



MAYTONI