


ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ

VOLTUM


Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0705**	S70
** – см. таблицу в графе «Цвет»		+

Изображение изделия

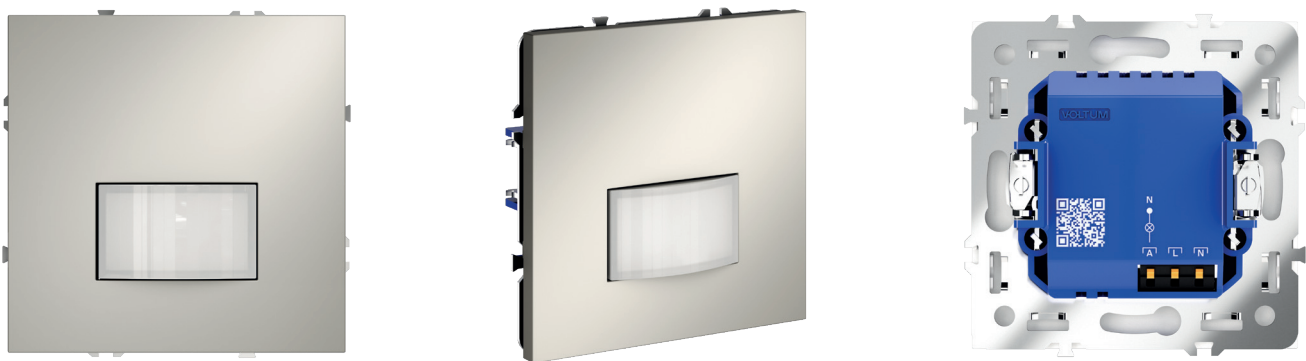

Назначение	Комплектация	Монтаж и габариты
Датчик движения предназначен для включения нагрузки в автоматическом режиме. Имеет регулировку времени работы и порога срабатывания в зависимости от яркости внешнего освещения. Оборудование питается от сети переменного тока с потреблением не более 10 А при напряжении до 250 В. Только для работы внутри помещений, где нет повышенных показателей влажности и запыленности. Процесс регулировки и режимы работы изделия описаны ниже (см. пункты «Маркировка и схема подключения»).	— Металлический суппорт — Механизм — Внешняя накладка (клавиши) — Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки. Формат продажи: отдельно и в сборе.	Датчик движения совместим со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм. Механизмы укомплектованы лапками для фиксации на гипсокартоне. В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).

Габаритный чертеж

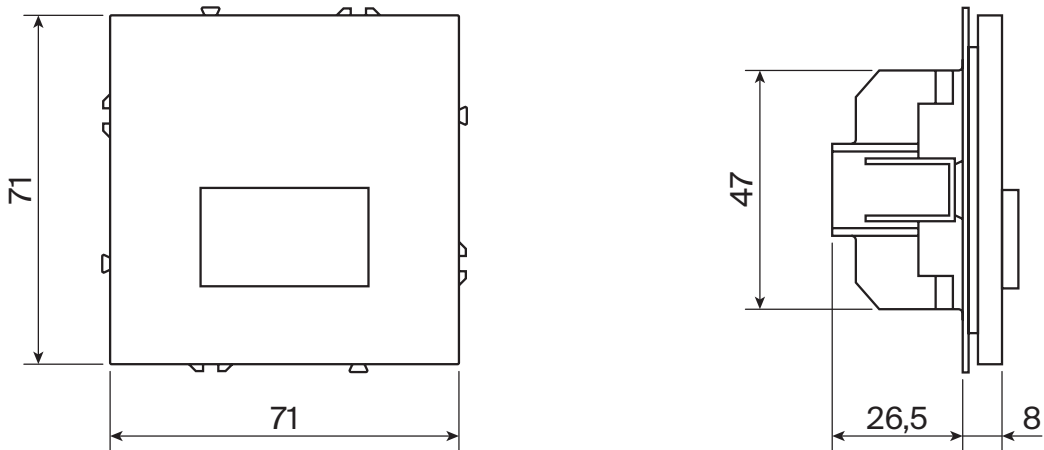

Технические характеристики	
Артикул	VLS0705**
Цвет (**)	01 – белый глянцевый, 02 – белый матовый, 03 – кашемир, 04 – шёлк, 05 – сталь, 06 – титан, 07 – графит 08 - черный матовый
Материал внешней накладки	Пластик
Тип монтажа	Скрытый
Подключаемый провод	0,75-1,5 мм ²
Номинальное напряжение	250 В / 50 Гц
Номинальный ток	10 А
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 37мм
Вид фиксации внешней накладки	Easy click
Диапазон рабочего напряжения	220-250 В / 50 Гц (переменная сеть)
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Лапки фиксации механизма	С поступательно-возвратным механизмом
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединения вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Срок службы механизма	См. «Гарантийные обязательства»
Материал контактов	Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления
Рамка	Приобретается отдельно
Виды нагрузок	Лампы накаливания до 300 Вт
	Лампы светодиодные до 200 Вт
Дальность действия	9 м
Время работы нагрузки	От 10 секунд до 7 минут
Яркость срабатывания	От 3 до 2000 Люкс
	От 21 до 2000 Люкс (арт. VLS070507, VLS070508)
Угол охвата	120°
Высота монтажа	Рекомендуется устанавливать на высоте 1 метр ± 20 см
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Вес нетто	80,7 г
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения датчика движения

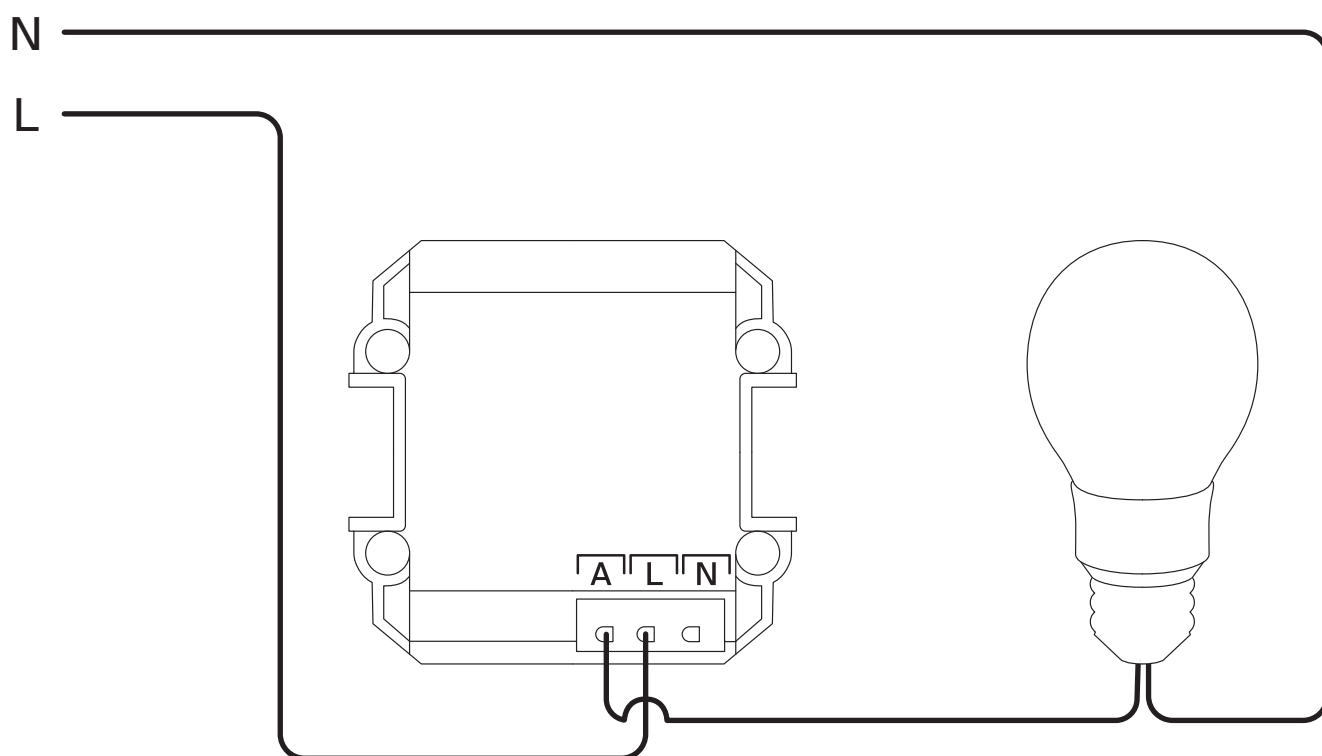


Схема подключения двух датчиков движения


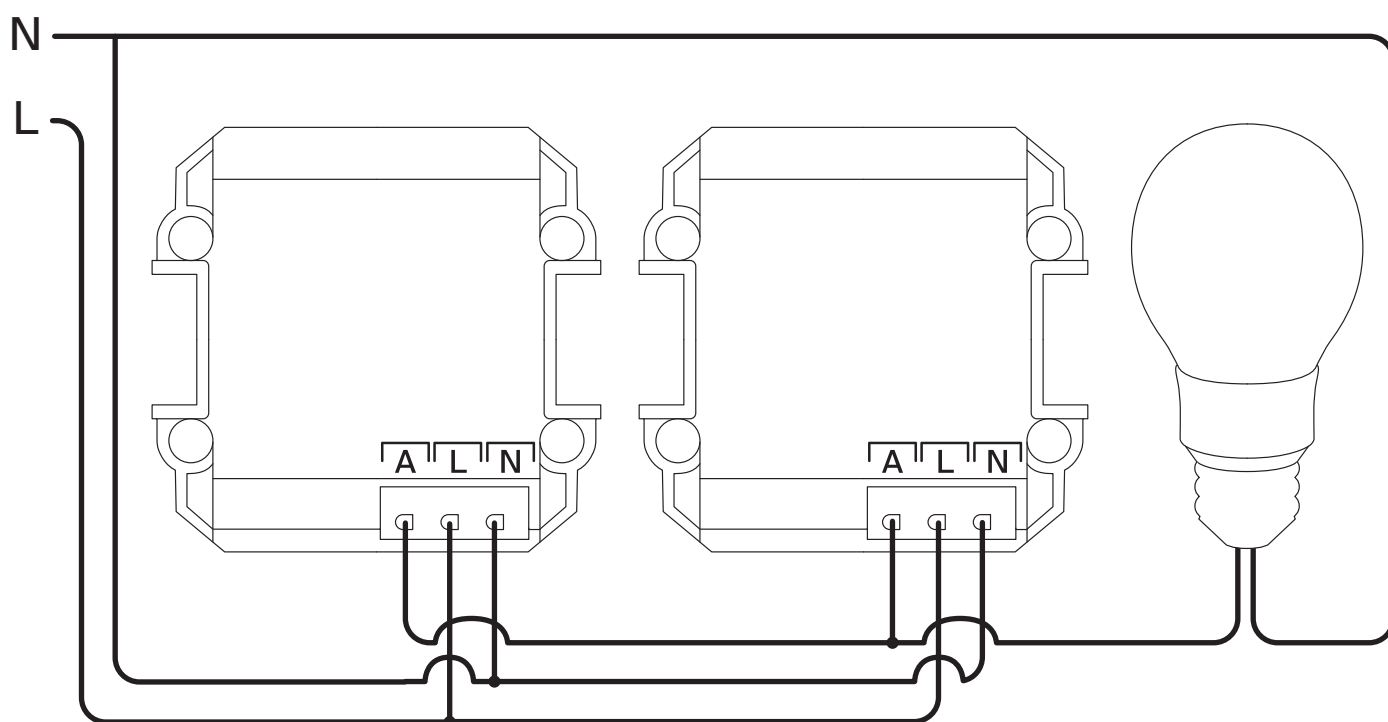


Схема подключения датчика движения и одноклавишного выключателя

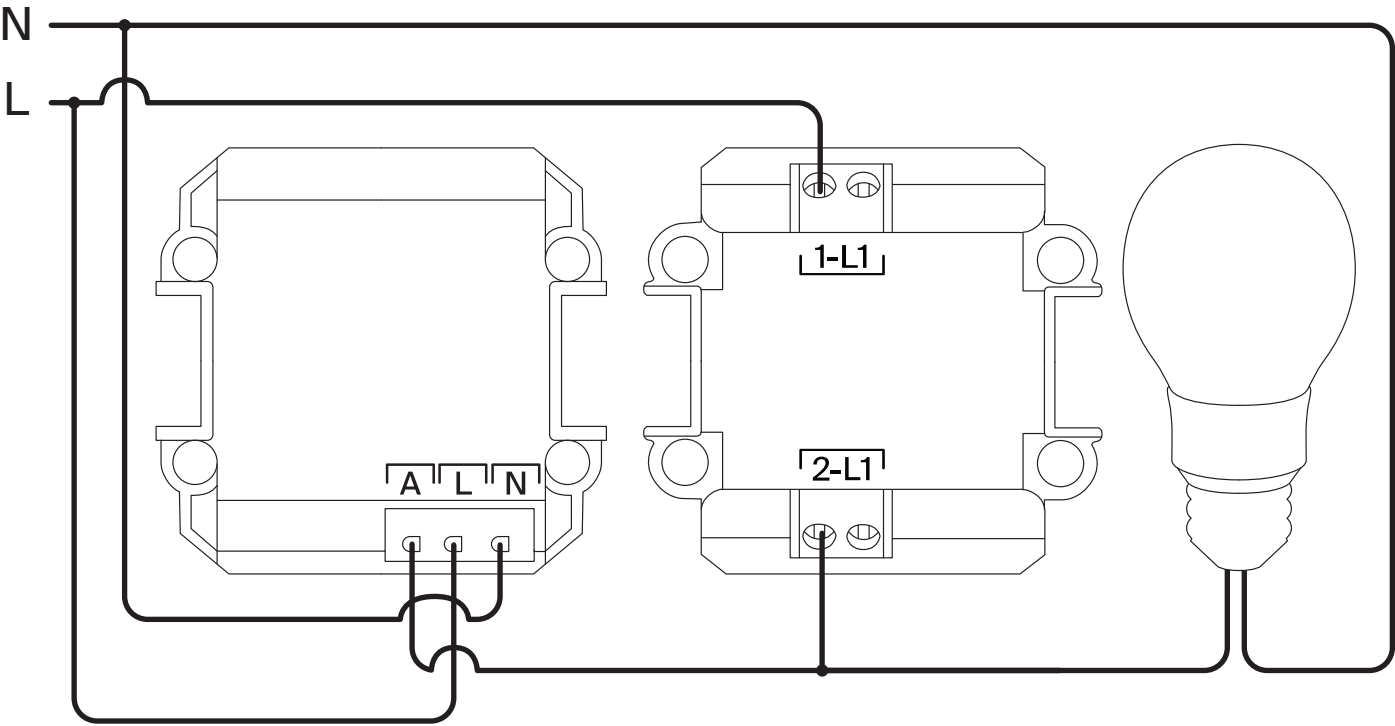

Правила и условия эксплуатации

Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000 В с действующим удостоверением.

Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.


При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.

Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Маркировка	Диаграмма
На корпусе изделий нанесена маркировка для подключения силовых проводов. Допускается применять жесткий провод, сечение жилы – от 0,75 до 1,5 мм². Марки кабеля (примеры): – ППГп-нг(A)-HF – ВВГ-Пнг(A)	Регулировка времени работы устройства Регулировка срабатывания датчика в зависимости от освещенности Кнопка ON Датчик движения и освещенности

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенная нагрузка функционирует не корректно	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функциональность
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Проверить входной провод на наличие замытий и неровностей, при необходимости перезачистить указанный участок.
	Не включается нагрузка или не тухнет	Требуется настройка регуляторов, см. «Диаграмма».

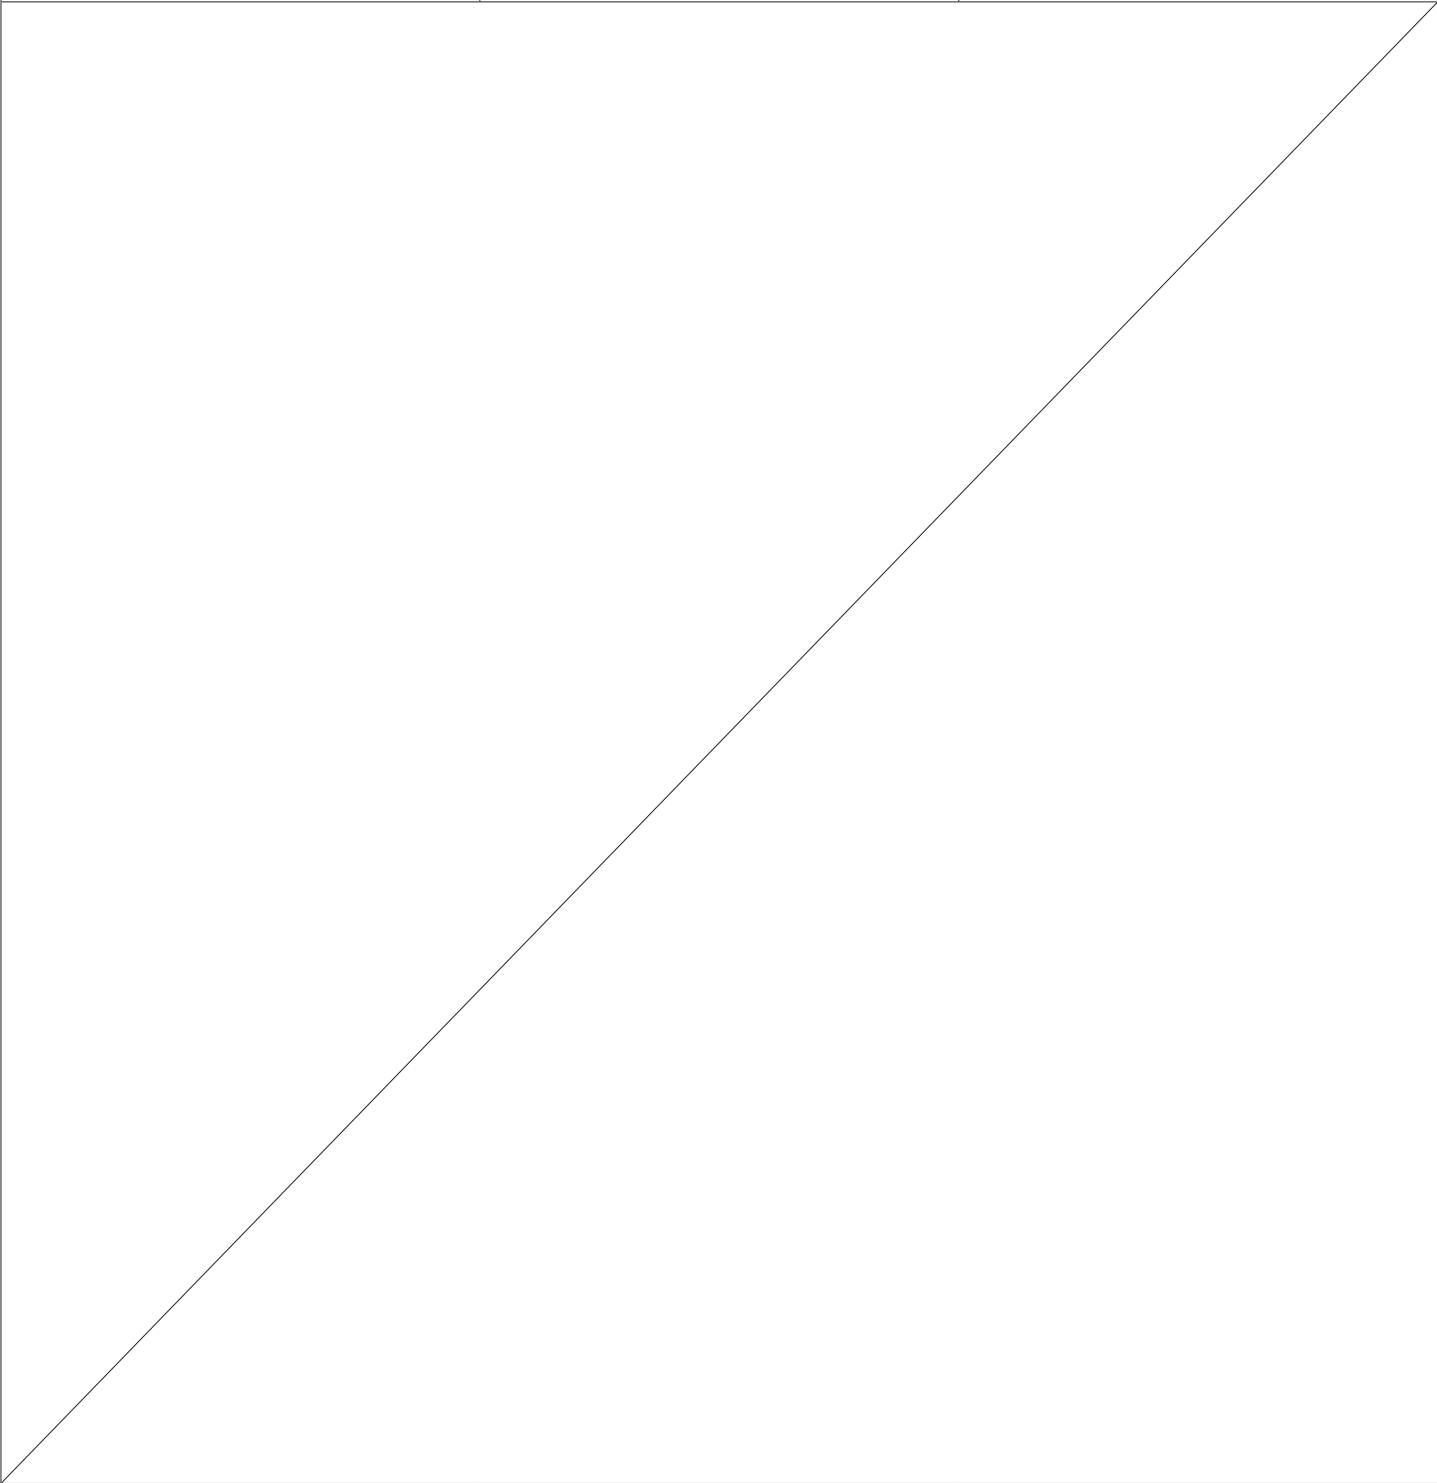

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации; – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения; – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма.
Сертификация	Дата изготовления	Импортёр и изготовитель
Соответствует Требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки	Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98
+ Штамп торгующей организации _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____		