



Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ALM-5920-B-2M АРТИКУЛ 636026

Материал	Алюминий
Размер	2000x60x20,5 мм
Цвет	Черный
Тип монтажа	Скрытого монтажа
Рассеиваемая тепловая мощность	14 Вт/м
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	12 мм
Комплектация	Алюминиевый профиль 2 м - 1 шт. Рассеиватель из поликарбоната 2 м - 1 шт.
<i>*Заглушки, крепления и другие аксессуары в комплект не входят и приобретаются отдельно.</i>	

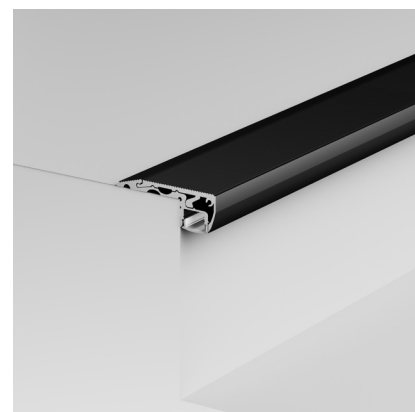

ОПИСАНИЕ

Встраиваемый профиль ALM-5920-B-2M сечением 59x20 мм, выполненный из анодированного алюминия в черном цвете. Профиль усиленной конструкции предназначен для подсветки ступеней со специальной антискользящей поверхностью. Степень защиты от механических повреждений IK10. Интеграция со светодиодной лентой шириной до 12 мм и мощностью до 20 Вт/м. Длина профиля 2 м, в комплекте рассеиватель из поликарбоната в белом цвете. Ширина световой линии 12,3 мм. Заглушки и другие комплектующие приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.

МОНТАЖ ПРОФИЛЯ



Необходимые компоненты

1. Профиль

2. Заглушки

3. Рассеиватель

4. Светодиодная лента







РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Просверлите в основании профиля отверстие для вывода провода питания светодиодной ленты и для крепления к поверхности ступени.

2. Обезжирьте поверхность профиля и дождитесь полного высыхания поверхности. Установите светодиодную ленту в профиль. При установке профиля во влажных помещениях рекомендуется использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65 и герметичные соединители. Выведите кабель питания через отверстие и изоляционную втулку в профиле;

3. Подключите светодиодную ленту к источнику питания, соблюдая полярность. Зафиксируйте основание профиля с установленной лентой на поверхности ступени.

4. Зафиксируйте верхнюю часть профиля с антискользящей поверхностью на основание профиля, закрепите рассеиватель и заглушки.



** Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.*

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции, являются безопасными в эксплуатации. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет **36 месяцев** со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМПОРТЕР

Изготовитель:

«Майтони ГмбХ», 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

Импортер: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru

MAYTONI