

МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КАРТОЧНОГО

VOLTUM


Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0107M М – механизм, без указания цвета	S70 +

Изображение изделия




Назначение	Комплектация	Монтаж и габариты
Механизмы переключателей предназначены для управления световым оборудованием, работающим от сети переменного тока с потреблением не более 10А при напряжении до 250В. Только для использования внутри помещений, где отсутствуют высокие показатели влажности и запыленности.	— Металлический суппорт; — Механизм; — Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки.	Выключатели совместимы со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм. Механизмы укомплектованы лапками для фиксации на гипсокартоне. В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).

Габаритный чертеж

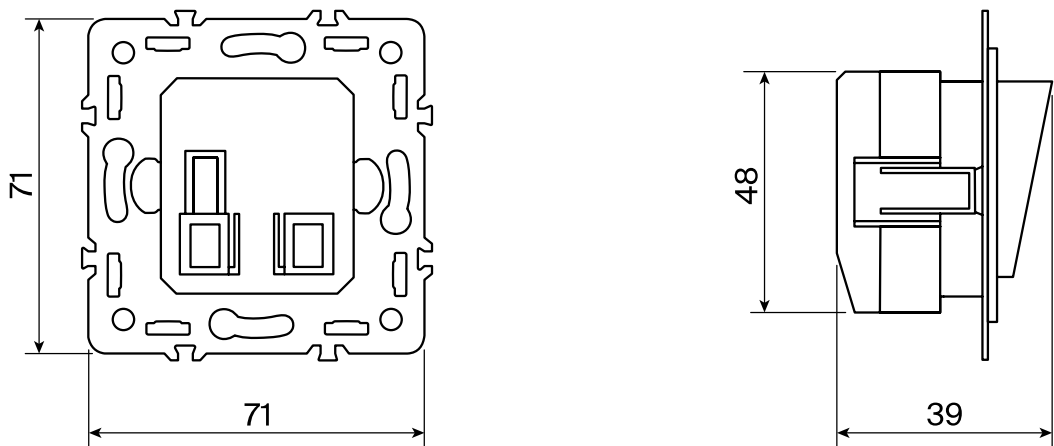

Технические характеристики	
Артикул	VLS0107M
Тип монтажа	Скрытый
Подключаемый провод	0,75 – 2,5мм ²
Номинальное напряжение	250В/50Гц
Номинальный ток	16А
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 26 мм
Вид фиксации внешней накладки	Easy click
Диапазон рабочего напряжения	220-250В/50Гц (переменная сеть)
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Лапки фиксации механизма	С поступательно-возвратным механизмом
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединения вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Толщина применяемых карт	До 1 мм
Вид применяемых карт	Безчастотные
Выключение механизма	После извлечения карты через 30 секунд
Рамка и накладка	Приобретаются отдельно
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения

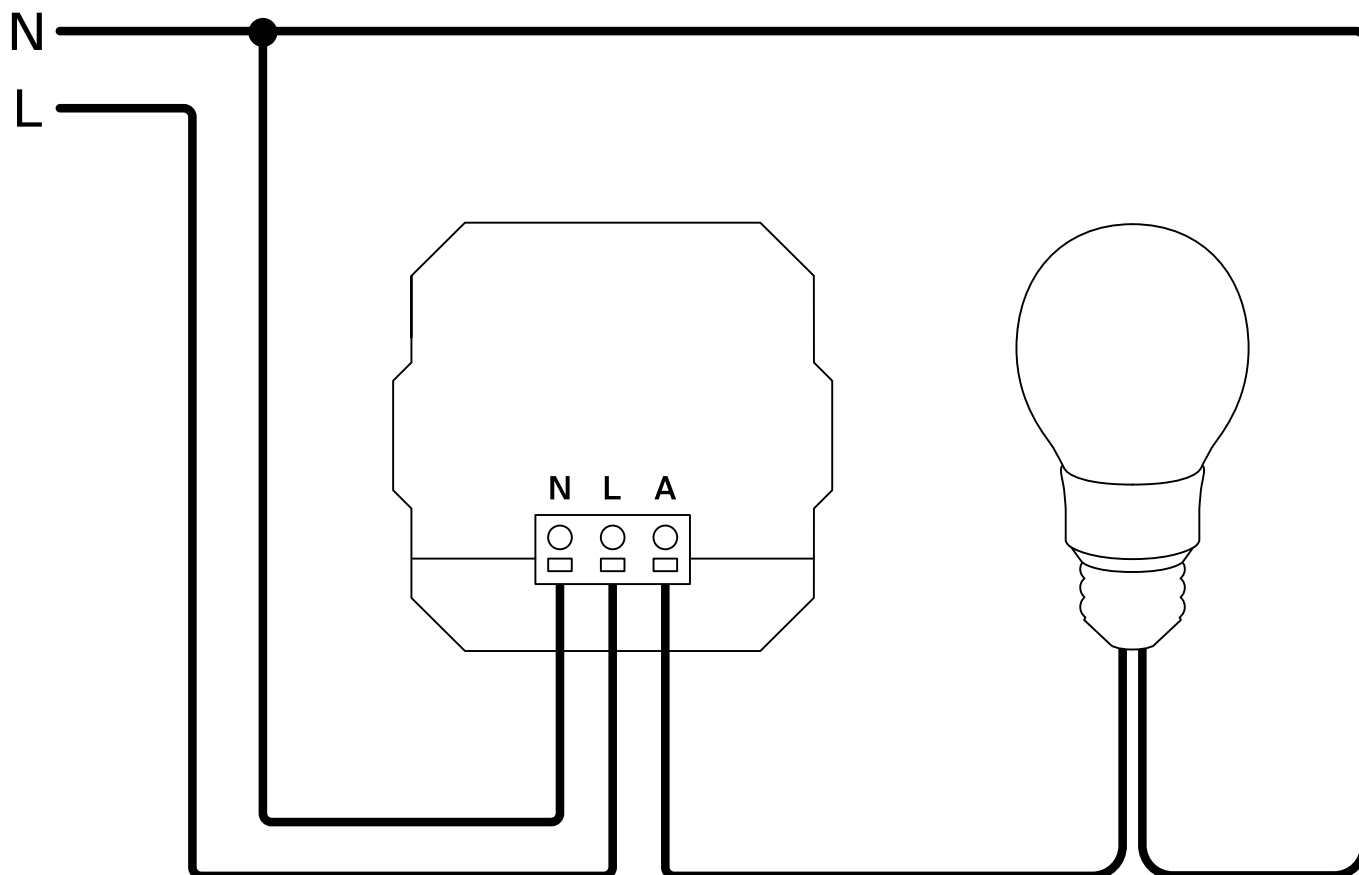

Маркировка

Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000В с действующим удостоверением.

На корпусе изделий нанесена маркировка для подключения силовых проводов. Допускается применять жесткий провод, сечение жилы – от 0,75 до 2,5мм².

Марки кабеля (примеры):

- ППГп-нг(A)-HF;
- ВВГ-Пнг(A).

Правила и условия эксплуатации

Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.

При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.


Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.

Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки.

Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функциональность
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Проверить входной провод на наличие замытий и неровностей, при необходимости перезачистить указанный участок

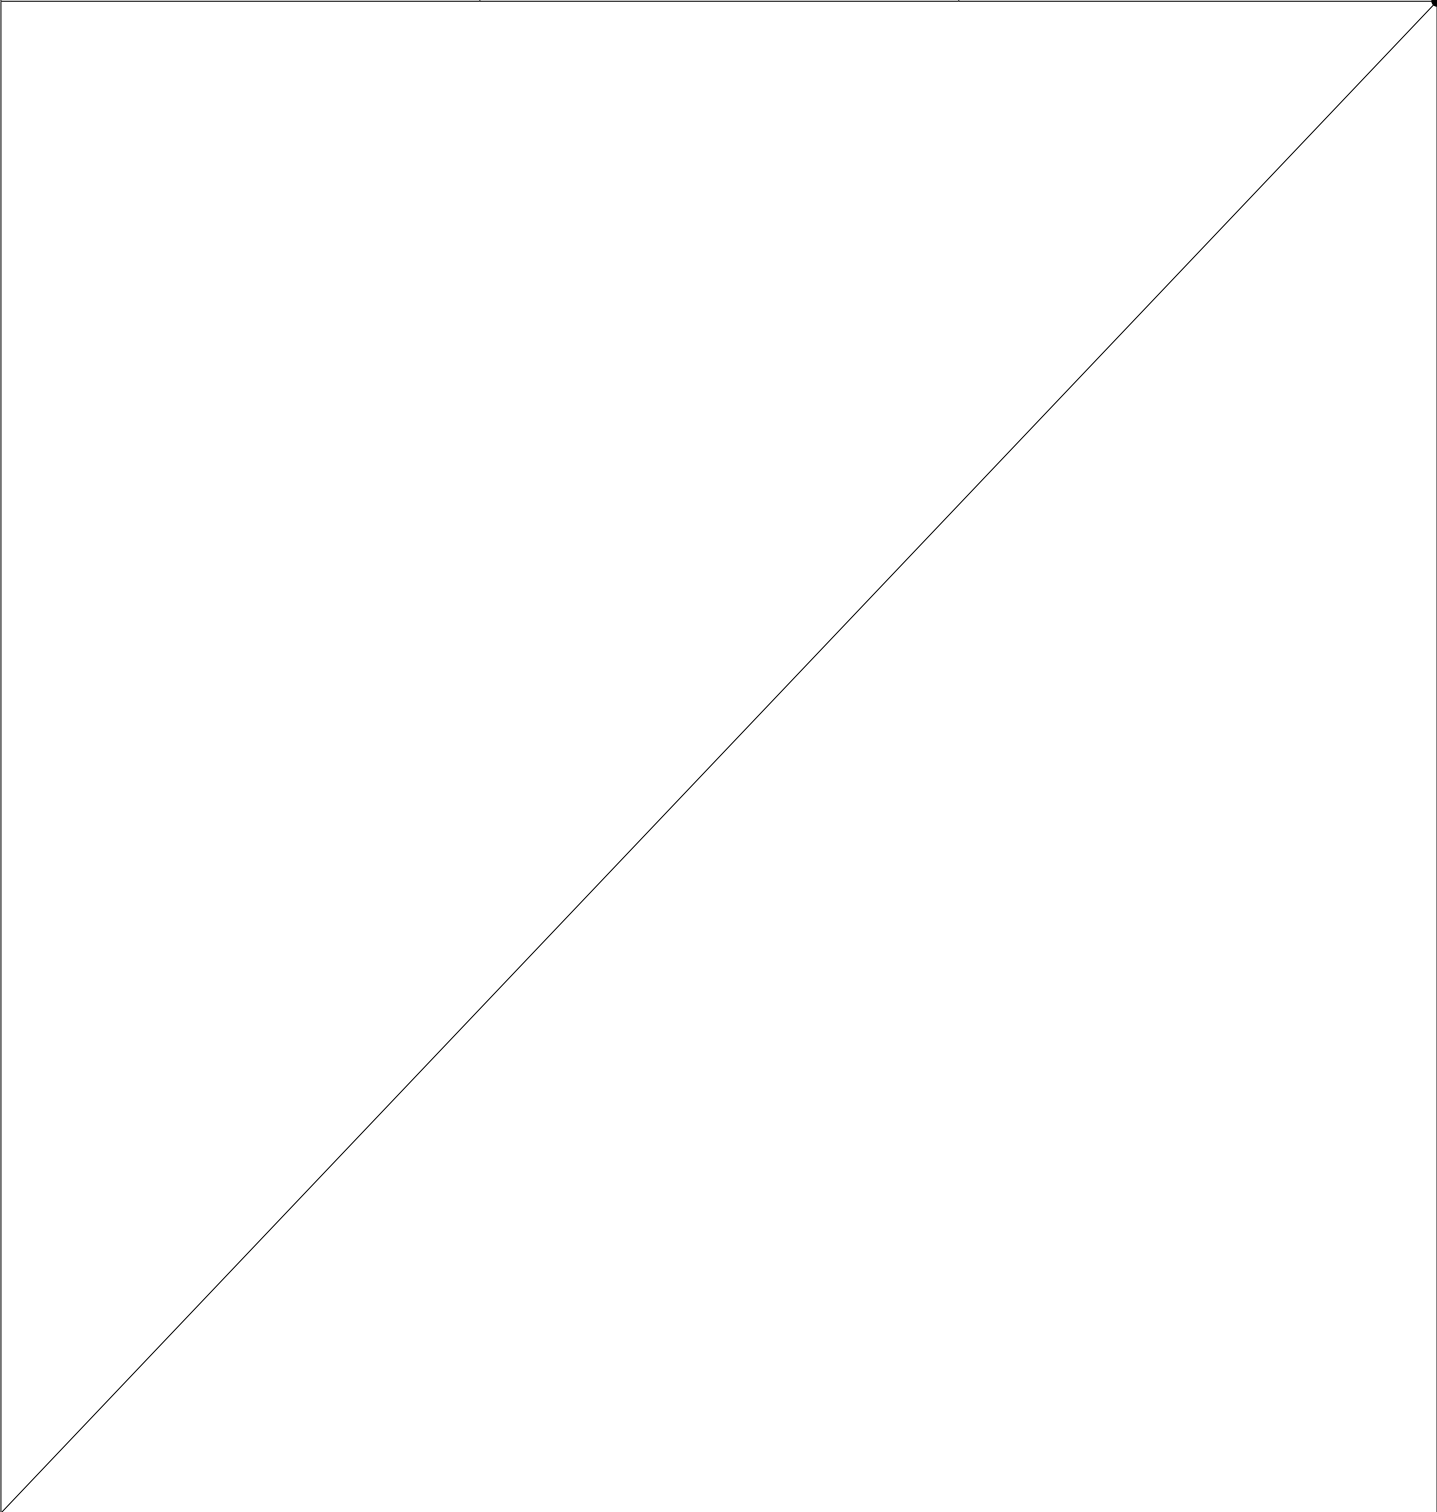

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться в розничную сеть, продавшую изделие.
Сертификация	Дата изготовления	Импортёр и изготовитель
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 03 7/2016.	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки.	Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98.
+ Штамп торгующей организации _____ Штамп магазина _____ Дата продажи _____		