

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ КАРТОЧНЫЙ

VOLTUM


Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0107** ** – см. таблицу в графе «Цвет»	S70 +

Изображение изделия




Назначение	Комплектация	Монтаж и габариты
Электронный карточный выключатель предназначен управления электропитанием в гостиничных номерах, загородных домах, офисах, выставочных помещениях, работающим от сети переменного тока с потреблением не более 16 А при напряжении до 250 В. Только для использования внутри помещений, где отсутствуют высокие показатели влажности и запыленности.	— Металлический суппорт — Механизм — Внешняя накладка (клавиши) — Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки. Формат продажи: отдельно и в сборе.	Переключатели совместимы со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм. Механизмы укомплектованы лапками для фиксации на гипсокартоне. В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).

Габаритный чертеж

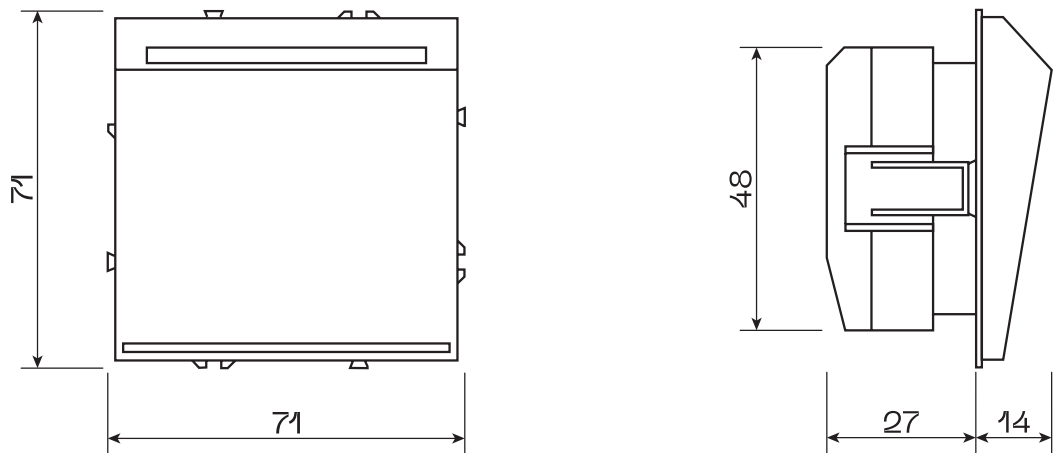

Технические характеристики	
Артикул	VLS0107**
Цвет (**)	01 – белый глянцевый, 02 – белый матовый, 03 – кашемир, 04 – шёлк, 05 – сталь, 06 – титан, 07 – графит, 08 – черный матовый
Материал внешней накладки	поликарбонат
Тип монтажа	скрытый
Подключаемый провод	0,75-2,5 мм²
Номинальное напряжение	250 В / 50 Гц
Номинальный ток	16А
Толщина применяемых карт	До 1 мм
Вид применяемых карт	Безчастотные
Выключение механизма	Через 30 секунд после извлечения карты
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 38 мм
Вид фиксации внешней накладки	Easy click
Диапазон рабочего напряжения	220-250 В / 50 Гц (переменная сеть)
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Тип светодиодов	SMD
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединение вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Вес нетто	73 г
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения

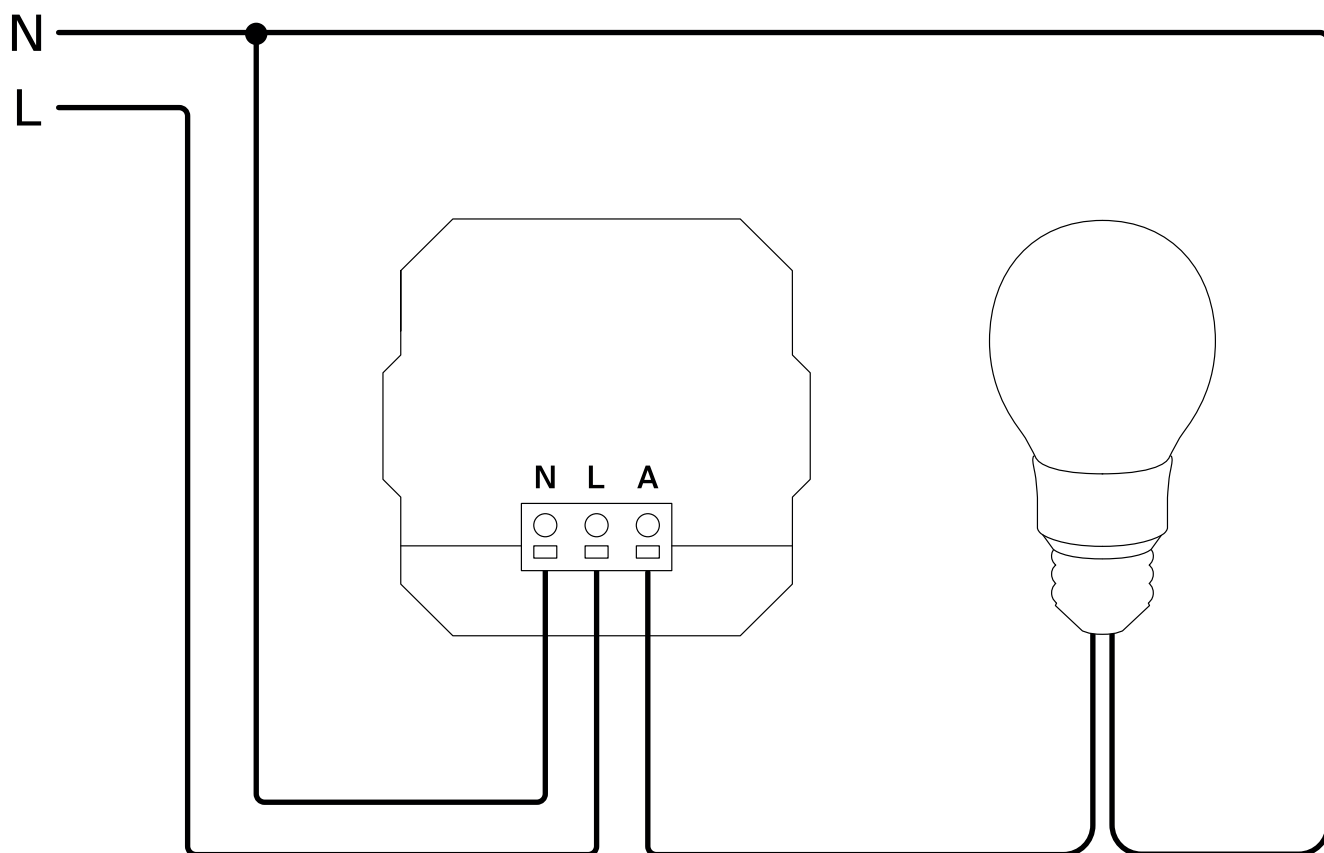

Маркировка

На корпусе изделий нанесена маркировка для подключения силовых проводов.

Допускается применять жесткий провод, сечение жилы – от 0,75 до 2,5 мм².

Марки кабеля (примеры):

- ППГп-нг(A)-HF
- ВВГ-Пнг(A)

Правила и условия эксплуатации

Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000 В с действующим удостоверением.


Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.

При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.

Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функциональность
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Проверить входной провод на наличие замытий и неровностей, при необходимости перезачистить указанный участок.

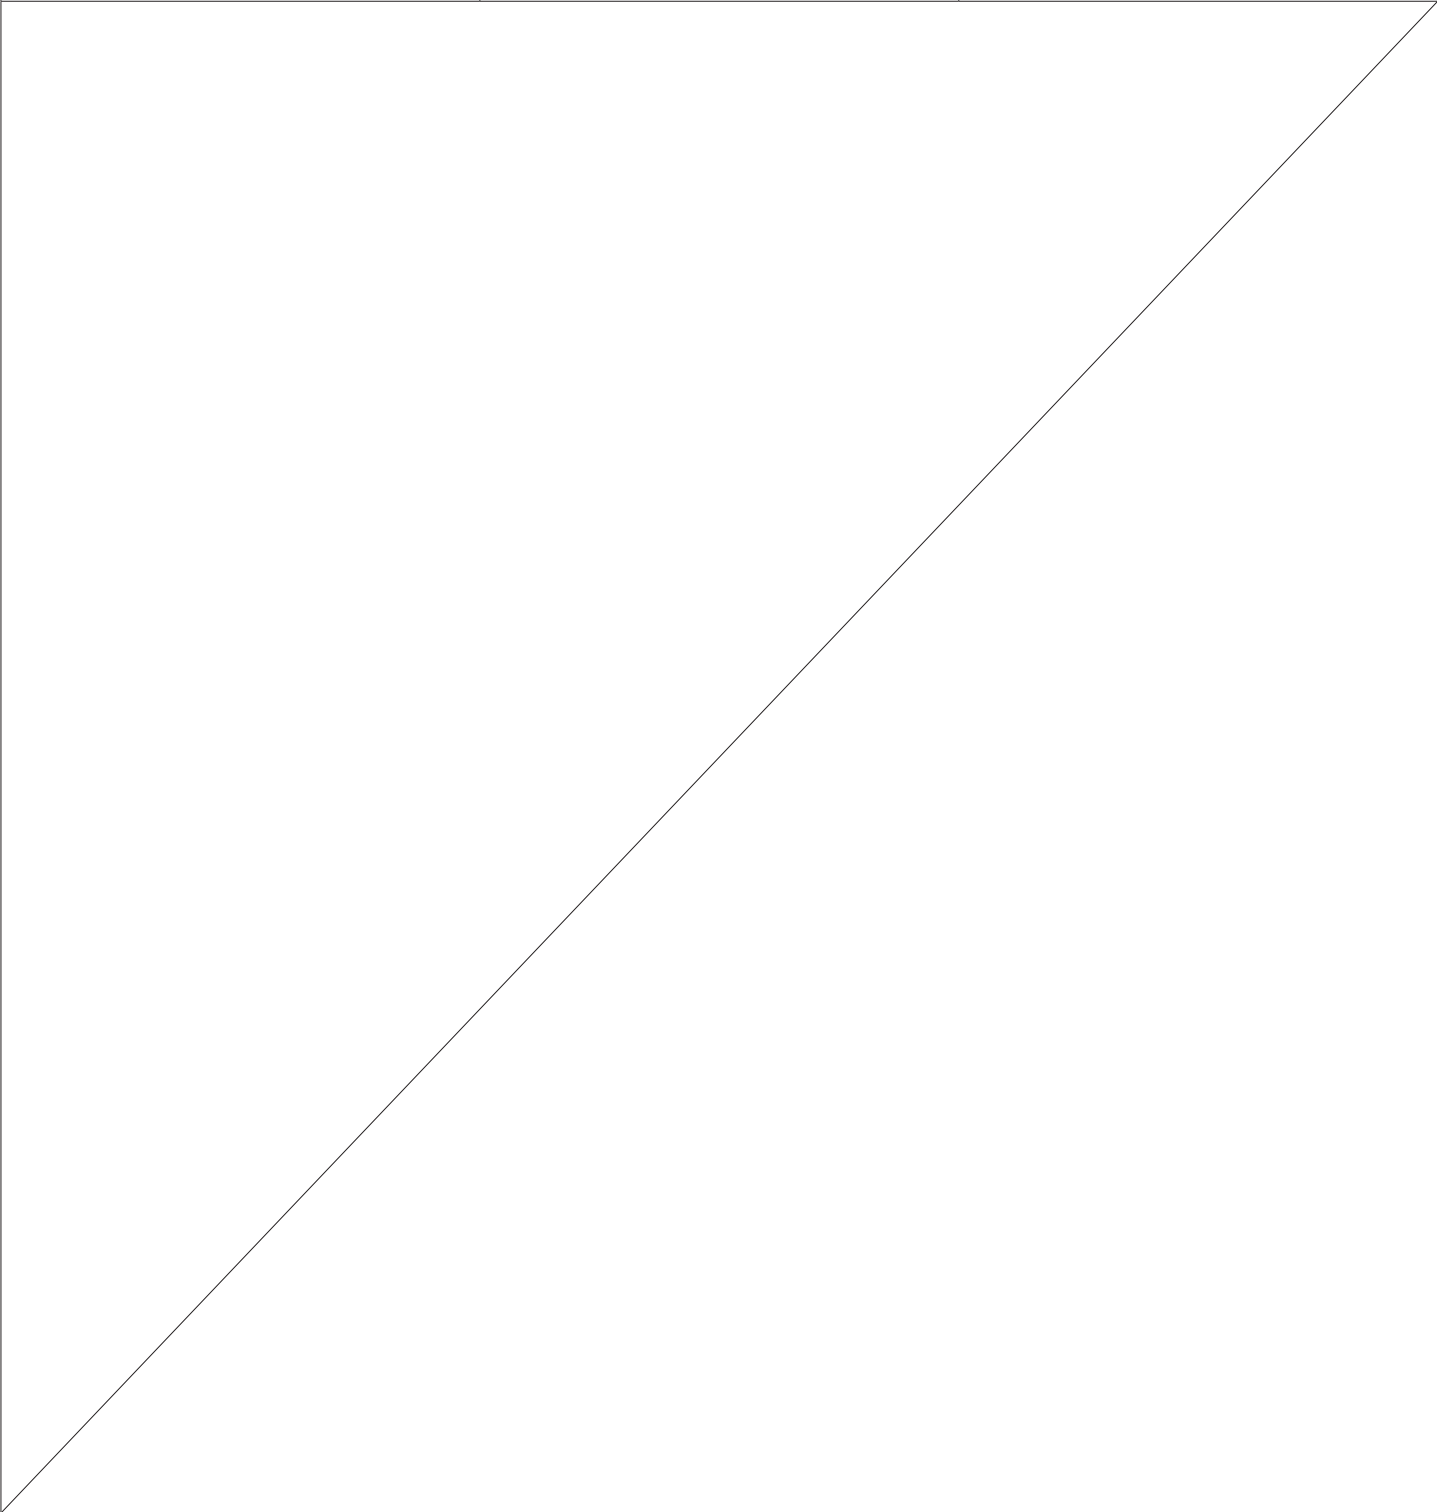

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться в розничную сеть, продавшую изделие.
Сертификация	Дата изготовления	Импортер и изготовитель
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки	Импортер/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98
+ Штамп торгующей организации _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____		