


МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОКОНЕЧНОЙ TV+SAT

VOLTUM


Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0604M М – механизм, без указания цвета	S70 +

Изображение изделия

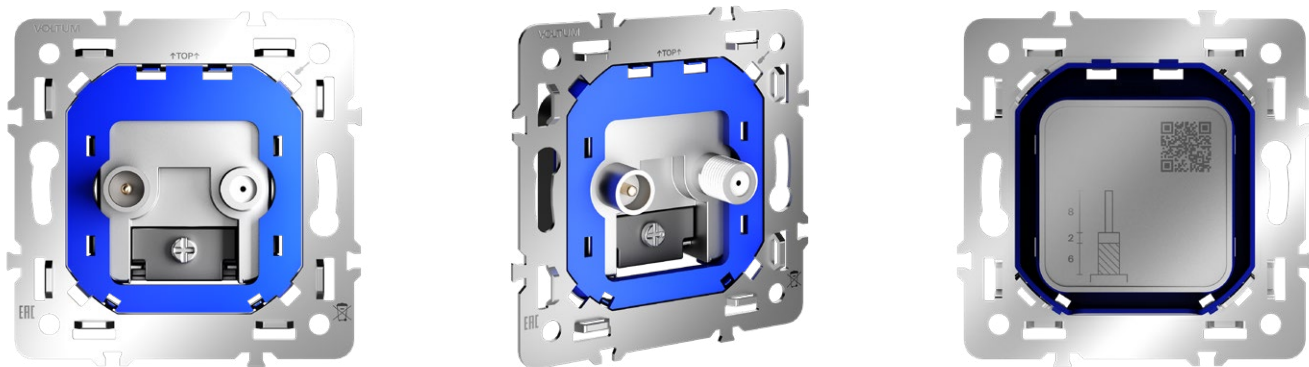

Назначение	Комплектация	Монтаж и габариты
Механизм розетки телевизионной оконечной TV+SAT не предусмотрена для подключения проходных систем. Использовать исключительно как единственную розетку на пути телевизионного провода. Оборудование работает в диапазоне требуемых частот для TV+SAT сигналов (см. «Технические характеристики»). Только внутри помещений, где нет повышенных показателей влажности и запыленности.	— Металлический суппорт; — Механизм; — Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки.	Механизм акустической розетки совместим со стандартными подрозетниками глубиной от 45мм. Механизмы укомплектованы лапками для фиксации на гипсокартоне. В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).


Габаритный чертеж

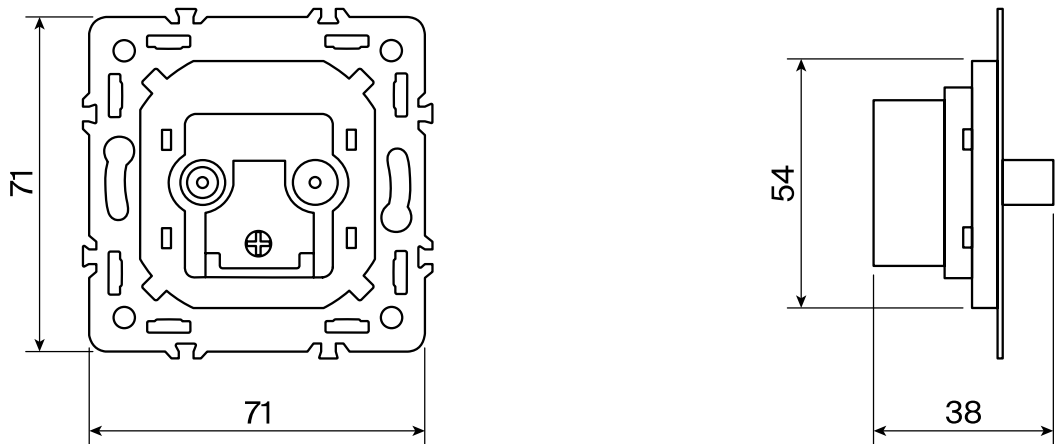


Технические характеристики	
Артикул	VLS0604M
Тип монтажа	Скрытый
Подключаемый провод	RG 6 SAT 50 SAT 703 DG 113
Номинальный ток	5A
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 38 мм
Вид фиксации внешней накладки	Easy click
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединения вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Материал контактов	Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления
Рамка	Приобретается отдельно
Накладка	Приобретается отдельно
Виды подключаемых сигналов	TV/SAT
Рабочая частота, TV	5-862МГц
Рабочая частота, SAT	950-2400МГц
Входное и выходное сопротивление	75Ом
Тип розетки	Оконечная
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения


①

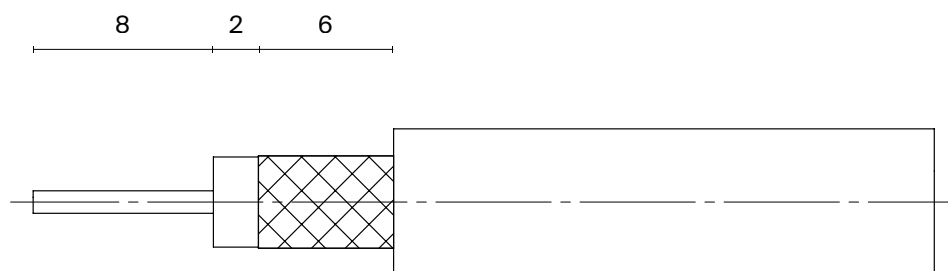

②

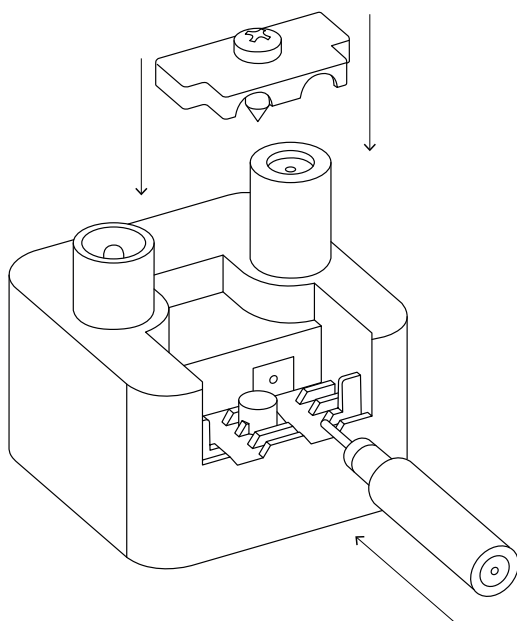

③

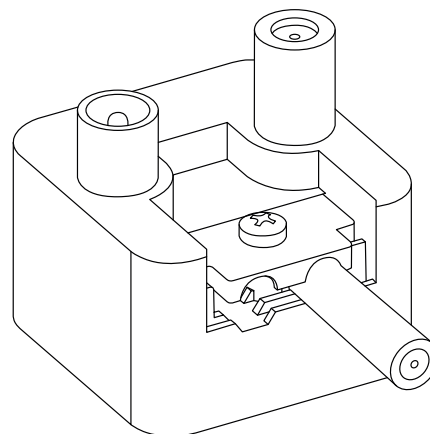

Маркировка

Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000В с действующим удостоверением.

На корпусе изделий нанесена маркировка для подключения силовых проводов. Допускается применять кабели следующих марок (примеры):

- RG 6;
- SAT 50;
- SAT 703;
- DG 113.

Правила и условия эксплуатации

Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.

При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.

Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки.

Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться в розничную сеть, продавшую изделие.
Сертификация	Дата изготовления	Импортёр и изготовитель
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки.	Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98.
+ Штамп торгующей организации _____ Штамп магазина _____ Дата продажи _____		