


# МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ RJ45 КАТ.6

VOLTUM


|                 |                                                  |              |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Паспорт изделия | Артикул                                          | Серия        |
|                 | VLS0601M<br><br>М – механизм, без указания цвета | S70<br><br>+ |

Изображение изделия

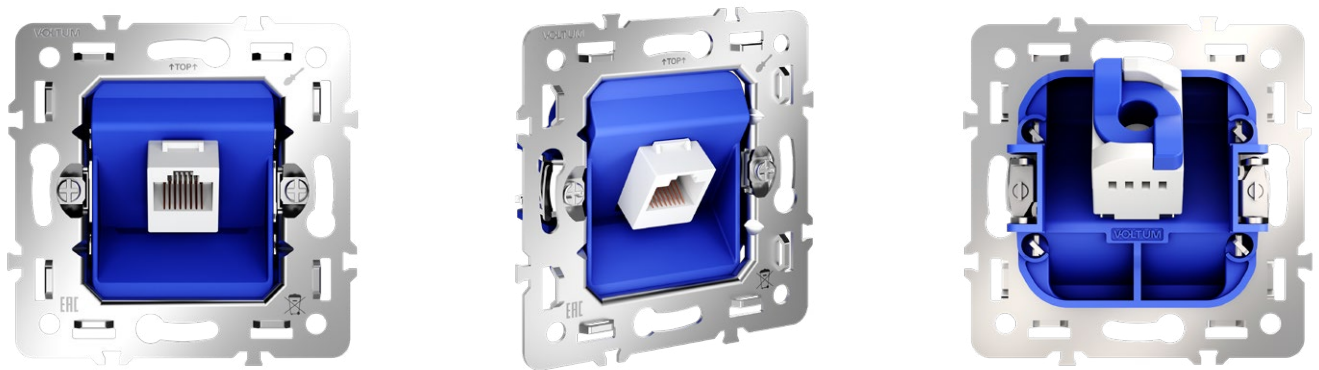

| Монтаж и габариты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Механизм розетки совместим со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм.</p> <p>В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).</p> <p>В механизмах применяются винты М3. Во избежание деформации шлицов и тела винта, не допускается закручивание винта моментом, превышающим 1,3 Нм.</p> <p>Перед установкой изделия необходимо очистить монтажную коробку от грязи и пыли. Попадание частиц в изделие может повредить работоспособность механизма. Допустимые размеры частиц пыли см. в разделе «степень защиты IP».</p> | <p>Механизм розетки компьютерной предназначена для подключения кабелей 5 и 6 категории (витой пары).</p> <p>Применен упрощенный и надежный метод фиксации провода (easy click). Удобная инструкция по подключению расположена на корпусе.</p> <p>Изделие предназначено только для работы внутри помещений, где нет повышенных показателей влажности и запыленности.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Комплектация</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Металлический суппорт;</li><li>– Механизм;</li><li>– Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки.</li></ul>                                                                                                                                               |

Габаритный чертеж

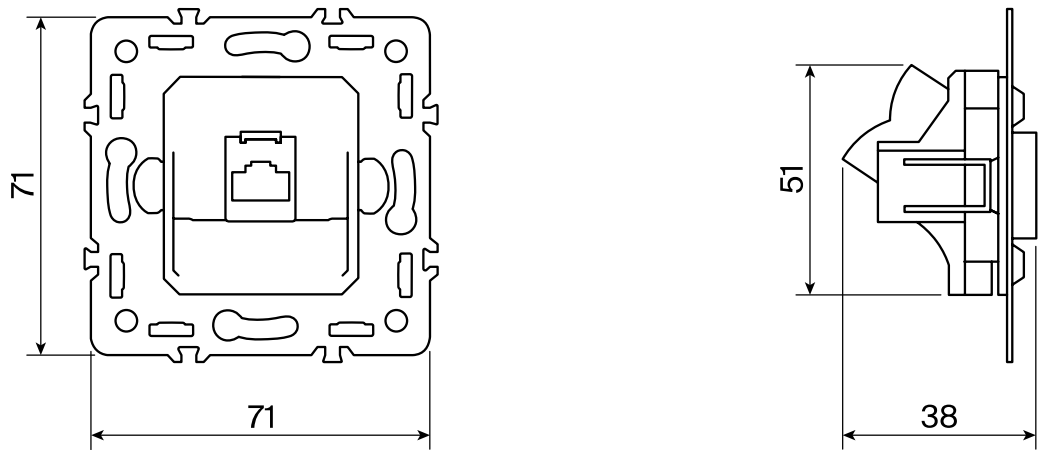

| Технические характеристики      |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                         | VLS0601M                                                                                                                                                      |
| Тип монтажа                     | Скрытый                                                                                                                                                       |
| Подключаемый провод             | Cat5/Cat6                                                                                                                                                     |
| Степень защиты IP               | IP30                                                                                                                                                          |
| Габариты изделия (ШхВхГ)        | 71 x 71 x 38 мм                                                                                                                                               |
| Вид фиксации внешней накладки   | Винтовой                                                                                                                                                      |
| Диапазон рабочего напряжения    | 220-250В/50Гц (переменная сеть)                                                                                                                               |
| Вид применяемого подрозетника   | Стандартный, глубиной от 45 мм                                                                                                                                |
| Вид клемм подключаемого провода | Самозажимной                                                                                                                                                  |
| Лапки фиксации механизма        | С поступательно-возвратным механизмом                                                                                                                         |
| Особенности суппорта            | Металлический, для многопостового монтажа, по периметру соединение вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП |
| Материал контактов              | Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления                                             |
| Рамка                           | Приобретается отдельно                                                                                                                                        |
| Накладка                        | Приобретается отдельно                                                                                                                                        |
| Электрическая схема подключения | См. «Схема подключения»                                                                                                                                       |
| Рабочая температура             | От 0 °С до 60 °С                                                                                                                                              |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                                                                                                                                                          |



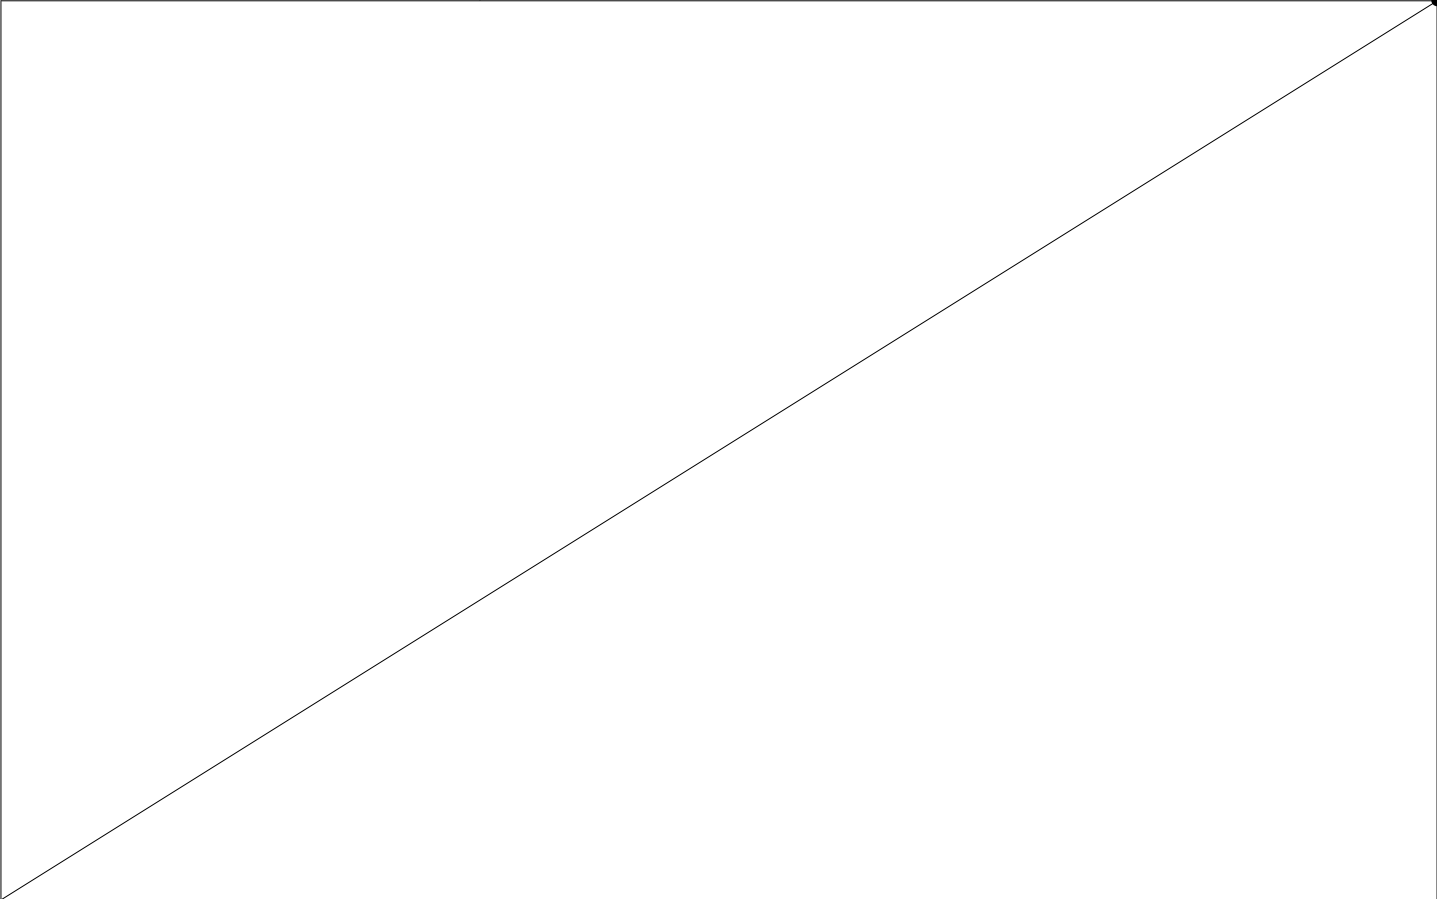


Схема подключения


1.

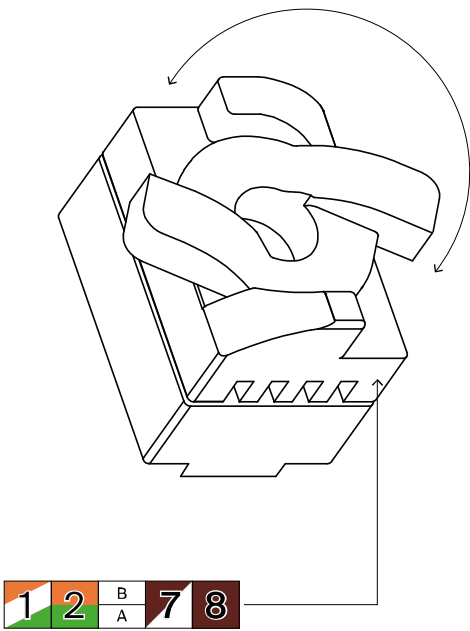


2.

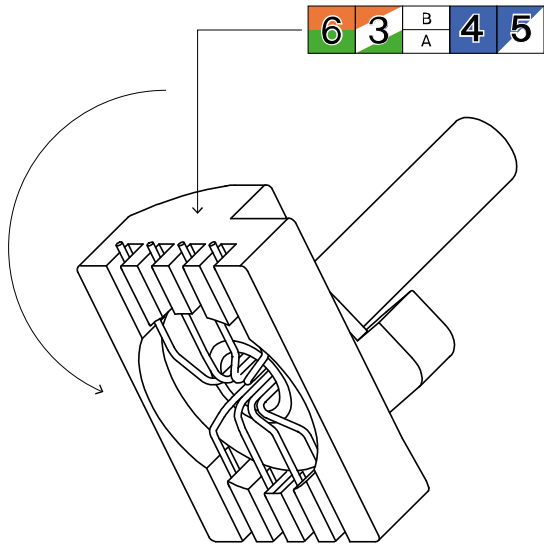

3.

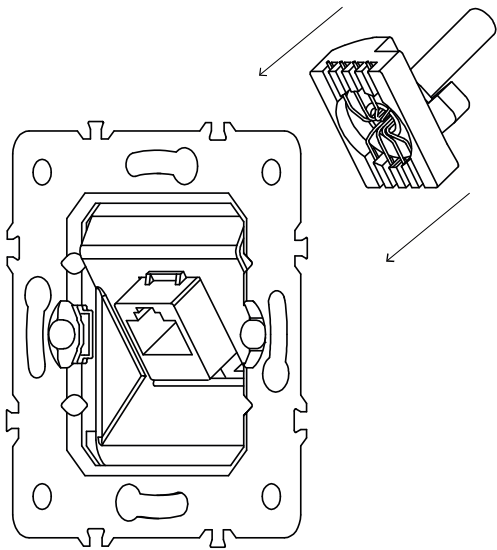

4.

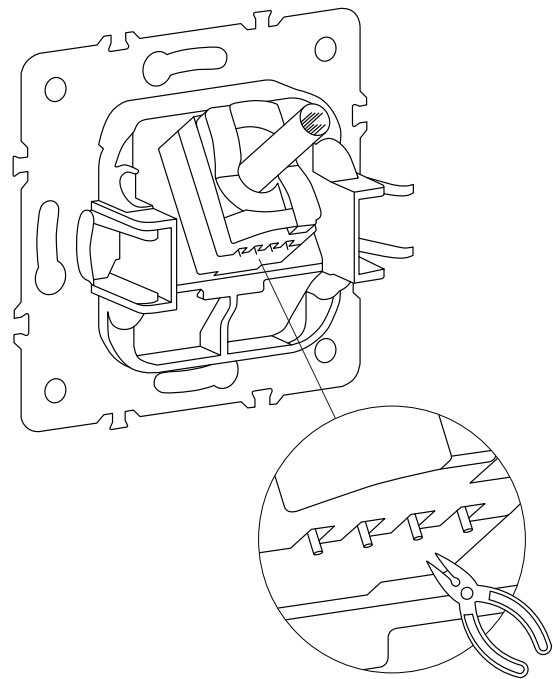

| Маркировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Правила и условия эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000В с действующим удостоверением.</p> <p>Допускается применение следующих видов кабелей:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Cat 5;</li><li>— Cat 6.</li></ul> | <p>Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.</p> <p>Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.</p> <p>При креплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.</p> <p>Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.</p> <p>Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки.</p> <p>Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.</p> |

| Хранение и транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Правила и условия утилизации                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Гарантийные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги.</p> <p>Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.</p> | <p>По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации.</p> <p>Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами!</p> <p>Рекомендована отправка на утилизацию.</p> <p>Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.</p> | <p>С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев.</p> <p>В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации</li> <li>– Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения</li> <li>– Наличие жидкости (окисления) внутри механизма</li> </ul> <p>В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться в розничную сеть, продавшую изделие.</p> |
| Сертификация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата изготовления                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Импортёр и изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки.                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции:</p> <p>НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru</p> <p>Изготовитель:</p> <p>«Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div style="text-align: right;">+</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>Штамп торгующей организации _____</p> <p>Дата продажи _____</p> </div> <div> <p>Штамп магазина _____</p> </div> </div>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |