


МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ TV+RJ45 КАТ. 6

VOLTUM



Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0607M М – механизм, без указания цвета	S70 +

Изображение изделия

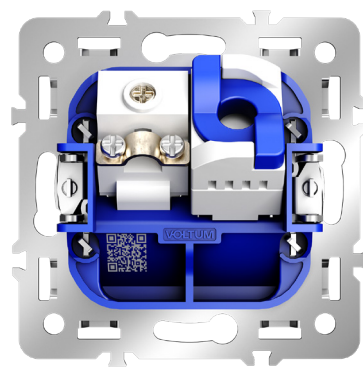

Назначение	Комплектация	Монтаж и габариты
Механизм розетки телевизионной оконечной TV+RJ45 для подключения к телевизионной сети и интернету. Оборудование работает в диапазоне требуемых частот для TV+RJ45 сигналов (см. «Технические характеристики»). Только для использования внутри помещений, где отсутствуют высокие показатели влажности и запыленности.	— Металлический суппорт; — Механизм; — Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки.	Механизм розетки совместим со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм. В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).


Габаритный чертеж

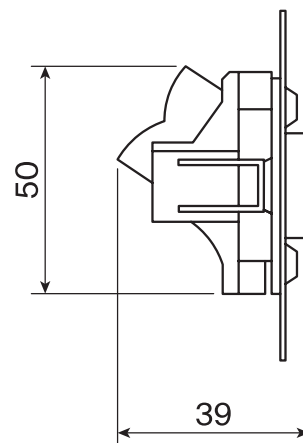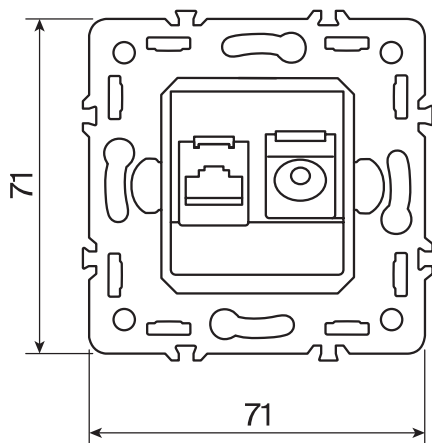


Технические характеристики	
Артикул	VLS0604M
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение	230В/50Гц
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 39 мм
Вид фиксации внешней накладки	Easy click
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Лапки фиксации механизма	С поступательно-возвратным механизмом
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединение вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Материал контактов	Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления
Рамка	Приобретается отдельно
Накладка	Приобретается отдельно
Виды подключаемых сигналов	TV/SAT
Входное и выходное сопротивление	75Ом
Тип розетки	Оконечная
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения


1.

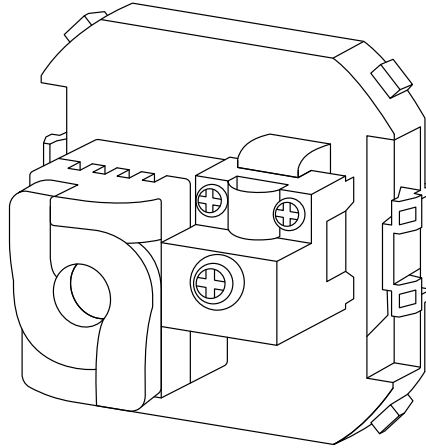


2.

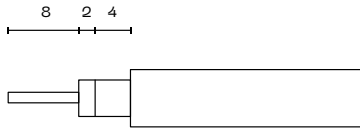


5.




6.




3.

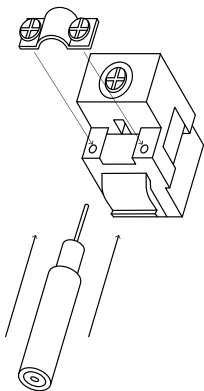


4.




7.



8.

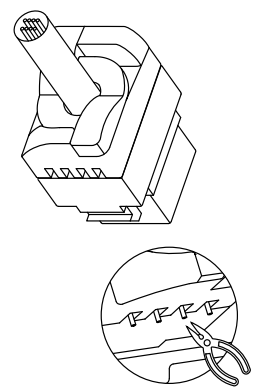

9.

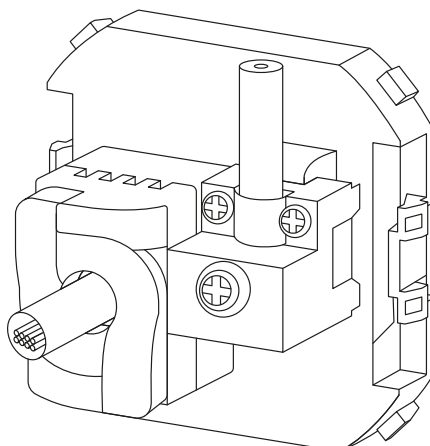

Маркировка

Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000В с действующим удостоверением.

На корпусе изделий нанесена маркировка для подключения силовых проводов. Допускается применять кабели следующих марок (примеры):

- RG 6;
- SAT 50;
- SAT 703;
- DG 113;

Правила и условия эксплуатации

Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.

При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.

Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки.

Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функциональность
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Проверить входной провод на наличие замытий и неровностей, при необходимости перезачистить указанный участок

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации; – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения; – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма. В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться в розничную сеть, продавшую изделие.
Сертификация	Дата изготовления	Импортёр и изготовитель
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки.	Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98.
+ Штамп торгующей организации _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____		