


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ

VOLTUM



Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0207** ** — см. таблицу в графе «Цвет»	S70 

Изображение изделия




Назначение	Комплектация	Монтаж и габариты
Предназначены для управления жалюзи, работающим от сети переменного тока с потреблением не более 10 А при напряжении до 250 В. Только для использования внутри помещений, где отсутствуют высокие показатели влажности и запыленности.	— Металлический суппорт — Механизм — Внешняя накладка (клавиши) — Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки. Формат продажи: отдельно и в сборе.	Выключатели совместимы со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм. Механизмы укомплектованы лапками для фиксации на гипсокартоне. В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).

Габаритный чертеж

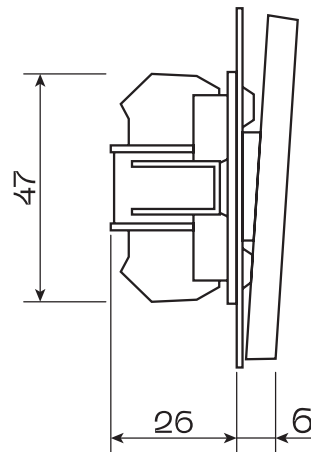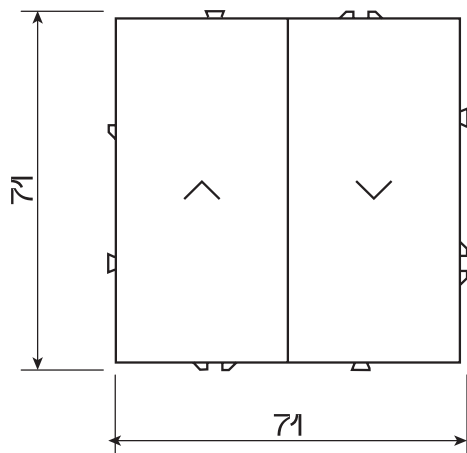

Технические характеристики	
Артикул	VLS0207**
Цвет (**)	01 – белый глянцевый, 02 – белый матовый, 03 – кашемир, 04 – шёлк, 05 – сталь, 06 – титан, 07 – графит, 08 – черный матовый
Материал внешней накладки	поликарбонат
Тип монтажа	скрытый
Подключаемый провод	0,75-2,5 мм ²
Номинальное напряжение	250 В / 50 Гц
Номинальный ток	10А
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 33 мм
Вид фиксации внешней накладки	Easy click
Диапазон рабочего напряжения	220-250 В / 50 Гц (переменная сеть)
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Лапки фиксации механизма	С поступательно-возвратным механизмом
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединения вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Срок службы механизма	Не менее 50 000 циклов
Материал контактов	Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления
Рамка	Приобретается отдельно
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Вес нетто	0,080
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения

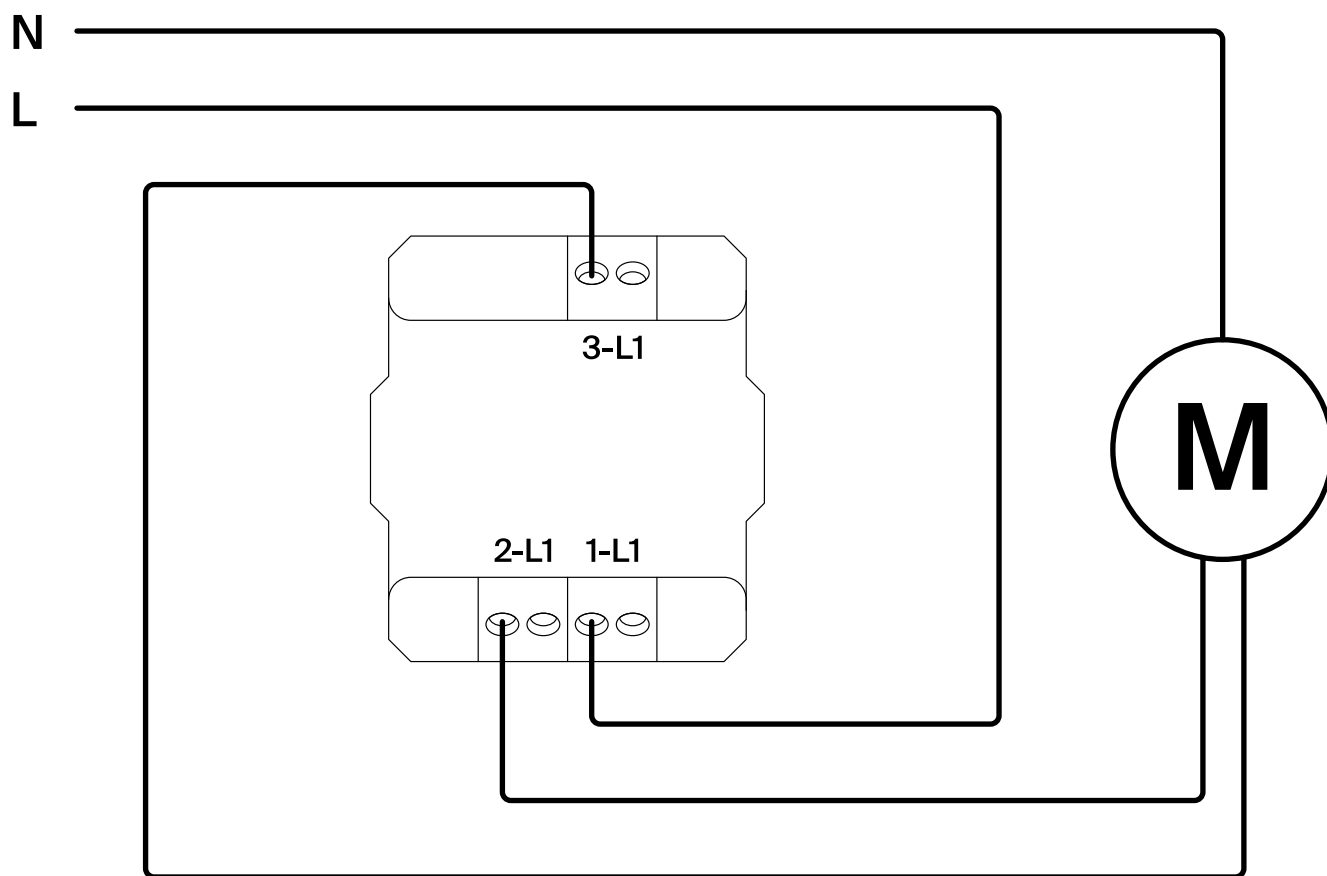

Маркировка

На корпусе изделий нанесена маркировка для подключения силовых проводов.

Допускается применять жесткий провод, сечение жилы – от 0,75 до 2,5 мм².

Марки кабеля (примеры):

- ППГп-нг(A)-HF
- ВВГ-Пнг(A)

Правила и условия эксплуатации

Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000 В с действующим удостоверением.

Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.

При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.

Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ		
Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Клавиша не работает	Дефект механизма	Замена выключателя
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функциональность
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Проверить входной провод на наличие замытий и неровностей, при необходимости зачистить указанный участок.

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации; – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения; – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма; В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться в розничную сеть, продавшую изделие.
Сертификация	Дата изготовления	Импортёр и изготовитель
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки	Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98
+ Штамп торгующей организации _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____		