


МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ RJ45 + RJ45 КАТ.6

VOLTUM

Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0602M М – механизм, без указания цвета	S70 +

Изображение изделия

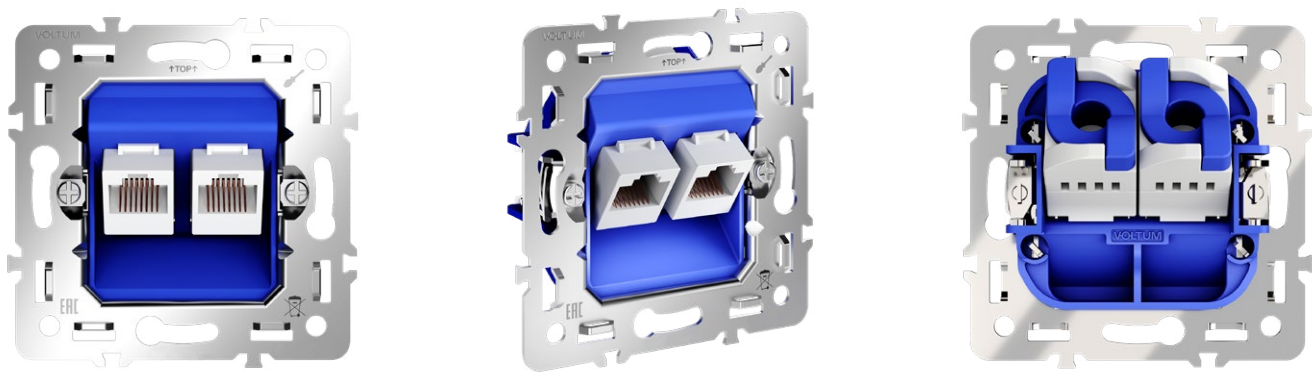

Монтаж и габариты

Назначение

Механизм розетки совместим со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм.

В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).

В механизмах применяются винты М3. Во избежание деформации шлицов и тела винта, не допускается закручивание винта моментом, превышающим 1,3 Нм.

Перед установкой изделия необходимо очистить монтажную коробку от грязи и пыли. Попадание частиц в изделие может повредить работоспособность механизма. Допустимые размеры частиц пыли см. в разделе «степень защиты IP».

Механизм розетки компьютерной предназначена для подключения кабелей 5 и 6 категории (витой пары).


Применен упрощенный и надежный метод фиксации провода (easy click). Удобная инструкция по подключению расположена на корпусе.

Изделие предназначено только для работы внутри помещений, где нет повышенных показателей влажности и запыленности.

Комплектация

- Металлический суппорт;
- Механизм;
- Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки.


Габаритный чертеж

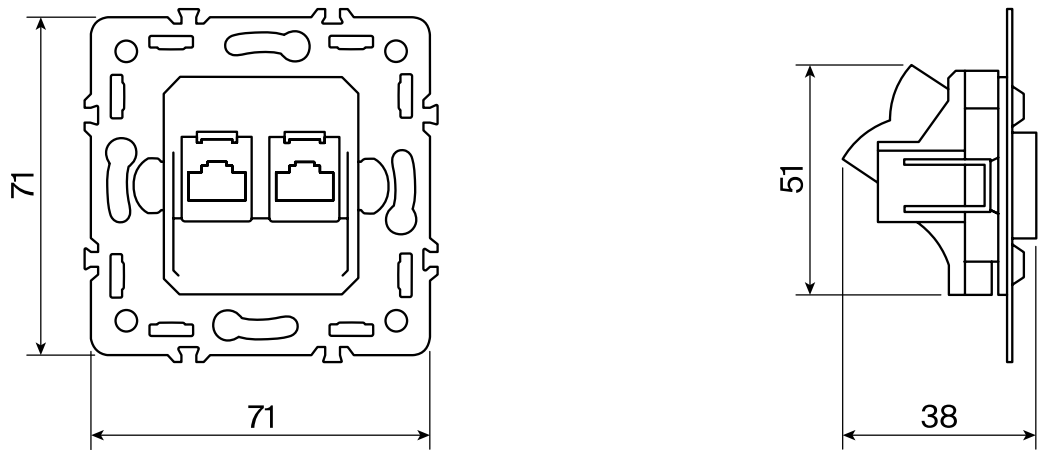


Технические характеристики	
Артикул	VLS0602M
Тип монтажа	Скрытый
Подключаемый провод	Cat5/Cat6
Степень защиты IP	IP20
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 38 мм
Вид фиксации внешней накладки	Винтовой
Диапазон рабочего напряжения	220-250В/50Гц (переменная сеть)
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Лапки фиксации механизма	С поступательно-возвратным механизмом
Срок службы механизма	Не менее 10 000 циклов
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединения вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Материал контактов	Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления
Рамка	Приобретается отдельно
Накладка	Приобретается отдельно
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения


1.

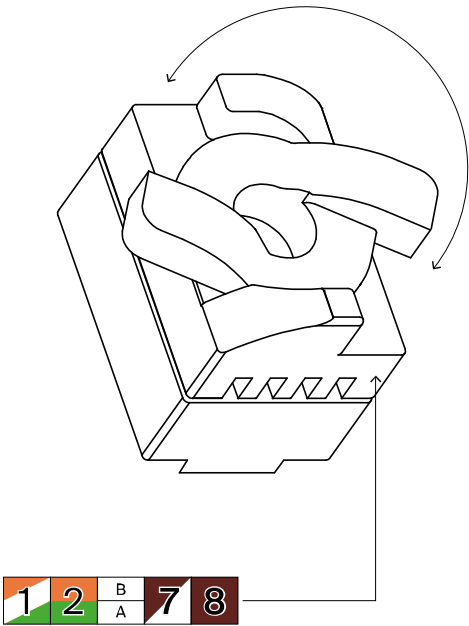


2.

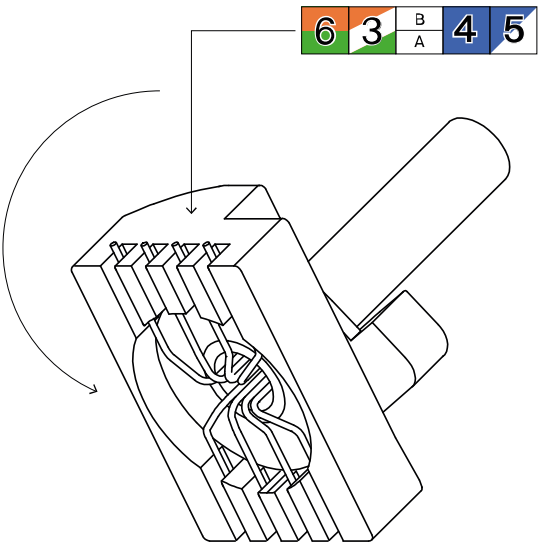

3.

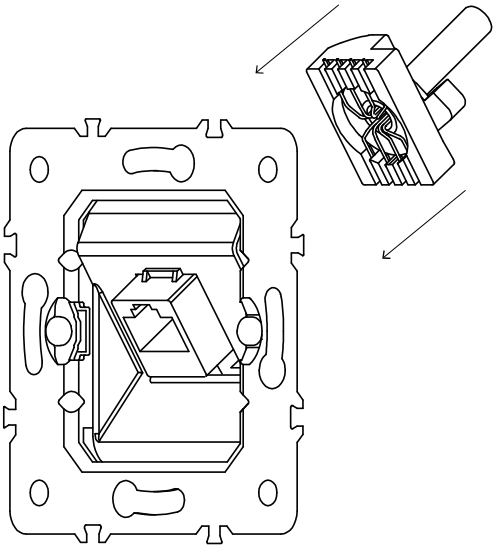

4.

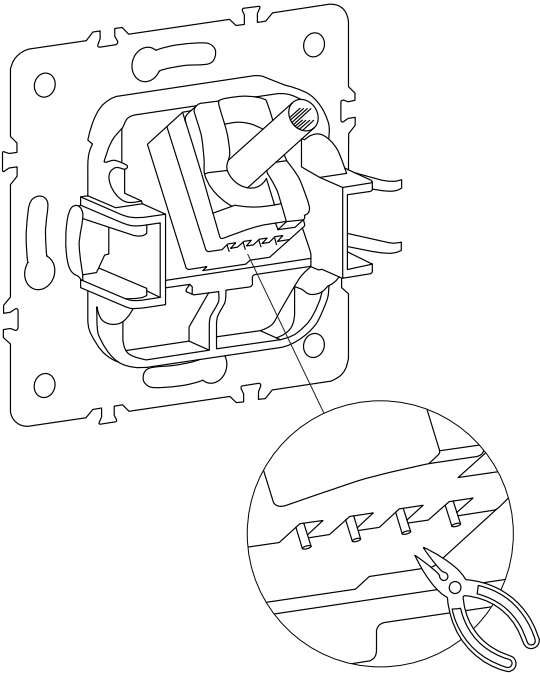

Маркировка	Правила и условия эксплуатации
Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000В с действующим удостоверением. Допускается применение следующих видов кабелей: — Cat 5; — Cat 6.	Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя. При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно. Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться в розничную сеть, продавшую изделие.
Сертификация	Дата изготовления	Импортёр и изготовитель
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки.	Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98.
+ Штамп торгующей организации _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____		