Уличный

МОМЕНТЫ
ДВИЖЕНИЯ

02
— 384 СТР.
2026

гид по свету

УЛИЧНЫЙ
СВЕТ

MAYTONI

ГИД ПО СВЕТУ

02
— 384 СТР.
2026

СВЕТ
ЖИЗНЬ
ВРЕМЯ
ЛЮДИ
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

ВСЕ ВОКРУГ В ДВИЖЕНИИ.

MAYTONI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ **УЛИЧНЫЙ СВЕТ**, СИНОНИМ НАДЕЖНОСТИ И СТИЛЯ В МИРЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

БРЕНД СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ ЛЮБОЕ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО В УЮТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОСТРОВ КОМФОРТА.

ГИД ПО УЛИЧНОМУ СВЕТУ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ **УЛИЧНОМУ СВЕТУ MAYTONI** ПРОТИВОСТОЯТЬ КАПРИЗАМ ПРИРОДЫ И СОХРАНЯТЬ СВОЙ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ ГАРМОНИЧНО ВПИСЫВАЮТСЯ В ЛЮБОЙ СТИЛЬ – ОТ КЛАССИКИ ДО ХАЙ-ТЕКА, ПОДЧЕРКИВАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ОБЪЕКТА. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ЭСТЕТИКУ И КАЧЕСТВО, ВЕДЬ **УЛИЧНЫЙ СВЕТ MAYTONI** – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО АТМОСФЕРА, КОТОРАЯ СОЗДАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ СВЕТУ.

MAYTONI. СВЕТ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ.

В СИЛУ ДИЗАЙНА

Компания Maytoni предлагает большой ассортимент уличных светильников, которые сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии. Благодаря инновационному подходу к дизайну, бренд Maytoni становится выбором ландшафтных дизайнеров и архитекторов, а наша продукция на протяжении долгих лет успешно используется в реальных проектах в любом климате и при любых погодных условиях.

Особое внимание заслуживает инновационный подход к дизайну, позволяющий гармонично подсветить архитектурные элементы и ландшафт. В 2026 году компания представит новый дизайнерский ландшафтный светильник «Анима» от Алексея Данилина, который обещает стать ярким акцентом в уличном освещении.

Награды Maytoni

MUSE DESIGN AWARDS

archiproducts AWARDS LONGLISTED

[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN

Российский Светодизайн

LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION

Design Now

2021 WINNER LIGHTING DESIGN AWARDS

GERMAN DESIGN AWARD 2022

ADD AWARDS

IDA DESIGN AWARDS SILVER WINNER 2021

SIT FURNITURE DESIGN AWARD WINNER 2021

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE INTERIOR

iF DESIGN AWARD 2024

A'DESIGN AWARD & COMPETITION WINNER 2024 GOLD

IDPA

JAPAN DESIGN AWARD 2025

GOOD DESIGN

NY NEW YORK PRODUCT DESIGN AWARDS

2021 WINNER EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Maytoni Outdoor
2026

Оглавление

4 **СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ**

18 Система освещения Elasity IP
30 Система освещения Exility IP
48 Прожекторы
52 Архитектурные прожекторы
68 Уличные розетки
74 Ландшафтные светильники
162 Фасадные светильники
261 Потолочные светильники
242 Подсветка для лестниц
264 Встроенные в пол
276 Подводные светильники
280 Светильники на солнечной батареи
284 Комплексные решения

336 **УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ**

338 Dali
346 Triac
350 Союз / Union
356 Wi-fi
360 Zigbee

364 **ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ**

366 **VOLTEGA**

374 **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

378 **ЭКСПЛИКАЦИЯ**

Система освещения Exility IP

ПРОФИЛЬ EXILITY IP
O-TR002 20

ПРОФИЛЬ EXILITY IP
O-TR002 20

ПРОФИЛЬ EXILITY IP
O-TR002 20

КОМЛЕКТУЮЩИЕ EXILITY IP
O-TR002 22

ФОКУС / FOCUS LED
O-TR02 24

БАЗИС / BASIS
O-TR02 26

ТОЧКИ / POINTS
O-TR02 28

Система освещения Elasity IP

ПРОФИЛИ ELASITY IP
O-TR001 32



АКСЕССУАРЫ ELASITY IP
O-TR001 33

КАМПАНА / CAMPANA
O-TR01 36

ФОКУС / FOCUS LED
O-TR01 38

ЛУНА / LUNA
O-TR01 42

ТОЧКИ / POINTS
O-TR01 44

АЛЬФА / ALFA
O-TR01 45

ЗОН IP / ZON IP
O-TR01 46

Прожекторы

ПОТОК / FLOOD
FL001 50

Архитектурные прожекторы

БЕРН / BERN
O050F 54

КЛАЙД / CLYDE
O493F 58

СФЕРА / SCOPE
O025F 59

ЯДРО / CORE
O495F 60

АРЕС / ARES
O309F 62

СПОТ / SPOT
O486F 63

ПОЛОСА / STRIA
O509W 64

ВИД / VISTA
FL002 66

Уличные розетки

РОЗЕТКА / SOCKET
O459F 70

НИДО / NIDO
O460F 71

Ландшафтные светильники

КЛИП / CLIP
O537H 74

БОЛТ / BOLT
O536F 76

ГИНЗА / GINZA
O041F 78

ЭКСПО / EXPO
O480F 80

СВЕТ / LIT
O593F 82

ВАЛЬД / WALD
O420F 84

ХОФ / HOF
O422F 86

ХАГЕН / HAGEN
O423F 88

ЭЛЬБА / ELBE
O424F 90

БОНН / BONN
O425F 92

БЛИЦ / BLITZ
O470F 94

МИЛЛЬ / MILL
O427F 95

ОПОРА / POLE
O440F 96

СТЭН / STEN
O444F 98

РЕСО / RESO
O445F 100

ВИНТ / VINT
O458F 102

ХВАТ / GRIP
O460F 104

ТРЕК / TRACK
O461F 106

ГОЛЛ / GOLL
O462F 107

КОНУС / KONUS
O463F 108

ГРАН / GRAN
O465F 110

ВОЗДУХ / LUFT
O466F 112

СТЕР / STER
O467F 114

ГРОТ / CAVE
O468F 116

ФРАМА / FRAMA
O469F 117

БЕТОН / BETONE
O469F 118

БАРКЛИ СТРИТ / BARCLAY STREET
O013F 120

КОРОЛЕВСКАЯ МИЛЯ / ROYAL MILE
O019F 122

ПОРТАЛ / PORTE
O481F 124

ПИРО / PYRO
O496F 126

ОЛЬТЕН / OLTEN
O591F 128

ГУСС / GUSS
O592F 130

ТОРК / TORQ
O494F 132

ЭРДА / ERDA
O594F 133

ЛОКОН / WISP
O478F 134

ТРИМ / TRIM
O455F 136

СПИРАЛЬ / COIL
O538F 138

КОСА / BRAID
O539F 140

БЛЕСК / FLARE
O510F 141

БЛЕСК С / FLARE S
O524F 142

ШИН / SHIN
O523F 144

БАРБ / BARB
O531F 146

СТАВКА / STAKE
O503F 147

ТРОСТНИК / CANE
O504F 148

СПИРА / SPIRA
O497F 149

СФЕРА / SCOPE
O025F 150

ТАЛПА / TALPA
O416F 152

СКОЛЬЖЕНИЕ / GLIDE
O437F 154

КОПЬЕ / SPEAR
O441F 156

ГВОЗДЬ / NAIL
O529F 157

КАТТО / KATTO
O471H 158

ДИОН / DION
O472H 160

КОЛОННА / PILLAR
O473P 161

Фасадные светильники

СГИБ / BEND
O534W 164

КЛИН / SHIM
O303W 166

ЛОТ / LOT
O428W 168

РАКУШКА / SHELL
O505W 170

ПОТОК / BLOW
O435W 172

ТЯГА / PULL
O412W 173

ТРАПП / TRUPP
O429W 174

ШОУ / SHOW
O433W 176

ЭКСПО / EXPO
O480W 177

РАУНЖ / ROUNGE
O482W 178

СВЕТ / LIT
O593W 180

КОНТ / CONT
O464W 181



РОК / ROCK
O434W 182

БОР / WALD
O420W 183

ТВИСТ / TWIST
O040W 184

ЛОСК / GLOSS
O447W 185

РЯД / ROW
O448W 186

АНРИ / ANRI
O475W 187

ПАЙ / SHARE
O443W 188

БАДД / BADD
O454W 189

БЛОК / BRICK
O436W 190

ДАУНИНГ СТРИТ /
DOWNING STREET O020W 192



ФУЛТОН / FULTON
O572W 194

СТРАТО / STRATO
O417W 196

БИКМАН / BEEKMAN
O577W 198

ТАЙМС СКВЕР / TIMES SQUARE
O580W 199

СФЕРА / SCOPE
O025W 200

ПЛАНКА / SLAT
O044W 201

РАНДО / RANDO
O419W 202

КЛАЙД / CLYDE
O493W 203

ОРБИТА / ORBIT
O490W 204

БАУЭРИ / BOWERY
O574W 206

РЕМСА / REMSA
O034W 208

ФРЕЙМ / FRAME
O527W 209

ДРАП / DRAPE
O525W 210

БЛОК / BLOCK
O507W 212

ТРУБА / TUBE
O508W 214

Потолочные светильники

ЗОН IP / ZON IP
O430C 218

БАР / BAR
O306C 220

РОЛЛ / ROLL
O307C 221

АРЕС / ARES
O309C 222

СПИН / SPIN
O310C 223

ЛЮМИНА / LUMINA
O498C 224

ИСКРА / EMBER
O499C 225

ЛЮКС / LUXE
O500C 226

КОРТЕ / CORTE
O571W 228

МОН / MON
O438C 230

ПРИЗРАК / GHOST
O488D 232

ГРАВИЙ / GRIT
O501D 234

БУХТА / COVE
O511D 236

ЭРДА / ERDA
O594P 238

ВЕРШИНА / APEX
O491P 240

Настольные светильники

НОБЛЬ / NOBLE
O528T 244

ПОРТО / PORTO
O540T 245

Подсветка для лестниц

ФУТО / FUTO
O512S 248

ХОЛМ / KNOLL
O513S 250

ПИК / SPIKE
O532S 252

КАБЛУК / HEEL
O533S 254

ЛОК / LOCK
O014S 255



БИЛ / BIL
O015S 256

УЛИЦА ГОРОДА / VIA URBANA
O022 257

АРКА / ARCA
O038-L 258

БОСКА / BOSCA
O045S 259

ГРИВА / MANE
O046S 260

БИСКОТТИ / BISCOTTI
O035-L 262

ЛИМО / LIMO
O037-L 263

Встроенные в пол

ОТБЛЕСК / GLEAM
O515D 266

КЛАПАН / VENT
O516D 268

ТУБО / TUBO
O043D 271

ИМПУЛЬС / FLASH
O044D 272

БРИЛЛ / BRILL
O474F 274

Подводные светильники

ОРБИС / ORBIS
O518D 278

Светильники на солнечной батарее

ПИР / PIR
OSL45 282

ШАТТЕР / SHATTER
OSL45 283

Комплексные решения

ДОСКА / SLATE
O483F 266

ДОСКА / SLATE
O483F 266

ШАГ / PASO
O595F 267

УЛИЦА ВОРСЛИ /
WOLSELEY ROAD O011F 288

УЛИЦА ВОРСЛИ /
WOLSELEY ROAD O011F 288

СТОК / STOCK
O446F 290

СПИР / SPIR
O439F 292

СПИР / SPIR
O439F 292

БЕЙКЕР СТРИТ / BAKER STREET
O021F 295

БЕЙКЕР СТРИТ / BAKER STREET
O021F 340

ЛЮМИ / LUMI
O476F 295

ИЗЯЩНЫЙ / SLEEK
O476F 295

РУБЧИК / RIB
O502F 298

РУБЧИК / RIB
O502F 298

УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300

УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300

УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300

УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
O010F 300

БАРРЕЛЬ / BARREL
O453F 302

БАРРЕЛЬ / BARREL
O453F 302

БАРРЕЛЬ / BARREL
O453F 302

АМАС / AMAS
O432F 304

АМАС / AMAS
O432F 305

АМАС / AMAS
O432F 305

УИЛЛИС / WILLIS
O418F 306

УИЛЛИС / WILLIS
O418F 306

АЛУРА / ALURA
O492F 308

АЛУРА / ALURA
O492F 308

БРОНКС / BRONX
O576F 310

УИНТЕР ДЕН ЛИНДЕН /
UNTER DEN LINDEN O578F 312

ЯРКИЙ / BOLD
O598F 314

ЯРКИЙ / BOLD
O598F 314

ПИКАДИЛЛИ / PICCADILLY
O016WL 316

СВЕЧА / CANDLE
O449W 318

КОНФ / CONF
O450W 320

КЕЛЬЯ / CELL
O452F 322

АЛЬБИОН / ALBION
O413F 324

ФЛЕР / FLEUR
O414F 326

АББАТСКАЯ ДОРОГА /
ABBEY ROAD O003F 328

ГРАН-ВИА / GRAN VIA
O023F 330

РИВОЛИ / RIVOLI
O026F 332

ГОИРИ / GOIRI
O028F 333

САЛАМАНКА / SALAMANCA
O031F 334

MAYTONI

КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН

СВЕТИЛЬНИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, СОЗДАЮЩЕЕ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ В САДУ ИЛИ ПАРКЕ. ДИЗАЙН СВЕТИЛЬНИКА ВДОХНОВЛЕН ПРИРОДНЫМИ МОТИВАМИ РЕК И ОЗЕР, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОРГАНИЧНОЙ ЧАСТЬЮ ЛЮБОГО ЛАНДШАФТА.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АКРИЛОВОГО СТЕКЛА, ОБЛАДАЮЩЕГО СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ
ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ПОСТРОЕНА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

anima 01

АКЦЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ОПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ:

СВЕТОДИОДЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ЧАСТИ
СВЕТ НАПРАВЛЯЕТСЯ КАК ВВЕРХ, ТАК И ВНИЗ
АКРИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ КАУСТИКИ
ФОРМИРУЕТСЯ ТЕПЛЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ С ХАРАКТЕРНЫМ ВОДНЫМ РИСУНКОМ

ПРИМЕНЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛАЕТ СВЕТИЛЬНИК ANIMA ИДЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ:
ЧАСТНЫХ САДОВ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
ПАРКОВЫХ ЗОН
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Видео
проекта

Анима / Anima

Информация о серии

Серия уличных светильников из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, дает ровный заливающий цвет, а матовый рассеиватель — свечение без слепящего эффекта, подходит для улицы и помещений.

LED | IP65 | 220V

АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
O535FL-L12B3K	3000 K	750 Лм	12 Вт



exility ip

02

УЛИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ СВЕТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ЭСТЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ПРОСТОТУ ПРИМЕНЕНИЯ.

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЕННОСТИ КОРПУСА – ИНДЕКС ЗАЩИТЫ/IP64, ДАННАЯ СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

20 ПРОФИЛЬ EXILITY IP
22 КОМЛЕКТУЮЩИЕ EXILITY IP
24 ФОКУС / FOCUS LED
26 БАЗИС / BASIS
28 ТОЧКИ / POINTS

Профили

Информация
о серии

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ	■ **O-TR002BF-P-B2M**	2000 мм
	■ **O-TR002BF-P-B3M**	3000 мм



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ	■ **O-TR002ED-P-B2M**	2000 мм
	■ **O-TR002ED-P-B3M**	3000 мм



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ	ДЛИНА
НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ	■ **O-TR002OH-P-B2M**	2000 мм
	■ **O-TR002OH-P-B3M**	3000 мм



Аксессуары

Информация о серии

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА	■ **O-TR002-PW-10M**	10000 мм
	■ **O-TR002-PW-5M**	5000 мм



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ПРОВОД ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ	■ **O-TR002-HSP**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ПРОФИЛЯ	■ **O-TR002-EC**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ГИБКИЙ КОННЕКТОР	■ **O-TR002-SC**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ПЕРЕХОДНИХ ДЛЯ ПРОФИЛЯ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	■ **O-TR002-AD**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ПОДВЕС ДЛЯ СИСТЕМЫ EXILITY IP	■ **O-TR002-PB-H2M**



Фокус LED / Focus LED

Информация о серии

Серия светильников Фоукс LED для трековой системы Exility IP, светильники из алюминия черного цвета, подходят для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

LED | IP64 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O-TR02-1-S-8WB3K	3000 K	600 Лм	8 Вт
	O-TR02-1-S-8WB4K	4000 K	600 Лм	8 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O-TR02-1-S-15WB3K	3000 K	1200 Лм	15 Вт
	O-TR02-1-S-15WB4K	4000 K	1150 Лм	15 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O-TR02-1-S-20WB3K	3000 K	1400 Лм	20 Вт
	O-TR02-1-S-20WB4K	4000 K	1550 Лм	20 Вт



КСС



Базис / Basis

Информация о серии

Серия уличных светильников из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, дает ровный заливающий цвет, а матовый рассеиватель — свечение без слепящего эффекта, подходит для улицы и помещений.

LED | IP64 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O-TR02-1-S-12WB3K	3000 K	800 Лм	12 Вт
	O-TR02-1-S-12WB4K	4000 K	800 Лм	12 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O-TR02-1-S-24WB3K	3000 K	1650 Лм	24 Вт
	O-TR02-1-S-24WB4K	4000 K	1600 Лм	24 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O-TR02-1-S-30WB3K	3000 K	1750 Лм	30 Вт
	O-TR02-1-S-30WB4K	4000 K	1850 Лм	30 Вт



Точки / Points

Информация о серии

Серия уличных трековых светильников Points из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, подходит для точечной акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

LED | IP64 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O-TR02-2-S-12WB3K	3000 K	800 Лм	12 Вт
	O-TR02-2-S-12WB4K	4000 K	800 Лм	12 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O-TR02-2-S-18WB3K	3000 K	1100 Лм	18 Вт
	O-TR02-2-S-18WB4K	4000 K	1050 Лм	18 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O-TR02-2-S-24WB3K	3000 K	1550 Лм	24 Вт
	O-TR02-2-S-24WB4K	4000 K	1350 Лм	24 Вт



КСС



elasity ip 03

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ВЫСОКОЙ ВЛАГОЗАЩИТОЙ

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА – ИННОВАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ЭФФЕКТАМИ АКЦЕНТНОГО СВЕТА.

СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ПРОФИЛЯ, СИЛИКОНОВОЙ ЛИНИИ С ТОКОВЕДУЩИМИ ЖИЛАМИ, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ, НО И СЛУЖИТ ПИТАНИЕМ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ТРЕКА.

32 ПРОФИЛИ ELASITY IP
34 АКСЕССУАРЫ ELASITY IP
36 КАМПАНА / CAMPANA
38 ФОКУС / FOCUS LED
42 ЛУНА / LUNA
44 ТОЧКИ / POINTS
45 АЛЬФА / ALFA
46 ЗОН IP / ZON IP

Видео
проекта

Профили

Информация
о серии

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ	■ **O-TR001-P-B2M**	2000 мм
	■ **O-TR001-P-B3M**	3000 мм
	□ **O-TR001-P-W2M**	2000 мм
	□ **O-TR001-P-W3M**	3000 мм





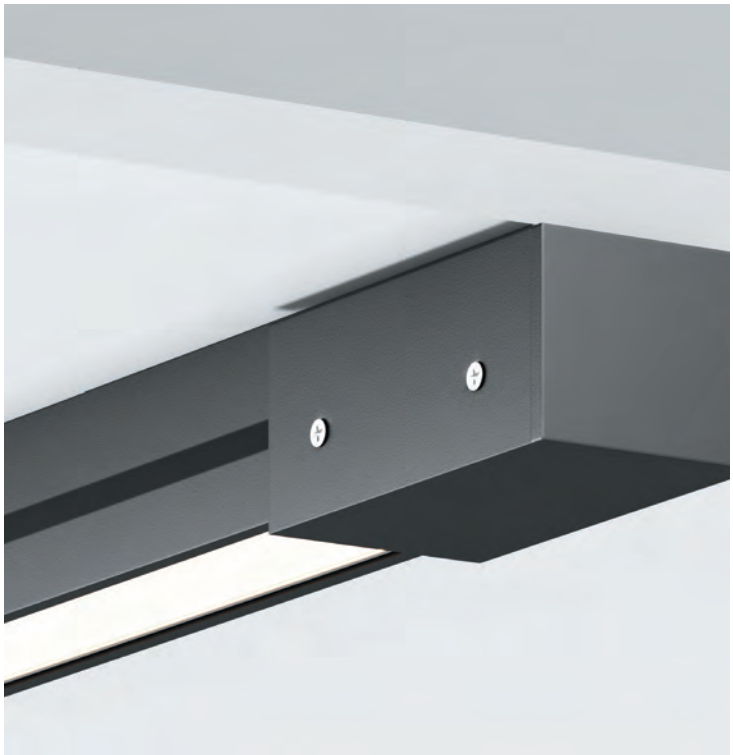

Аксессуары

Информация о серии

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
УЛИЧНЫЙ ТОКОВЕДУЩИЙ СВЕТИЛЬНИК	☐ **O-TR001-LL-L20W3K**	3000 К	1200 Лм	10 Вт
	☐ **O-TR001-LL-L30W3K**	3000 К	1800 Лм	10 Вт



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
УЛИЧНАЯ ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА	■ **O-TR001-PL-L2**	2000 мм
	■ **O-TR001-PL-L3**	3000 мм



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА К ПРОФИЛЮ	■ **O-TR001-EC**
	☐ **O-TR001-EC-W**
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРЕКОВОЙ УЛИЧНОЙ СИСТЕМЫ	■ **O-TR001-B-EC2**
	☐ **O-TR001-W-EC2**

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕГО СВЕТИЛЬНИКА	☐ **O-TR001-SEC**

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ КОННЕКТОРЫ	■ **O-TR001-HSC**

Аксессуары

Информация о серии

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС	■ O-TR001-PB-H2M
	□ O-TR001-PW-H2M

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ O-TR001-SC180
	□ O-TR001-SC180-W



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ	■ O-TR001-OC
	□ O-TR001-OC-W



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ	■ O-TR001-CC
	□ O-TR001-CC-W



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЖЕСТКИЙ ПОДВЕС	■ O-TR001-HL-B300
	□ O-TR001-HL-W300



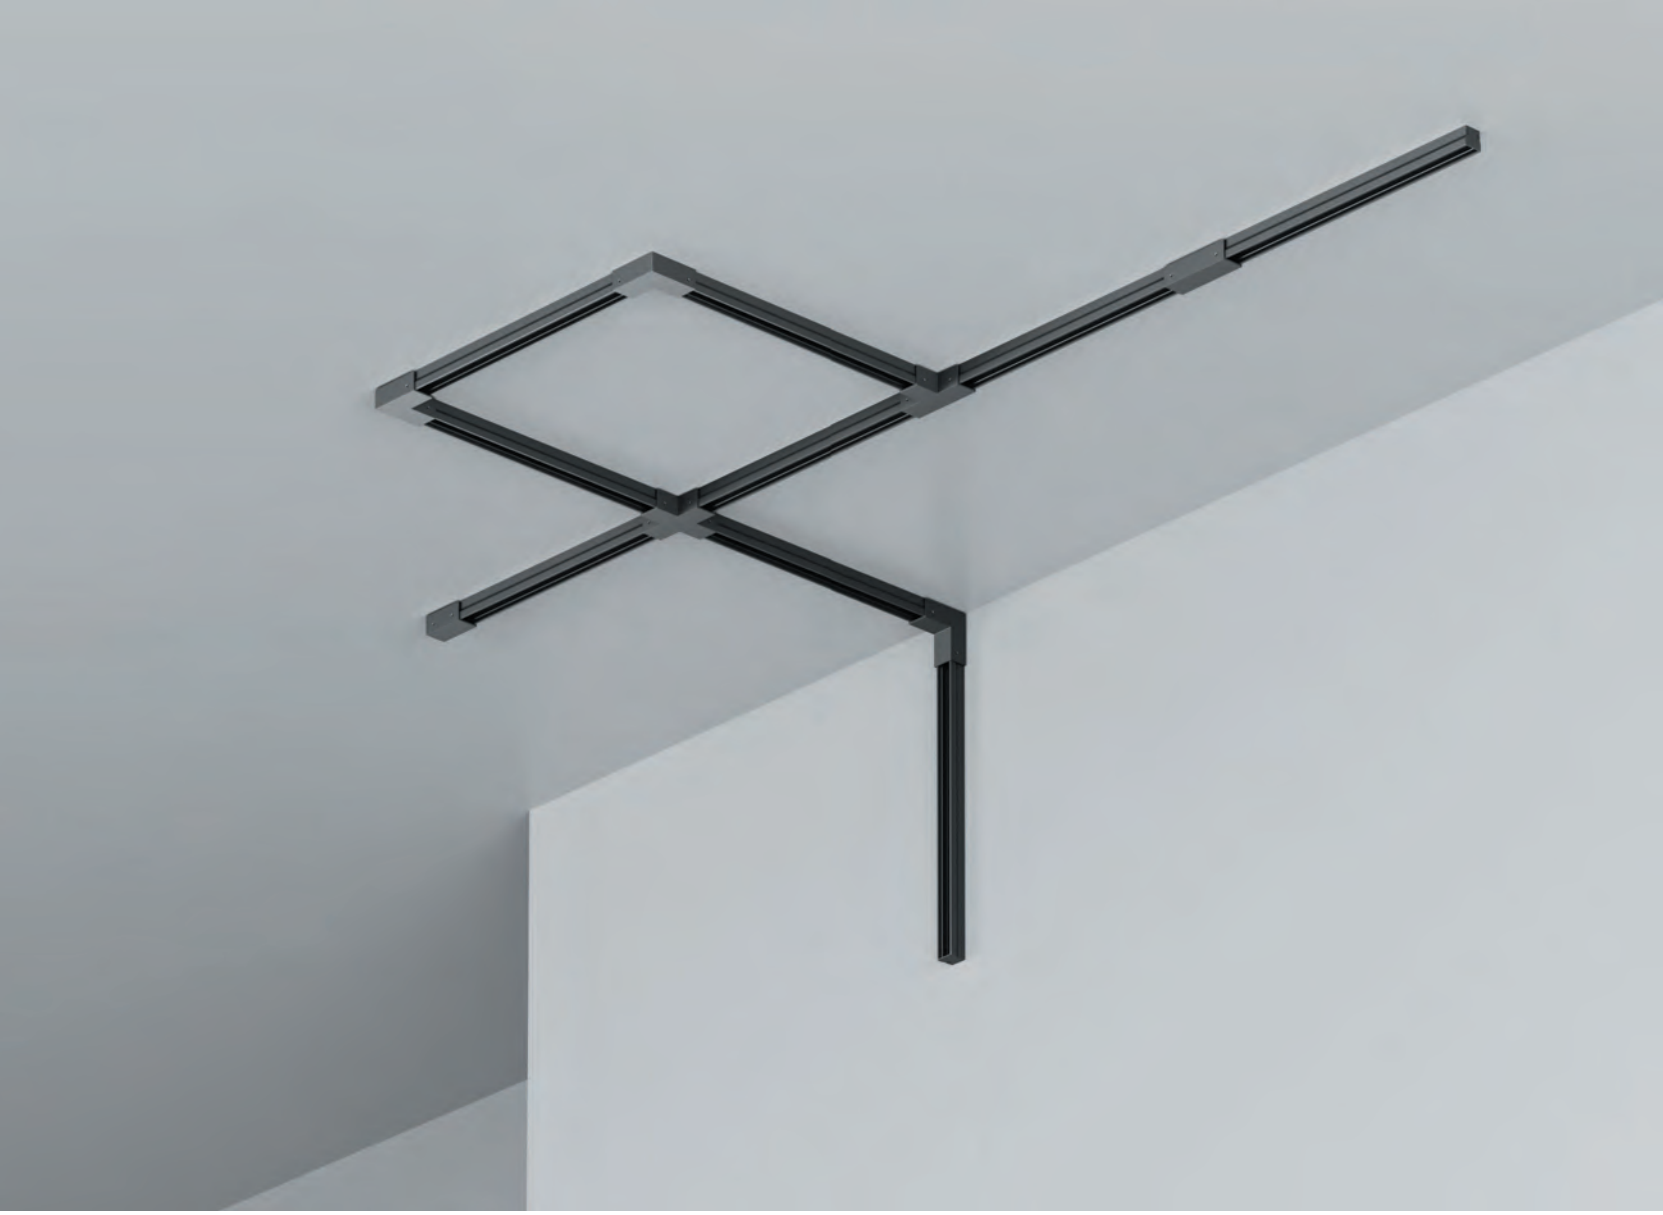

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ **O-TR001-TC**
	□ **O-TR001-TC-W**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОРОБ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ	■ **O-TR001-BX-B**
	□ **O-TR001-BX-W**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ **O-TR001-AC90**
	□ **O-TR001-AC90-W**



Кампана / Campana

Информация о серии

Серия подвесных светильников Кампана в форме конуса из алюминия и металла, представлена в черном и белом цветах. Стильный дизайн и яркое свечение, подходит для уличного и внутреннего освещения.

LED | IP65 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-1-P-12WB3K**	3000 K	700 Лм	12 Вт
	□ **O-TR01-1-P-12WW3K**	3000 K	700 Лм	12 Вт



Фокус LED / Focus LED

Информация о серии

Серия уличных трековых светильников для системы Elasity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

LED | IP65 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
38° СРЕДНИЙ	■ **O-TR01-1-P-8WB3K**	3000 K	500 Лм	8 Вт
	□ **O-TR01-1-P-8WW3K**	3000 K	500 Лм	8 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-2-P-8WB3K**	3000 K	450 Лм	8 Вт
	□ **O-TR01-2-P-8WW3K**	3000 K	450 Лм	8 Вт



Фокус LED / Focus LED

Информация о серии

Серия уличных трековых светильников для системы Elasity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

LED | IP65 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-1-S-16WB3K**	3000 K	950 Лм	16 Вт
	□ **O-TR01-1-S-16WW3K**	3000 K	950 Лм	16 Вт

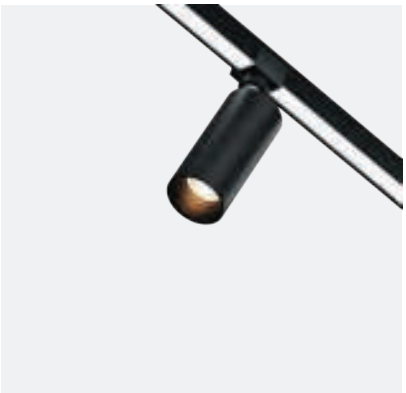



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-1-S-8WB3K**	3000 K	550 Лм	8 Вт
	□ **O-TR01-1-S-8WW3K**	3000 K	550 Лм	8 Вт

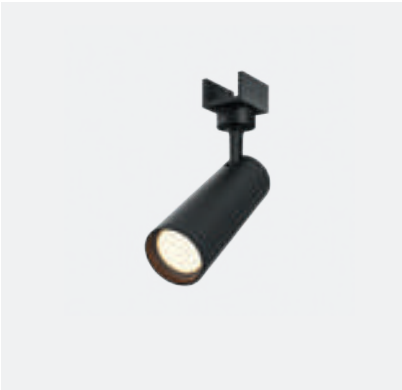



КСС



Луна / Luna

Информация о серии

Серия светильников для системы освещения из алюминия и стекла, представлена в двух размерах в белом и в черном цветах, создает эффект лунного сияния, матовое стекло предотвращает слепящий эффект.

LED | IP65 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-1-S-9WB3K**	3000 K	650 Лм	9 Вт
	□ **O-TR01-1-S-9WW3K**	3000 K	650 Лм	9 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-2-S-9WB3K**	3000 K	700 Лм	9 Вт
	□ **O-TR01-2-S-9WW3K**	3000 K	700 Лм	9 Вт



Точки / Points

Информация о серии

Серия светильников Точки для трековой системы Elasity IP из алюминия в белом и черном цветах предназначена для точечного освещения. Подходит как для уличного, так и для внутреннего освещения.

LED | IP65 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
45° СРЕДНИЙ	■ **O-TR01-2-S-10WB3K**	3000 K	650 Лм	10 Вт
	□ **O-TR01-2-S-10WW3K**	3000 K	650 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
45° СРЕДНИЙ	■ **O-TR01-3-S-20WB3K**	3000 K	1050 Лм	20 Вт
	□ **O-TR01-3-S-20WW3K**	3000 K	1050 Лм	20 Вт



КСС



Альфа / Alfa

Информация о серии

Серия светильников для трековой системы Elasity IP из алюминия, представлена в двух формах и двух цветах — черном и белом. Лаконичный дизайн корпуса подходит для освещения террас и открытых пространств.

LED | IP65 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
38° СРЕДНИЙ	■ **O-TR01-2-S-16WB3K**	3000 K	1000 Лм	16 Вт
	□ **O-TR01-2-S-16WW3K**	3000 K	1000 Лм	16 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
38° СРЕДНИЙ	■ **O-TR01-3-S-16WB3K**	3000 K	1000 Лм	16 Вт
	□ **O-TR01-3-S-16WW3K**	3000 K	1000 Лм	16 Вт



Зон IP / Zon IP

Информация о серии

Светильники Зон IP для системы освещения Elasity IP, корпус из алюминия. Модель представлена в черном и белом цветах, подходит для организации основного освещения на открытых верандах, балконах и террасах.

LED | IP65 | CRI 90 | DC 48V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-1-F-12WB3K**	3000 K	1000 Лм	12 Вт
	□ **O-TR01-1-F-12WW3K**	3000 K	1000 Лм	12 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-1-F-18WB3K**	3000 K	1350 Лм	18 Вт
	□ **O-TR01-1-F-18WW3K**	3000 K	1350 Лм	18 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O-TR01-1-F-25WB3K**	3000 K	1850 Лм	25 Вт
	□ **O-TR01-1-F-25WW3K**	3000 K	1850 Лм	25 Вт



КСС





прожекторы

04

МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ, СОЗДАЮЩИЕ ЯРКОЕ ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДВОРОВ, ФАСАДОВ ИЛИ РАБОЧИХ ЗОН.

ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ И ПОГОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (IP65), ЧТО ДЕЛАЕТ ИХ НАДЁЖНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

50 ПОТОК / FLOOD

Поток / Flood

Информация о серии

Серия прожекторов Поток из алюминия черного цвета - сочетание стильного минимализма и практичности. Могут устанавливаться на стене или в грунте, что делает Заливной универсальным решением. Регулируемое крепление позволяет легко менять направление света, идеально подходят для заливного освещения ландшафта, садов и промышленных объектов, создавая яркую и равномерную подсветку.

LED | IP65 | CRI 70 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **FL001-L100B4K**	4000 K	7000 Лм	100 Вт
	■ **FL001-L100B6K**	6500 K	7000 Лм	100 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **FL001-L10B4KSR**	4000 K	700 Лм	10 Вт
	■ **FL001-L10B6KSR**	6500 K	700 Лм	10 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **FL001-L10B4K**	4000 K	700 Лм	10 Вт
	■ **FL001-L10B6K**	6500 K	700 Лм	10 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **FL001-L150B4K**	4000 K	10500 Лм	150 Вт
	■ **FL001-L150B6K**	6500 K	10500 Лм	150 Вт



КСС



Поток / Flood

Информация о серии

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**FL001-L50B4KSR**	4000 К	3500 Лм	50 Вт
	FL001-L50B6KSR	6500 К	3500 Лм	50 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**FL001-L30B4KSR**	4000 К	2100 Лм	30 Вт
	FL001-L30B6KSR	6500 К	2100 Лм	30 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**FL001-L30B4K**	4000 К	2100 Лм	30 Вт
	FL001-L30B6K	6500 К	2100 Лм	30 Вт

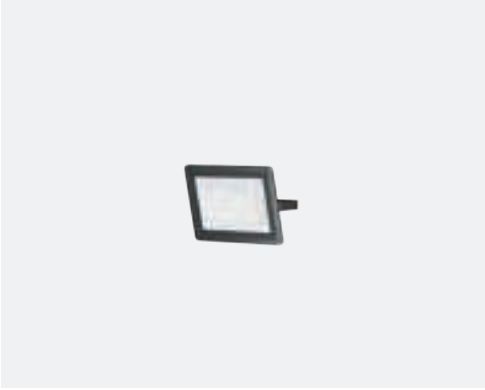



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**FL001-L50B4K**	4000 К	3500 Лм	50 Вт
	FL001-L50B6K	6500 К	3500 Лм	50 Вт





архитек-
турные
прожекторы

05

ПРОДВИНУТЫЙ ВАРИАНТ ПРОЖЕКТОРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ С БОЛЕЕ ТОЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА И ЭСТЕТИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОДЧЁРКИВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ЛАНДШАФТА.

ИХ СВЕТ ГИБКО МОДЕЛИРУЕТ АКЦЕНТЫ НА ФАСАДАХ ИЛИ ЭЛЕМЕНТАХ ЭКСТЕРЬЕРА.

54 БЕРН / BERN
58 КЛАЙД / CLYDE
60 ЯДРО / CORE
62 АРЕС / ARES
63 СПОТ / SPOT
64 ПОЛОСА / STRIA
66 ВИД / VISTA

Видео
проекта

Берн / Bern

Информация о серии

Серия архитектурных прожекторов Берн из алюминия с гладкой поверхностью в белом и графитовом цветах. Оснащены рассеивателем из высококачественного стекла. Предназначены для настенного монтажа, идеально подходят для освещения фасадов зданий и архитектурных деталей. Надежность и долговечность позволяют использовать их в любых погодных условиях, подчеркивая эстетику зданий.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
12° УЛЬТРА-УЗКИЙ	O050FL-L2GR3K	3000 K	80 Лм	2 Вт
	O050FL-L2S3K	3000 K	80 Лм	2 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O050FL-L5GR3K1	3000 K	280 Лм	5 Вт

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O050FL-L5GR3K	3000 K	280 Лм	5 Вт
	O050FL-L5S3K	3000 K	280 Лм	5 Вт

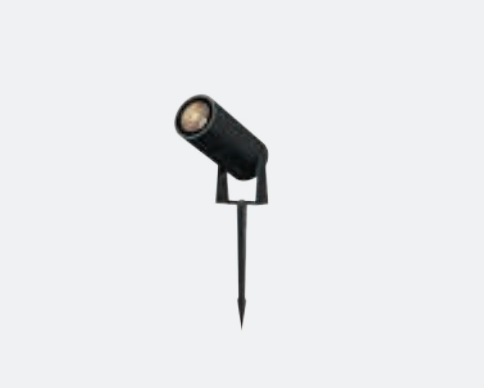

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O050FL-L5GR3K2	3000 K	280 Лм	5 Вт

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O050FL-L5GRCGR	- К	280 Лм	5 Вт

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O050FL-L15GR3K	3000 K	1200 Лм	15 Вт

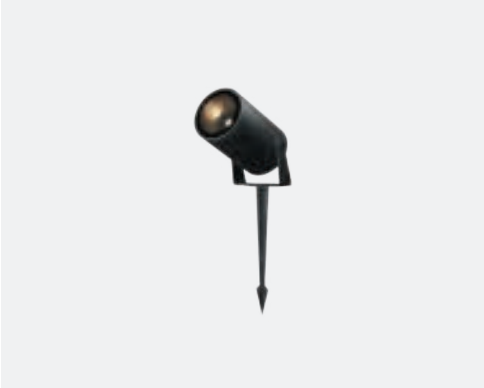



Берн / Bern

Информация о серии

Серия Bern из алюминия белого или графитового цвета, рассеиватель — из стекла. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для надежного освещения фасадов в любую погоду.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВАЯ НАКЛАДКА	O050FL-CAP1
	O050FL-CAP



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O050FL-L15GR3K1	3000 K	1200 Лм	15 Вт

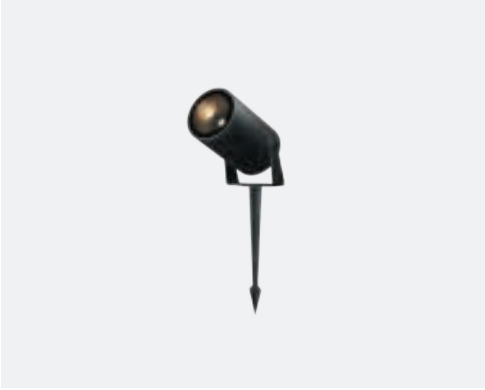



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O050FL-L30GR3K	3000 K	2800 Лм	30 Вт



Клайд / Clyde

Информация о серии

Серия Клайд включает ландшафтную модель из алюминия в цвете графит. Монтаж в грунт и на стену. Универсальный лаконичный дизайн подходит для комплексного освещения фасадов и прилегающей территории.

LED | IP65 | CRI 97 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
42° СРЕДНИЙ	O493FL-L3GF3K	3000 K	250 Лм	3 Вт



КСС



Сфера / Scope

Информация о серии

Серия Сфера — прожекторы из алюминиевого сплава черного цвета. Установка в грунт или на стену. Регулируемый дизайн идеален для ландшафтной и архитектурной акцентной подсветки.

IP65 AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	O025FL-01B	1	20 Вт



Ядро / Core

Информация о серии

Светильники серии Ядро из алюминия черного цвета с поворотными плафонами в трех мощностях. Напольная ландшафтная установка. Дизайн позволяет регулировать направление света для акцентной подсветки.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

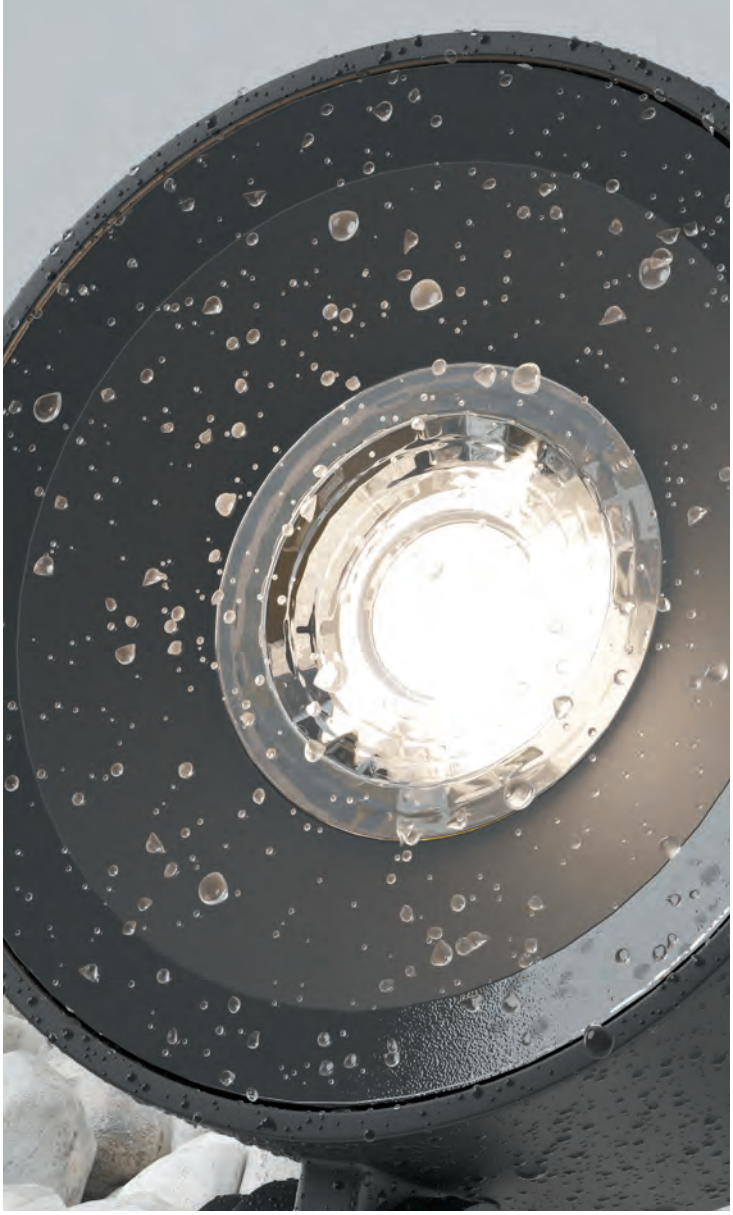

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	■ **O495FL-L10B3K**	3000 K	750 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	■ **O495FL-L18B3K**	3000 K	1500 Лм	18 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	■ **O495FL-L25B3K**	3000 K	1850 Лм	25 Вт

Арес / Ares

Информация о серии

Серия Арес выполнена из металла цвета графита с рассеивателем из стекла. Накладной монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для основного и акцентного освещения фасадов и территорий.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
31° СРЕДНИЙ	■ **O309FL-L18B3K**	3000 K	1000 Лм	18 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
28° УЗКИЙ	■ **O309FL-L8B3K**	3000 K	500 Лм	8 Вт



КСС



Spot / Ares

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников из алюминия. Количество плафоно не регилируемое, возможность последовательного соединения плафонов. Подходит для акцентной и заливной подсветки экстерьера.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
47° СРЕДНИЙ	O486FL-L10GF3K	3000 K	500 Лм	10 Вт



КСС



Полоса / Stria

Информация о серии

Серия для архитектурной подсветки, установка накладная на стену или на пол. Лаконичный дизайн обеспечивает яркое локальное освещение, подходящее для современных интерьеров.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

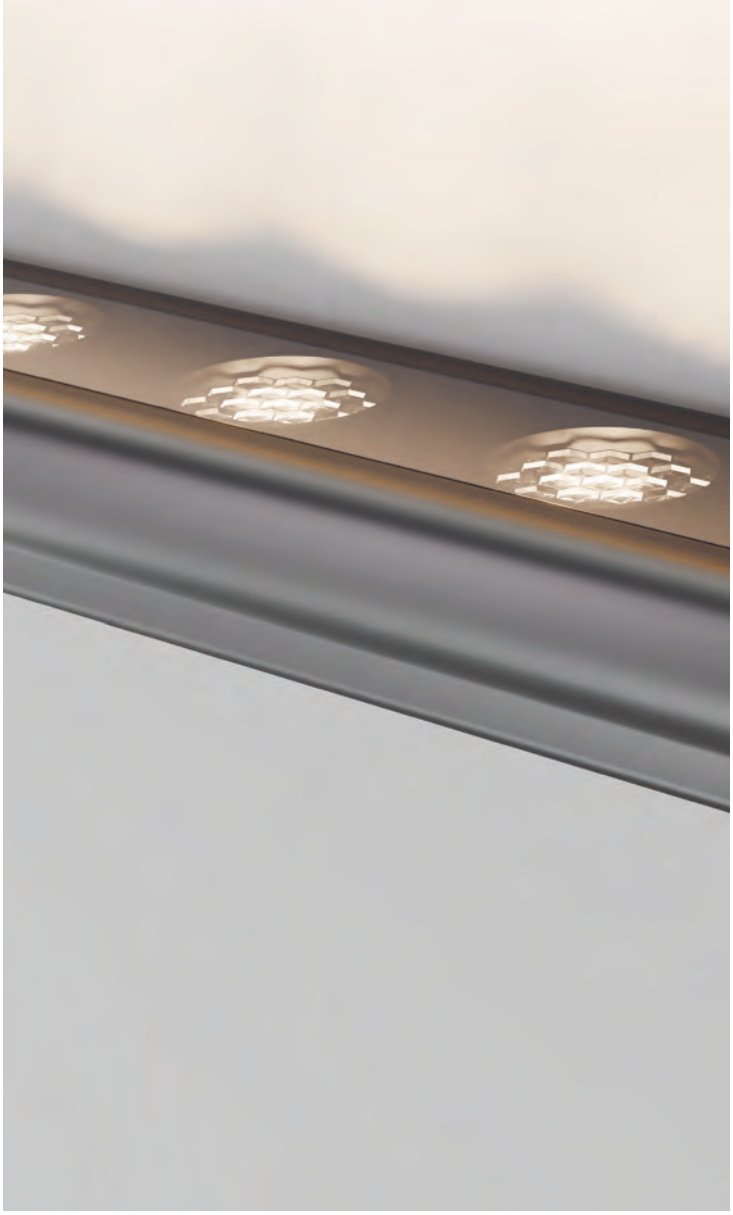

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
44° СРЕДНИЙ	■ **O509WL-L9B3K**	3000 K	600 Лм	9 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
44° СРЕДНИЙ	■ **O509WL-L18B3K**	3000 K	1000 Лм	18 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
44° СРЕДНИЙ	■ **O509WL-L36B3K**	3000 K	1600 Лм	36 Вт



КСС



0242

Вид / Vista

Информация о серии

Серия архитектурных прожекторов с корпусом из черного алюминия с гладкой поверхностью. В наличии несколько вариантов углов рассеивания света, что позволяет настроить освещение для различных задач.

Идеально подходят для подсветки архитектурных сооружений, фасадов и предметов экстерьера, создавая эффектные световые акценты и подчеркивая фасад зданий.

LED | IP65 | CRI 80

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
45° СРЕДНИЙ	■ **FL002-L15B3K**	3000 K	500 Лм	15 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
95° УЛЬТРА ШИРОКИЙ	■ **FL002-L25B3K**	3000 K	850 Лм	25 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
13° УЗКИЙ	■ **FL002-L20B3K**	3000 K	950 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
13° УЗКИЙ	■ **FL002-L40B3K**	3000 K	1750 Лм	40 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
95° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **FL002-L15B3K1**	3000 K	600 Лм	15 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
95° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **FL002-L25B3K1**	3000 K	850 Лм	25 Вт



уличные розетки

06

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОСЕТИ В САДУ, НА ТЕРРАСЕ ИЛИ ВОЗЛЕ ДОМА. ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮТСЯ С УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ И ДЕКОРАТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ.

70 СФЕРА / SCOPE
71 РОЗЕТКА / SOCKET

Розетка / Socket

Информация о серии

Серия Розетка — уличные столбы с розетками из металла графитового цвета. Накладной, встраиваемый монтаж или установка в грунт. Функциональный дизайн с защищенными крышками идеален для садов, кафе.

IP54 | AC 220V

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ
O459FL-GF01SC	2000 Вт



АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ
O459FL-GF02SC	2x2000 Вт



Нидо / Nido

Информация о серии

Серия Нидо — уличные столбы с розетками из металла графитового цвета. Установка в наземное покрытие. Функциональный дизайн с защищенными крышками обеспечивает удобное подключение приборов в саду.

IP54 | AC 220V

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ
O460FL-GF01SC	2000 Вт



АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ
O460FL-GF02SC	2 x 2000 Вт





ланд-шафтные светильники

07

АВТОР ПРОЕКТА:
ЮЛИЯ НАМЕСТНИКОВА

КОНЦЕПЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА УЧАСТКА РАЗМЕРОМ 1 ГЕКТАР С ДВУМЯ ОСНОВНЫМИ ДОМАМИ И ЛАУНДЖ-ЗОНОЙ В ЦЕНТРЕ БЫЛА ЗАДУМАНА ТАК, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДОМ СОХРАНЯЛ АВТОНОМНОСТЬ И ПРИВАТНОСТЬ, НО ПРИ ЭТОМ ПРОСТРАНСТВО ВЫГЛЯДЕЛО ЦЕЛОСТНО И ЕСТЕСТВЕННО СВЯЗАНО С АРХИТЕКТУРОЙ.

74 КЛИП / CLIP
76 БОЛТ / BOLT
78 ГИНЗА / GINZA
80 ЭКСПО / EXPO
82 СВЕТ / LIT
84 ВАЛЬД / WALD
86 ХОФ / HOF
88 ХАГЕН / HAGEN
90 ЭЛЬБА / ELBE
92 БОНН / BONN
94 БЛИЦ / BLITZ
95 МИЛЛЬ / MILL
96 ОПОРА / POLE
98 СТЭН / STEN
100 РЕСО / RESO
102 ВИНТ / VINT
104 ХВАТ / GRIP
106 ТРЕК / TRACK
107 ГОЛЛ / GOLL
108 КОНУС / KONUS
110 ГРАН / GRAN
112 ВОЗДУХ / LUFT
114 СТЕР / STER
116 ГРОТ / CAVE
117 ФРАМА / FRAMA
118 БЕТОН / BETONE
120 БАРКЛИ СТРИТ / BARCLAY STREET
122 КОРОЛЕВСКАЯ МИЛЯ / ROYAL MILE
124 ПОРТАЛ / PORTE
126 ПИРО / PYRO
128 ОЛЬТЕН / OLTEN
130 ГУСС / GUSS
132 ТОРК / TORQ
133 ЭРДА / ERDA
134 ЛОКОН / WISP
136 ТРИМ / TRIM
138 СПИРАЛЬ / COIL
140 КОСА / BRAID
142 БЛЕСК / FLARE
143 БЛЕСК С / FLARE S
144 ШИН / SHIN
145 БАРБ / BARB
146 СТАВКА / STAKE
148 ТРОСТНИК / CANE
149 СПИРА / SPIRA
150 СФЕРА / SCOPE
152 ТАЛПА / TALPA
154 СКОЛЬЖЕНИЕ / GLIDE
156 КОПЬЕ / SPEAR
157 ГВОЗДЬ / NAIL
158 КАТТО / KATTO
160 ДИОН / DION
161 КОЛОННА / PILLAR

Видео
проекта

Клип / Clip

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников из алюминия в черном цвете и столб в серебряном цвете, регулируемое количество плафонов, угол рассеивания и высота опоры, подходит для акцентной и заливной подсветки.

LED | IP65 | DC 24V

АРТИКУЛ

O537P-S



АРТИКУЛ

O537P-S1



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
12° УЗКИЙ	**O537H-L10B3K**	3000 K	800 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	■ **O537H-L10B3K1**	3000 K	800 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	■ **O537H-L10B3K2**	3000 K	800 Лм	10 Вт



Болт / Bolt

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников популярной грибовидной формы из алюминия и пластика в сером цвете, регулируемый плафон, который позволят направить пучок света в нужном направлении.

LED | IP65 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
160° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O536FL-L10GR3K	3000 K	800 Лм	10 Вт



Гинза / Ginza

Информация о серии

Светильники серии Гинза из алюминия черного цвета. Установка на заранее подготовленную поверхность. Минималистичный дизайн с углом рассеивания 360° обеспечивает равномерное освещение входных зон и фасадов.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O041FL-L100B3K**	3000 K	8000 Лм	100 Вт

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O041FL-L50B3K**	3000 K	4400 Лм	50 Вт

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O041FL-L30B3K**	3000 K	2650 Лм	30 Вт

Экспо / Expo

Информация о серии

Серия Экспо из алюминия цвета графит в цилиндрической или прямоугольной форме. Установка в грунт. Направленный световой поток предназначен для уличного освещения разных типов территорий.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
130° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O480FL-L12B3K**	3000 K	650 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
130° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O480FL-L12B3K1**	3000 K	650 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
130° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O480FL-L25B3K**	3000 K	650 Лм	25 Вт



Свет / Lit

Информация о серии

Серия Свет — высокие ландшафтные светильники из алюминия с двойным плафоном из стекла. Установка в наземное покрытие. Дизайн с рельефным рисунком обеспечивает яркое освещение ландшафта.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O593FL-L12BR3K	3000 K	750 Лм	12 Вт
	O593FL-L12GF3K	3000 K	750 Лм	12 Вт

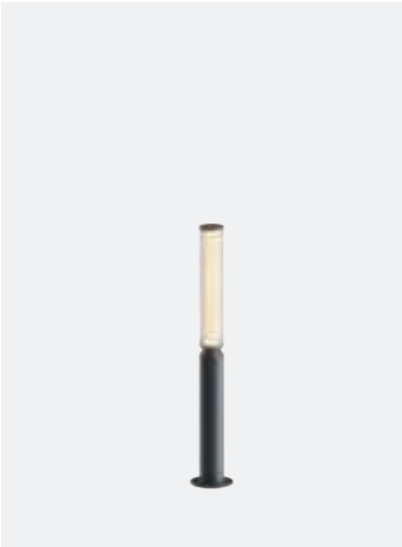



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O593FL-L20BR3K	3000 K	1500 Лм	20 Вт
	O593FL-L20GF3K	3000 K	1500 Лм	20 Вт

КСС



Вальд / Wald

Информация о серии

Серия из металла цвета графит. Настенный монтаж или установка в грунт. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для комплексного освещения классических и современных экстерьеров.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
54° ШИРОКИЙ	O420FL-L12GF	3000 K	1000 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
54° ШИРОКИЙ	O420FL-L12GF1	3000 K	1000 Лм	12 Вт



Хоф / Hof

Информация о серии

Серия Хоф — ландшафтные светильники из металла цвета графит. Установка в наземное покрытие. Современный дизайн с гладкой фактурой подходит для освещения садов, парков и общественных пространств.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O422FL-L12GF	3000 K	450 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O422FL-L6GF	3000 K	200 Лм	6 Вт



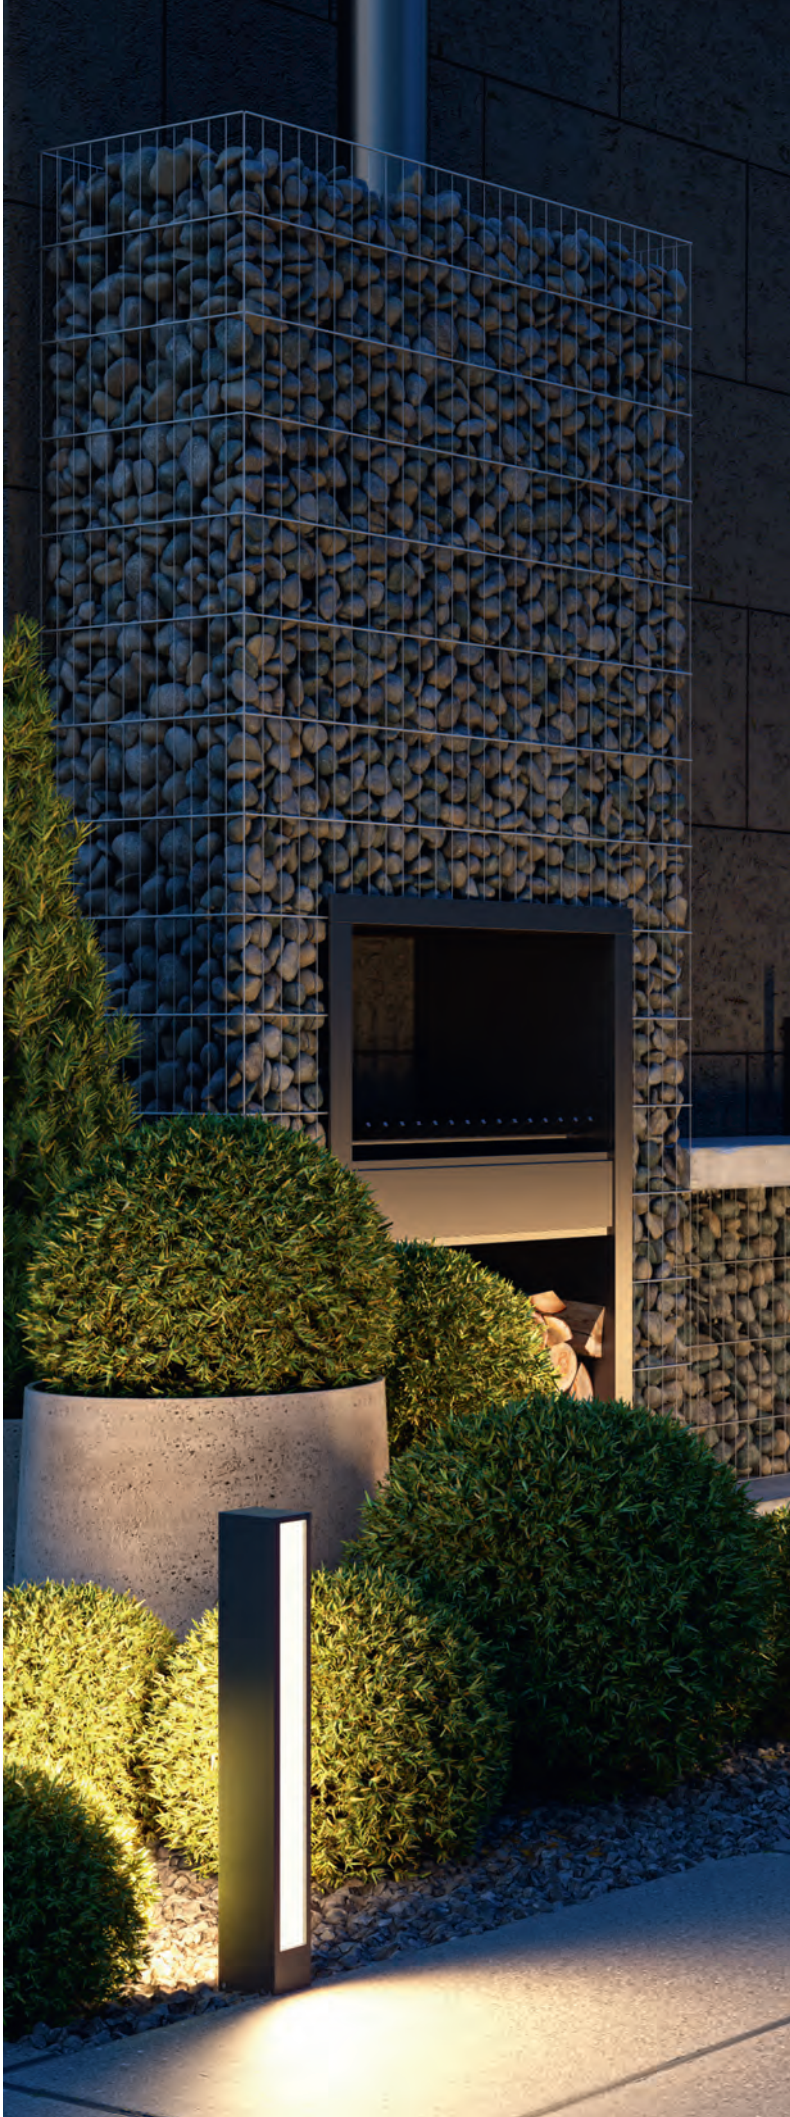

Хаген / Hagen

Информация о серии

Серия Хаген — ландшафтные светильники из металла цвета графит. Установка в наземное покрытие или грунт. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью дорожек и ландшафтов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
51° ШИРОКИЙ	**O423FL-L5GF**	3000 K	200 Лм	5 Вт



Эльба / Elbe

Информация о серии

Серия Эльба — уличные фонари из металла графитового цвета. Напольный монтаж. Строгий геометрический дизайн предназначен для основного архитектурного освещения улиц, площадей и общественных пространств.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	**O424FL-L10GF**	3000 K	650 Лм	10 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	**O424FL-L20GF**	3000 K	1100 Лм	20 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	**O424FL-L25GF**	3000 K	1500 Лм	25 Вт



Бонн / Bonn

Информация о серии

Серия уличных фонарей Бонн из металла графитового цвета с формой прямоугольной арки. Минималистичный дизайн предназначен для основного освещения улиц, парков и общественных пространств.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
150° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O425FL-L10GF	3000 K	550 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
150° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O425FL-L20GF	3000 K	1000 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
150° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O425FL-L25GF	3000 K	1350 Лм	25 Вт



Блиц / Blitz

Информация о серии

Серия светильников Блиц из алюминия и стекла. Небольшие размеры и лаконичный дизайн с гладкой поверхностью позволяют легко интегрировать модель в любое пространство для локальной подсветки.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O470FL-L20GF3K	3000 K	1020 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O470FL-L40GF3K	3000 K	2040 Лм	40 Вт



Милль / Mill

Информация о серии

Серия Милль из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие. Элегантный дизайн с гладкой поверхностью и двумя вариантами мощности предназначен для основного освещения загородных участков и садов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O427FL-L12GF3K	3000 K	1000 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O427FL-L30GF3K	3000 K	2200 Лм	30 Вт



Опора / Pole

Информация о серии

Серия Опора из алюминия цвета графит в виде прямоугольного вытянутого силуэта. Установка в наземное покрытие или жесткую поверхность. Предназначен для основного и дополнительного освещения территорий.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O440FL-L12GF3K**	3000 K	600 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O440FL-L18GF3K**	3000 K	1000 Лм	18 Вт

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O440FL-L24GF3K**	3000 K	1200 Лм	24 Вт

Стэн / Sten

Информация о серии

Серия Стэн из алюминия цвета графит с поверхностью под рифленый металл или дерево. Установка в наземное покрытие. Фактурный дизайн служит акцентным элементом для декоративного освещения сада.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
219° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O444FL-L13GF3K**	3000 K	400 Лм	13 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
219° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O444FL-L13GF3K1**	3000 K	400 Лм	13 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
219° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O444FL-L13GF3K2**	3000 K	400 Лм	13 Вт



Peco / Reso

Информация о серии

Серия из алюминия цвета графит с рассеивателем из матового стекла. Установка в наземное покрытие. Идеален для ландшафта, обеспечивает основное освещение.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
287° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O445FL-L20GF3K**	3000 K	400 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
287° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O445FL-L20GF3K1**	3000 K	400 Лм	20 Вт



Винт / Vint

Информация о серии

Серия Винт из металла цвета графит. Настенный и напольный монтаж. Дизайн с округлым корпусом и сквозными линиями создает узорное свечение, подходящее для акцентного освещения фасадов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
117° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O458FL-L9GF3K**	3000 K	450 Лм	9 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
117° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O458WL-L9GF3K**	3000 K	450 Лм	9 Вт



Хват / Grip

Информация о серии

Серия Хват из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие или грунт. Грибовидная форма обеспечивает рассеянное освещение для садовых дорожек и зон отдыха.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
197° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O460FL-L10GF3K**	3000 K	500 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
197° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O460FL-L10GF3K1**	3000 K	500 Лм	10 Вт



Трек / Track

Информация о серии

Серия Трек из алюминия цвета графит с порошковым покрытием. Установка в грунт. Уникальный дизайн в двух размерах подходит для основного освещения придомовых территорий.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
45° СРЕДНИЙ	O461FL-L7GF3K1	3000 K	350 Лм	7 Вт



Голл / Goll

Информация о серии

Серия Голл из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие. Прямоугольный лаконичный дизайн предназначен для основного освещения придомовых территорий и площадок.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
52° ШИРОКИЙ	O462FL-L10GF3K	3000 K	500 Лм	10 Вт



Конус / Konus

Информация о серии

Серия Конус из алюминия цвета графит с порошковым покрытием. Установка в наземное покрытие. Конусная форма и минималистичный дизайн, предназначены для освещения дорожек и ландшафтных акцентов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
50° СРЕДНИЙ	**O463FL-L7GF3K**	3000 K	450 Лм	7 Вт



Гран / Gran

Информация о серии

Серия Гран из алюминия цвета графит с поворотным плафоном. Настенный монтаж. Дизайн с регулируемым направлением света подходит для основного и акцентного освещения фасадов.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O465FL-L16GF3K**	3000 K	500 Лм	16 Вт



Воздух / Luft

Информация о серии

Серия Воздух из алюминия черного цвета. Напольный монтаж. Утонченный минималистичный дизайн с четкими линиями света подходит для основного и акцентного освещения придомовых территорий и фасадов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O466FL-L12B3K**	3000 K	1050 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O466FL-L12B3K1**	3000 K	1050 Лм	12 Вт



Стер / Ster

Информация о серии

Серия Стер из алюминия и акрила черного цвета с двойным плафоном. Установка в наземное покрытие. Дизайн с рельефными линиями создает красивую игру бликов, подходит для больших пространств.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O467FL-L100B3K**	3000 K	6000 Лм	100 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O467FL-L50B3K**	3000 K	3700 Лм	50 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O467FL-L70B3K**	3000 K	4900 Лм	70 Вт



Грот / Cave

Информация о серии

Серия Грот из алюминия черного цвета с одним или тремя поворотными плафонами. Установка в наземное покрытие. Подходит для создания акцентной подсветки элементов сада и фасадов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
30° УЗКИЙ	■ **O468FL-L3B3K**	3000 K	450 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
30° УЗКИЙ	■ **O468FL-L9B3K**	3000 K	1000 Лм	9 Вт



Фрама / Frama

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников Фрама из алюминия и стекла в виде арки. Дизайн со скрытым источником света создает красивый эффект свечения для декоративного освещения садов и парков.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
12° УЗКИЙ	O469FL-L12GF3K	3000 K	550 Лм	12 Вт



Бетон / Betone

Информация о серии

Серия Бетон с основанием из алюминия и корпусом из серого цемента. Предназначена для напольного монтажа, идеально подходит для создания акцентного освещения в современном экстерьере и элементов фасадов.

Брутальный дизайн с фактурной поверхностью добавляет стиль и выразительность ландшафту, а надежность позволяет использовать их в любом климате.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
250° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O469FL-L20CM3K	3000 K	400 Лм	20 Вт

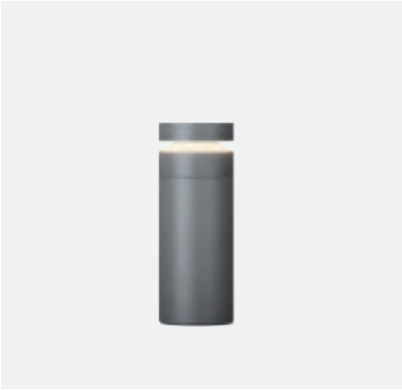



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
96° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O469FL-L7CM3K	3000 K	500 Лм	7 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
250° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O469FL-L20CM3K1	3000 K	400 Лм	20 Вт

КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
96° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O469FL-L7CM3K1	3000 K	500 Лм	7 Вт



КСС



Баркли Стрит / Barclay Street

Серия ландшафтных светильников Баркли Стрит из алюминия в черном цвете, представлена в двух размерах. Лаконичный дизайн, подходит для освещения садовых дорожек, входных зон и придомовых территорий.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O013FL-L9B**	3000 K	460 Лм	9 Вт



Королевская миля / Royal Mile

Серия Королевская Миля из литого алюминия серого цвета. Установка в грунт. Лаконичный дизайн со встроенным драйвером подходит для универсального уличного освещения.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
260° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O019FL-L12GR3K	3000 K	680 Лм	13 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
270° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O019FL-L13GR3K	3000 K	330 Лм	13 Вт



Информация
о серии

Портал / Porte

Информация о серии

Серия Портал — ландшафтные светильники из алюминия черного цвета со вставкой под темное дерево и без. Установка в наземное покрытие. Минималистичный дизайн для акцентной подсветки пешеходных зон.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O481FL-L7BWD3K	3000 K	250 Лм	7 Вт
	O481FL-L7B3K	3000 K	250 Лм	7 Вт



Пиро / Pyro

Информация о серии

Серия Пиро из алюминия черного цвета. Установка в наземное покрытие. Дизайн с декоративным световым элементом создает акцентное освещение для ландшафта и садовых композиций.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O496FL-L21B3K**	3000 K	750 Лм	21 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O496FL-L21B3K1**	3000 K	900 Лм	21 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	■ **O496FL-L21B3K2**	3000 K	900 Лм	21 Вт



Ольтен / Olten

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников из алюминия в черном цвете, представлена в двух размерах. Универсальный, минималистичный дизайн, подходит для освещения садовых дорожек, подъездных путей и газонов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	O591FL-L12GF3K	3000 K	300 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	O591FL-L12GF3K1	3000 K	300 Лм	12 Вт



КСС



Гусс / Guss

Информация о серии

Серия Гусс из алюминия цвета графит Установка в наземное покрытие или грунт. Оригинальный дизайн с закругленной формой служит акцентным элементом для подсветки садов и парков.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O592FL-L15GF3K**	3000 K	550 Лм	15 Вт



КСС



Торк / Torq

Серия Торк из алюминия черного цвета с поворотными спотами. Установка в грунт. Дизайн с регулируемыми элементами подходит для акцентной подсветки деталей ландшафта и архитектуры.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

Информация о серии

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	■ **O494FL-L20B3K**	3000 K	1400 Лм	20 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	■ **O494FL-L10B3K**	3000 K	750 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	■ **O494FL-L30B3K**	3000 K	2050 Лм	30 Вт



Эрда / Erda

Информация о серии

Серия Эрда — сферические светильники из белого высокопрочного пластика ПММА. Подвесной или напольный монтаж. Дизайн создает мягкий рассеянный свет и служит стильным акцентом в саду.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	☐ **O594FL-01W**	1	30 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	☐ **O594FL-01W1**	1	30 Вт



Локон / Wisp

Информация о серии

Серия Локон из нержавеющей стали цвета графит. Установка в грунт. Лаконичный дизайн подходит для создания уютного теплого освещения в саду или на террасе.

LED | IP54 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O478FL-L18GF3K	3000 K	850 Лм	18 Вт



Трим / Trim

Информация о серии

Серия Трим из алюминия цвета графит с белым акриловым рассеивателем. Настенный монтаж. Дизайн в виде светящегося куба идеален для подсветки заборов, колонн и элементов ландшафта.

IP65 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O455FL-01GF1	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O455FL-01GF	1	15 Вт



Спираль / Coil

Информация о серии

Светильники для ландшафтной подсветки выполнены из черного алюминия. Их конструкция позволяет регулировать плафон по высоте и направлению, что облегчает точную настройку направления света. Установка осуществляется в грунт с помощью прочного «колышка», делая монтаж простым и быстрым. Идеальны для создания уютной атмосферы и акцентирования ландшафта.

LED | IP65 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	■ **O538FL-L4B3K**	3000 K	290 Лм	4 Вт

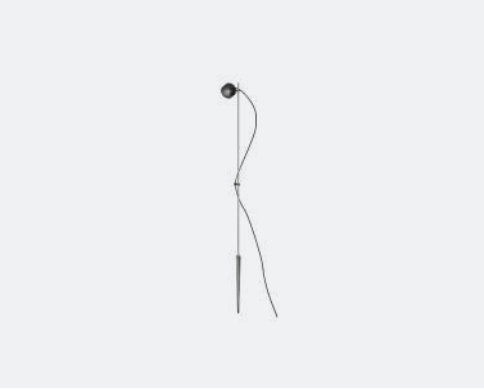



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	■ **O538FL-L8B3K**	3000 K	550 Лм	8 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O538FL-L4B3K1**	3000 K	290 Лм	4 Вт

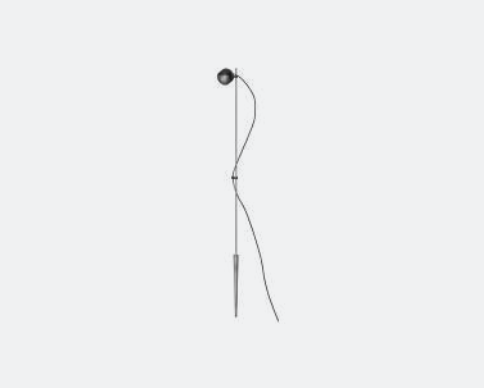



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O538FL-L8B3K1**	3000 K	550 Лм	8 Вт

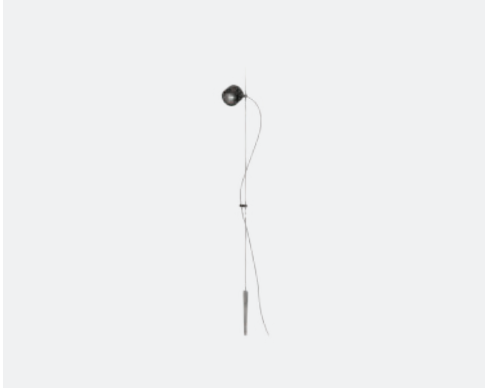



Коса / Braid

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников из нержавеющей стали и алюминия в черном и серебрянном цветах, регулируемый плафон по высоте и по направлению, установка в грунт с помощью «колышка».

LED | IP65 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
12° УЛЬТРАУЗКИЙ	**O539FL-L2B3K**	3000 K	150 Лм	2 Вт
	O539FL-L2S3K	3000 K	150 Лм	2 Вт



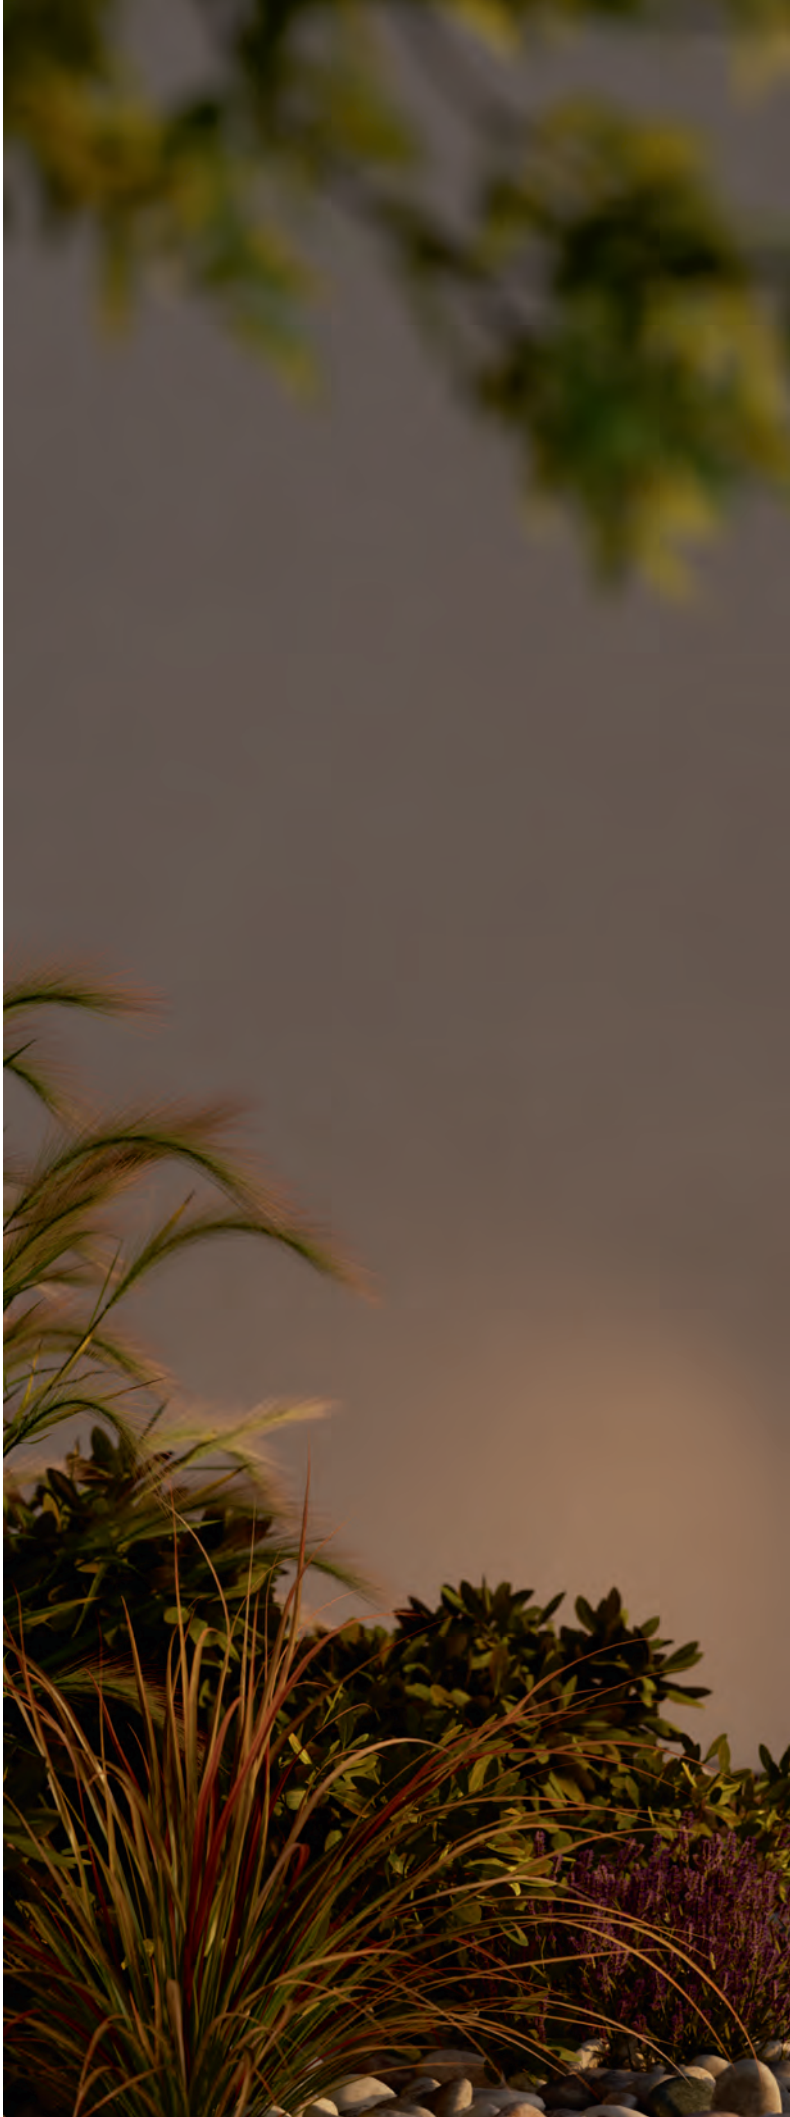

Блеск / Flare

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников Блеск из алюминия. Установка в наземное покрытие. Дизайн с вытянутой ножкой и цилиндрическим плафоном создает эффект живого пламени, идеален для садов и зон отдыха.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
92° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O510FL-L3B3K	3000 K	250 Лм	3 Вт
	O510FL-L3BS3K	3000 K	250 Лм	3 Вт
	O510FL-L3PT3K	3000 K	250 Лм	3 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
92° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O510FL-L3B3K1	3000 K	250 Лм	3 Вт
	O510FL-L3BS3K1	3000 K	250 Лм	3 Вт
	O510FL-L3PT3K1	3000 K	250 Лм	3 Вт



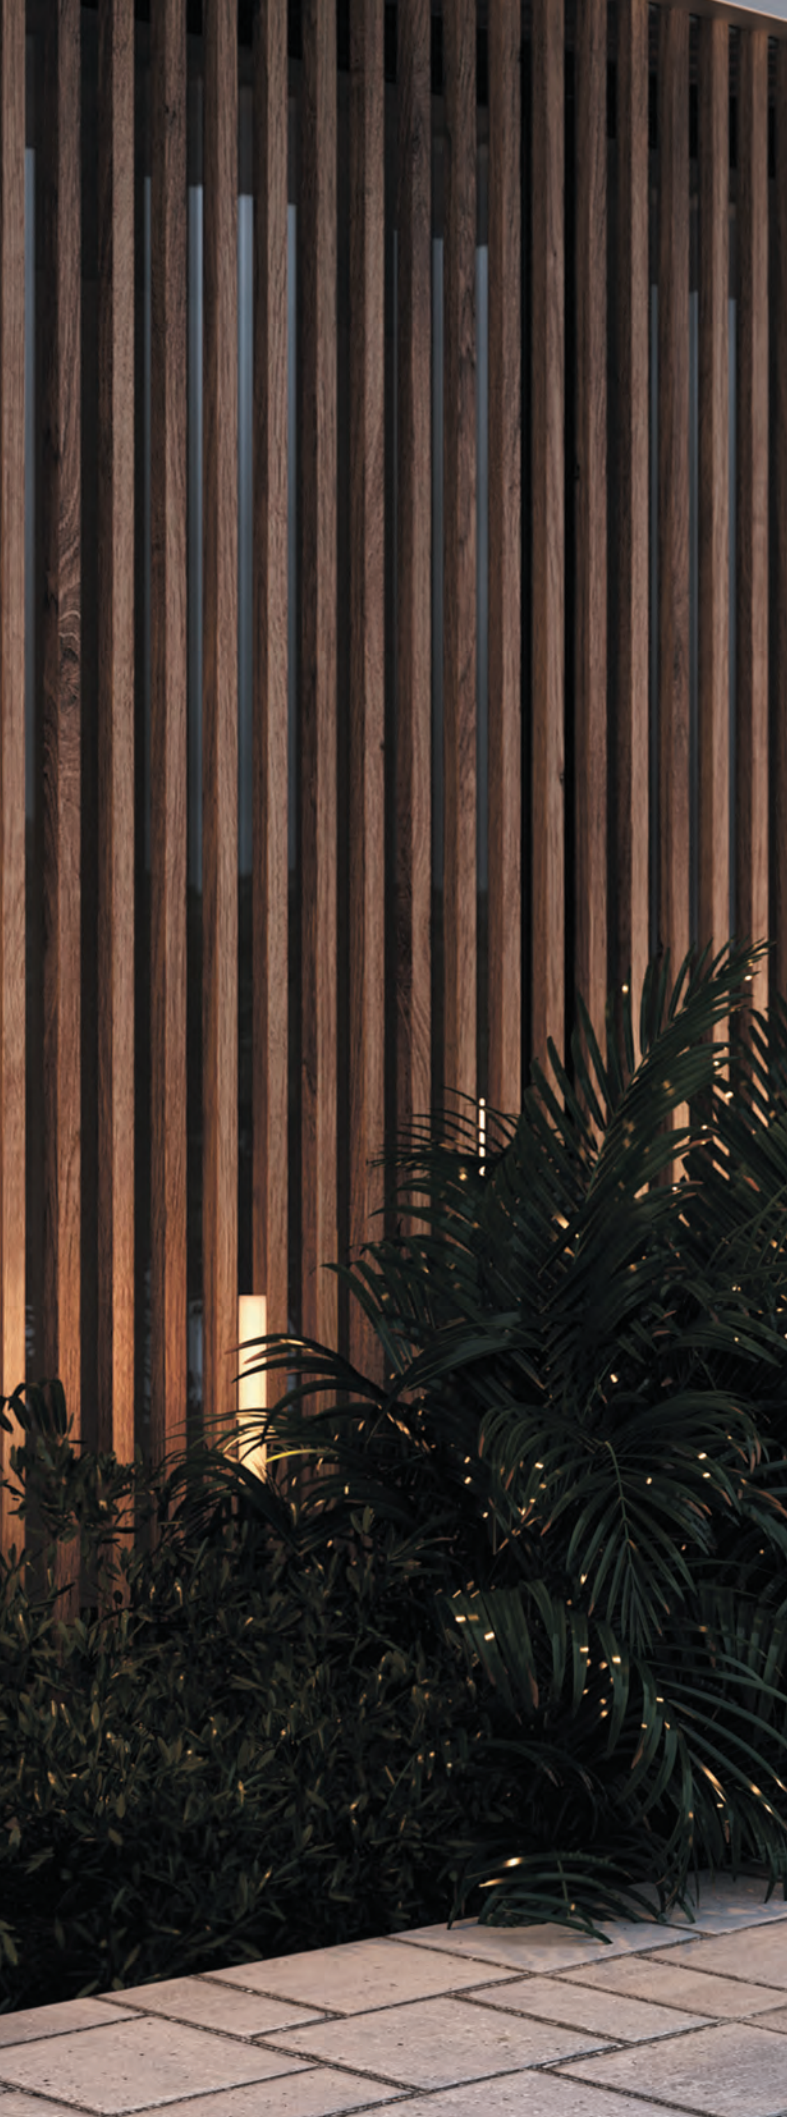

Блеск С / Flare S

Информация о серии

Серия Блеск С из алюминия в черном и платиновом цветах. Установка в наземное покрытие. Дизайн с вытянутой ножкой и цилиндрическим плафоном создает эффект живого пламени, идеален для садов и зон отдыха.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	**O524FL-L2B3K**	3000 K	115 Лм	2,4 Вт
	O524FL-L2PT3K	3000 K	115 Лм	2,4 Вт



Шин / Shin

Информация о серии

Серия Шин из алюминия и акрила. Установка в грунт. Цилиндрический дизайн с углом рассеивания 360° подходит для равномерного освещения садовых дорожек и зон.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	O523FL-L2BS3K	3000 K	110 Лм	2,4 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
360° ЗАЛИВНОЙ	O523FL-L2PT3K	3000 K	110 Лм	2,4 Вт



Барб / Barb

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников Барб из алюминия черного цвета и стекла. Компактный дизайн с гладкой фактурой создает мягкое акцентное освещение для садовых дорожек, клумб и элементов ландшафта.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O531FL-L3B3K**	3000 K	250 Лм	3 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O531FL-L3B3K1**	3000 K	250 Лм	3 Вт



Ставка / Stake

Информация о серии

Серия Ставка из нержавеющей стали матового цвета с плафоном из литого алюминия. Установка в наземное покрытие. Широкий углом рассеивания подходит для уютного освещения дорожек и зон отдыха.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
115° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O503FL-L4B3K**	3000 K	550 Лм	4 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
115° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O503FL-L4B3K1**	3000 K	550 Лм	4 Вт



КСС



Тростник / Cane

Информация о серии

Серия светильников Тростник из нержавеющей стали матового цвета с плафоном из литого алюминия. Напольный монтаж. Компактный дизайн обеспечивает точечное акцентное освещение дорожек и растений.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O504FL-L1B3K**	3000 K	125 Лм	1,5 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O504FL-L1B3K1**	3000 K	125 Лм	1,5 Вт



Спира / Spira

Информация о серии

Серия Спира из алюминия черного цвета с поворотными плафонами. Установка в наземное покрытие. Регулируемый дизайн идеален для создания акцентов светом в ландшафте.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	O497FL-L12B3K	3000 K	1100 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	O497FL-L12B3K1	3000 K	1100 Лм	12 Вт



Сфера / Scope

Информация о серии

Серия Сфера — прожекторы из алюминиевого сплава черного цвета. Настенный и напольный монтаж. Регулируемый дизайн идеален для ландшафтной и архитектурной акцентной подсветки.

IP65 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	O025FL-01B1	1	50 Вт



Талпа / Talpa

Информация о серии

Серия Талпа — грунтовые светильники из алюминиевого сплава черного цвета. Установка в наземное покрытие. Компактный дизайн идеален для изысканной подсветки ландшафтных композиций.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
350° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O416FL-L3B3K**	3000 K	180 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
350° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O416FL-L3B3K1**	3000 K	180 Лм	3 Вт



Скольжение / Glide

Информация о серии

Серия Спуск из алюминия цвета графит с плафоном из тонированного стекла. Монтаж в грунт. Компактный дизайн предназначен для маркерной и декоративной подсветки садовых дорожек и ландшафта.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
G9	O437FL-01GF	1	20 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
G9	O437FL-01GF1	1	20 Вт



Копье / Spear

Информация о серии

Серия Копье из металла цвета графит с белым акриловым рассеивателем. Установка в наземное покрытие. Узкий цилиндрический дизайн подходит для подсветки растительных насаждений и газонов.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
350° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O441FL-L1GF3K	3000 K	50 Лм	1 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
350° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O441FL-L1GF3K1	3000 K	50 Лм	1 Вт

Гвоздь / Nail

Информация о серии

Светильник серии Гвоздь из алюминия и пластика в универсальном черном цвете, подойдет для основного ландшафтного освещения, а также и для организации света на больших территориях и в общественных пространствах.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
85° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O529FL-L30B3K**	3000 K	1500 Лм	30 Вт



Катто / Katto

Информация о серии

Серия Катто — уличные фонари из алюминия цвета графит с плафоном в форме гриба. Установка в наземное покрытие, на столб. Классический дизайн обеспечивает мощное основное освещение для городских парков.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
85° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O471H-L30GF3K	3000 K	1450 Лм	30 Вт



КСС



Дион / Dion

Информация о серии

Серия Дион — уличные фонари из алюминия темно-графитового цвета с круглым плафоном. Классический дизайн обеспечивает мощное основное освещение для городских парков, скверов и площадок.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O472H-L50GF3K**	3000 K	3000 Лм	50 Вт



КСС



Колонна / Pillar

Информация о серии

Серия Колонна — алюминиевый столб серо-графитовового цвета служит опорой для уличных светильников Дион и Катто. Установка в наземное покрытие. Минималистичный дизайн для паркового освещения.

АРТИКУЛ

O473P-GF

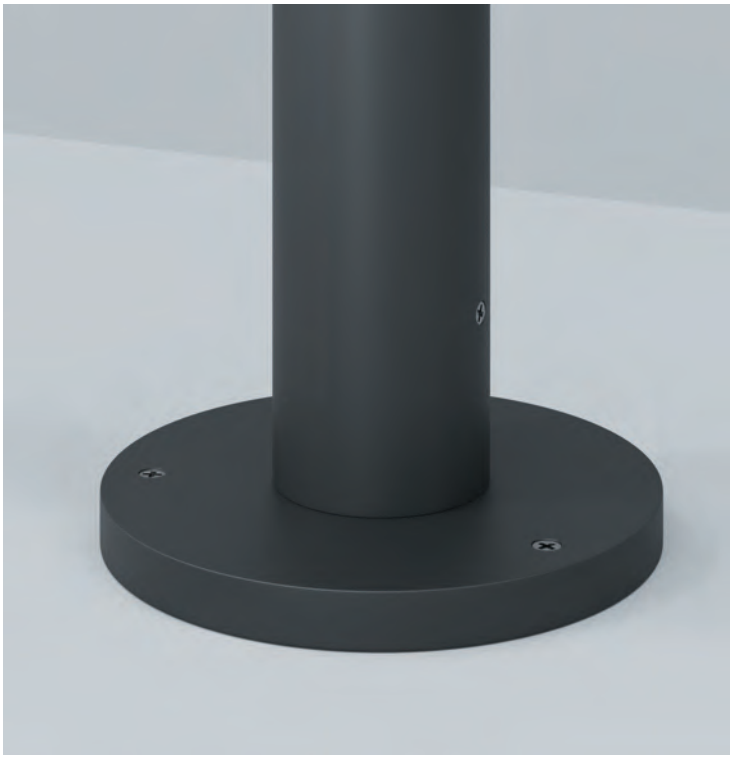

фасадные светильники

08

ЭЛЕГАНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДЕКОРАТИВНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДОВ, ТЕРРАС И АРХИТЕКТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДОПОЛНЯЯ ЭКСТЕРЬЕР.

164 СГИБ / BEND
166 КЛИН / SHIM
168 ЛОТ / LOT
170 РАКУШКА / SHELL
172 ПОТОК / BLOW
173 ТЯГА / PULL
174 ТРАПП / TRUPP
176 ШОУ / SHOW
177 ЭКСПО / EXPO
178 РАУНЖ / ROUNGE
180 СВЕТ / LIT
181 КОНТ / CONT
182 РОК / ROCK
183 БОР / WALD
184 ТВИСТ / TWIST
185 ЛОСК / GLOSS
186 РЯД / ROW
187 АНРИ / ANRI
188 ПАЙ / SHARE
189 БАДД / BADD
190 БЛОК / BRICK
192 ДАУНИНГ СТРИТ / DOWNING STREET
194 ФУЛТОН / FULTON
196 СТРАТО / STRATO
198 БИКМАН / BEEKMAN
199 ТАЙМС СКВЕР / TIMES SQUARE
200 СФЕРА / SCOPE
201 ПЛАНКА / SLAT
202 РАНДО / RANDO
203 КЛАЙД / CLYDE
204 ОРБИТА / ORBIT
206 БАУЭРИ / BOWERY
208 РЕМСА / REMSA
209 ФРЕЙМ / FRAME
210 ДРАП / DRAPE
212 БЛОК / BLOCK
214 ТРУБА / TUBE

Сгиб / Bend

Информация о серии

Серия фасадных светильников из алюминия в черном цвете. Две формы корпуса – круглая и квадратная. Серия предназначена для круговой подсветки окон и фасадов зданий.

LED | IP65 | 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
104x5° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O534WL-L6B3K**	3000 K	- Лм	6 Вт



Клин / Shim

Информация о серии

Серия фасадных светильников Клин выполнена из металла в белом и графитовом цветах. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с направленным лучом идеально подходит для архитектурной подсветки частных домов, офисных и коммерческих зданий. Светильники Shim подчеркивают архитектурные детали, создают эффектные световые акценты и придают зданию особый стиль и элегантность.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
145° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O303WL-L24GF3K**	3000 K	1700 Лм	24 Вт
	□ **O303WL-L24W3K**	3000 K	1700 Лм	24 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
145° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O303WL-L10GF3K**	3000 K	800 Лм	10 Вт
	□ **O303WL-L10W3K**	3000 K	800 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
26° УЗКИЙ	■ **O514WL-L30B3K1**	3000 K	2000 Лм	30 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
75° ШИРОКИЙ	■ **O303WL-L5GF3K**	3000 K	350 Лм	5 Вт
	□ **O303WL-L5W3K**	3000 K	350 Лм	5 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
35° СРЕДНИЙ	**O514WL-L15B3K**	3000 K	1470 Лм	15 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
35° СРЕДНИЙ	**O514WL-L30B3K**	3000 K	2050 Лм	30 Вт



КСС



Лот / Lot

Информация о серии

Серия Лот выполнена из алюминия и стекла, модель представлена в белом и графитовом цветах. Идеально подходит для настенного монтажа, легко устанавливается. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью и высокой степенью защиты гарантирует надежное освещение фасадов зданий и архитектурных деталей в любых погодных условиях. Стиль и функциональность в одном решении.

LED | IP65 | 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
10° УЛЬТРАУЗКИЙ	■ **O428WL-L5B3K**	3000 K	- Лм	5 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
150° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	▒ **O428WL-L10GF3K**	3000 K	350 Лм	10 Вт
	■ **O428WL-L10B3K**	3000 K	350 Лм	10 Вт
	□ **O428WL-L10W3K**	3000 K	350 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
10° УЛЬТРАУЗКИЙ	■ **O428WL-L10B3K1**	3000 K	- Лм	5 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
300° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	▒ **O428WL-L20GF3K**	3000 K	700 Лм	20 Вт
	■ **O428WL-L20B3K**	3000 K	700 Лм	20 Вт
	□ **O428WL-L20W3K**	3000 K	700 Лм	20 Вт



Ракушка / Shell

Информация о серии

Серия фасадных светильников Шелл выполнена из алюминия черного цвета с рассеивателем из стекла. Предназначена для настенного монтажа, что обеспечивает простую установку. Дизайн с узким углом света идеально подходит для архитектурной акцентной подсветки деталей фасадов, создавая эффектные световые акценты и подчеркивая архитектурные особенности зданий.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
10° УЛЬТРАУЗКИЙ	■ **O570WL-L10B3K**	3000 K	550 Лм	8 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
7° УЛЬТРАУЗКИЙ	■ **O505WL-L3B3K**	3000 K	200 Лм	3 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
10° УЛЬТРАУЗКИЙ	■ **O570WL-L20B3K**	3000 K	1200 Лм	15 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
7° УЛЬТРАУЗКИЙ	■ **O505WL-L6B3K**	3000 K	450 Лм	6 Вт



КСС



Поток / Blow

Информация о серии

Серия Поток из алюминия цвета графит. Настенный монтаж. Минималистичный компактный дизайн со свечением в одну или две стороны предназначен для акцентной подсветки фасадов.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
122° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O435WL-L10GF3K	3000 K	900 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
122° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O435WL-L5GF3K	3000 K	500 Лм	5 Вт



КСС



Тяга / Pull

Информация о серии

Серия Тяга из алюминия цвета графит в оригинальной форме ромба. Настенный монтаж. Дизайн со световым потоком вверх или вниз предназначен для архитектурной декоративной подсветки фасадов.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
35° СРЕДНИЙ	O412WL-L8GF3K	3000 K	400 Лм	8 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
35° СРЕДНИЙ	O412WL-L5GF3K	3000 K	300 Лм	5 Вт



Трапп / Trupp

Информация о серии

Серия Трапп из алюминия цвета графит со скрытым источником света. Настенный монтаж. Дизайн с направленным потоком создает эффект невидимого света для подсветки проходных и входных зон.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O429WL-L10GF3K**	3000 K	550 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O429WL-L6GF3K**	3000 K	300 Лм	6 Вт



КСС



Шоу / Show

Информация о серии

Серия Шоу из алюминия белого или графитового цвета. Настенный монтаж. Дизайн с двумя лучами света идеален для составления эффектных световых рисунков на фасадах.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
64° ШИРОКИЙ	**O433WL-L4GF3K**	3000 К	200 Лм	4 Вт
	O433WL-L4W3K	3000 К	200 Лм	4 Вт



КСС



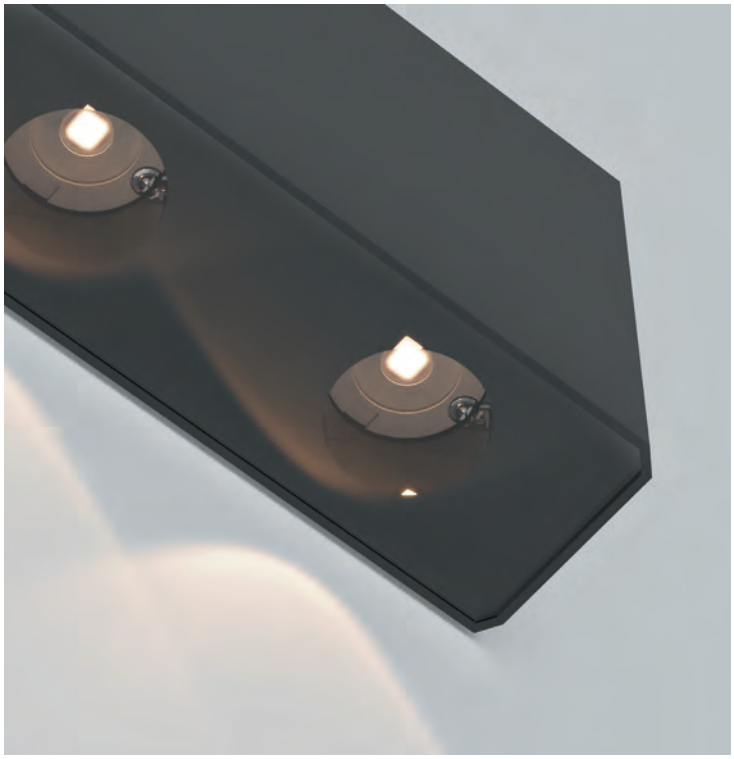

Экспо / Expo

Информация о серии

Серия Экспо из алюминия цвета графит в элегантной цилиндрической или прямоугольной форме. Настенный монтаж. Рассеянный световой поток предназначен для основного освещения.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
130° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O480WL-L12B3K**	3000 K	650 Лм	12 Вт



Раунж / Rounge

Информация о серии

Серия Раунж из алюминия глубокого черного цвета. Настенный монтаж (бра). Вертикальный дизайн с рассеянным светом подходит для фасадов и помещений, создавая атмосферное освещение.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
130° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O482WL-L12B3K**	3000 K	600 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
130° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O482WL-L16B3K**	3000 K	800 Лм	16 Вт



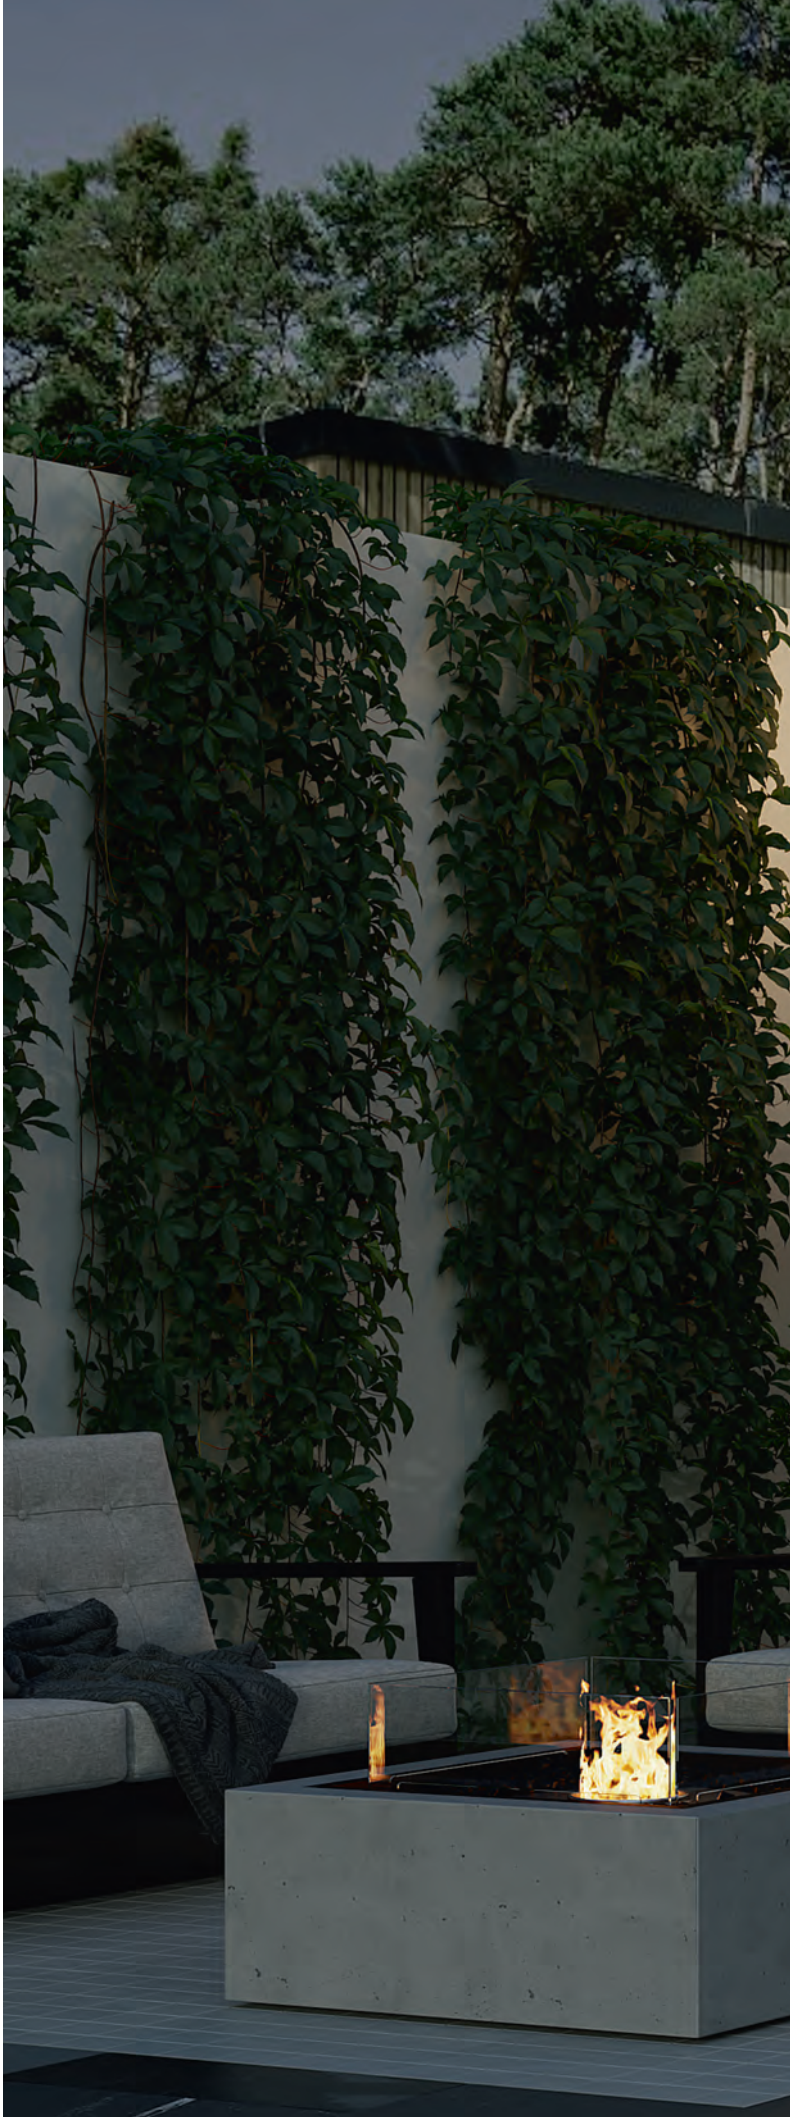

Свет / Lit

Информация о серии

Фасадные светильники из алюминия с двойным плафоном из стекла. Установка в наземное покрытие. Дизайн с рельефным плафоном обеспечивает яркое основное освещение ландшафта.

LED | IP54 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O593WL-L8B3K	3000 K	500 Лм	8 Вт
	O593WL-L8BR3K	3000 K	500 Лм	8 Вт



Конт / Cont

Информация о серии

Серия Конт из алюминия с черным. Универсальный монтаж на стену. Минималистичный дизайн предназначен для маркерного освещения фасадов.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
28° УЗКИЙ	**O464WL-L18GF3K**	3000 K	650 Лм	18 Вт



Рок / Rock

Информация о серии

Серия Rock из алюминия цвета графит с округлым рассеивателем из пластика. Настенный монтаж. Дизайн создает единую линию света, идеально подходя для освещения фасадов и протяженных зон.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
243° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O434WL-L12GF3K**	3000 K	600 Лм	12 Вт



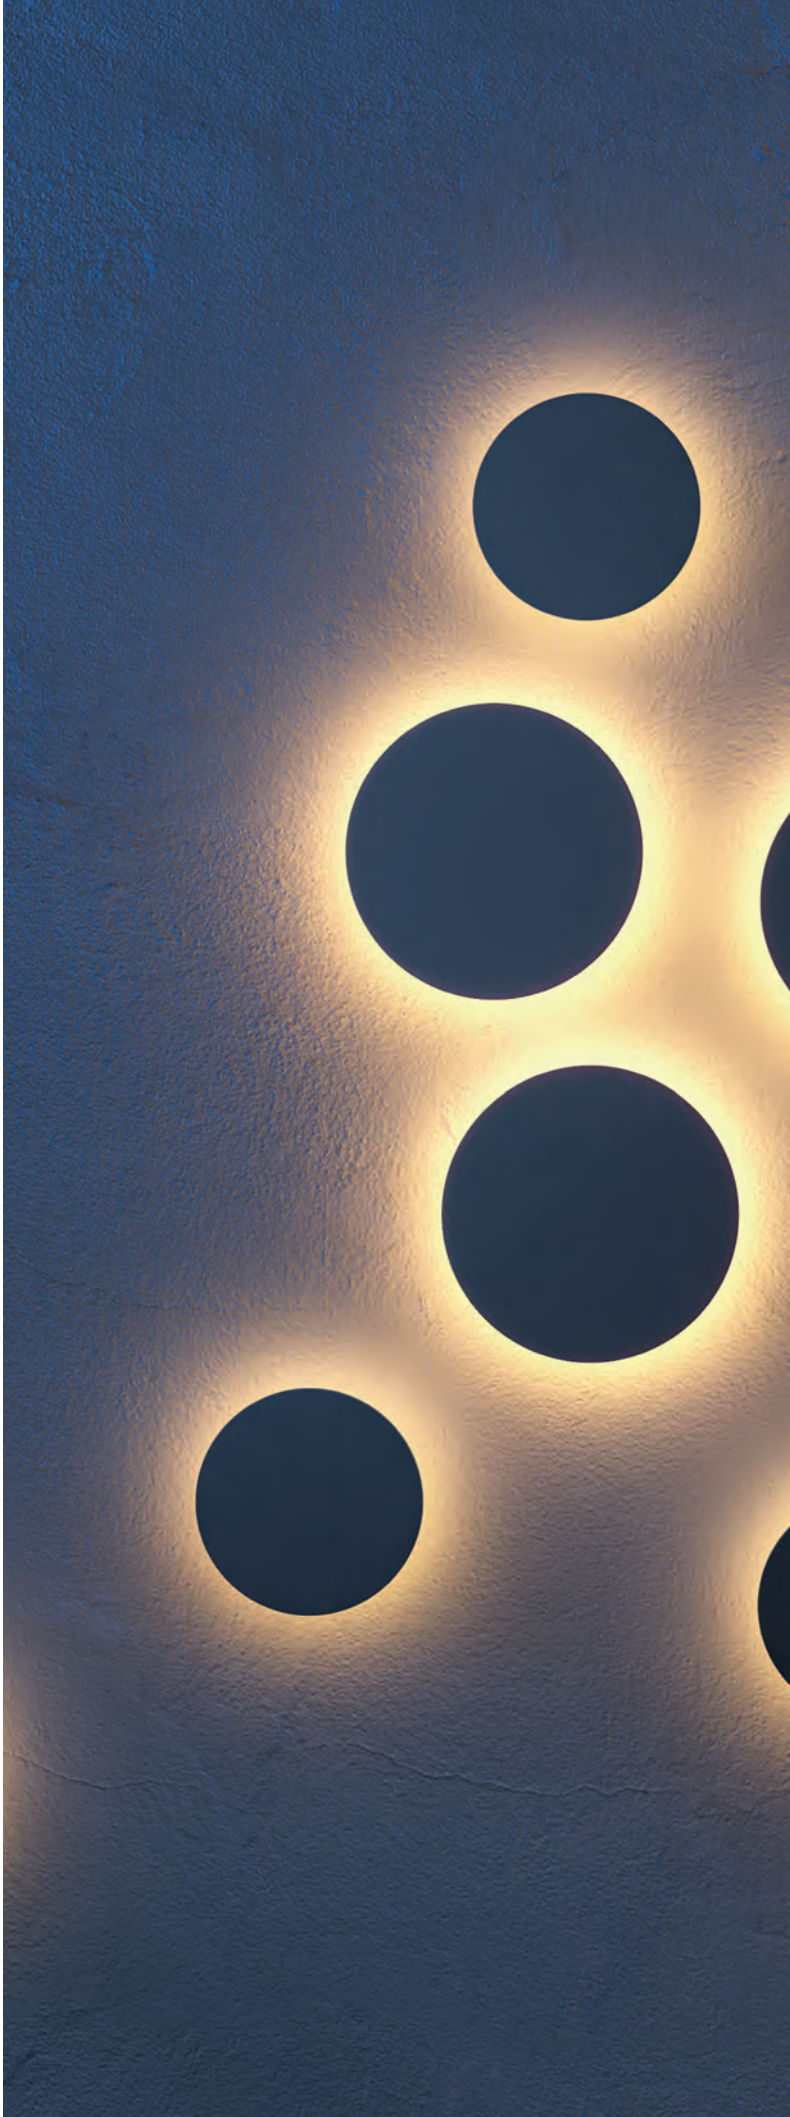

Бор / Wald

Информация о серии

Серия Бор из металла цвета графит. Настенный монтаж или установка в грунт. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для комплексного освещения классических и современных экстерьеров.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
87° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O420WL-L12GF	3000 K	1050 Лм	12 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
87° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O420WL-L7GF	3000 K	600 Лм	7 Вт



КСС



Твист / Twist

Информация о серии

Серия Твист из алюминия черного или белого цвета. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с направленным светом идеален для современных экстерьеров.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	■ **O040WL-L11B3K**	3000 K	700 Лм	11 Вт
	□ **O040WL-L11W3K**	3000 K	700 Лм	11 Вт



Лоск / Gloss

Информация о серии

Серия Лоск из алюминия цвета графит с рассеивателем из белого матового акрила. Настенный монтаж. Дизайн с возможностью нанесения номера создает мягкое освещение входных групп.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
108° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O447WL-L7GF3K**	3000 K	500 Лм	7 Вт



Ряд / Row

Информация о серии

Серия Ряд из алюминия цвета графит с рассеивателем из белого матового пластика. Настенный монтаж. Дизайн с возможностью нанесения цифр идеален для входных зон, обеспечивая их подсветку.

LED | IP44 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
117° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O448WL-L9GF3KSR**	3000 K	500 Лм	9 Вт



Анри / Anri

Информация о серии

Серия Анри из алюминия и стекла черного цвета. Настенный монтаж. Дизайн совмещает подсветку номера дома и декоративную подсветку вниз для акцентного освещения входной зоны.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O475WL-L10GF3K	3000 K	350 Лм	10 Вт



Пай / Share

Информация о серии

Серия Пай из алюминия цвета графит с белым акриловым рассеивателем. Настенный монтаж. Лаконичный дизайн подходит для классических и современных экстерьеров, создавая мягкое рассеянное освещение.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
108° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O443WL-L12GF3K**	3000 К	1200 Лм	12 Вт



Бадд / Badd

Информация о серии

Серия Бадд из алюминия цвета графит с рассеивателем из матового акрила. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн квадратной или округлой формы подходит для локального освещения экстерьеров.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
148° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O454WL-L10GF3K	3000 K	700 Лм	10 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
155° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O454WL-L10GF3K1	3000 K	700 Лм	10 Вт



Блок / Brick

Информация о серии

Серия Блок из алюминия цвета графит. Горизонтальный или вертикальный настенный монтаж. Прямоугольный лаконичный дизайн предназначен для основного освещения проходных зон, площадок и фасадов.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
109° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O436WL-L10GF3K	3000 K	1100 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
109° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O436WL-L10GF3K1	3000 K	1100 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
105° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O436WL-L20GF3K	3000 K	1600 Лм	20 Вт



КСС



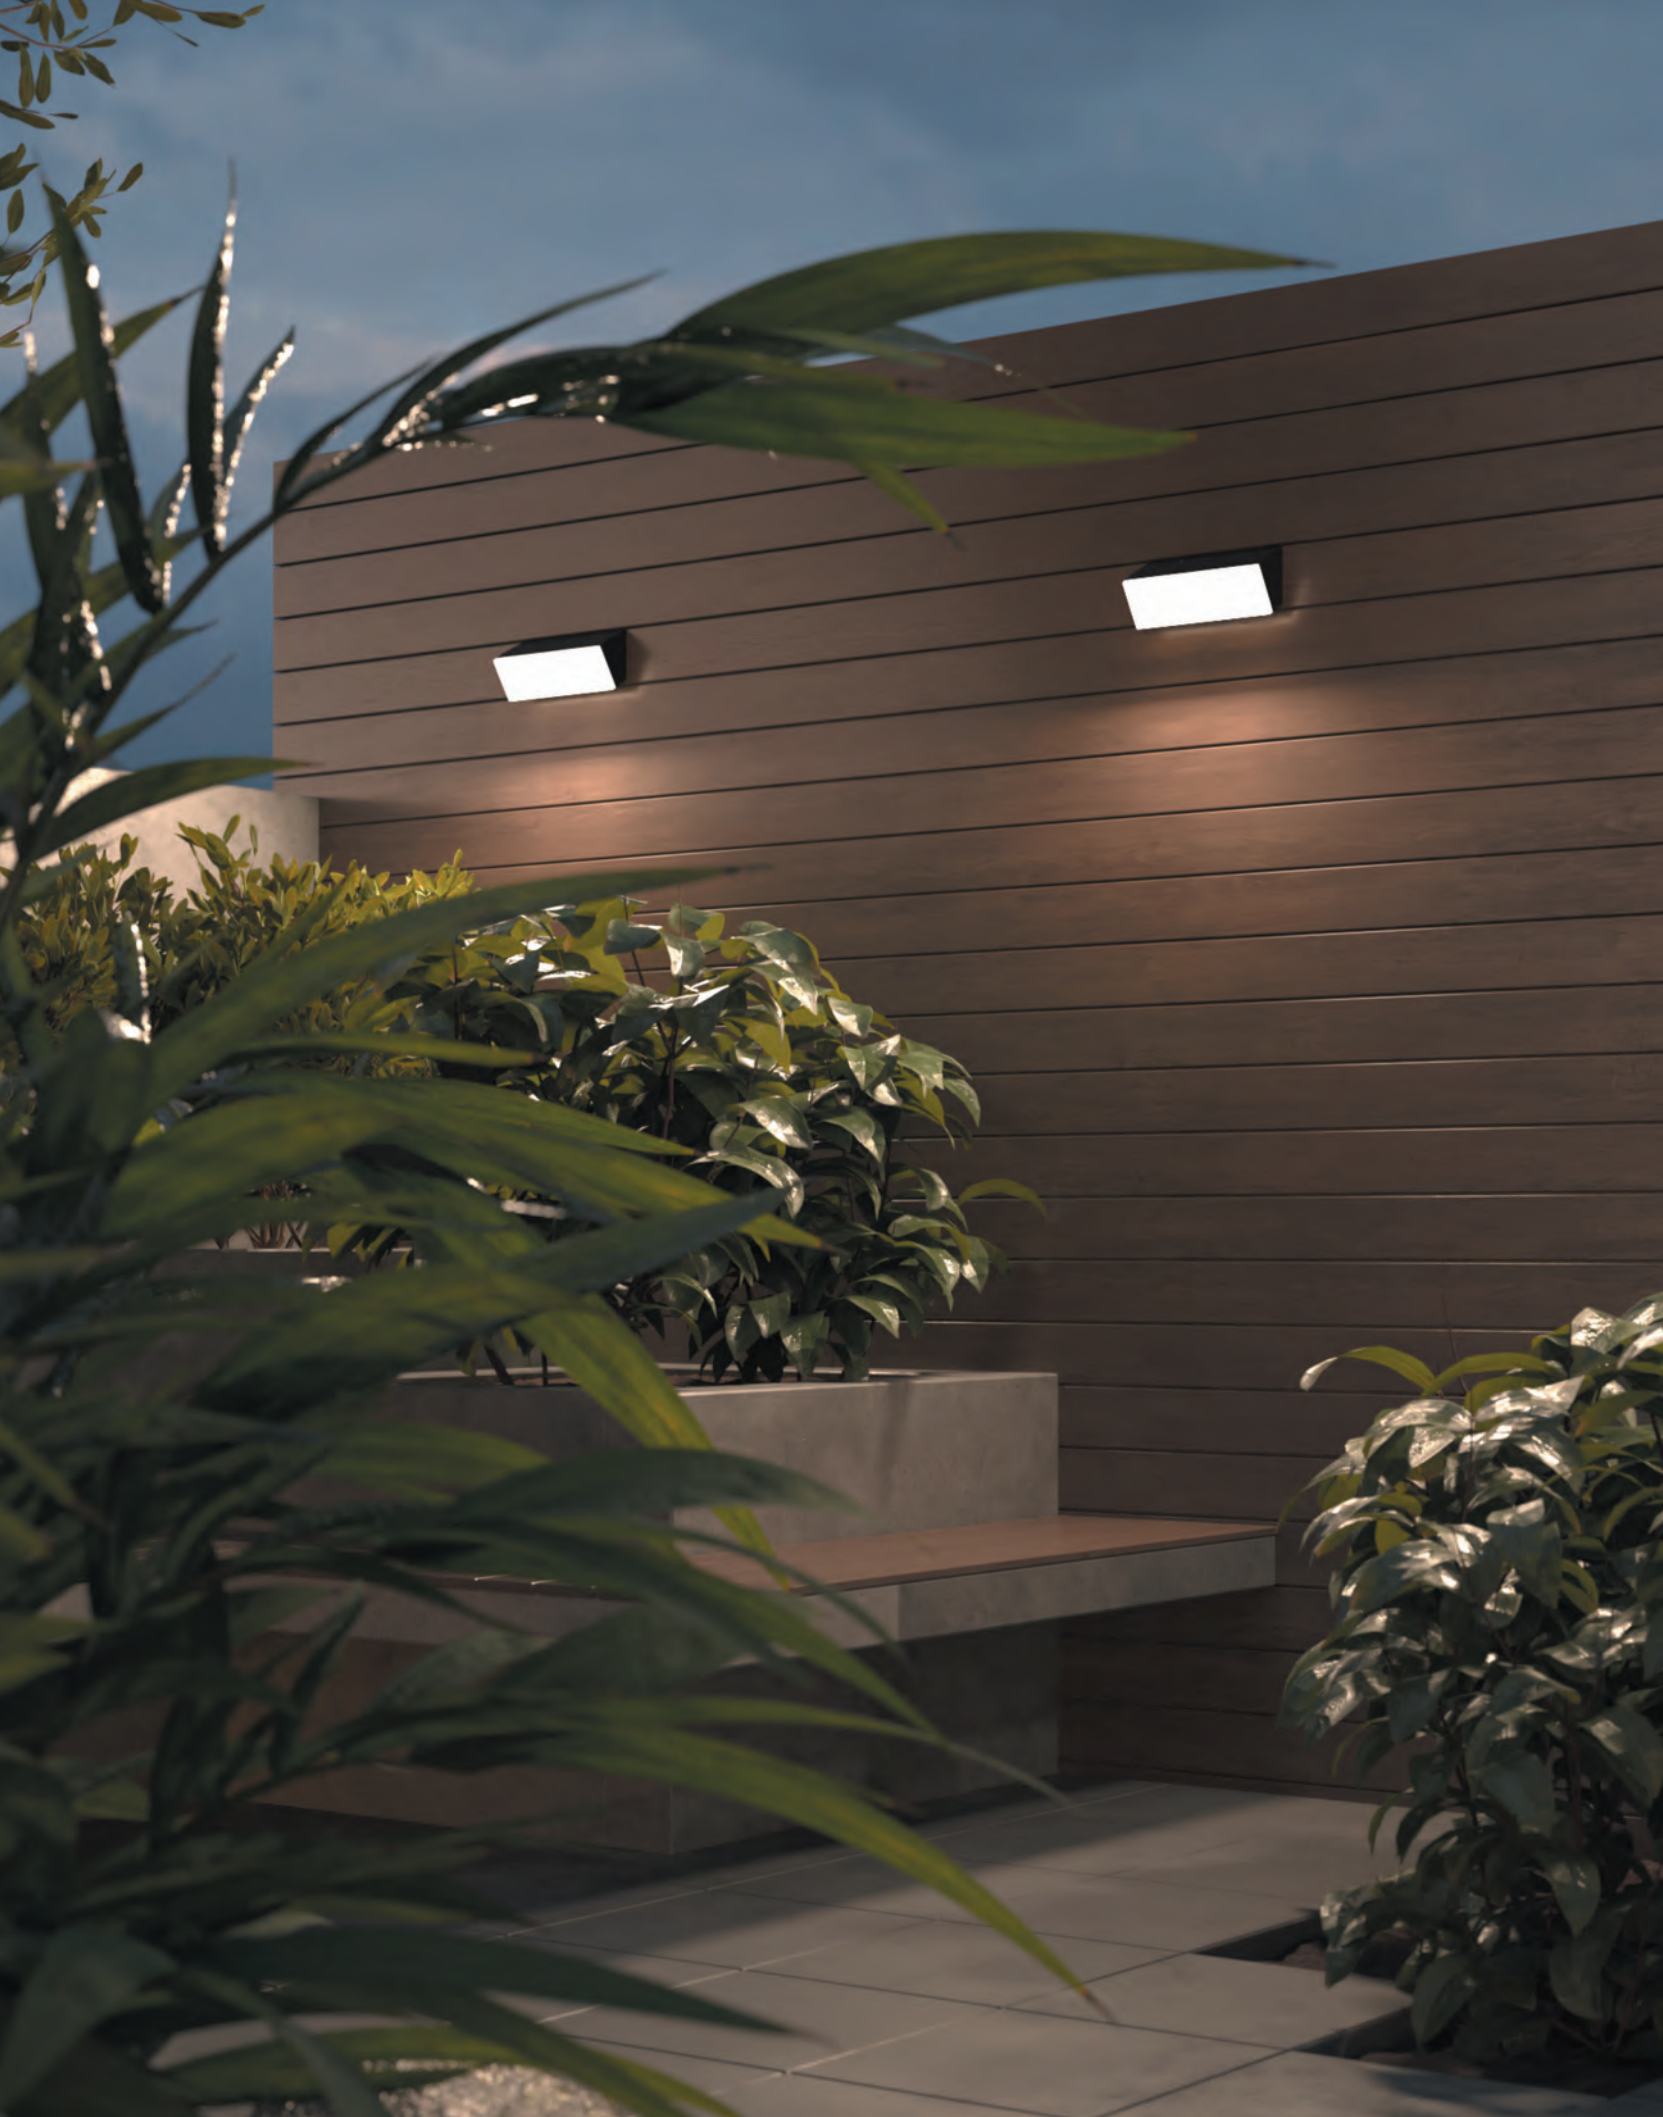

Даунинг Стрит / Downing Street

Информация о серии

Серия Даунинг Стрит из алюминия с декоративной решеткой и матовым стеклом. Установка на стену. Дизайн с четкими повторяющимися линиями.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
142° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O020WL-L10B3K**	3000 K	380 Лм	10 Вт



Фултон / Fulton

Информация о серии

Серия Фултон из алюминия овальной и прямоугольной формы в черном, сером или белом цветах. Настенный монтаж. Дизайн с подвижными шторками позволяет регулировать световой поток для архитектурной подсветки.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
67° ШИРОКИЙ	■ **O572WL-L20B3K**	3000 K	1050 Лм	20 Вт
	▨ **O572WL-L20GR3K**	3000 K	1050 Лм	20 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
64° ШИРОКИЙ	■ **O572WL-L6B**	3000 K	400 Лм	6 Вт
	□ **O572WL-L6W**	3000 K	400 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O573WL-L6B**	3000 K	400 Лм	6 Вт



Страто / Strato

Информация о серии

Серия фасадных светильников Страто из металла, представлена в черном и белом цветах, корпус устойчив к перепадам температур и коррозии, подходит для настенной уличной архитектурной подсветки.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
49° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O417WL-L4B3K**	3000 K	400 Лм	4 Вт
	□ **O417WL-L4W3K**	3000 K	400 Лм	4 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
52° ШИРОКИЙ	■ **O417WL-L6B3K**	3000 K	600 Лм	6 Вт
	□ **O417WL-L6W3K**	3000 K	600 Лм	6 Вт



КСС



Бикман / Beekman

Информация о серии

Серия Бикман из алюминия в разных формах и цветах. Настенный монтаж. Оригинальная геометрия корпуса создает уникальный рисунок света для архитектурного интерьерного и экстерьерного освещения.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O577WL-L5B**	3000 K	540 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O802WL-L7B**	3000 K	670 Лм	9 Вт



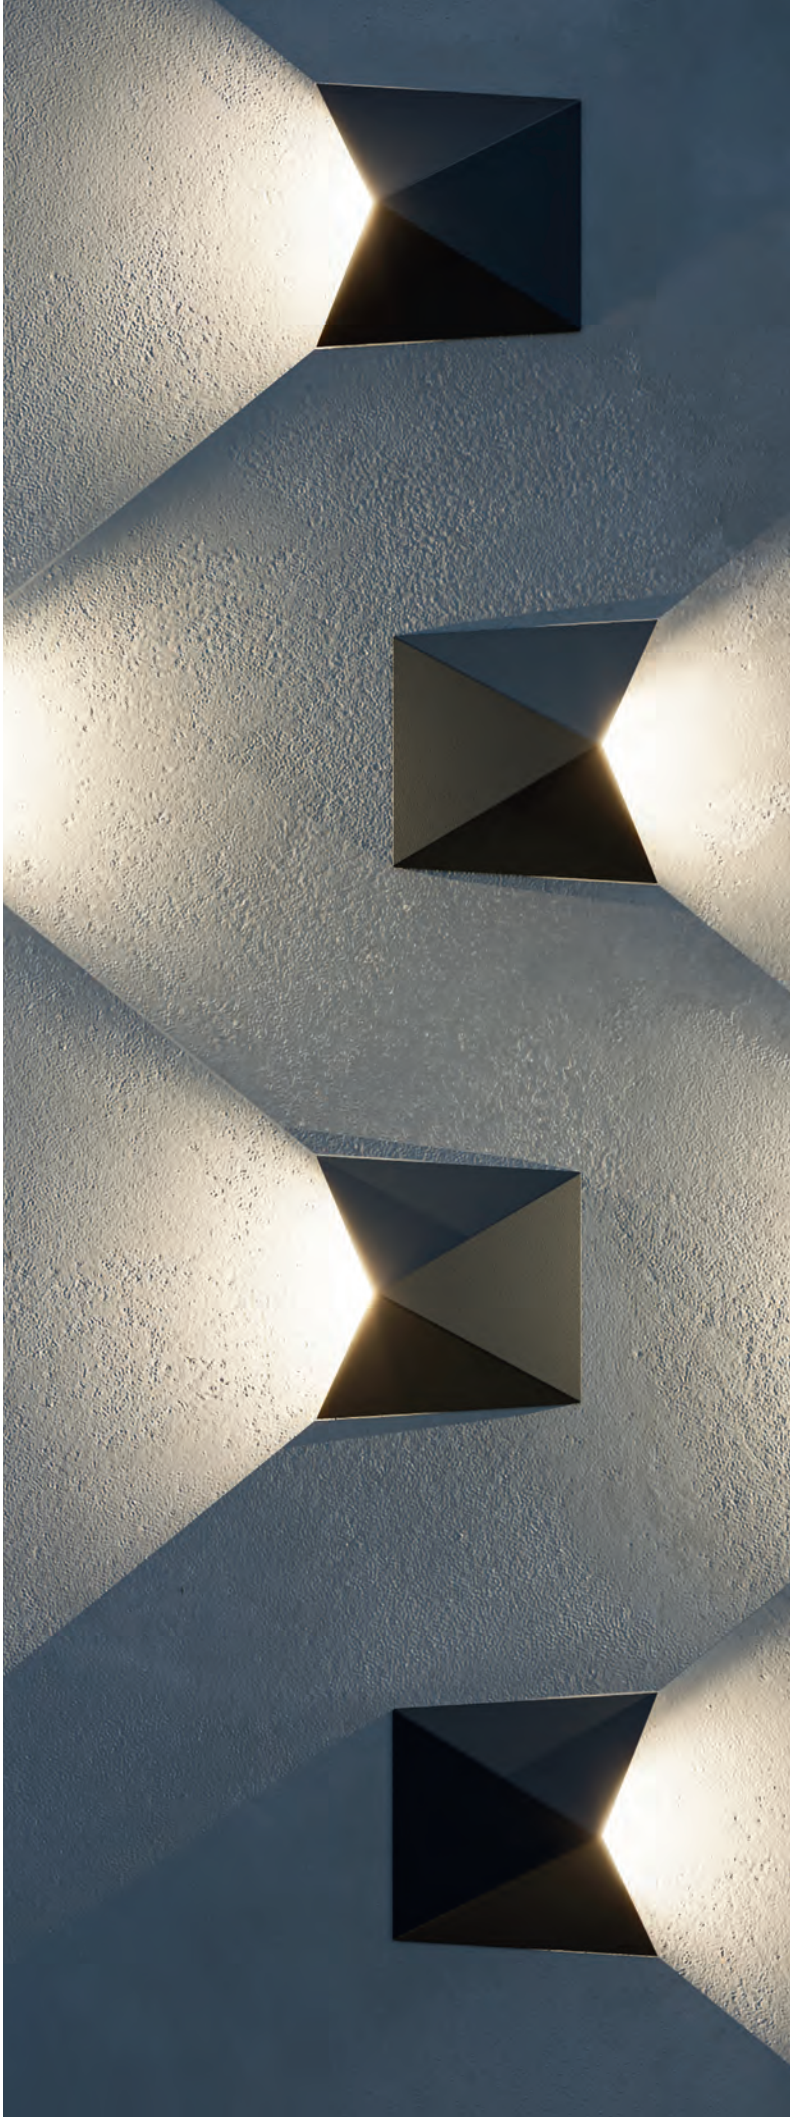

Таймс Сквер / Times Square

Информация о серии

Серия Times Square из алюминия для декоративной подсветки стен. Настенный монтаж. Геометрический дизайн с разными углами раскрытия света идеален для создания световой графики на фасадах.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O580WL-L6B**	3200 K	100 Лм	6 Вт
	□ **O580WL-L6W**	3200 K	100 Лм	6 Вт



КСС



Сфера / Scope

Информация о серии

Серия Сфера — прожекторы из алюминиевого сплава черного цвета. Установка в грунт или на кронштейн. Регулируемый дизайн идеален для ландшафтной и архитектурной акцентной подсветки.

IP65 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	O025WL-01B	1	50 Вт



Планка / Slat

Информация о серии

Серия Планка из алюминия черного цвета. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с возможностью одно- или двунаправленного светового потока подходит для точной акцентной подсветки.

IP54 AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O044WL-01B**	1	10 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O044WL-02B**	2	10 Вт



Рандо / Rando

Информация о серии

Серия Рандо из металла с фактурной поверхностью в черном, сером или белом цветах. Настенный монтаж. Дизайн с настраиваемым световым потоком предназначен для архитектурной художественной подсветки.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O419WL-01B	1	60 Вт
	O419WL-01GR	1	60 Вт
	O419WL-01W	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O419WL-02B	2	60 Вт
	O419WL-02GR	2	60 Вт
	O419WL-02W	2	60 Вт



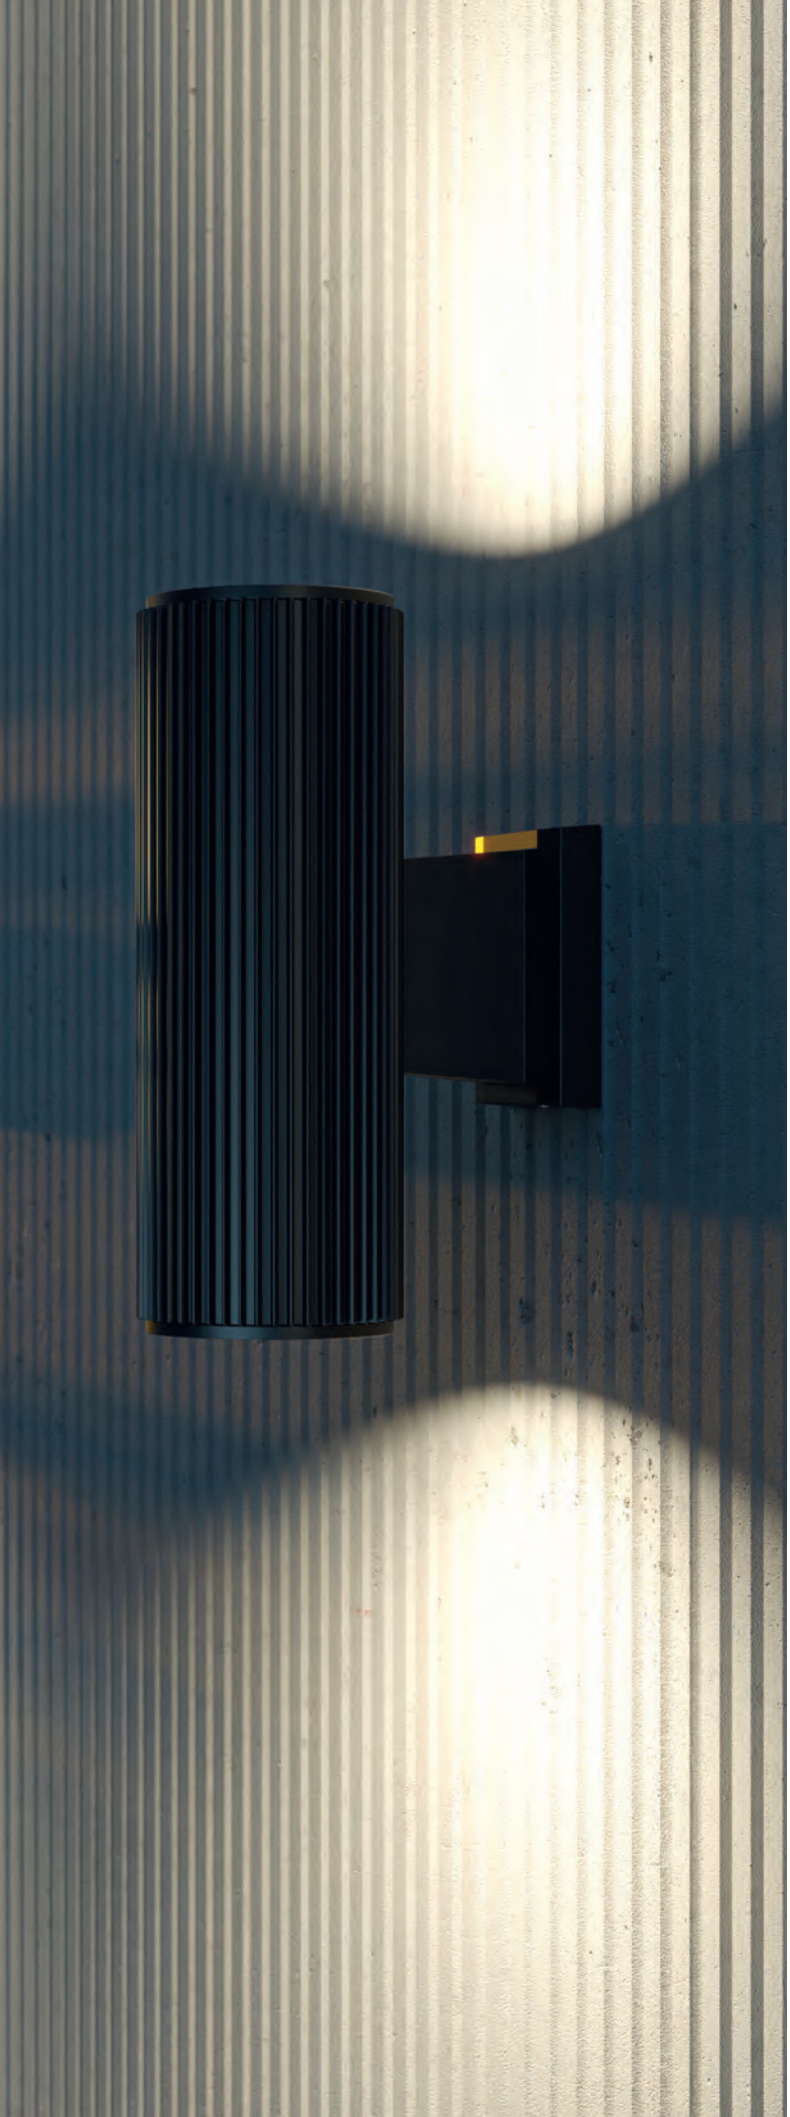

Клайд / Clyde

Информация о серии

Серия Клайд включает настенные и ландшафтные модели из алюминия в цветах графит, черный и белый. Универсальный лаконичный дизайн подходит для комплексного освещения фасадов и прилегающей территории.

IP54 AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	■ **O493WL-01B**	1	10 Вт
	□ **O493WL-01W**	1	10 Вт



Орбита / Orbit

Информация о серии

Серия Орбита из алюминия черного или белого цвета с контрастным креплением. Настенный монтаж. Дизайн с мягкой закругленной формой плафона создает теплое комфортное освещение для фасадов и входных зон.

LED | IP54 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
45° СРЕДНИЙ	■ **O490WL-L6B3K**	3000 K	150 Лм	6 Вт
	□ **O490WL-L6W3K**	3000 K	150 Лм	6 Вт



Бауэри / Bowery

Информация о серии

Серия Бауэри из металла в белом, сером, черном цветах и черном с латунью. Настенный монтаж. Дизайн с ромбовидным узором на плафоне подходит для декоративного освещения.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O574WL-01B**	1	50 Вт
	O574WL-01GR	1	50 Вт
	O574WL-01W	1	50 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O574WL-02B**	2	50 Вт
	O574WL-02GR	2	50 Вт
	O574WL-02W	2	50 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O582WL-02B**	2	50 Вт
	O582WL-02BS	2	50 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	■ **O583WL-01B**	1	50 Вт
	□ **O583WL-01W**	1	50 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	■ **O583WL-02B**	2	50 Вт
	□ **O583WL-02W**	2	50 Вт



Ремса / Remsa

Информация о серии

Серия Ремса из алюминия черного или белого цвета с акриловым рассеивателем. Настенный монтаж (бра). Равномерное наполнение пространства ярким светом для интерьерного и экстерьерного использования.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O034WL-01B	1	40 Вт



Фрейм / Frame

Информация о серии

Серия Фрейм из алюминия и пластика. Настенный монтаж (бра). Дизайн в виде прямоугольного каркаса.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
74° ШИРОКИЙ	■ **O527WL-L12B3K**	3000 K	750 Лм	12 Вт



Драп / Drape

Информация о серии

Серия Драп из алюминия черного цвета, предназначена для настенного монтажа (бра). Лаконичный дизайн гармонично вписывается в любой стиль, а направленный световой поток создает эффективное локальное освещение. Подходит для подсветки фасадов, веранд и зон входа, подчеркнёт архитектурные детали и обеспечит комфортное и безопасное освещение.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
80° ШИРОКИЙ	■ **O525WL-L10B3K**	3000 K	550 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
80° ШИРОКИЙ	■ **O526WL-L10B3K**	3000 K	550 Лм	10 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
80° ШИРОКИЙ	■ **O525WL-L20B3K**	3000 K	1000 Лм	20 Вт



КСС



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
80° ШИРОКИЙ	■ **O526WL-L20B3K**	3000 K	1000 Лм	20 Вт



RESIDENCE 01

Блок / Block

Информация о серии

Серия фасадных светильников Блок из алюминия в черном и белых цветах, настенный монтаж. Минималистичный дизайн, кубическая форма, подходит для создания акцентного освещения архитектурных объектов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O507WL-L5B3K**	3000 K	450 Лм	5 Вт
	□ **O507WL-L5W3K**	3000 K	450 Лм	5 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
95° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O507WL-L10B3K**	3000 K	800 Лм	10 Вт
	□ **O507WL-L10W3K**	3000 K	800 Лм	10 Вт



КСС



Труба / Tube

Информация о серии

Серия Труба из алюминия и стекла. Установка в грунт. Лаконичный дизайн подходит для локальной декоративной подсветки в садах и парках.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
34° СРЕДНИЙ	**O508WL-L5B3K**	3000 K	600 Лм	5 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
25° УЗКИЙ	**O508WL-L6B3K**	3000 K	750 Лм	6 Вт



КСС



потолочные светиль-ники

09

АВТОР ПРОЕКТА:
ТАТЬЯНА БЕЗВЕРХАЯ

СПА-КОМПЛЕКС НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ «ИЗОВЕЛЛА» В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА – 446,56 М2. НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СПОРТЗАЛА, РАЗВЕРНУЛСЯ НОВЫЙ СПА КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ, БАССЕЙН, СОЛЯНУЮ КОМНАТУ, ХАМАМ И ФИНСКУЮ БАНЮ.

СТИЛЬ ПОСТРОЙКИ МОЖНО ОТНЕСТИ К СОВЕТСКОМУ АРХИТЕКТУРНОМУ МОДЕРНИЗМУ, КОТОРЫЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ.

218 ЗОН IP / ZON IP
220 БАР / BAR
221 РОЛЛ / ROLL
222 АРЕС / ARES
223 СПИН / SPIN
224 ЛЮМИНА / LUMINA
225 ИСКРА / EMBER
226 ЛЮКС / LUXE
228 КОРТЕ / CORTE
230 МОН / MON
232 ПРИЗРАК / GHOST
234 ГРАВИЙ / GRIT
236 ЗАЛИВ / COVE
238 ЭРДА / ERDA
240 ВЕРШИНА / APEX

Видео
проекта

Зон IP / Zon IP

Информация о серии

Серия Зон IP из алюминия черного или белого цвета с матовым пластиковым рассеивателем. Потолочный монтаж. Лаконичный дизайн в двух размерах подходит для общего освещения фасадов и прилегающих территорий.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
109° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O430CL-L15B3K**	3000 K	900 Лм	15 Вт
	■ **O430CL-L15B4K**	4000 K	900 Лм	15 Вт
	□ **O430CL-L15W3K**	3000 K	900 Лм	15 Вт
	□ **O430CL-L15W4K**	4000 K	900 Лм	15 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
109° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O431CL-L30B3K**	3000 K	2200 Лм	30 Вт
	■ **O431CL-L30B4K**	4000 K	2200 Лм	30 Вт
	□ **O431CL-L30W3K**	3000 K	2200 Лм	30 Вт
	□ **O431CL-L30W4K**	4000 K	2200 Лм	30 Вт



КСС



Бар / Bar

Информация о серии

Потолочные светильники серии Бар из металла графитового цвета. Накладной монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для уличных входных групп и террас.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
81° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O306CL-L12GF	3000 K	1300 Лм	12 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
81° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O306CL-L7GF	3000 K	800 Лм	7 Вт



КСС



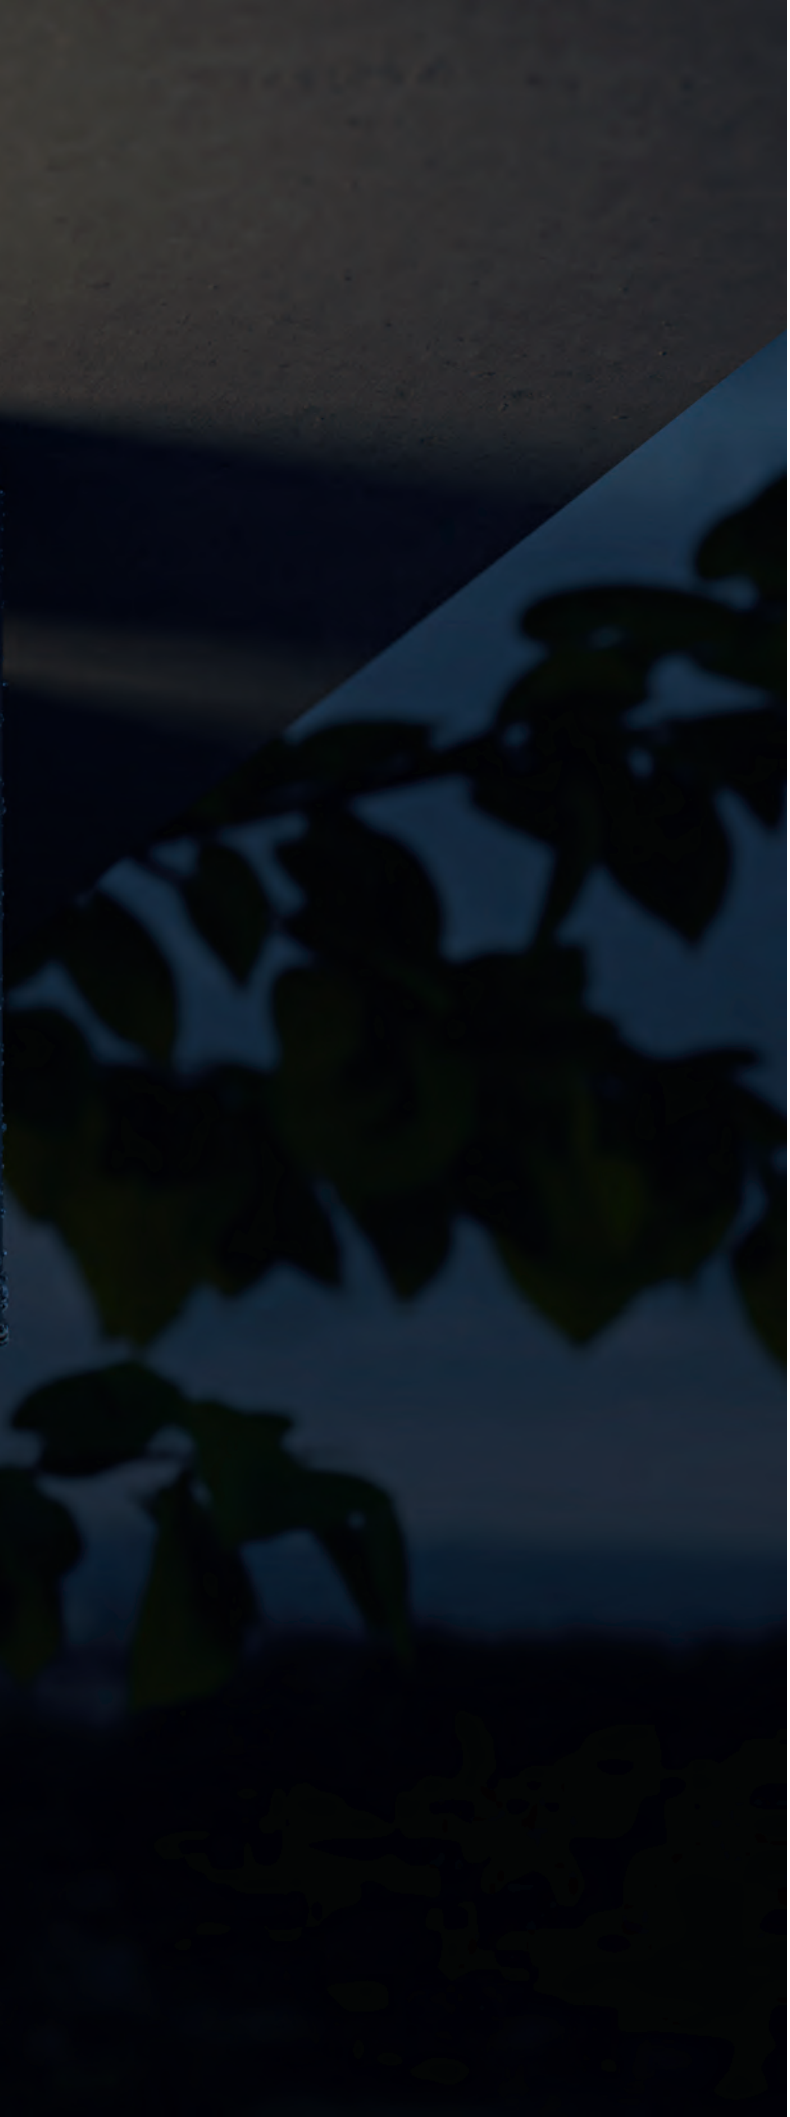

Ролл / Roll

Информация о серии

Серия Ролл — компактные потолочные светильники из алюминия черного цвета. Встраиваемый или накладной монтаж. Минималистичный дизайн подходит для уличных веранд, обеспечивая общее освещение.

IP54 AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	O307CL-01B	1	50 Вт



Арес / Ares

Информация о серии

Серия Арес выполнена из металла цвета графит с рассеивателем из стекла. Потолочный монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для основного и акцентного освещения фасадов и территорий.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	O309CL-L10GF3K	3000 K	700 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
40° СРЕДНИЙ	O309CL-L8GF3K	3000 K	500 Лм	8 Вт



КСС



Спин / Spin

Информация о серии

Серия Спин из металла белого или графитового цвета со стеклянным рассеивателем. Потолочный монтаж. Дизайн с поворотным световым элементом идеален для регулируемого акцентного освещения.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
55° ШИРОКИЙ	O310CL-L12GF3K	3000 K	1050 Лм	12 Вт
	O310CL-L12W3K	3000 K	1050 Лм	12 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
35° СРЕДНИЙ	O310CL-L7GF3K	3000 K	650 Лм	7 Вт
	O310CL-L7W3K	3000 K	650 Лм	7 Вт



Люмина / Lumina

Информация о серии

Серия Люмина из алюминия черного цвета. Потолочный монтаж. Компактный минималистичный дизайн в двух размерах обеспечивает освещение для фасадов, входных групп и зон отдыха.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
65° ШИРОКИЙ	■ **O498CL-L15B3K**	3000 K	850 Лм	15 Вт

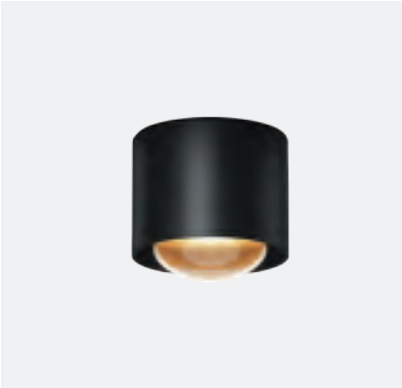



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
65° ШИРОКИЙ	■ **O498CL-L7B3K**	3000 K	550 Лм	7 Вт

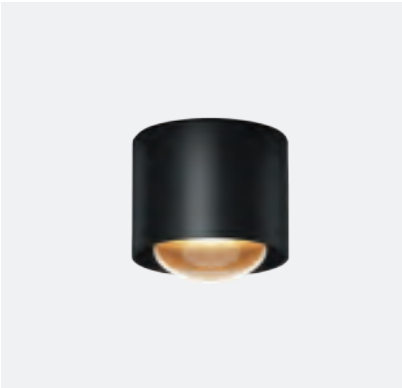



КСС



Искра / Ember

Информация о серии

Серия Искра из алюминия черного цвета с белым матовым рассеивателем. Потолочный монтаж. Минималистичный дизайн в двух размерах обеспечивает общее и акцентное освещение фасадов.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
50° СРЕДНИЙ	■ **O499CL-L5B3K**	3000 K	500 Лм	5 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
50° СРЕДНИЙ	■ **O499CL-L10B3K**	3000 K	900 Лм	10 Вт



КСС



Люкс / Luxe

Информация о серии

Серия Люкс — потолочные светильники из алюминия черного или белого цвета. Накладной монтаж на потолок. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для общего освещения входных групп.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
50° СРЕДНИЙ	■ **O500CL-L5B3K**	3000 K	500 Лм	5 Вт
	□ **O500CL-L5W3K**	3000 K	500 Лм	5 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
65° ШИРОКИЙ	■ **O500CL-L10B3K**	3000 K	900 Лм	10 Вт
	□ **O500CL-L10W3K**	3000 K	900 Лм	10 Вт



КСС



Корте / Corte

Информация о серии

Серия Corte из алюминия черного цвета с рассеивателем из стекла. Потолочный монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для освещения входных групп.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O571WL-L20B3K**	3000 K	800 Лм	20 Вт



КСС



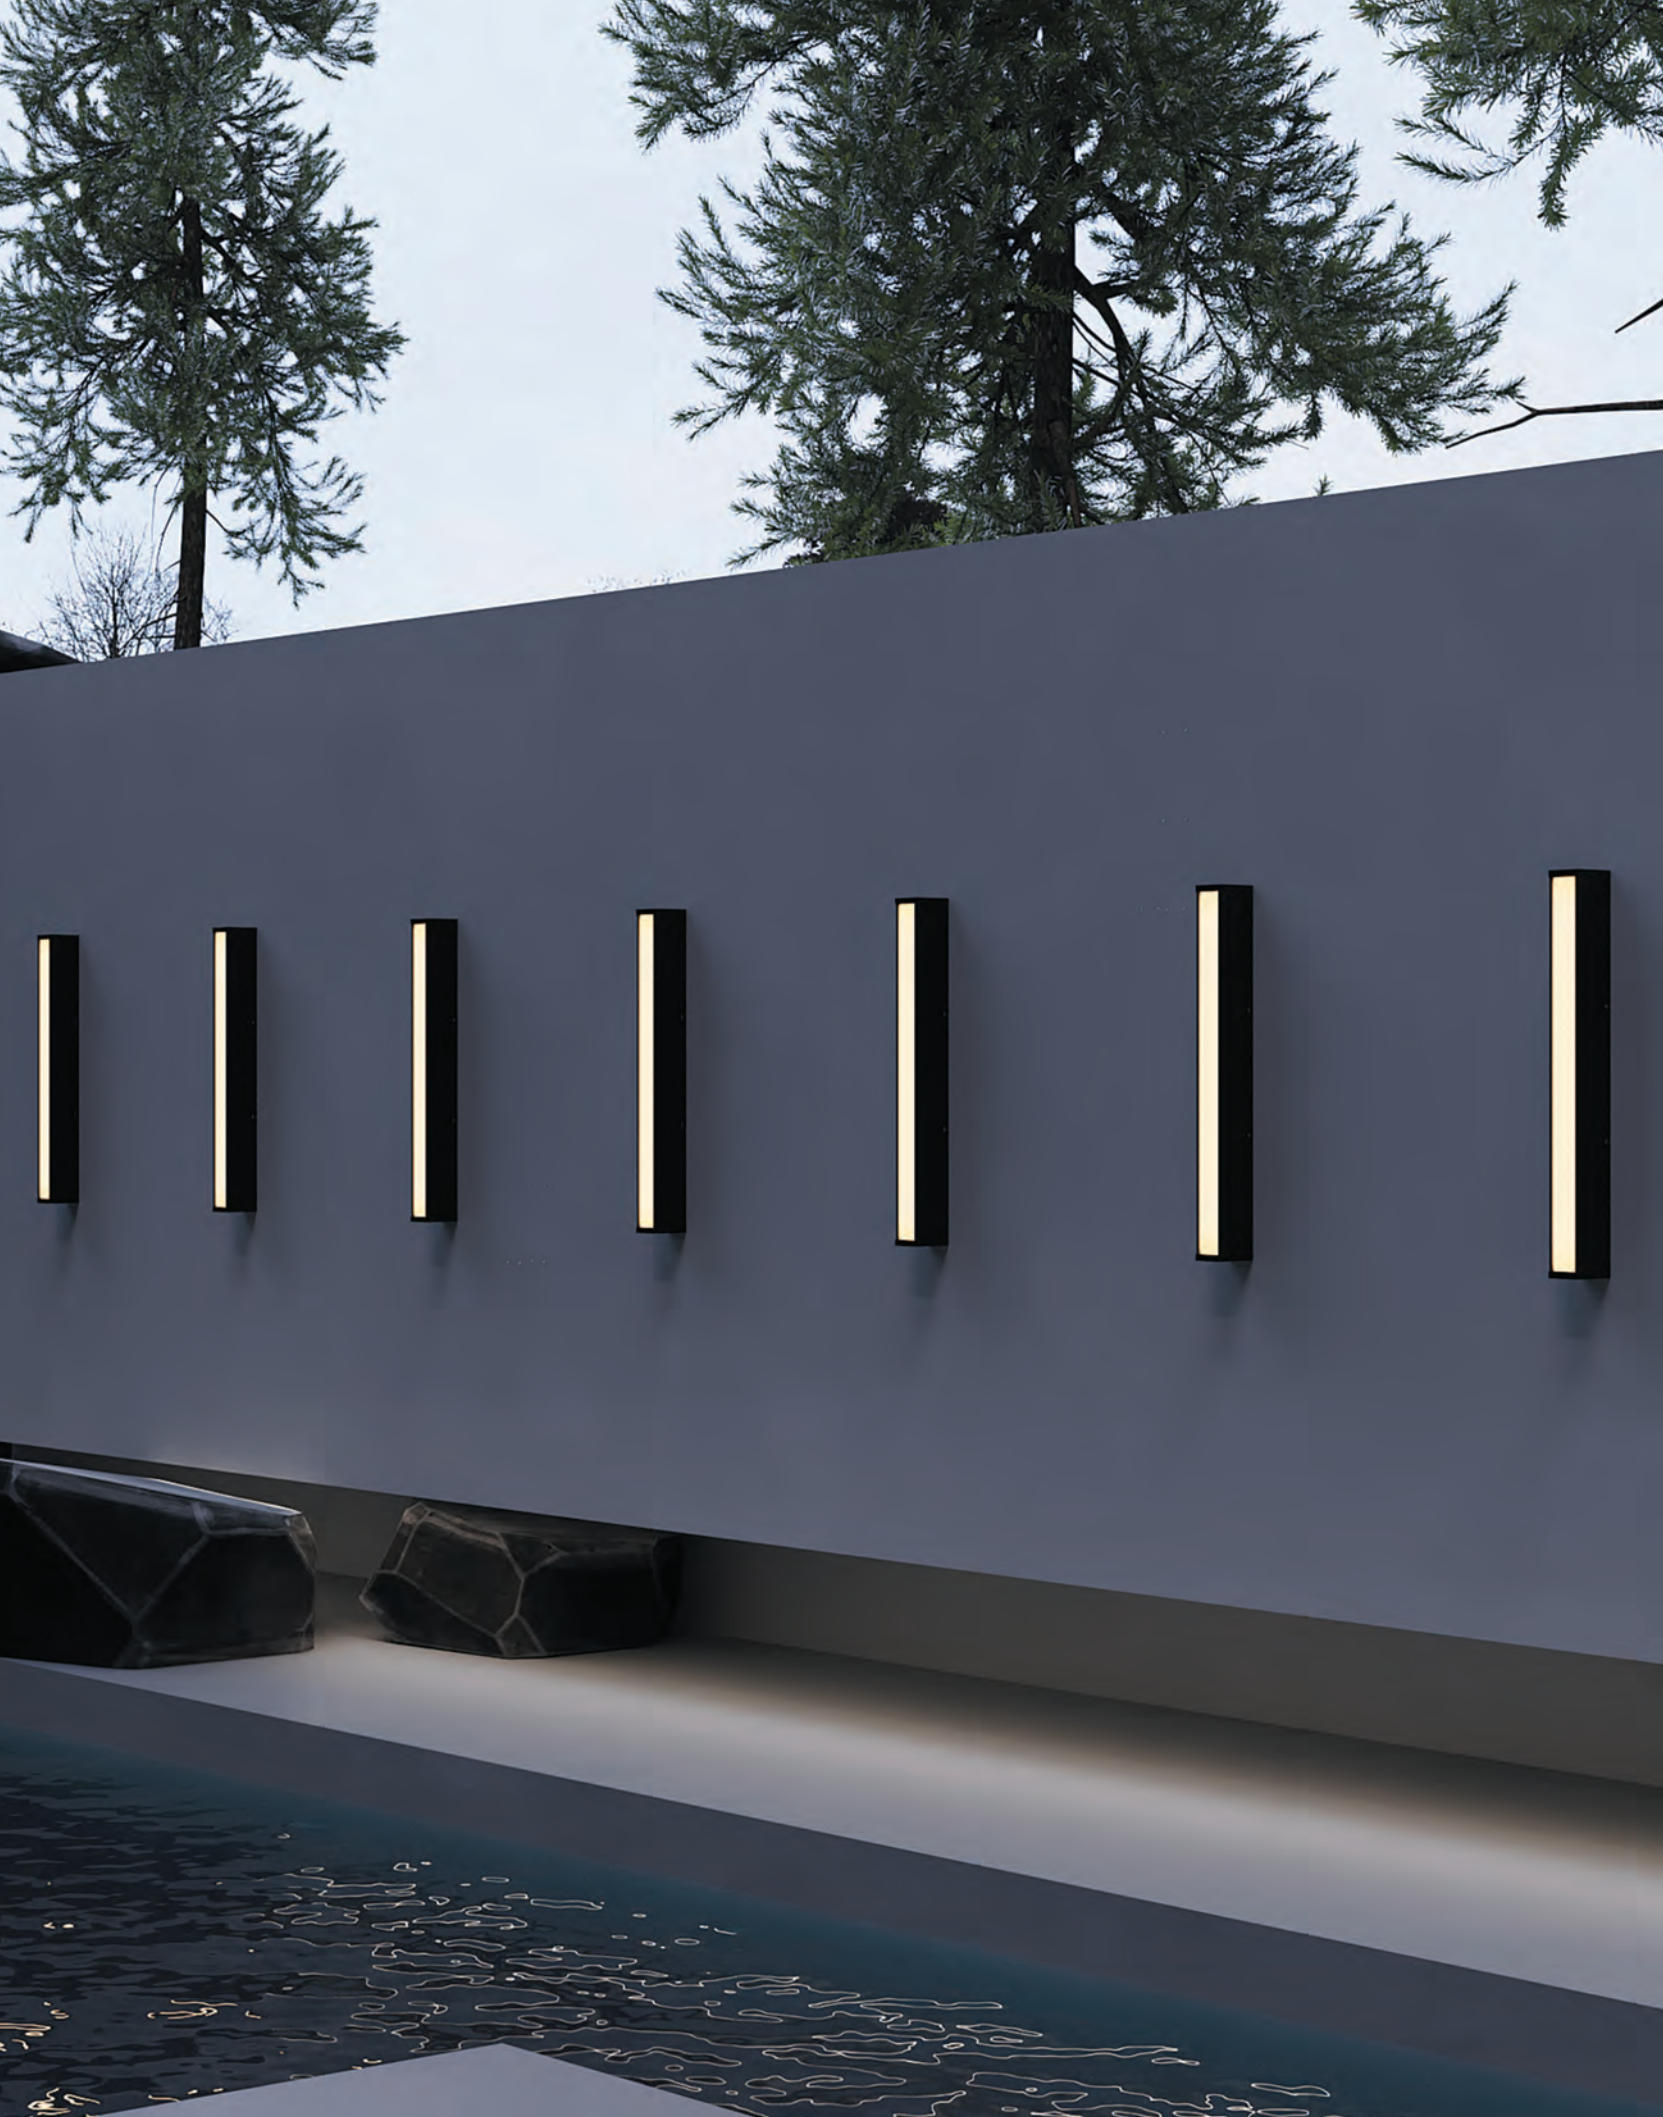

Мон / Mon

Информация о серии

Серия Мон из алюминия цвета графит с двойным рассеивателем. Потолочный монтаж. Универсальный дизайн подходит для использования как на улице, так и в помещениях с повышенной влажностью.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
152° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O438CL-L12GF3K	3000 K	1100 Лм	12 Вт



Призрак / Ghost

Информация о серии

Серия Призрак — встраиваемые светильники из алюминия цвета графит. Компактный минималистичный дизайн предназначен для акцентной подсветки архитектурных элементов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
40° СРЕДНИЙ	**O488DL-L12GF3K**	3000 K	550 Лм	12 Вт
	O488DL-L12GF4K	4000 K	550 Лм	12 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
41° СРЕДНИЙ	**O488DL-L6GF3K**	3000 K	250 Лм	6 Вт
	O488DL-L6GF4K	4000 K	250 Лм	6 Вт

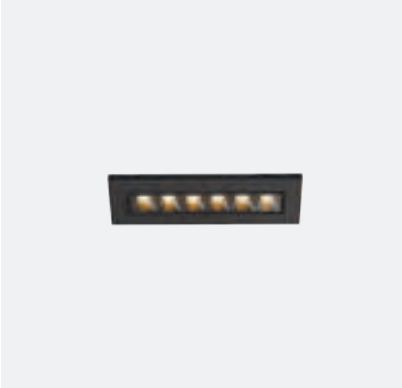



КСС



Гравий / Grit

Информация о серии

Серия Гравий — встраиваемые светильники из алюминия черного или белого цвета. Скрытый монтаж в потолок. Минималистичный дизайн для уличных входных групп и фасадов.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
50° СРЕДНИЙ	■ **O501DL-L10B3K**	3000 K	800 Лм	10 Вт
	□ **O501DL-L10W3K**	3000 K	800 Лм	10 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
50° СРЕДНИЙ	■ **O501DL-L5B3K**	3000 K	400 Лм	5 Вт
	□ **O501DL-L5W3K**	3000 K	400 Лм	5 Вт



КСС



Бухта / Cove

Информация о серии

Серия Бухта — встраиваемые светильники из алюминия. Скрытый монтаж. Компактный минималистичный предназначен для локальной подсветки ниш, ступеней и архитектурных элементов.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

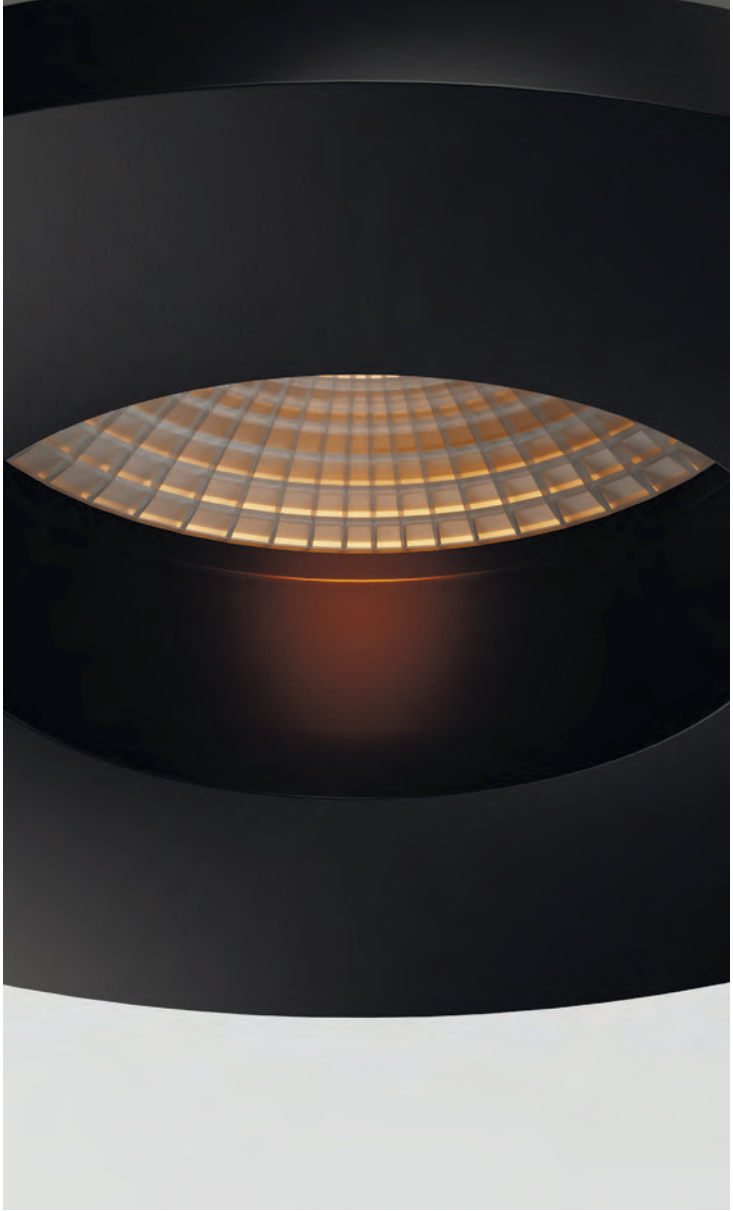

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
66° ШИРОКИЙ	■ **O511DL-L2B3K**	3000 K	150 Лм	2 Вт
	■ **O511DL-L2B4K**	4000 K	120 Лм	2 Вт
	□ **O511DL-L2W3K**	3000 K	150 Лм	2 Вт
	□ **O511DL-L2W4K**	4000 K	120 Лм	2 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРАШИРОКИЙ	■ **O511DL-L5B3K1**	3000 K	380 Лм	5 Вт
	■ **O511DL-L5B4K1**	4000 K	420 Лм	5 Вт
	□ **O511DL-L5W3K1**	3000 K	380 Лм	5 Вт
	□ **O511DL-L5W4K1**	4000 K	420 Лм	5 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
53° ШИРОКИЙ	■ **O511DL-L5B3K**	3000 K	380 Лм	5 Вт
	■ **O511DL-L5B4K**	4000 K	420 Лм	5 Вт
	□ **O511DL-L5W3K**	3000 K	380 Лм	5 Вт
	□ **O511DL-L5W4K**	4000 K	420 Лм	5 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
61° ШИРОКИЙ	■ **O511DL-L10B3K**	3000 K	665 Лм	10 Вт
	■ **O511DL-L10B4K**	4000 K	820 Лм	10 Вт
	□ **O511DL-L10W3K**	3000 K	665 Лм	10 Вт
	□ **O511DL-L10W4K**	4000 K	820 Лм	10 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
95° УЛЬТРАШИРОКИЙ	■ **O511DL-L10B3K1**	3000 K	665 Лм	10 Вт
	■ **O511DL-L10B4K1**	4000 K	820 Лм	10 Вт
	□ **O511DL-L10W3K1**	3000 K	665 Лм	10 Вт
	□ **O511DL-L10W4K1**	4000 K	820 Лм	10 Вт



Эрда / Erda

Информация о серии

Серия Эрда – сферические светильники из белого высокопрочного пластика ПММА. Подвесной монтаж. Трендовый дизайн создает мягкий рассеянный свет и служит стильным акцентом в саду.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O594PL-01B**	1	30 Вт



Вершина / Apex

Информация о серии

Светильники серии Вершина из алюминия черного или белого цвета. Подвесной монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для освещения прихожих и фасадов.

LED | IP54 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	■ **O491PL-L6B3K**	3000 K	200 Лм	6 Вт
	□ **O491PL-L6W3K**	3000 K	200 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	■ **O491PL-L8B3K**	3000 K	350 Лм	8 Вт
	□ **O491PL-L8W3K**	3000 K	350 Лм	8 Вт



PARIS

настольные светиль-ники

10

КОМПАКТНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

КОМПАКТНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ СТОЛОВ, ТУМБ И РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НА УЛИЦЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАПРАВЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, УДОБНОЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ.

244 БЛАГОРОДНЫЙ / NOBLE 245 ПОРТО / PORTO

Благородный / Noble

Информация о серии

Серия Благородный — настольные светильники из алюминия и пластика. Компактный дизайн с широким углом рассеивания обеспечивает равномерную заливку светом рабочей зоны.

LED | IP65 | CRI 80 | DC 3.7V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
103° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O528TL-L2BCCT**	2700-3200-4000 K	150 Лм	2 Вт
	O528TL-L2WCCT	2700-3200-4000 K	150 Лм	2 Вт
	O528TL-L2BSCCT	2700-3200-4000 K	150 Лм	2 Вт
	O528TL-L2PTCCT	2700-3200-4000 K	150 Лм	2 Вт



Порто / Porto

Информация о серии

Настольные переносные светильники в черном и белом цветах со встроенным аккумулятором. Оснащены функцией диммирования и регулировки цветовой температуры, подходят для освещения открытых веранд.

LED | IP54 | CRI 80 | DC 3.7V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
100° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O540TL-L2BCCT**	2700-3200-4000 K	170 Лм	2 Вт
	□ **O540TL-L2WCCT**	2700-3200-4000 K	170 Лм	2 Вт



подсветка для лестниц

11

ВСТРАИВАЕМЫЕ ИЛИ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДЪЁМОВ – ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЗДАЮТ ЭФФЕКТНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ ВДОЛЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ

248 ФУТО / FUTO
250 ХОЛМ / KNOLL
252 ПИК / SPIKE
254 КАБЛУК / HEEL
255 ЗАМОК / LOCK
256 БИЛ / BIL
257 УЛИЦА ГОРОДА / VIA URBANA
258 АРКА / ARCA
259 БОСКА / BOSCA
260 ГРИВА / MANE
262 БИСКОТТИ / BISCOTTI
263 ЛИМО / LIMO

Футо / Futo

Информация о серии

Серия Футо — встраиваемые светильники из алюминия. Встраиваемый монтаж в стену. Компактный специализированный дизайн предназначен для безопасной подсветки лестниц и проходных зон.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
95° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O512SL-L3B3K1**	3000 K	170 Лм	3 Вт
	□ **O512SL-L3W3K1**	3000 K	170 Лм	3 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
41° СРЕДНИЙ	■ **O512SL-L3B3K**	3000 K	120 Лм	3 Вт
	□ **O512SL-L3W3K**	3000 K	120 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
108° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O512SL-L6B3K**	3000 K	420 Лм	6 Вт
	□ **O512SL-L6W3K**	3000 K	420 Лм	6 Вт



Холм / Knoll

Информация о серии

Серия Холм — светильники для подсветки лестниц из алюминия в черном и белом цвете. Встраиваемый монтаж.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
95° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O513SL-L4B3K**	3000 K	140 Лм	4 Вт
	□ **O513SL-L4W3K**	3000 K	140 Лм	4 Вт



Пик / Spike

Информация о серии

Серия уличных встраиваемых светильников из нержавеющей стали в серебряном и черном цвете. Минималистичный дизайн и встраиваемый монтаж, подходит для подсветки лестниц и проходных территорий.

LED | IP65 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
162° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O532SL-L1B3K**	3000 K	10 Лм	1 Вт
	O532SL-L1S3K	3000 K	10 Лм	1 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
162° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O532SL-L3B3K1**	3000 K	30 Лм	3 Вт
	O532SL-L3S3K1	3000 K	30 Лм	3 Вт



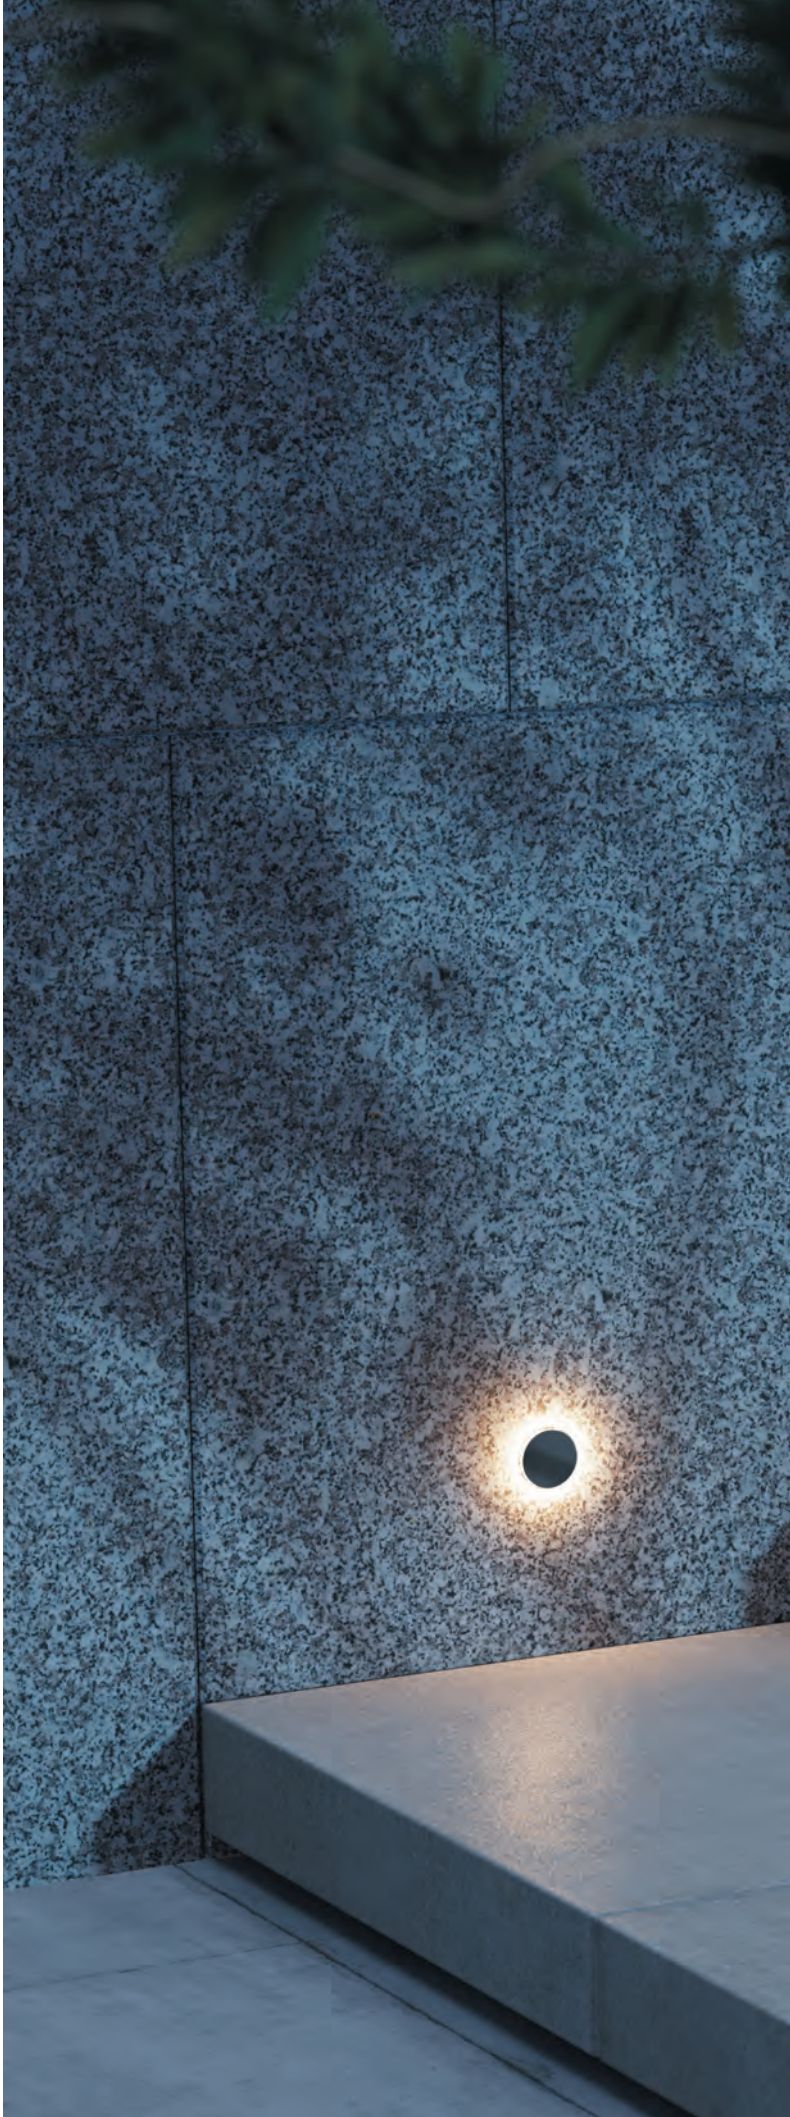

Каблук / Heel

Информация о серии

Серия светильников из алюминия, выполнена в черном и белом цветах. Предназначена для накладного монтажа, идеально подходит для подсветки проходных зон, лестниц и ступеней, создавая безопасную атмосферу.

LED | IP65 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
67° ШИРОКИЙ	■ **O533SL-L3B3K**	3000 K	250 Лм	3 Вт
	□ **O533SL-L3W3K**	3000 K	250 Лм	3 Вт



Замок / Lock

Информация о серии

Серия Замок — встраиваемые светильники из алюминия черного или белого цвета. Встраиваемый монтаж в поверхность. Минималистичный дизайн с узким лучом для акцентной подсветки ступеней, ниш.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
30° УЗКИЙ	■ **O014SL-L3B3K**	3000 K	10 Лм	3 Вт
	□ **O014SL-L3W3K**	3000 K	10 Лм	3 Вт

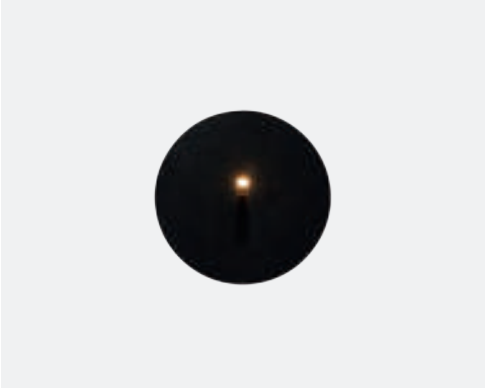



Бил / Bil

Информация о серии

Серия Бил представлена встраиваемыми светильниками из алюминия черного или белого цвета. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью предназначен для скрытой маркерной подсветки ступеней и ниш.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
30° УЗКИЙ	■ **O015SL-L3B3K**	3000 K	60 Лм	3 Вт
	□ **O015SL-L3W3K**	3000 K	60 Лм	3 Вт

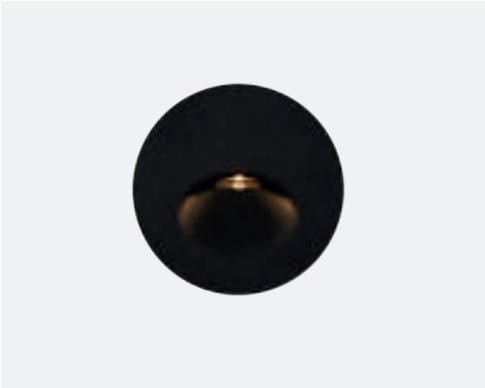



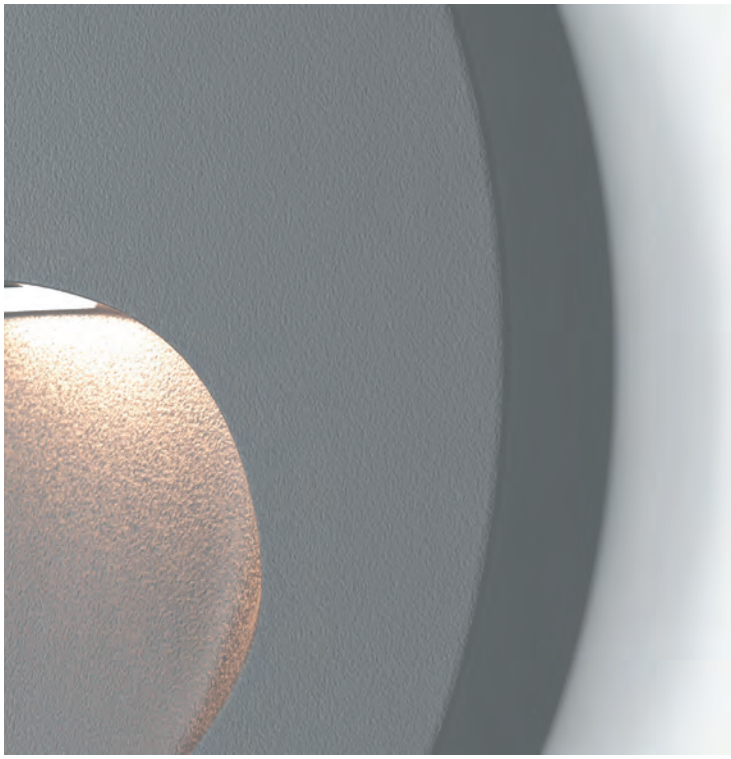

Улица города / Via Urbana

Информация о серии

Серия встраиваемые светодиодные светильники из алюминия. Встраиваемый монтаж. Компактный дизайн с защищенным стеклом идеален для подсветки лестничных маршей и навигации.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
30° УЗКИЙ	O022-L3GR	4000 K	70 Лм	3 Вт
	O022-L3W	4000 K	70 Лм	3 Вт



Арка / Arca

Информация о серии

Серия Арка — встраиваемые светильники из алюминия черного или белого цвета. Встраиваемый монтаж. Компактный дизайн с гладкой фактурой предназначен для подсветки дорожек, лестниц и архитектурных элементов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
50° СРЕДНИЙ	■ **O038-L3B**	3000 K	100 Лм	3 Вт
	□ **O038-L3W**	3000 K	100 Лм	3 Вт



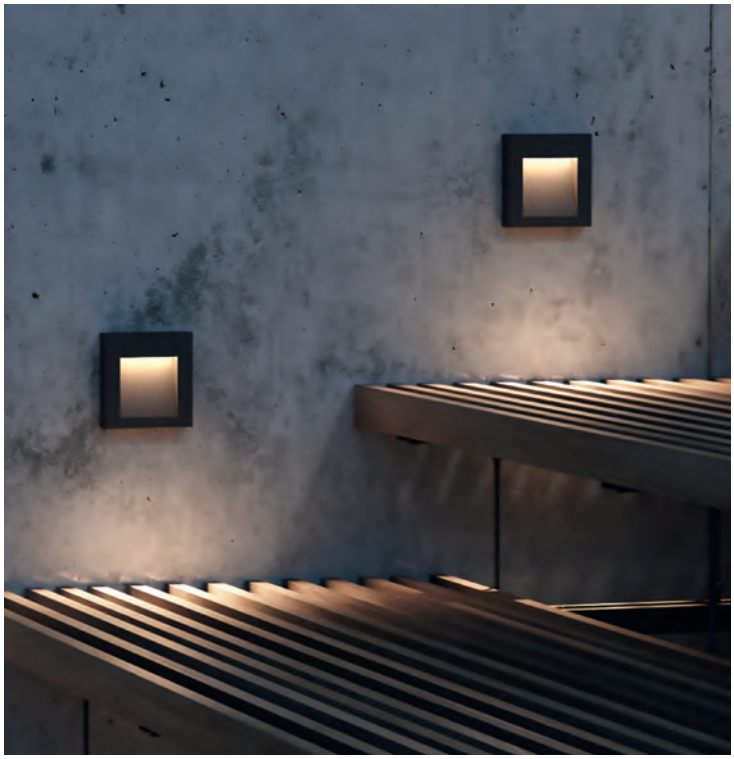

Боска / Bosca

Информация о серии

Серия Боска из металла черного или белого цвета. Встраиваемый монтаж. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью обеспечивает надежное общее освещение фасадов и входных групп.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
65° ШИРОКИЙ	■ **O045SL-L3B3K**	3000 K	250 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	■ **O045SL-L5B3K**	3000 K	400 Лм	5 Вт



Грива / Mane

Информация о серии

Серия Грива — светильники из алюминия и пластика черного и белого цвета. Встраиваемый монтаж. Классический дизайн для подсветки лестниц, дорожек, фасадов и архитектурных элементов.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
88° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O046SL-L3B3K**	3000 K	100 Лм	3 Вт
	□ **O046SL-L3W3K**	3000 K	100 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
88° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O047SL-L3B3K**	3000 K	100 Лм	3 Вт
	□ **O047SL-L3W3K**	3000 K	100 Лм	3 Вт



Бискотти / Biscotti

Информация о серии

Серия встраиваемых светильников Бискотти из алюминия. Встраиваемый монтаж. Конструкция с отражателем создает направленное комфортное свечение для подсветки дорожек и ступеней.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
36° СРЕДНИЙ	■ **O035-L3B3K**	3000 K	30 Лм	3 Вт
	□ **O035-L3W3K**	3000 K	30 Лм	3 Вт

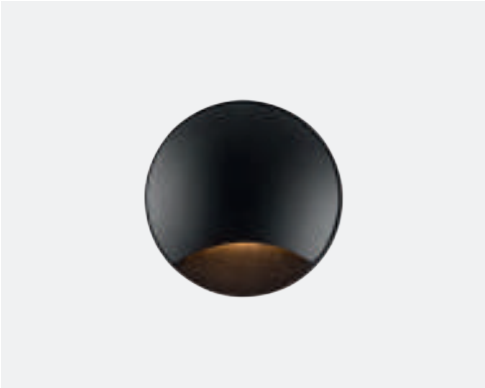



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
165° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O036-L3B3K**	3000 K	60 Лм	3 Вт

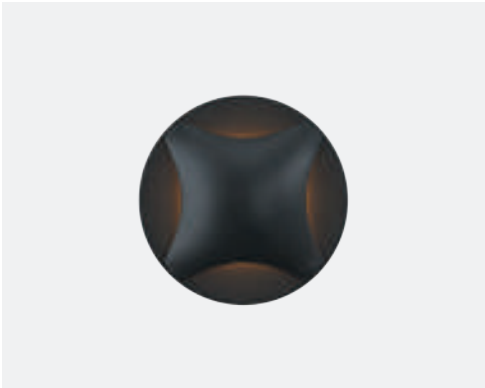



Лимо / Limo

Информация о серии

Серия Лимо — встраиваемые уличные светильники из алюминия. Встраиваемый монтаж. Дизайн с матовым кольцевидным рассеивателем создает мягкий рассеянный свет для подсветки ступеней и дорожек.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
72° ШИРОКИЙ	■ **O037-L3B3K**	3000 K	120 Лм	3 Вт
	□ **O037-L3W3K**	3000 K	120 Лм	3 Вт



встроенные в пол 12

ДЛЯ ПОДСВЕТОК ДОРОЖЕК

СВЕТИЛЬНИКИ, МОНТИРУЕМЫЕ В ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛА ИЛИ ДОРОЖЕК – ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ДОРОЖЕК, ПОДЪЕЗДОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМ ВИЗУАЛЬНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ.

266 ОТБЛЕСК / GLEAM
268 КЛАПАН / VENT
271 ТУБО / TUBO
272 ИМПУЛЬС / FLASH
274 БРИЛЛ / BRILL

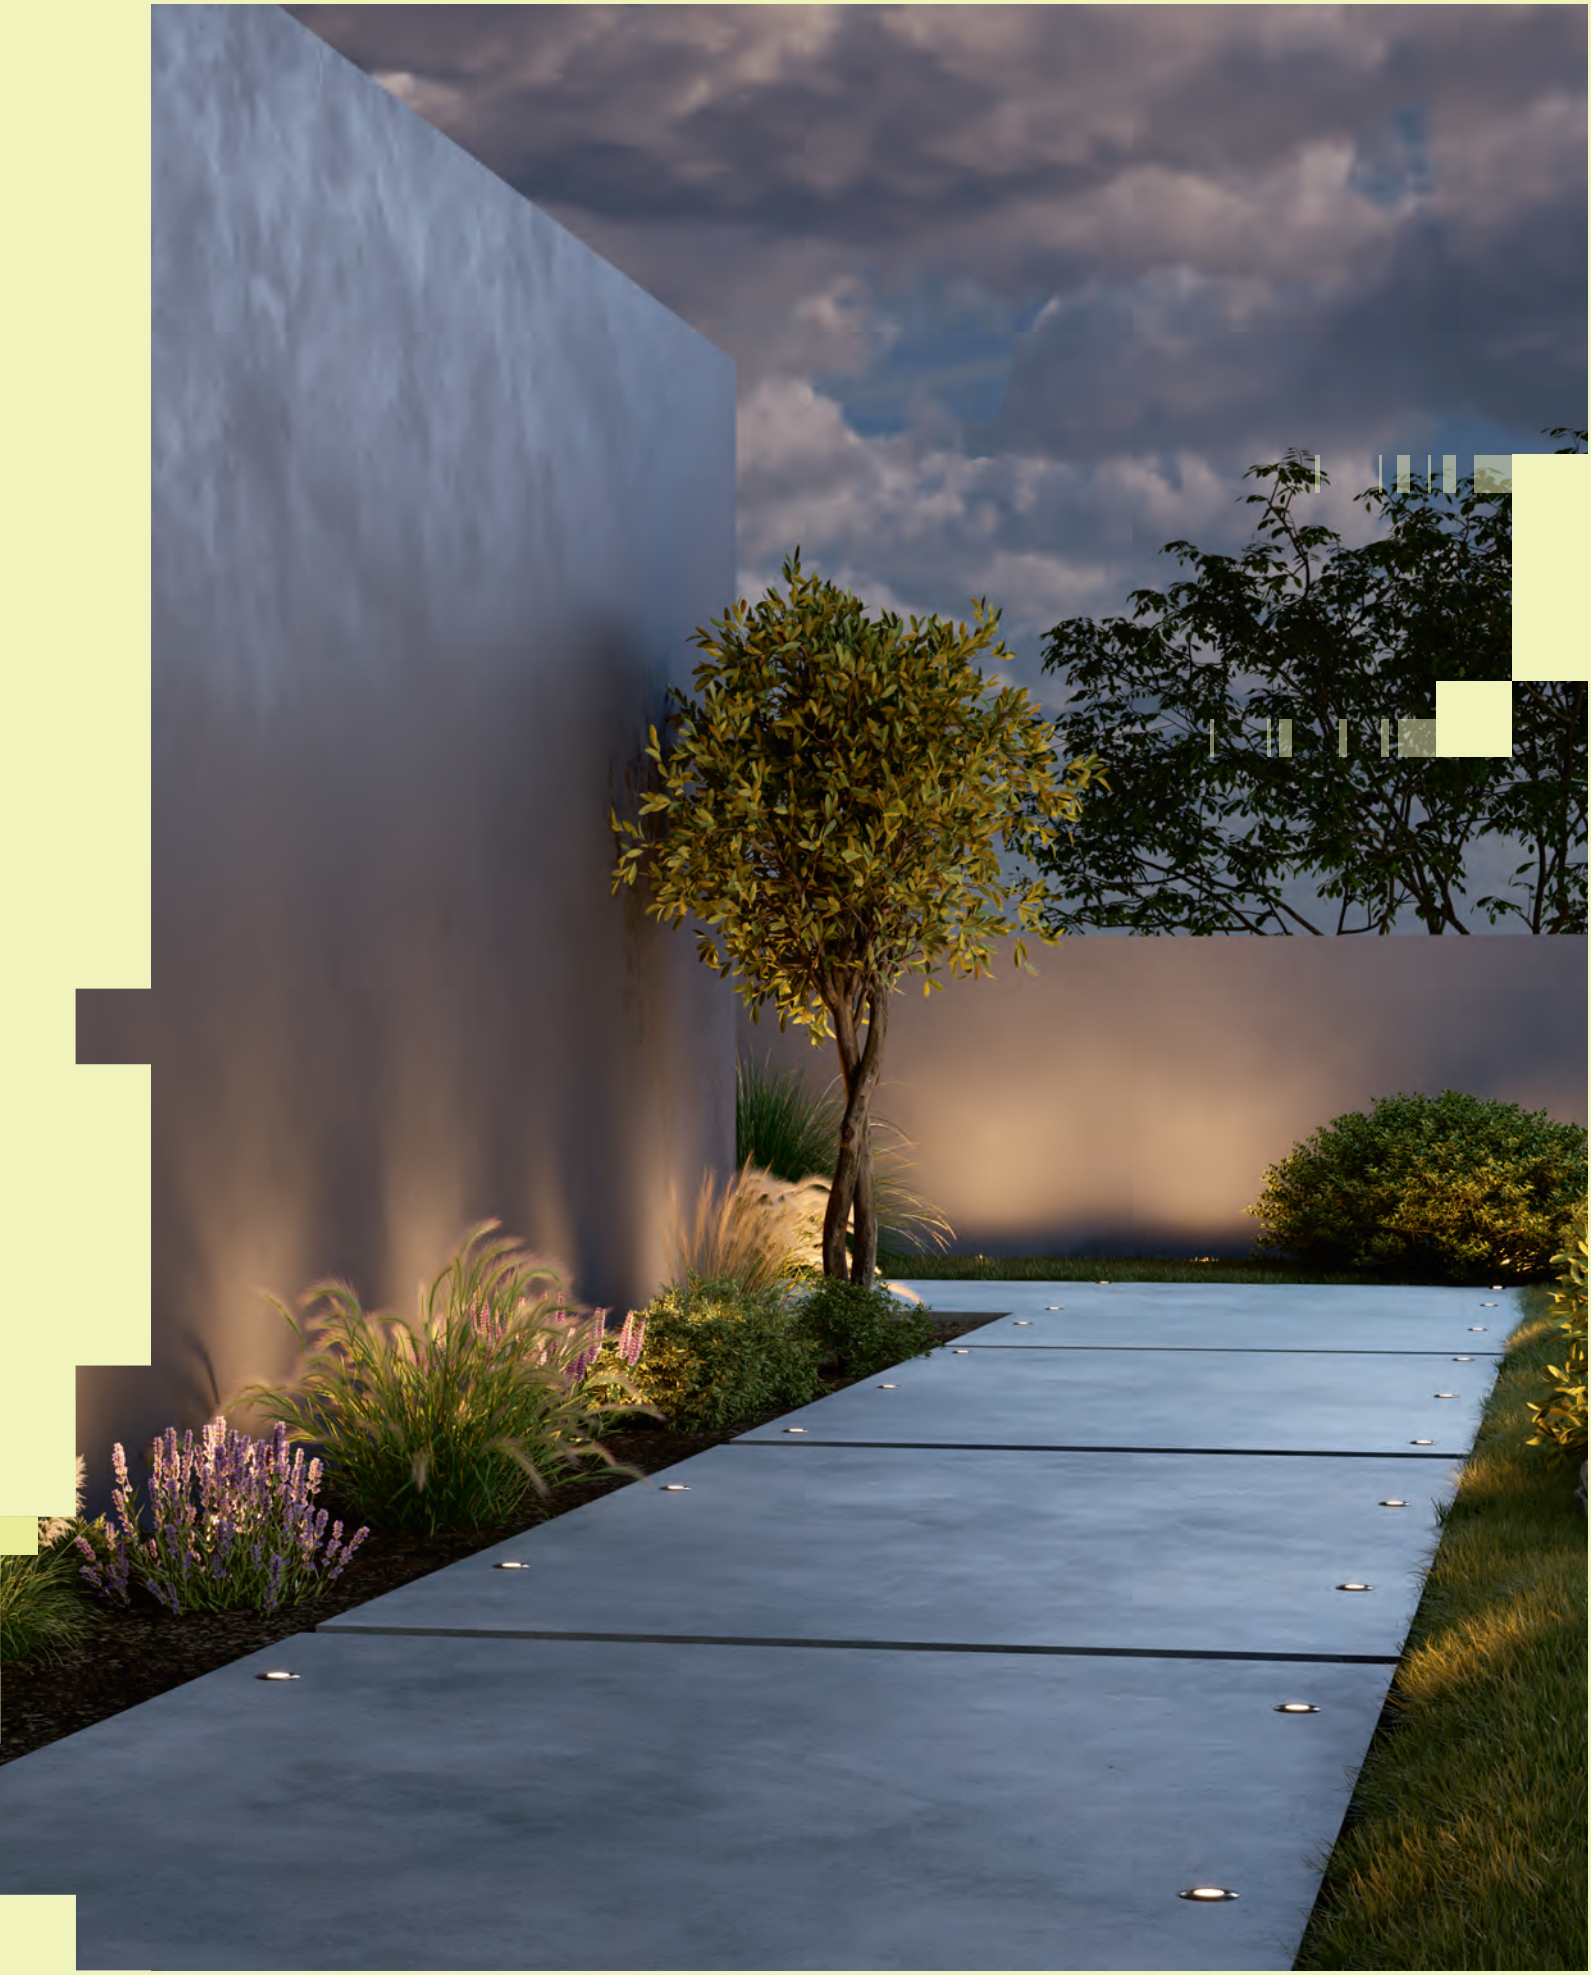

Отблеск / Gleam

Информация о серии

Серия Отблеск — подсветка из металла в двух цветах с рассеивателем из закаленного стекла. Монтаж встраиваемый. Маркерная экстерьерная подсветка подсветка фасадов зданий.

LED | IP67 | CRI 90 | DC 24V

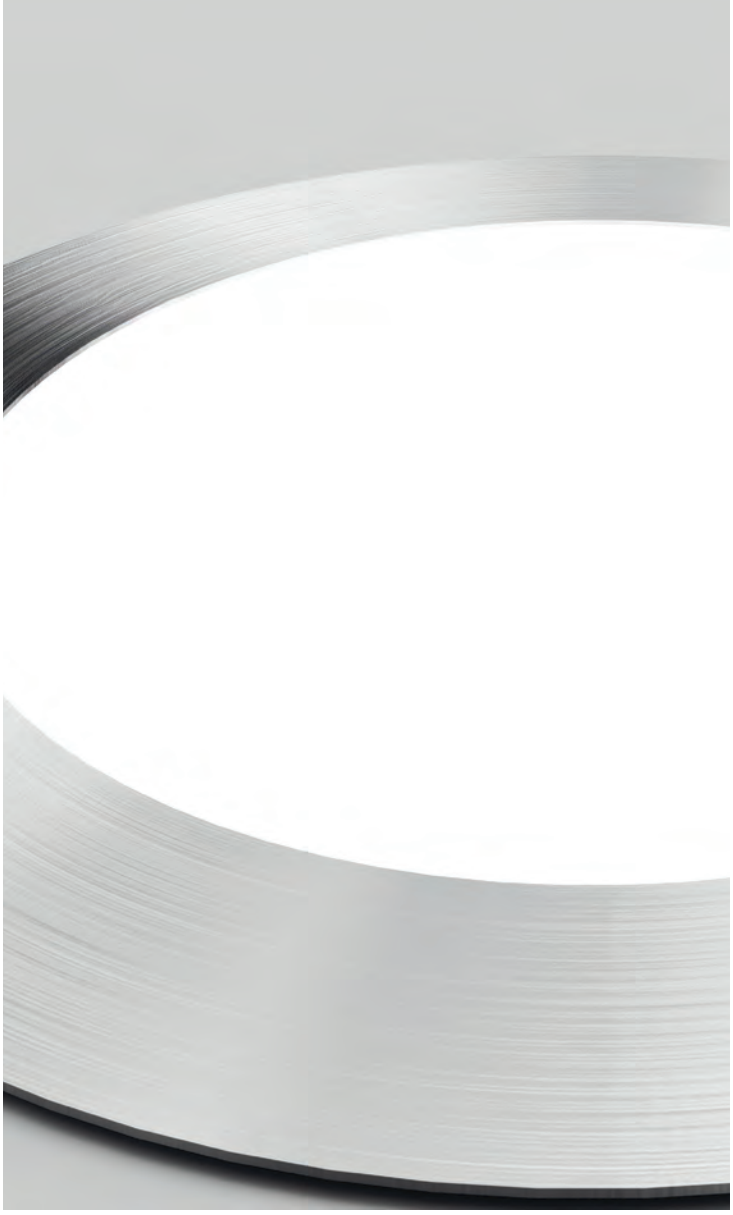

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O515DL-L1S3K	3000 K	85 Лм	1 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
73° ШИРОКИЙ	O515DL-L2S3K	3000 K	240 Лм	2 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
58° ШИРОКИЙ	O515DL-L5S3K	3000 K	350 Лм	5 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O515DL-L1S3K1	3000 K	75 Лм	1 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
85° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O515DL-L2S3K1	3000 K	110 Лм	2 Вт



КСС



Клапан / Vent

Информация о серии

Серия Клапан — встраиваемые в пол светильники из алюминия, специализированное решение для организации акцентной подсветки фасадов и маркировки пешеходных зон. Светильники предполагают монтаж в грунт и могут выдерживать нагрузку до 2 тонн Их компактный цилиндрический дизайн идеально подходит для локальной подсветки и создания световых акцентов.

LED | IP67 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
25° Узкий	O516DL-L3S3K1	3000 K	250 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
25° Узкий	O516DL-L6S3K	3000 K	550 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
25° Узкий	O516DL-L5S3K1	3000 K	300 Лм	5 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
30° Средний	O516DL-L3S3K	3000 K	265 Лм	3 Вт



КСС



Клапан / Vent

Информация о серии

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
45° СРЕДНИЙ	O516DL-L3S3K2	3000 K	250 Лм	3 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
45° СРЕДНИЙ	O516DL-L6S3K1	3000 K	550 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
28° УЗКИЙ	O516DL-L5S3K	3000 K	420 Лм	5 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
28° УЗКИЙ	O516DL-L8S3K	3000 K	390 Лм	8 Вт



КСС



Клапан / Vent

Информация о серии

Серия Клапан — встраиваемые светильники из алюминия. Скрытый монтаж в поверхность. Компактный цилиндрический дизайн подходит для локальной подсветки и создания световых акцентов.

LED | IP67 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
67° ШИРОКИЙ	O517DL-L5S3K	3000 K	180 Лм	5 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
67° ШИРОКИЙ	O517DL-L8S3K	3000 K	190 Лм	8 Вт



Тубо / Tubo

Информация о серии

Серия Tubo – встраиваемые уличные светильники из нержавеющей стали серебристого цвета. Простой дизайн с высокой защитой подходит для общего освещения ступеней и дорожек.

IP65 AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	O043DL-01S	1	35 Вт



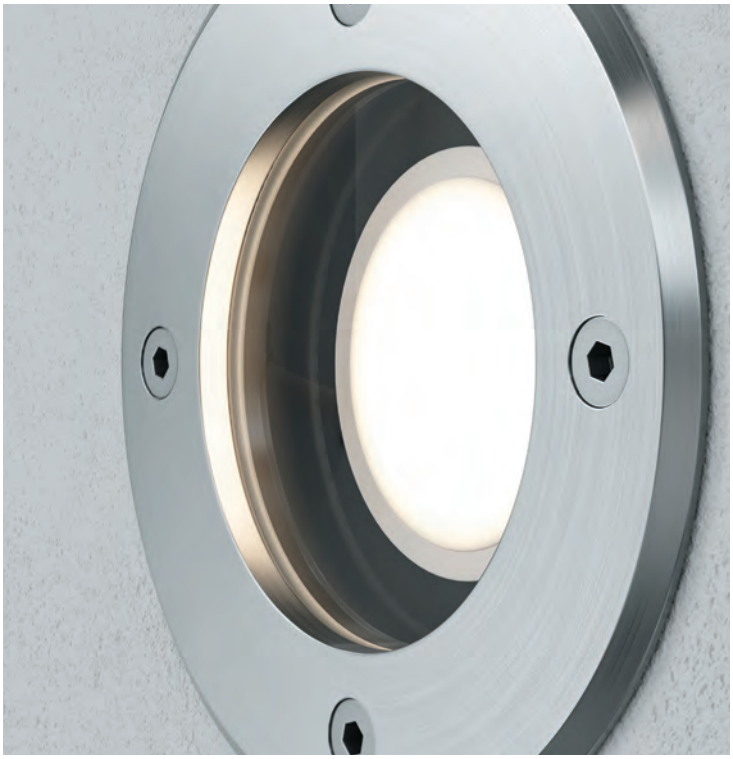

Импульс / Flash

Информация о серии

Серия Импульс — встраиваемые светильники из нержавеющей стали серебристого цвета. Монтаж в стену или пол. Три варианта дизайна корпуса обеспечивают различное свечение для маркерной подсветки дорожек.

LED | IP67 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
81° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O044DL-L1S3K	3000 K	13 Лм	1 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
79° ШИРОКИЙ	O044DL-L1S3K1	3000 K	18 Лм	1 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
23° УЗКИЙ	O044DL-L1S3K2	3000 K	56 Лм	1 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
28° УЗКИЙ	O044DL-L1S3K3	3000 K	61 Лм	1 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
28° УЗКИЙ	O044DL-L3S3K	3000 K	210 Лм	3 Вт



КСС



Брилл / Brill

Информация о серии

Серия Брилл из алюминия и акрила цвета графит. Скрытый встраиваемый в пол монтаж. Дизайн создает эффект единого светового полотна подходит для локальной подсветки проходных зон, стен и лестниц.

LED | IP67 | CRI 80 | DC 24V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
102° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O474FL-L2GF3K	3000 K	120 Лм	2 Вт



КСС



347



подводные светиль-ники

13

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БАССЕЙНАХ, ФОНТАНАХ И ВОДОЁМАХ – СОЗДАЮТ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ВНУТРИ ВОДЫ И БЕЗОПАСНЫ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ.

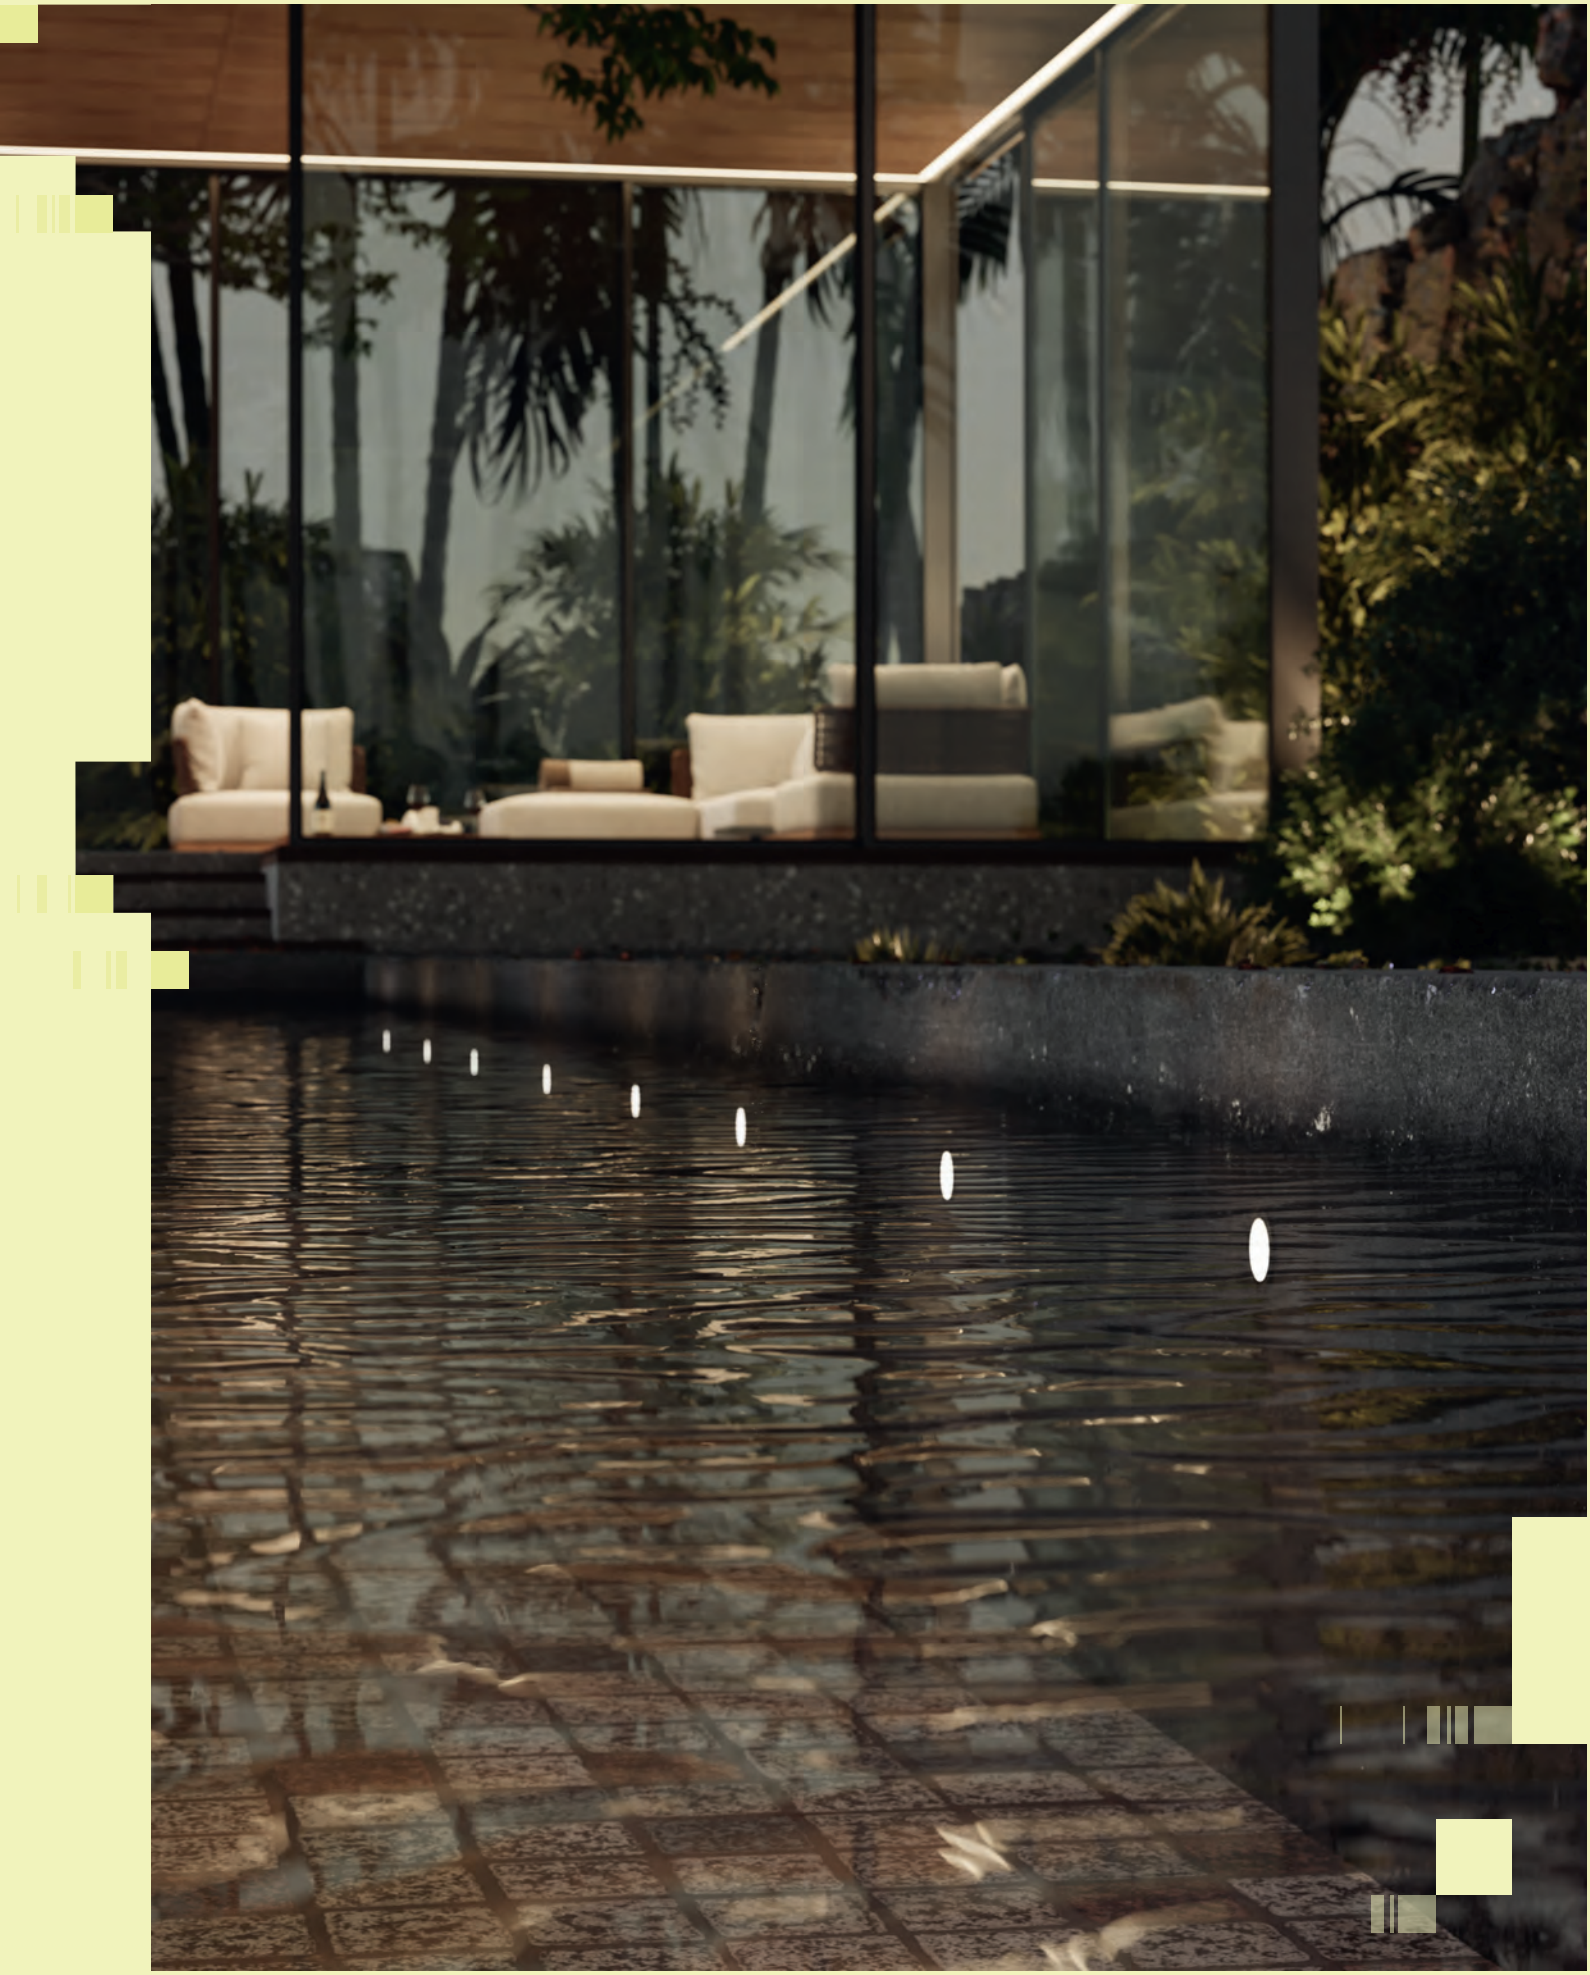

Орбис / Orbis

Информация о серии

Серия Орбис — встраиваемые светильники из алюминия. Возможность установки в воду. Компактный цилиндрический дизайн предназначен для локальной подсветки и создания световых акцентов в ландшфте.

LED | IP68 | CRI 90 | DC 12V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
44° СРЕДНИЙ	O518DL-L3S3K2	3000 K	250 Лм	3 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O518DL-L3S3K	3000 K	230 Лм	3 Вт



КСС



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O518DL-L3S3K1	3000 K	100 Лм	3 Вт



КСС



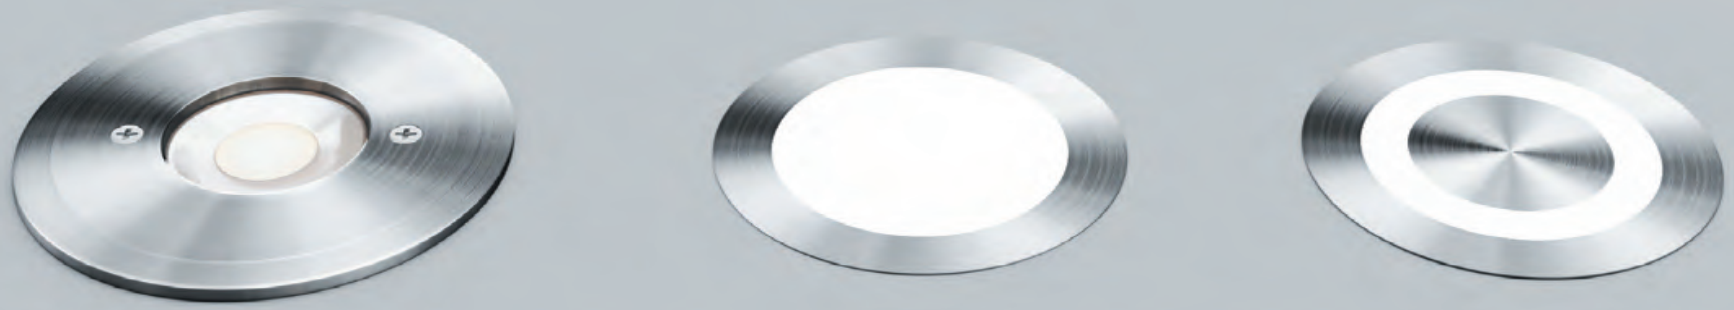

светильники на солнечной батарее 14

АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ ВСТРОЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ – ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК, БЕСЕДОК И ЗЕЛЁНЫХ ЗОН БЕЗ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ.

282 ПИР / PIR 283 ШАТТЕР / SHATTER

Пир / Pir

Информация о серии

Серия Пир из алюминия цвета графит с питанием от солнечной батареи. Настенный и напольный монтаж. Встроенный датчик движения. Предназначен для энергоэффективной декоративной и маркировочной подсветки.

LED | IP54 | CRI 80 | DC 3.7V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
93° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**OSL456WL-L2GF3K**	3000 K	150 Лм	2 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**OSL456FL-L2GF3K**	3000 K	150 Лм	2 Вт



Шаттер / Shatter

Информация о серии

Серия Шаттер из алюминия цвета графит с солнечной батареей. Настенная установка. Автономный дизайн с датчиком движения подходит для энергосберегающей маркировочной подсветки.

LED | IP54 | CRI 80 | DC 3.7V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
151° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	OSL457WL-L2GF3K	3000 K	150 Лм	2 Вт



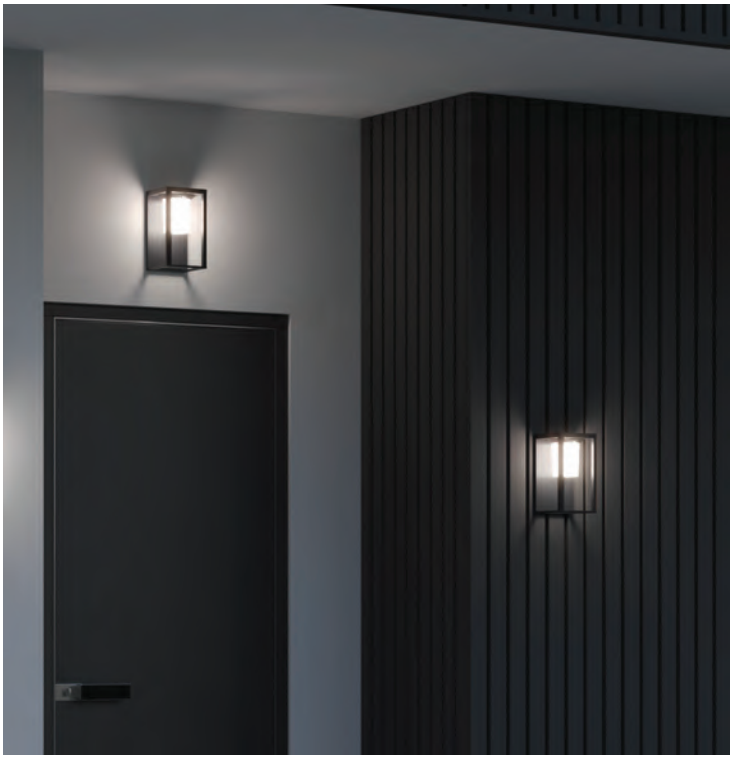

комплексные решения 15

ГОТОВЫЕ НАБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ ОТ MAYTONI – ВКЛЮЧАЮТ СОЧЕТАНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ СВЕТИЛЬНИКОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ И ИНТЕРЬЕРОВ, АДАПТИРОВАННЫЕ ПОД ЗАДАЧИ КЛИЕНТА.

286 ДОСКА / SLATE
287 ШАГ / PASO
288 УЛИЦА ВОРСЛИ / WOLSELEY ROAD
290 СТОК / STOCK
292 СПИР / SPIR
294 БЕЙКЕР СТРИТ / BAKER STREET
295 ЛЮМИ / LUMI
296 ИЗЯЩНЫЙ / SLEEK
298 РУБЧИК / RIB
УОЛЛ СТРИТ / WALL STREET
300 БАРРЕЛЬ / BARREL
302 АМАС / AMAS
304 УИЛЛИС / WILLIS
306 АЛУРА / ALURA
308 БРОНКС / BRONX
310 УИНТЕР ДЕН ЛИНДЕН / UNTER DEN LINDEN
312 ЯРКИЙ / BOLD
314 ПИКАДИЛЛИ / PICCADILLY
316 СВЕЧА / CANDLE
320 КОНФ / CONF
322 КЕЛЬЯ / CELL
324 АЛЬБИОН / ALBION
326 ФЛЕР / FLEUR
328 АББАТСКАЯ ДОРОГА / ABBEY ROAD
330 ВИА / VIA
332 РИВОЛИ / RIVOLI
333 САЛАМАНКА / SALAMANCA
334 ГОИРИ / GOIRI

Доска / Slate

Информация о серии

Серия Доска из алюминия в цвете графит. Наземный и настенный монтаж (для бра) монтаж, корпус с оригинальной геометрией создает эффектный световой акцент для ландшафтного и архитектурного освещения.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
90° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O483FL-L10GF3K	3000 K	300 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
110° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	O483WL-L10GF3K	3000 K	250 Лм	10 Вт



Шаг / Paso

Информация о серии

Серия из алюминия. Настенный монтаж. Лаконичный дизайн с широким углом рассеивания предназначен для создания яркого основного освещения фасадов и прилегающих территорий.

LED | IP54 | CRI 83 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O595FL-L12B3K**	3000 K	660 Лм	12 Вт

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
97° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O595WL-L12B3K**	3000 K	865 Лм	12 Вт



Улица Уолсли / Wolseley Road

Серия Волсли Роуд из алюминия черного цвета со стеклянным диффузором. Настенный монтаж или установка в грунт. Дизайн создает графичные световые эффекты, подходящие для садово-паркового освещения.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O011WL-L6B**	3000 K	400 Лм	6 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
120° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O011FL-L6B**	3000 K	400 Лм	6 Вт



Информация
о серии

Сток / Stock

Информация о серии

Серия Сток из алюминия цвета графит с белым матовым рассеивателем. Настенный монтаж (есть модель с датчиком движения). Лаконичный дизайн подходит для освещения входных групп и хозяйственных зон.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

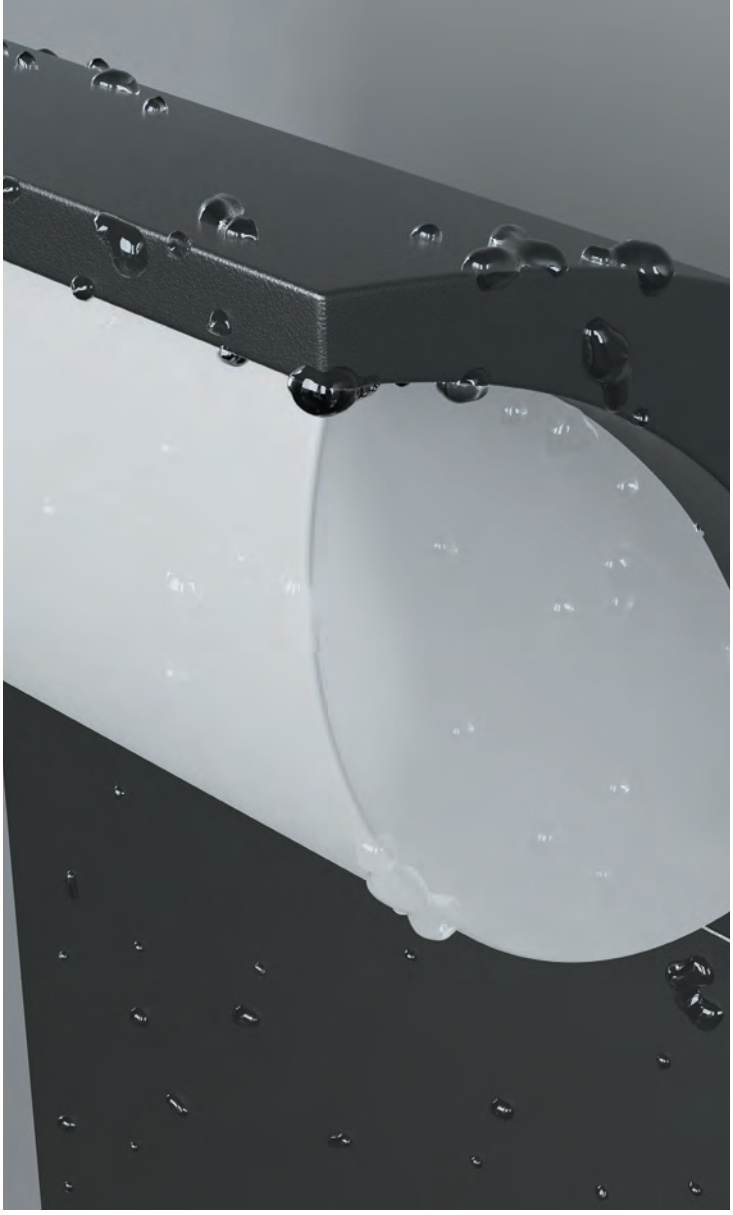

УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
157° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O446FL-L7GF3K**	3000 K	450 Лм	7 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
157° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O446WL-L7GF3K**	3000 K	450 Лм	7 Вт



УГОЛ,°	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
157° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O446WL-L7GF3KSR**	3000 K	450 Лм	7 Вт



Спир / Spir

Информация о серии

Серия Спир из алюминия цвета графит с многослойным каскадным рассеивателем. Настенный монтаж. Дизайн предотвращает ослепляющий эффект, подходит для освещения классических и современных экстерьеров.

LED | IP54 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
162° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O439WL-L12GF3K**	3000 K	350 Лм	12 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
162° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	**O439FL-L12GF3K**	3000 K	350 Лм	12 Вт



Бейкер Стрит / Baker Street

Информация о серии

Серия Бейкер Стрит — садово-парковые светильники с высокой защитой от влаги и пыли. Напольный монтаж. Современный дизайн создает выразительные световые эффекты для парков, скверов и садов.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
148° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O021WL-L10B3K**	3000 K	420 Лм	10 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
180° УЛЬТРА-ШИРОКИЙ	■ **O021FL-L10B3K**	3000 K	520 Лм	10 Вт



Люми / Lumi

Информация о серии

Серия Люми из алюминия цвета графит. Установка в наземное покрытие. Оригинальный дизайн с закругленной формой служит современным акцентом для декоративного освещения садов и парков.

LED | IP65 | CRI 80 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
70° ШИРОКИЙ	**O476FL-L4GF3K**	3000 K	350 Лм	4 Вт

Изящный / Sleek

Информация о серии

Серия ландшафтных светильников и бра из нержавеющей стали в черном цвете, модели представлены в разных модификациях, теплое освещение, близкое к естественному вечернему свету, подходит для садов и террас.

LED | IP65 | CRI 90 | AC 220V

УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O477FL-L2GF3K	3000 K	150 Лм	2 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O477FL-L4GF3K	3000 K	300 Лм	4 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O477WL-L2GF3K	3000 K	150 Лм	2 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O477FL-L2GF3K1	3000 K	150 Лм	2 Вт



УГОЛ, °	АРТИКУЛ	ССТ, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	МОЩНОСТЬ, ВТ
60° ШИРОКИЙ	O477WL-L4GF3K	3000 K	300 Лм	4 Вт



Рубчик / Rib

Информация о серии

Серия Рубчик из алюминия черного цвета с плафоном из пластика. Настенный монтаж или установка в грунт. Классический дизайн подходит для входных групп и садовых территорий, создавая яркое освещение.

LED | IP65 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O502WL-01B	1	23 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O502FL-01B	1	23 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O502FL-01B1	1	23 Вт



Уолл Стрит / Wall Street

Информация о серии

Серия функциональных светильников Уолл Стрит изготовлена из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава, окрашена черной порошковой краской. Конструкция с вращающимися плафонами позволяет легко регулировать направление света, что делает эти светильники идеальными для регулируемой ландшафтной и архитектурной подсветки.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O010WL-01B**	1	50 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O010WL-02B**	2	50 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O010FL-01B**	1	50 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
GU10	**O010FL-02B**	2	50 Вт



Баррель / Barrel

Информация о серии

Серия Баррель состоит из металлического корпуса в цвете графит и стеклянного плафона с декоративной решеткой, в серию входят ландшафтный светильник и бра, подходит для освещения фасадов и входных групп.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O453WL-02GF	2	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O453WL-01GF	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O453FL-01GF	1	15 Вт



Амас / Amas

Информация о серии

Серия Амас из алюминия цвета графит с плафоном из тонированного стекла. Настенный монтаж. Цилиндрическая форма с гладкой фактурой создает мягкий свет и подходит для классических и современных экстерьеров.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O432FL-01GF	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O432FL-01GF1	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O506FL-01B	1	20 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O432WL-01GF	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O432WL-02GF	2	60 Вт



Уиллис / Willis

Информация о серии

Серия Уиллис из металла серого или черного цвета с матовым плафоном. Настенный монтаж или установка в грунт. Цилиндрический дизайн подходит для архитектурной и ландшафтной подсветки, создавая мягкий свет.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O418WL-01B**	1	60 Вт
	O418WL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O418FL-01B**	1	60 Вт
	O418FL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O418FL-01B1**	1	60 Вт
	O418FL-01GR1	1	60 Вт



Алура / Alura

Информация о серии

Серия Алура из алюминия в цвете графит, рассеиватель обрамлен алюминиевой решеткой. Настенный монтаж. Минималистичный дизайн с гладкой поверхностью подходит для акцентного освещения фасадов.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O492WL-01GF	1	35 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O492WL-02GF	2	35 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O492FL-01GF	1	35 Вт



Бронкс / Bronx

Информация о серии

Серия светильников Бронкс включает настенные(бра) и ландшафтные светильники в нескольких размерах. Серия выполнена из алюминия в черном и сером цвете и предназначена для напольного монтажа. Современный дизайн с антибликовой решеткой создает комфортное освещение без ослепления и загрязнения. Идеально подходит для освещения парков, садовых дорожек и других ландшафтных территорий.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O576FL-01B	1	60 Вт
	O576FL-01GR1	1	60 Вт

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O576WL-01B	1	60 Вт
	O576WL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O576FL-01B1	1	60 Вт
	O576FL-01GR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O576WL-02B	2	60 Вт
	O576WL-02GR	2	60 Вт



Уинтер ден Линден / Unter den Linden

Информация о серии

Серия Уинтер ден Линден выполнена из алюминия в черном цвете, корпус с рифленой поверхностью, серия предназначена для установки на стену и пол. Дизайн с небольшими рассеивателями обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Unter den Linden идеально подходят для освещения парков, скверов, садов и ландшафтных зон, создавая уютную атмосферу и подчеркивая природную красоту пространства.

IP54 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O578WL-01B**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O578WL-02B**	2	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O578FL-01B**	1	60 Вт



Яркий / Bold

Информация о серии

Серия Яркий из алюминия черного или серого цвета с плафонами из матового стекла. Представлены бра и ландшафтный светильник. Классический сферический дизайн создает рассеянный свет для садов и террас.

IP54 | AC 220V

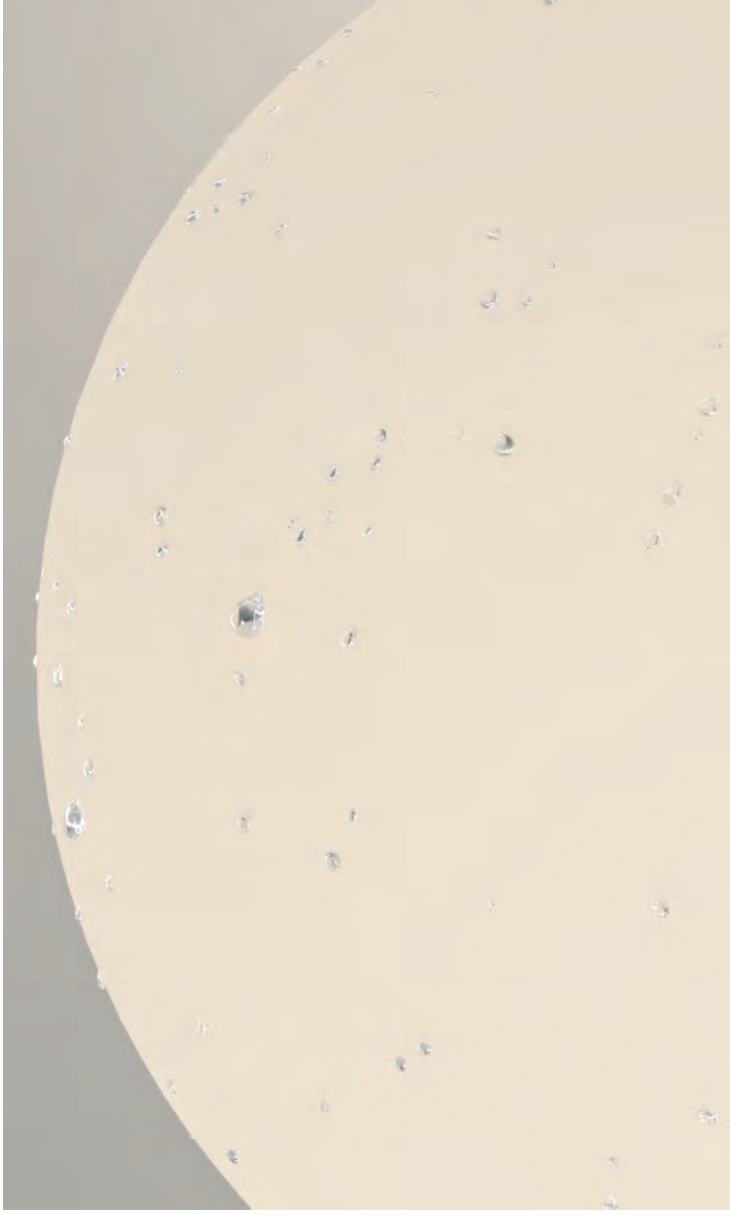

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O598WL-01B**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O598WL-01B1**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O598FL-01B**	1	60 Вт



Пикадилли / Piccadilly

Серия Пикадилли из литого алюминия темно-серого цвета с плафоном из матового пластика. Настенный монтаж или установка в наземное покрытие. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение для входных зон.

IP44 | AC 220V

Информация о серии

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O016WL-01B**	1	23 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O017FL-01B**	1	23 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O018FL-01B**	1	23 Вт

Свеча / Candle

Информация о серии

Серия Свеча из алюминия цвета графит, с плафоном из стекла, опциональной защитной решеткой и пластиковым рассеивателем. Настенный монтаж. Дизайн в стиле лофт создает яркое рассеянное освещение.

IP65 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O449WL-01GF	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O449WL-01GF1	1	15 Вт



Конф / Conf

Информация о серии

Серия Конф из алюминия цвета графит с рассеивателем из тонированного пластика квадратной или округлой формы. Настенный монтаж. Дизайн в стиле лофт создает мягкий свет для освещения входных зон.

IP65 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O450WL-01GF	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O451WL-01GF	1	15 Вт



Келья / Cell

Информация о серии

Серия Келья из алюминия цвета графит с рассеивателем из прозрачного пластика. Настенный монтаж, есть модель с датчиком движения. Минималистичный дизайн обеспечивает яркое освещение входных групп.

IP65 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O452WL-01GF	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O452FL-01GF	1	15 Вт

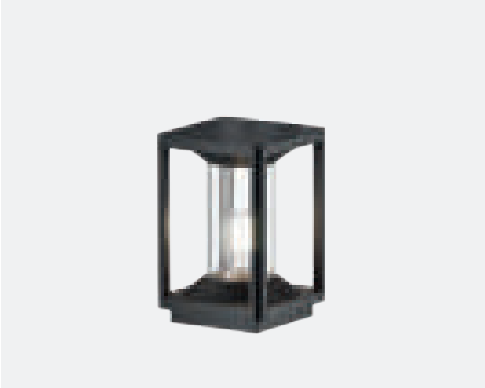



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O452FL-01GF1	1	15 Вт



Келья / Cell

Информация о серии

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O452WL-01GF1	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O452WL-01GFSR	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O452FL-01GF2	1	15 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O452FL-01GF3	1	15 Вт



Альбион / Albion

Информация о серии

Серия Альбион включает в себя ландшафтные светильники и настенные бра в двух цветах: античная бронза, черный с золотом. Корпус выполнен из алюминия, а стеклянный плафон обработан в уникальной техники PULEGOSO с эффектом пузырьков воздуха. Серия выполнена в классическом стиле и подходит для освещения парков, садов и скверов и частных придомовых территорий.

IP44 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O413WL-01BZ	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O413WL-01BZ1	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O413FL-01BZ	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O413FL-01BZ1	1	60 Вт



Флер / Fleur

Информация о серии

Серия Fleur представлена настенными, подвесными и напольными уличными светильниками. Корпус из алюминия в двух оттенках: черный с золотом или античная бронза, эффект пузырьков воздуха внутри плафона.

IP44 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O414WL-01BZ	1	60 Вт
	O414WL-01GB	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O414FL-01BZ1	1	60 Вт
	O414FL-01GB1	1	60 Вт



Аббатская дорога / Abbey Road

Информация о серии

Серия классических уличных фонарей Аббатская дорога состоит из подвесных, настенных (бра) и ландшафтных светильников в черном цвете. Корпус изготовлена из антикоррозийного алюминиевого сплава. При окрашивании использовалась порошковая краска с эффектом «муар». Плафон сделан из прозрачного стекла. Серия подходит для освещения парков, набережных, площадей и дорог.

IP44 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O003WL-01B**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O004FL-01B**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O003FL-01B**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O003FL-03B**	3	60 Вт



Гран-Виа / Gran Via

Информация о серии

Серия Гран-Виа включает настенные, ландшафтные и подвесные модели, создавая универсальное решение для освещения в экстерьере. Литой алюминиевый корпус, цвет – темно серый. Плафон – матовый пластик.

IP44 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O024WL-01G	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O024PL-01G	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O023FL-03G	3	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O023FL-01G	1	60 Вт

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O024FL-01G	1	60 Вт



Риволи / Rivoli

Информация о серии

Серия светильников Риволи из алюминиевого сплава черного цвета,художественное литье, плафоны с декоративными накладками и куполом-маковкой. Предназначена для освещения парков, набережных и площадей.

IP44 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O027WL-01B**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O026FL-01B**	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	**O026FL-03B**	3	60 Вт



Саламанка / Salamanca

Информация о серии

Серия светильников Саламанка в стиле ретро из алюминия в коричневом цвете, художественное литье. В серию входят настенные, ландшафтные и подвесные светильники. Подходит для парков, набережных и площадей.

IP44 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O031WL-01BR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O031PL-01BR	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O031FL-01BR	1	60 Вт



Гоири / Goiri

Информация о серии

Серия Гоири из алюминия в цвете античная бронза, состоит из ландшафтных светильников в двух размерах и настенного бра. Художественное литье. Плафон — прозрачное рельефное стекло.

IP44 | AC 220V

ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O029WL-01BZ	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O028FL-01BZ	1	60 Вт



ЦОКОЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ЛАМП	МОЩНОСТЬ, ВТ
E27	O029FL-01BZ	1	60 Вт

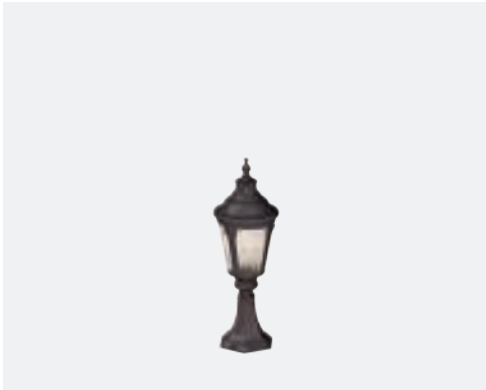



управление освещением

16

БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УДОБНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЯРКОСТЬ, ЦВЕТ И РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ, СОЗДАВАЯ КОМФОРТНУЮ И УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ В ВАШЕМ САДУ ИЛИ ДВОРЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ.

590 DALI
598 TRIAC
602 UNION
608 WI-FI
612 ZIGBEE

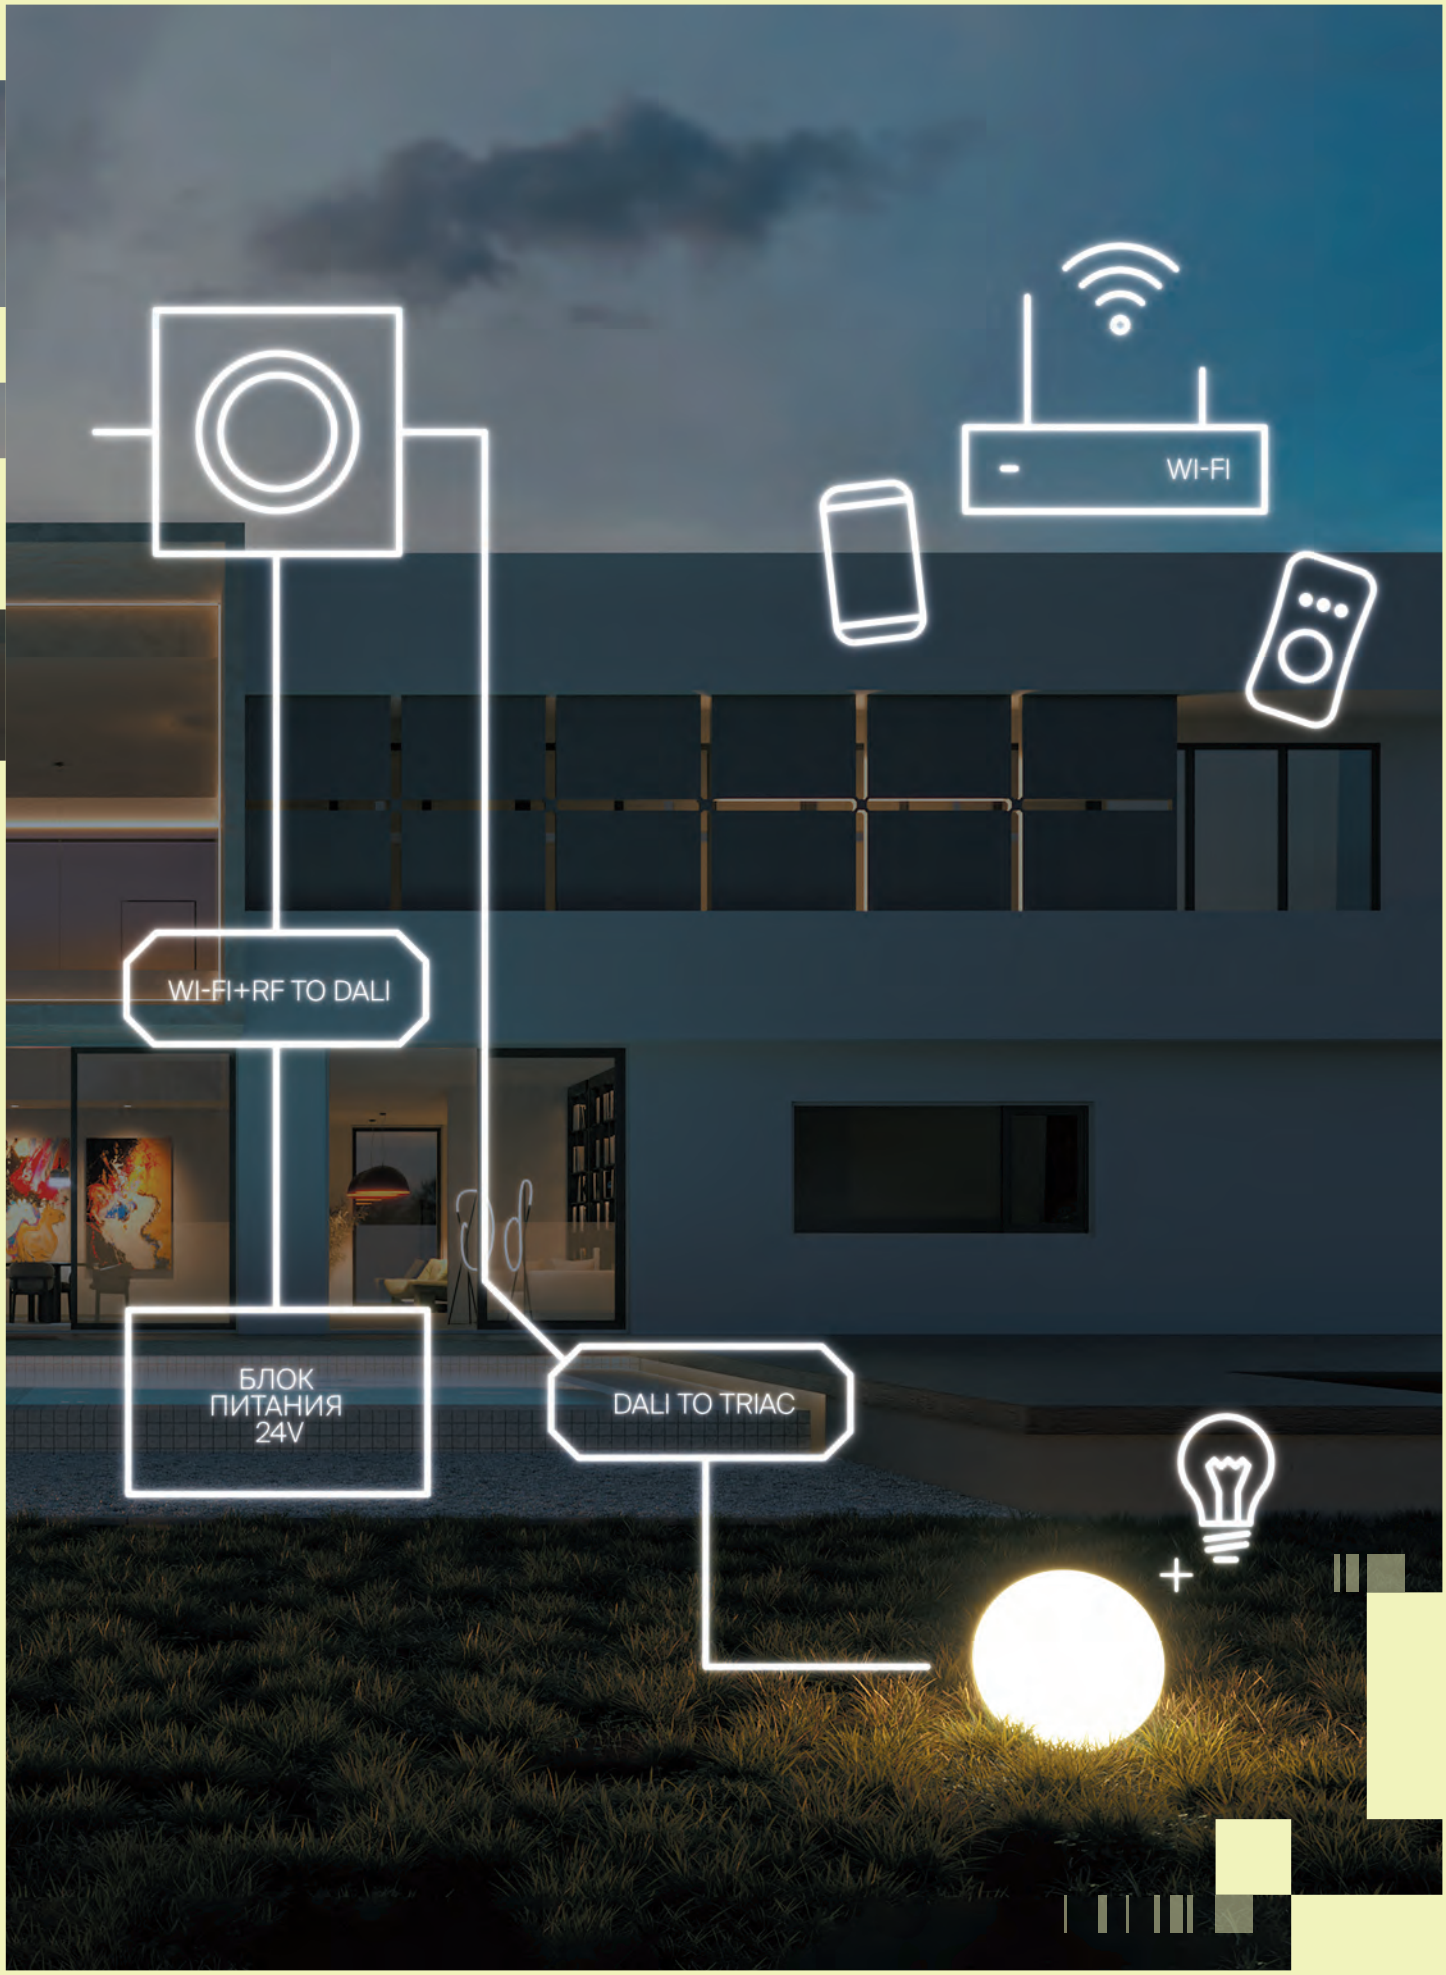
WI-FI
WI-FI+RF TO DALI
БЛОК
ПИТАНИЯ
24V
DALI TO TRIAC

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМАНД ПО ДВУХПРОВОДНОЙ DALI-ШИНЕ

УПРАВЛЕНИЕ: ЧЕРЕЗ МАСТЕР-КОНТРОЛЛЕР И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ (BMS)

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ДО 64 УСТРОЙСТВ НА ОДНУ ЛИНИЮ, РАСШИРЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ: ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОЕКТЫ С BMS

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ КАЖДОГО СВЕТИЛЬНИКА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ УСТРОЙСТВ

ПОДДЕРЖКА СЛОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ И ГРУПП

dali 17

ЦИФРОВОЙ ПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ТОЧНОГО И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ↦

01 ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ **DALI И DALI-2**
02 УДОБНАЯ НАСТРОЙКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ЧЕРЕЗ ПО
04 ОТЧЕТЫ ОБ ОШИБКАХ И ДИАГНОСТИКЕ
05 ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ
06 ЛОКАЛЬНЫЙ И АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
07 ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ
08 КОНТРОЛЬ МАСШТАБА ЭТАЖЕЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

01 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ, ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И RGB
02 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ, АДРЕСАМИ И СЦЕНАМИ
03 АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ И СВЕТА
04 КОМПЕНСАЦИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
05 НАСТРОЙКА БИОРИТМОВ (HUMAN CENTRIC LIGHTING)
06 СОЗДАНИЕ ЦИКЛОВ И РАСПИСАНИЙ
07 ЛОГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И АССОЦИАЦИИ УСТРОЙСТВ

Схема компонентов протокола

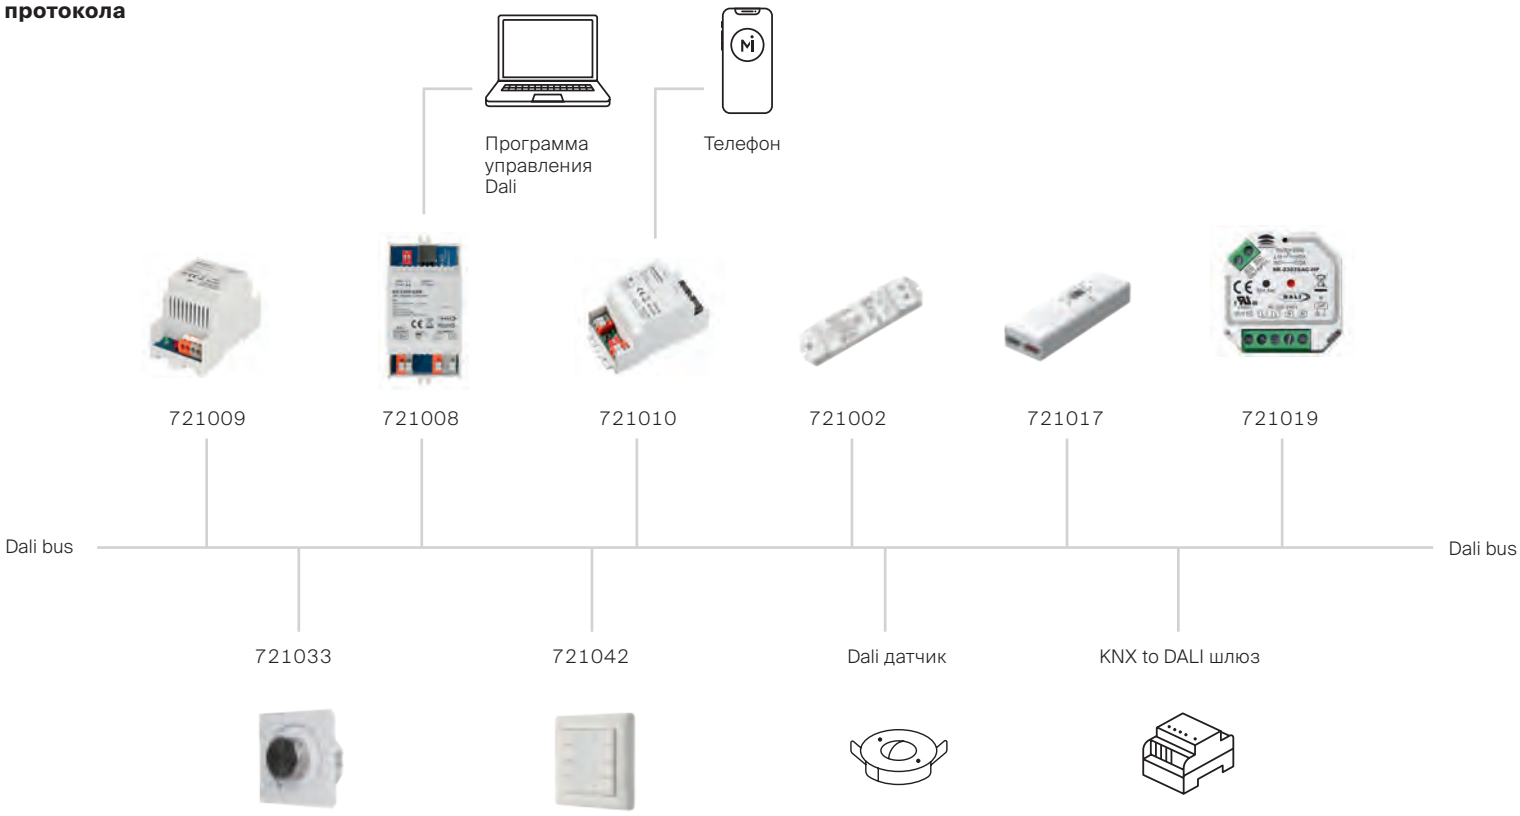

Схема масштабирования DALI

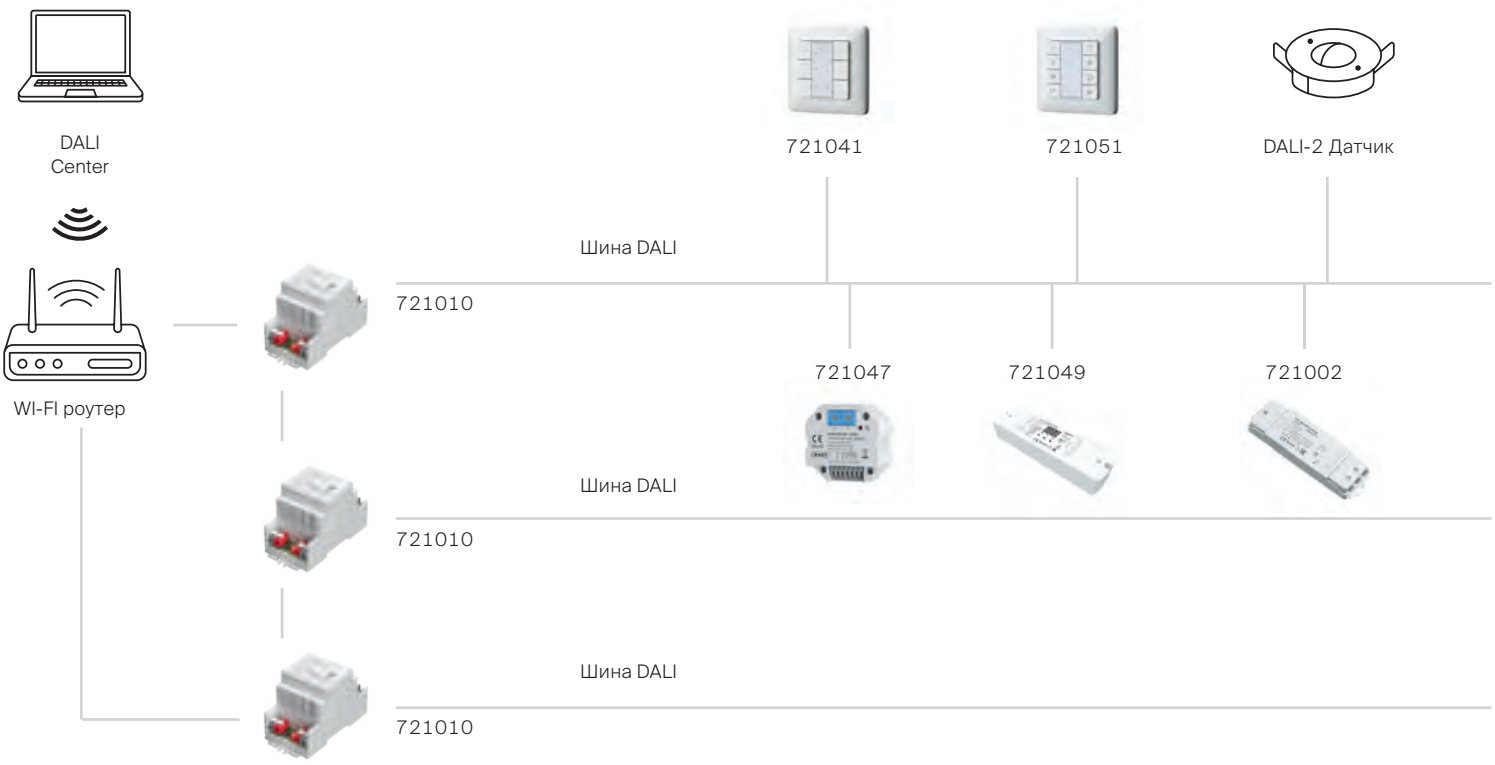

Мастер-контроллер DALI

W IP20

Подробнее на сайте

Центральное устройство управления в системе освещения. Обеспечивают адресное и групповое управление светильниками, поддержку сценариев, настройку яркости, цветовой температуры, биоритмов
и настройку цвета свечения для RGB лент.

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МАСТЕР КОНТРОЛЛЕР	721008	AC 100-240В	DC 16В	230МА	DT6, DT7, DT8	Д110 X Ш53 X В65
	721010	DC 24В	DC 12-22.5В	250МА	DT6, DT8 TC, DT8 XY, DT8, RGBWA	Д110 X Ш53 X В65

Источники питания шины DALI

W IP20

Подробнее на сайте

Обязательные элементы любой системы на базе протокола DALI. Они обеспечивают стабильное и надёжное питание шины, к которой подключаются контроллеры, диммеры, датчики и другие устройства.

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ	721009	AC 100-240В	DC 16В	250МА	Д110 X Ш53 X В65
	721012	AC 100-240В	DC 16В	230МА	Д170 X Ш58 X В28.5

Усилители и ретрансляторы сигнала DALI

W IP20

Подробнее на сайте

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ DALI-СИСТЕМ

Ретранслятор DALI
Позволяет расширять DALI-сеть, получая команды от основного шлейфа и передавая их на подчинённые устройства через выход DALI OUT.

Усилитель сигнала DALI
Служит для увеличения длины DALI-линии и стабильности сигнала:

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА	721013	AC 100-240В	DC 16В	150МА	1	Д170 X Ш59 X В29
	721014	AC 100-240В	DC 16В	150МА	-	Д170 X Ш59 X В29

DALI-контроллеры

W IP20

Подробнее на сайте

Контроллеры поддерживают протокол DT8 и предназначены для управления цветом и цветовой температурой в системах DALI.

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК А	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	721049	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60ВТ/12В 4X120ВТ/24В 4X108ВТ/36В 4X144ВТ/48В	4X5A/12-24В 4X3A/36-48В	4	Д170 X Ш50 X В23
	721016	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180ВТ	4X5A	1	Д170 X Ш53,4 X В28
	721017	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180ВТ	4X5A	1	Д170 X Ш53,4 X В28

Источники тока DALI

Подробнее
на сайте

Устройства для питания DALI-шины, обеспечивающие стабильную работу системы освещения и поддержку NFC для быстрой настройки параметров.

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК ТОКА	721022	AC 220-240В	DC 6-54В	25ВТ	250-700МА	Д120 Х Ш41 Х В28
	721023	AC 220-240В	DC 6-54В	45ВТ	500-1400МА	Д145 Х Ш45 Х В28
	721024	AC 220-240В	DC 6-54В	65ВТ	500-1500МА	Д123 Х Ш78,8 Х В30
	721025	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	Ø57 Х В24
	721026	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	Ø57 Х В24
	721027	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	Ø65 Х В30
	721028	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	Ø65 Х В30
	721029	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	Ø57 Х В24
	721030	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	Ø57 Х В24
	721031	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	Ø65 Х В30
	721032	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	Ø72 Х В30
	726001	AC 220-240В	DC 10-42В	65W	500-1500МА	Д123 Х Ш78 Х В30
	PSL-DL40-3CCT-150-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	Д130 Х Ш30 Х В20
	PSL-DL40-3CCT-350-500MA	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-3CCT-550-700MA	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-150-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	Д130 Х Ш30 Х В20
	PSL-DL40-S-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	Ø45 Х В25
	PSL-DL40-S-350-500MA	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-550-700MA	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-750-900MA	AC 100-240В	DC 23-40В	36ВТ	750-900МА	Д187 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-950-1200MA	AC 100-240В	DC 23-40В	48ВТ	950-1200МА	Д187 Х Ш40 Х В30

DALI-диммеры

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для регулировки яркости при работе с переменным напряжением 100–240 В.

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	721018	AC 100-240В	AC 100-240В	400ВТ	0.1-1.8А	1	Д90 Х Ш66 Х В18
	721019	AC 100-240В	AC 100-240В	400ВТ	1.8А	1	Д45,5 Х Ш45 Х В20,3
	721020	AC 100-240В	AC 4Х100-240В	4Х400ВТ/230В 4Х200ВТ/110В	4Х1.8А	4	Д145 Х Ш90 Х В66,5
	721015	DC 12-48В	DC 12-48В	"1Х(96-288)ВТ/12-36В 1Х192ВТ/48В"	"1Х8А/12-36В 1Х4А/48В"	1	Д95 Х Ш37 Х В20
	721002	DC 12-48В	DC 12-48В	4Х60ВТ/12В 4Х120ВТ/24В 4Х108ВТ/36В 4Х144ВТ/48В	4Х5А/12-24В 4Х3А/36-48В	4	Д175 Х Ш45 Х В27
	721003	DC 12-48В	DC 12-48В	4Х60ВТ/12В 4Х120ВТ/24В 4Х108ВТ/36В 4Х144ВТ/48В	4Х5А/12-24В 4Х3А/36-48В	4	Д175 Х Ш45 Х В27

Конвертеры DALI

W IP20

Подробнее на сайте

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНВЕРТЕР	721048	DC 24В			15МА/16В 2МА/24В		Д52 Х Ш52 Х В27

Релейные модули DALI

Подробнее на сайте

Позволяют управлять нагрузками, не имеющими DALI-входа, через DALI-систему.

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МОДУЛЬ	721021	AC 100-240В	AC 100-240В		4X12A	4	Д110 X Ш65 X В53

Датчики движения

Подробнее на сайте

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ	727001	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21		Д52 X Ш52 X В27
МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК	727002	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21	4	Д110 X Ш65 X В53

Панели управления DALI

W B IP20

Подробнее на сайте

Интерфейсные устройства для ручного управления освещением в системе DALI.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ГРУПП УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 721050	DC 16В	4А	1	4	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721051	DC 16В	4А	1	1	2	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721052	DC 16В	4А	1	1	4	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721039	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721040	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721041	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	☐ 721042	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	■ 721043	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	■ 721044	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	■ 721045	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	■ 721046	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
	■ 721053	DC 12-22.5В	10А	1	1	2	Д80,6 X Ш80,6 X В14,9
РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 721033	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	Д80 X Ш80 X В53
	■ 721034	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	Д80 X Ш80 X В53
	☐ 721035	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	Д80 X Ш80 X В53
	■ 721036	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	Д80 X Ш80 X В53
	☐ 721037	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	Д80 X Ш80 X В53
	■ 721038	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	Д80 X Ш80 X В53

ПРИНЦИП РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ПУТЁМ ОТСЕКАНИЯ ЧАСТИ ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

УПРАВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДИММЕРЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ: КАЖДАЯ ТОЧКА УПРАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

triac 18

АНАЛОГОВЫЙ ПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ФАЗОВОЕ ОТСЕЧЕНИЕ (ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛ TRIAC ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОТСУТСТВИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ, ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И НА УЛИЦЕ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТАЯ И ДЕШЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

СОВМЕСТИМ С ОБЫЧНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ДИММЕРАМИ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЗАМЕНЫ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ

Контроллеры TRIAC

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для диммирования светильников и драйверов с фазовым управлением (leading/trailing edge).
— 1 канал, до 15 А
— Поддержка Push-выключателя
— Защита от перегрузки и перегрева
— Плавное ШИМ-диммирование без вспышек
— Тип управления — DIM

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	731001	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/80ВТ ; 24В/360ВТ ; 36В/540ВТ ; 48/720ВТ	15А	Д175 X Ш45 X В27

Панели управления TRIAC

W B S

Подробнее на сайте

Настенные панели с поворотным управлением яркостью.
— 256 уровней диммирования
— Работа с передним/задним фронтом
— Совместимость с RF-пультами 2.4 ГГц
— Возможность установки таймера включения/выключения
— Тип управления — DIM
— Количество каналов управления — 1

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	731003	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 X Ш86 X В48
	731004	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 X Ш86 X В48
	731005	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 X Ш86 X В48

Источники тока TRIAC

IP54 IP20

Подробнее на сайте

Драйверы с TRIAC-диммированием для питания светодиодных светильников.
— Совместимы с диммерами передней/задней кромки
— Надёжная работа в сети 100–240 В
— Модельный ряд с разными токами и мощностями
— Протокол диммирования — TRIAC

PSL-TR40-300MA

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ	IP
ИСТОЧНИК ТОКА	PSL-TR40-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	Ø45 X В25	IP54
	PSL-TR40-150-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	5-12ВТ	150-300МА	Д130 X Ш30 X В20	IP20
	PSL-TR40-350-500MA	AC 180-240В	DC 23-40В	15-20ВТ	350-500МА	Д152 X Ш40 X В30	IP20
	PSL-TR40-550-700MA	AC 180-240В	DC 23-40В	22-28ВТ	550-700МА	Д152 X Ш40 X В30	IP20
	PSL-TR40-750-900MA	AC 180-240В	DC 23-40В	30-40ВТ	750-900МА	Д187 X Ш40 X В30	IP20
	PSL-TR40-950-1200MA	AC 180-240В	DC 23-40В	38-50ВТ	950-1200МА	Д187 X Ш40 X В30	IP20

ПРОТОКОЛ RF 2.4 ГГЦ (НЕ ТРЕБУЕТ WI-FI, ZIGBEE, DALI И ДРУГИХ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ)

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ ОТ ПУЛЬТОВ И СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ К КОНТРОЛЛЕРАМ ПО РАДИОКАНАЛУ

УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТЫ ДУ И НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ, КОНТРОЛЛЕРЫ И ДИММЕРЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СХЕМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОВОДКИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WI-FI КОНТРОЛЛЕРОВ И ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

союз / union[19]

ЛОКАЛЬНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛ UNION ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ, ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ И КОНТРОЛЛЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И НА УЛИЦЕ.

ПРИМЕНЕНИЕ

01 УПРАВЛЕНИЕ: **DIM / MIX / RGB**
02 ПИТАНИЕ: **DC 12–48 В**
03 2**56 УРОВНЕЙ** ДИММИРОВАНИЯ БЕЗ МЕРЦАНИЯ
04 ЧАСТОТА ШИМ**: 2 ИЛИ 8 КГЦ**
05 СОВМЕСТИМЫ С МНОГОЗОННЫМИ ПУЛЬТАМИ
06 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕГРУЗКИ И КЗ

Схема ретрансляция сигнала

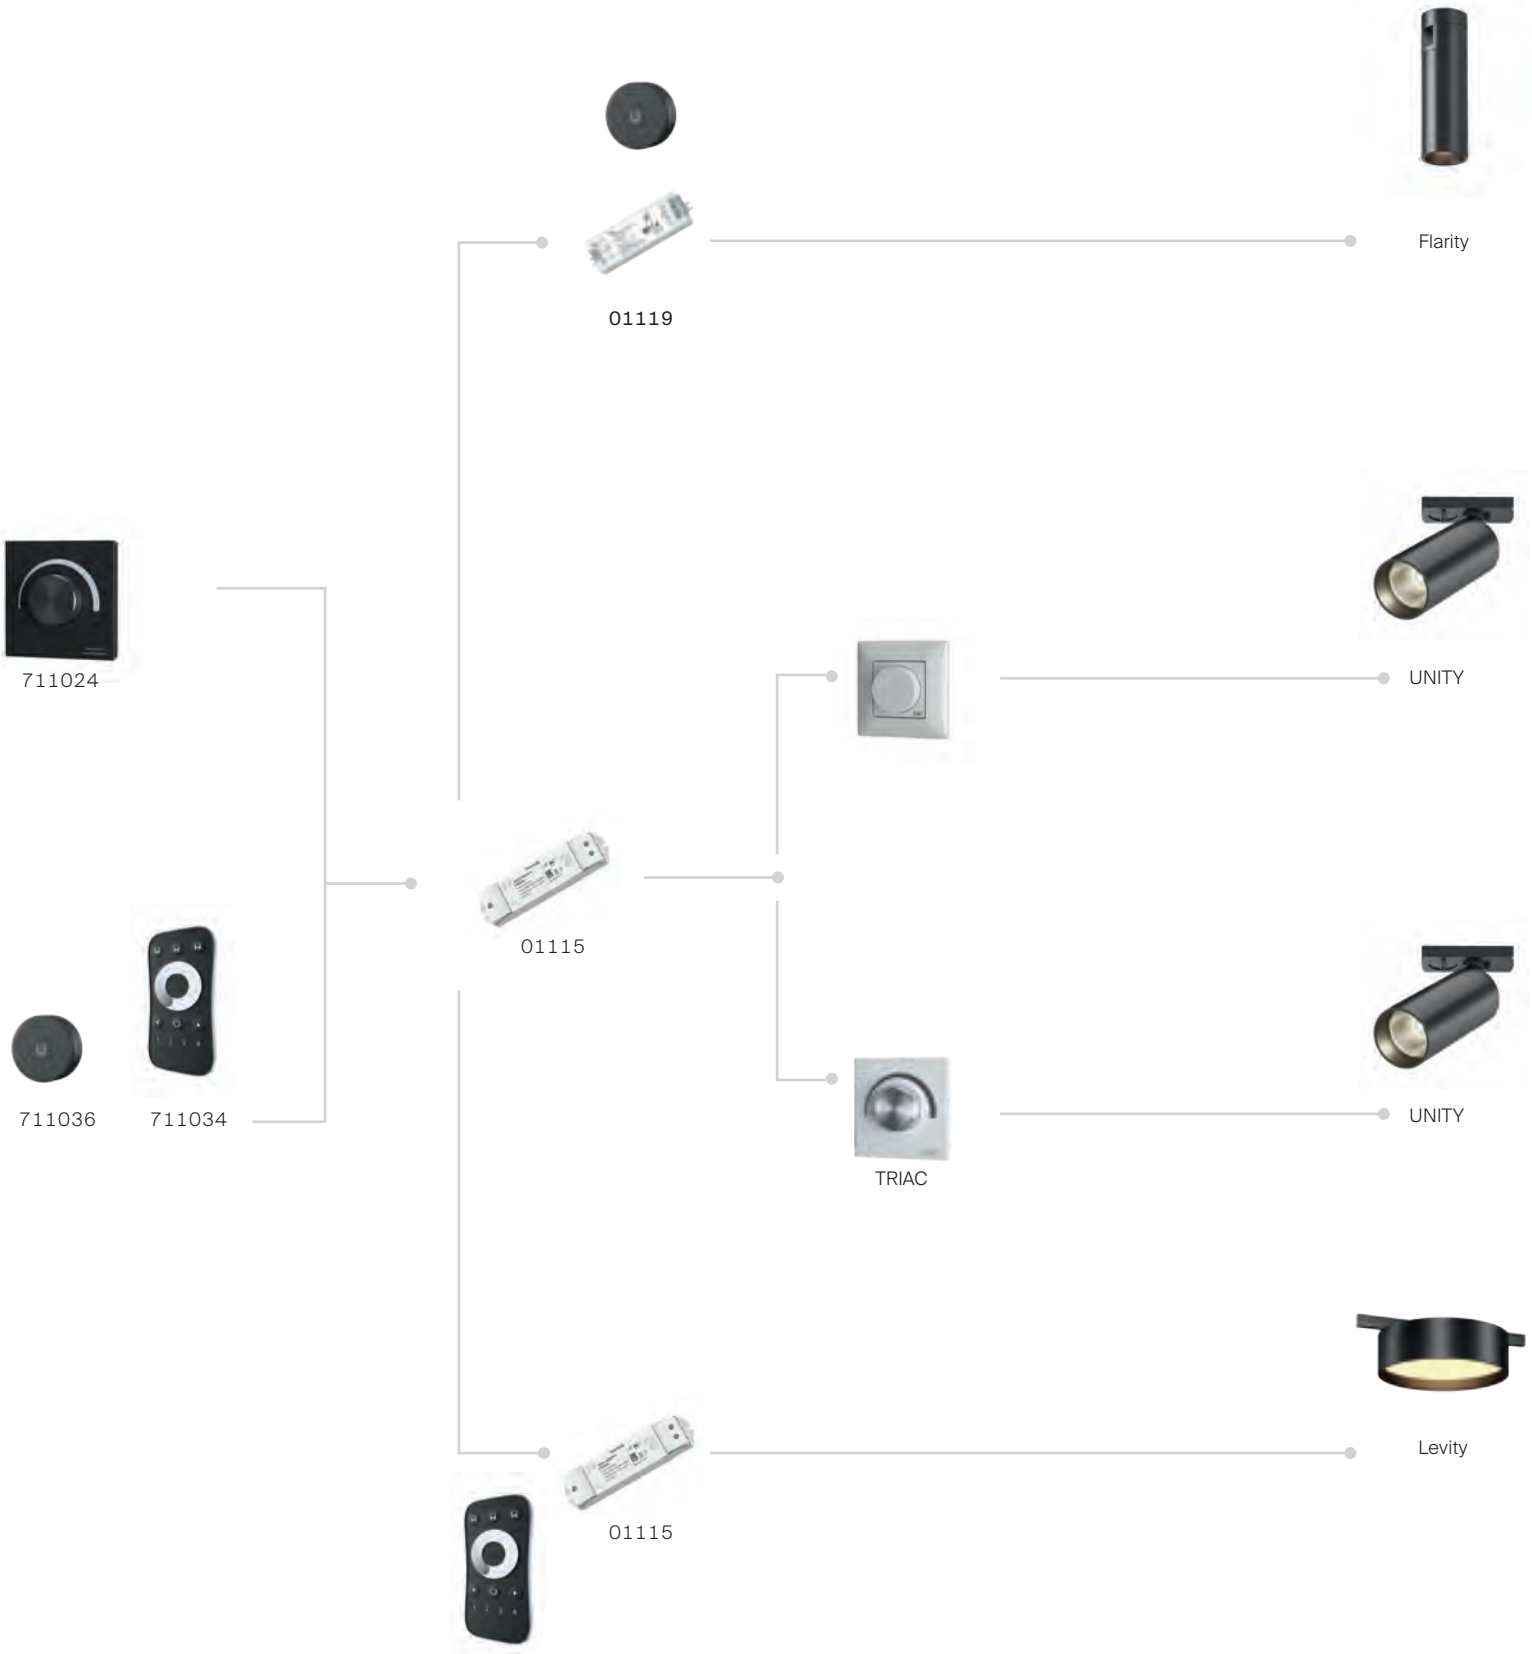

Пульты СОЮЗ / UNION

W B IP20

Подробнее на сайте

01109

01112

711034

711038

711036

711037

01110

01124

711031

01111

711033

711032

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПУЛЬТ	711036	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø47 X В17
	711037	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø43 X В17
	711038	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø43 X В17
	711034	DC 3В	2.4 G	4	DIM	Д107 X Ш58,5 X В9
	01109	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Д122 X Ш53 X В17,5
	01112	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Д139 X Ш36 X В11
	711031	DC 3В	2.4 G	4	MIX	Д107 X Ш58,5 X В9
	01110	DC 3В	2.4 G	1	MIX	Д122 X Ш53 X В17,5
	01124	DC 3В	2.4 G	1	MIX	Д139 X Ш36 X В11
	711032	DC 3В	2.4 G	4	RGB / MIX	Д107 X Ш58,5 X В9
	711033	DC 3В	2.4 G	4	RGB / RGBW	Д107 X Ш58,5 X В9
	01111	DC 3В	2.4 G	1	RGB / RGBW	Д122 X Ш53 X В17,5

Панели управления СОЮЗ / UNION

W B IP20

Подробнее на сайте

711025

711026

711027

711028

711023

711024

711012

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 711023	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	DIM	Д86 X Ш86 X В48
	■ 711024	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	DIM	Д86 X Ш86 X В48
	☐ 711025	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480ВТ	MIX	Д86 X Ш86 X В48
	■ 711026	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480ВТ	MIX	Д86 X Ш86 X В48
	☐ 711027	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	RGB	Д86 X Ш86 X В48
	■ 711028	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	RGB	Д86 X Ш86 X В48
	☐ 711012	DC 3В	2.4 G	-	DIM	Д86 X Ш86 X В23

Диммеры

W IP20

Подробнее на сайте

01113

01114

01115

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	01113	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01114	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/96ВТ ; 24В/192ВТ	Д97 X Ш33 X В18
	01115	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ	Д175 X Ш45 X В27

Контроллеры

W IP20

Подробнее на сайте

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	731013	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ ; 36В/360ВТ ; 48/480ВТ	1	DIM	Д175 X W45 X H27
	01116	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	2	MIX	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01117	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/120ВТ ; 24В/240ВТ	2	MIX	Д97 X Ш33 X В18
	01118	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192ВТ ; 24В/384ВТ	2	MIX	Д175 X Ш45 X В27
	01125	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	3	RGB	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01119	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/144ВТ ; 24В/288ВТ	3	RGB	Д97 X Ш33 X В18
	01120	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/216ВТ ; 24В/432ВТ	3	RGB	Д175 X Ш45 X В27
	01121	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/72ВТ ; 24В/144ВТ	4	RGBW	Д64 X Ш23,5 X В8,5
	01122	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192ВТ ; 24В/384ВТ	4	RGBW	Д114 X Ш38 X В20
	01123	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ	5	RGB / MIX	Д114 X Ш38 X В20

INTO THE WILD
Notes on a Home
ferm LIVING

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НАПРЯМУЮ К ДОМАШНЕЙ WI-FI-СЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ (БЕЗ ХАБА) НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ: ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕТИ И МАРШРУТИЗАТОРА

wi-fi 20

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛ WI-FI ЯВЛЯЕТСЯ ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНТАЖА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ВНУТРИ КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЮ С ДРУГИМИ УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА УДОБЕН ДЛЯ УДАЛЁННОГО КОНТРОЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ В БЫТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Схема ретрансляция сигнала

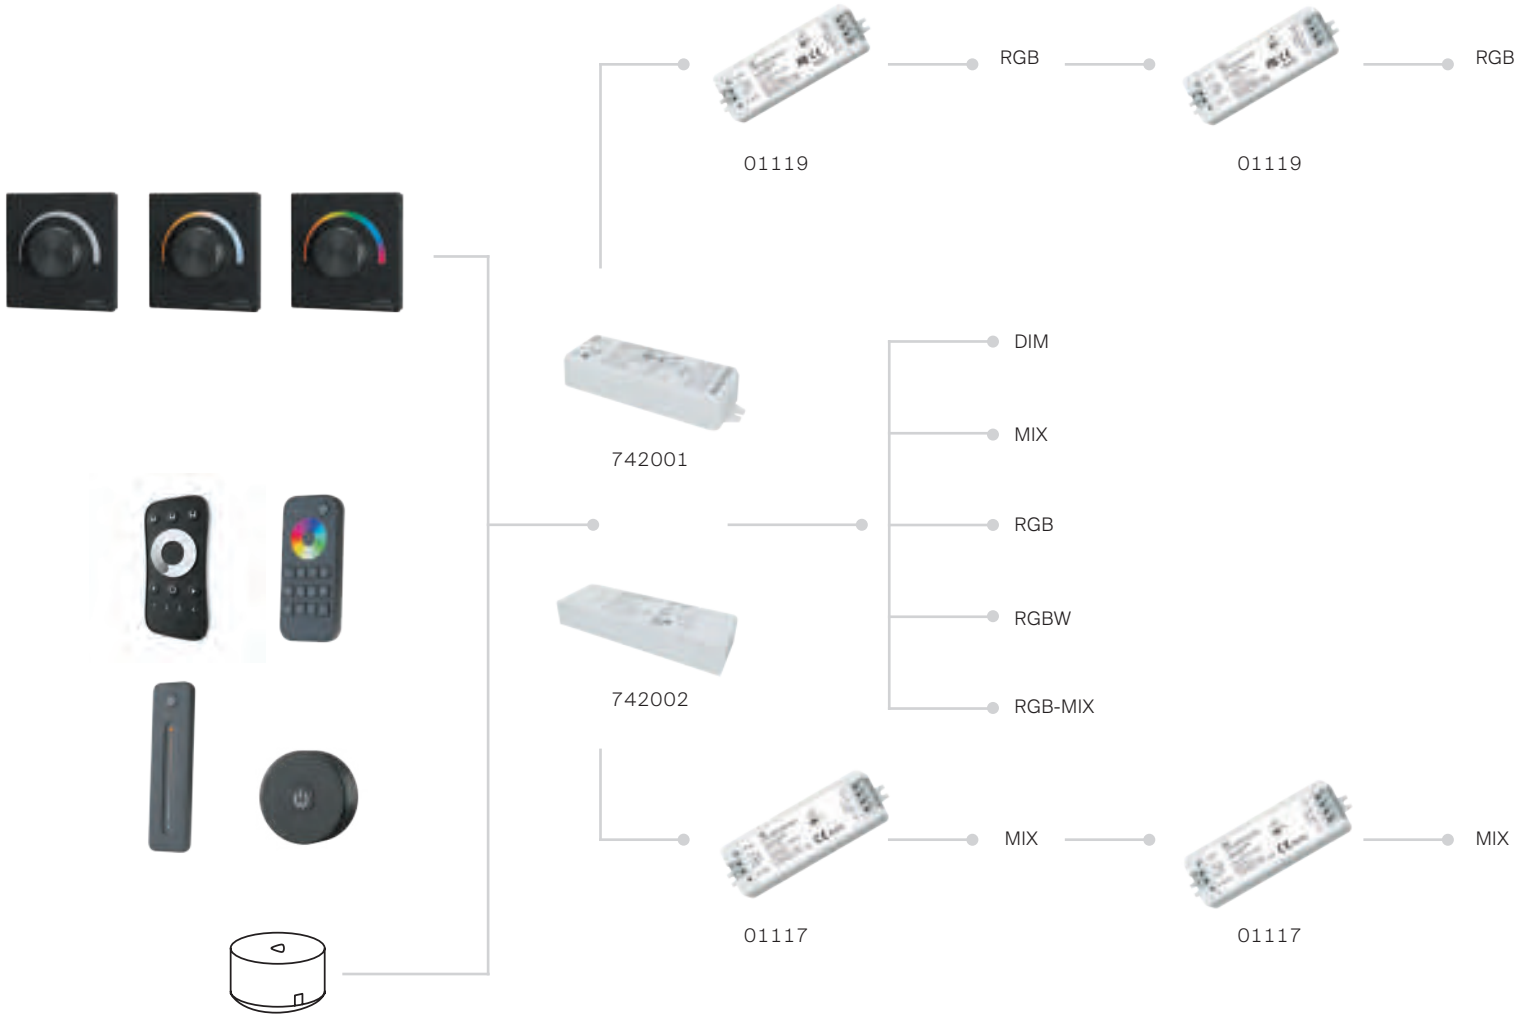

Конвертеры Wi-Fi

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для интеграции систем освещения в Wi-Fi-сеть.
— Передача сигналов управления с Wi-Fi или RF на протоколы DALI, ZigBee, BLE Mesh
— Компактный формат, IP20
— Позволяют объединять системы в единую экосистему умную экосистему Maytoni

MD-TRA034-W

721005

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЙ СИГНАЛ	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНВЕРТЕР	MD-TRA034-W	DC 5В	WIFI	ZIGBEE 3.0 + BLUETOTH	Д65 X Ш65 X В15
	721005	DC 24В	WIFI + RF2.4G	DALI	Д52 X Ш52 X В27

Диммеры Wi-Fi

W IP20

Подробнее на сайте

Модули для регулировки яркости освещения через Wi-Fi.
— Работа с обычными светильниками без необходимости прокладки новой проводки
— Управление из приложения, сценарии, расписания
— Поддержка мощности до 200 Вт

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	MD005	AC 100-240В	150ВТ	Д39,2 X Ш39,2 X В18
	MD006	AC 100-240В	2X100ВТ	Д39,2 X Ш39,2 X В18

Выключатели Wi-Fi

W IP20

Подробнее на сайте

Модули для включения и выключения освещения через Wi-Fi.
— Одно-, двух-, трёх- и четырёхканальные версии
— Протоколы Wi-Fi
— Управление светом вручную или из мобильного приложения

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	MD003	AC 100-240В	150	3	Д39 X Ш19 X В40
	MD004	AC 100-240В	150	4	Д39 X Ш19 X В40
	MSN001	AC 200-240В	100	1	Д40 X Ш18 X В40
	MSN002	AC 200-240В	200	2	Д40 X Ш18 X В40
	MS007	AC 200-240В			Д40 X Ш18 X В40
	MS008	AC 200-240В			Д40 X Ш18 X В40

Контроллеры Wi-Fi (5 в 1)

W IP20

Подробнее на сайте

Многофункциональные контроллеры для светодиодных лент.
— Поддержка диммирования, смены цвета (RGB/RGBW/CT), группового и сценового управления
— Интеграция с приложением Maytoni, голосовыми ассистентами (Amazon, Google, Яндекс и др.)
— Дополнительные функции: музыкальные режимы, таймеры, плавные переходы
— Количество каналов управления каналов — 5
— Тип управления — RGB MIX

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	742001	DC 12-24В	DC 12-24В	360ВТ/12В ; 720ВТ/24В	5А/К@12-24В	Д114 X Ш38 X В20
	742002	DC 12-48В	DC 12-48В	360ВТ/12В ; 720ВТ/24В	6А/К@12-24В 4А/К@36-48В	Д179 X Ш56 X В30

ПРИНЦИП РАБОТЫ РАБОТА ПО ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ (САМОФОРМИРУЮЩАЯСЯ СЕТЬ УСТРОЙСТВ)

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ХАБ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

zigbee 21

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ГИБКОГО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ДО 65 000 УСТРОЙСТВ В ОДНОЙ ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ

ПРИМЕНЕНИЕ УМНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, ШОУРУМЫ, АПАРТАМЕНТЫ, НЕБОЛЬШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ С ГОЛОСОВЫМИ АССИСТЕНТАМИ И УМНЫМ ДОМОМ

ТЕХНОЛОГИЯ NFC ДЛЯ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Схема компонентов протокола

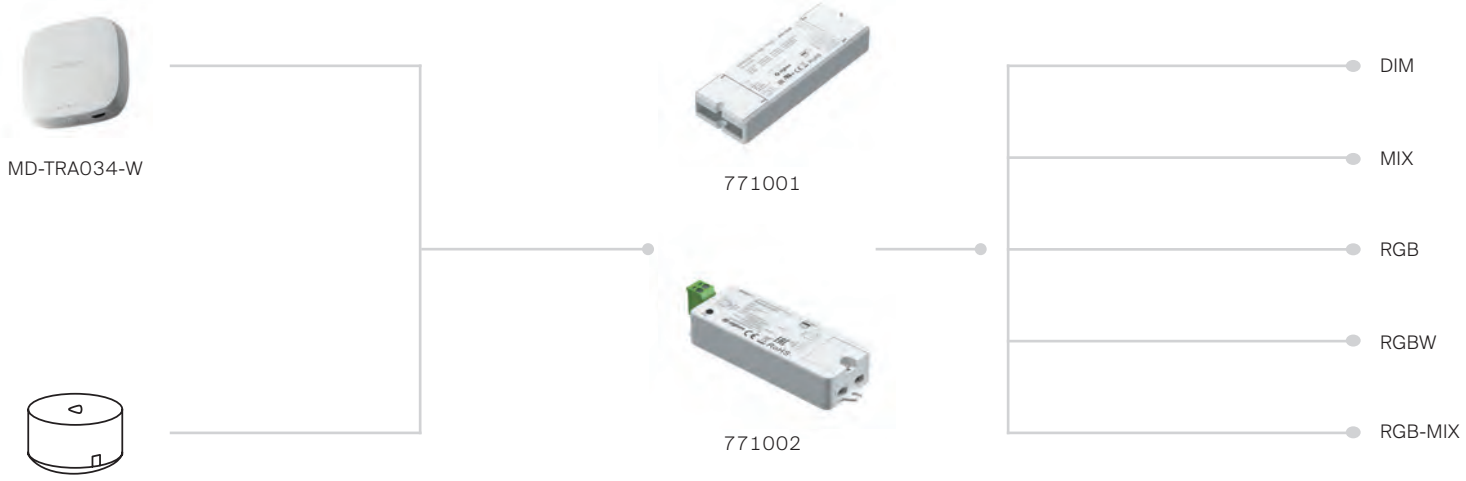

Контроллеры Zigbee

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для управления освещением в беспроводных сетях Zigbee.
— Включение/выключение, диммирование
— Совместимость с умным хабом Maytoni
— Поддержка самоформирующихся сетей без координатора
— IP20, компактный форм-фактор

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕР	771001	DC 12-48В	DC 12-48В	МАКС. 96ВТ/К@12В МАКС. 192ВТ/К@24В МАКС. 216ВТ/К@36В МАКС. 192ВТ/К@48В	МАКС. 8А/К@12В/24В МАКС. 6А/К@36В МАКС. 4А/К@48В	5	DIM / MIX / RGBW / RGB MIX

Диммеры Zigbee

W IP20

Подробнее на сайте

Настенные модули для управления яркостью освещения по Zigbee-протоколу.
— Выходная мощность до 288 Вт
— Надёжный пластиковый корпус
— Работа в системе Maytoni Smart и с Zigbee-устройствами других производителей

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ДИММЕР	771002	DC 12-48В	DC 12-48В	96-288ВТ/12-36В ; 192ВТ/48В	8А/12-36В ; 4А/48В	1	DIM

Источники тока Zigbee

W IP20

Подробнее на сайте

LED-драйверы с беспроводным управлением по протоколу Zigbee.
— Диапазона тока до 1500 мА
— Управление яркостью и стабильное питание светильников
— Поддержка управления из единой Zigbee-сети

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИК ТОКА	771003	ZIGBEE	220-240В AC	3-42В DC, МАКС. 50В	10ВТ	100-500МА	DIM
	771004	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	25ВТ	250-700МА	DIM
	771005	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	65ВТ	500-1500МА	DIM

Беспроводная панель управления Zigbee

W B IP20

Подробнее на сайте

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕН	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	DRC035-Z-8-W	ZIGBEE	DC 1,5 V	3	4	MIX	Д91 X Ш86 X В15
	DRC035-Z-8-B	ZIGBEE	DC 1,5 V	3	4	MIX	Д91 X Ш86 X В15

Источники напряжения
Герметичные метал PSL008

Подробнее на сайте

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях и на улице.

DC 12V | DC 24V | DC 48V | PF >0,9 | IP67 | 3 Year | 5 Year

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, W	ВХОД. НАПРЯЖЕНИЕ AC, V	ВЫХ НАПРЯЖЕНИЕ DC, V	МАКС. ВЫХ ТОК, A	РАЗМЕРЫ	ГАРАНТИЯ
812001	40	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	3	180x70x30	5
812002	60	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	5	180x70x30	5
812003	100	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	8	270x70x30	5
812004	150	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	12	300x80x35	5
812005	200	170-240 В 50 Гц	DC 12 V	17	300x80x35	5
812006	250	220-240 В 50/60 Гц	DC 12 V	21	325x90x42	5
812007	300	220-240 В 50/60 Гц	DC 12 V	25	325x90x42	5
822001	40	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	2	180x70x30	5
822002	60	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	3	180x70x30	5
822003	100	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	4	270x70x30	5
822004	150	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	6	300x80x35	5
822005	200	170-240 В 50 Гц	DC 24 V	8	300x80x35	5
822006	250	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	10	325x90x42	5
822007	300	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	13	325x90x42	5
822008	400	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	17	295x140x60	5
822009	600	220-240 В 50/60 Гц	DC 24 V	25	295x140x60	5
PSL008-100W-48V-IP67	100	100-240 В 50/60 Гц	DC 48 V	1,87	30x73x230	3
PSL008-150W-48V-IP67	150	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	2,81	40x90x265	3
PSL008-200W-48V-IP67	200	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	3,75	40x90x265	3
PSL008-250W-48V-IP67	250	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	4,68	45x90x290	3
PSL008-300W-48V-IP67	300	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	5,62	45x90x290	3
PSL008-400W-48V-IP67	400	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	7,5	55x140x285	3
PSL008-480W-48V-IP67	480	220-240 В 50 Гц	DC 48 V	10	65x140x275	3
832001	600	220-240 В 50/60 Гц	DC 48 V	13	295x140x60	5

Источники напряжения
Герметичные метал PSL023

Подробнее на сайте

Герметичные источники напряжения в металлическом корпусе.
Подходят для установки во влажных помещениях и на улице.

DC 24V | DC 48V | PF >0,9 | IP67 | 7 Year

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, W	ВХОД. НАПРЯЖЕНИЕ AC, V	ВЫХ НАПРЯЖЕНИЕ DC, V	МАКС. ВЫХ ТОК, A	РАЗМЕРЫ	ГАРАНТИЯ
822010	60	100-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	3	21x48x305	7
822011	100	100-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	4	340x48x48	7
822012	150	170-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	6	340x48x48	7
822013	200	100-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	8	380x52x52	7
822014	250	170-270 В 50/60 Гц	DC 24 V	11	380x52x52	7
832002	60	100-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	1	305x48x48	7
832003	100	100-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	2	340x48x48	7
832004	150	170-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	3	340x48x48	7
832005	200	100-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	4	380x52x52	7
832006	250	170-270 В 50/60 Гц	DC 48 V	5	380x52x52	7

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ VOLTEGA ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО ВСЕХ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДАХ ЦОКОЛЯ, МОЩНОСТЯХ И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПОМЕЩЕНИИ И МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И МАТЕРИАЛА САМИХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ЛАМПЫ VOLTEGA ОТЛИЧАЕТ СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ К СВЕТИЛЬНИКАМ MAYTONI.

voltega 22

WI-FI УМНЫЕ ЛАМПЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ С КЕРАМИЧЕСКИМ РАДИАТОРОМ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛООТВОДА

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР

ЛОФТ КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЛАМП

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДОСТУПНАЯ ЛИНЕЙКА БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

WI-FI лампы

Wi-Fi – умные лампы на платформе Tuya. Управляются дистанционно через приложение Maytoni Smart и с помощью голосовых ассистентов Алиса, Google, Alexa, Маруся. Умная лампа Voltega может работать по таймеру и будить вас утром, постепенно увеличивая яркость света. Имитация восхода солнца сделает пробуждение максимально естественным и спокойным. Лампы можно установить в стандартную люстру – вам не нужно прибегать к монтажу или подбору нового светового решения. Вы можете управлять Voltega из любой точки мира.

СЕРИЯ WI-FI

WIFI SMART TUYA

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	2425	GU10	5	400	AC 220-240	2700-6500	110	80	56	50	+
	2426	GU10	5,5	400	AC 220-240	MIX RGB	110	80	56	50	+
	2427	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	100	37	+
	2428	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	80	45	+
	2429	E27	9	800	AC 220-240	2700-6500	200	80	131	61	+
	2430	GX53	9	630	AC 220-240	2700-6500	120	70	28	75	+
	2431	GX53	9	630	AC 220-240	MIX RGB	120	70	28	75	+

*Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе Tuya можно привязать к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать к другим Сторонние продукты на других платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.

Модули/
Module Led

Светодиодные модули Voltega разработанные для использования со встраиваемыми светильниками Maytoni. Мощность 7Вт. Габариты – диаметр 50 мм, высота 20 мм. С различными углами рассеивания света – 60° для направленного освещения и 110° для более рассеянного освещения. Цветовая температура 3000К, создающая теплый свет, 4000К – нейтральный свет. Для контролироля интенсивности освещения – модели с возможностью диммирования по протоколу Triac.

СЕРИЯ МОДУЛЬ

TRIAC

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7203 7190 7189	LED МОДУЛЬ	7	650	2700 3000 4000	60	80	AC 220-240 50HZ	20	50	-
	7191 7192 7204	LED МОДУЛЬ	7	650	2700 3000 4000	60	80	AC 220-240 50HZ	20	50	+
	7205 7193 7194	LED МОДУЛЬ	7	700	2700 3000 4000	110	80	AC 220-240 50HZ	20	50	-
	7206 7195 7196	LED МОДУЛЬ	7	700	2700 3000 4000	110	80	AC 220-240 50HZ	20	50	+

Керамические

Керамические светодиодные – мощные лампы с нанокерамическим корпусом-радиатором. Он эффективно отводит тепло ультраярких светодиодов, предотвращая их перегрев и деградацию, а также не позволяет драйверу выйти из строя. Мощность ламп 10Вт в корпусе MR16.

СЕРИЯ КЕРАМИКА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7265 7073	GU10	10	950	3000 4000	110	<80	AC 185-265 50HZ	55	50	-
	7075 7264	GU5.3	10	950	3000 4000	110	<80	AC 185-265 50HZ	55	50	-

Филаментные

Филаментные лампы, которые идеально подчеркивают достоинства хрустальных люстр и светильников с открытым плафоном. Лампы выполнены из сапфирового стекла и современных светодиодов EPISTAR. В каждом филаменте установлено 24 светодиода, что предотвращает перегрев ламп.

СЕРИЯ СВЕЧА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7197 7198 7020	E14	6	660	2700 3000 4000	340	<80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7207 7045	E14	6	700	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7209 7018	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	115	35	-
	7210 7026	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	115	35	-
	7199 7200 8461	E14	5	500	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	+
	7267 7266	E14	5	600	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	85	25	-
	7211 7028	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7029 7208	E27	6	600	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	92	35	-
	7216 7153	E14	7	700	3000 4000	340	97	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7218 7135 7219	E14	9	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7220 7133	E14	6	860	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	120	35	-

Филаментные

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7212 7022 7213	E14	6	700	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	7214 7024 7215	E27	6	700	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	8467 7202 7201	E27	5	400	2700 3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	74	45	+
	7221 7222 7137	E14	6	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	7223 7139 7224	E27	6	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-

СЕРИЯ ГРУША

	7225 7141	E27	7	780	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	7217 7155	E27	6	700	3000 4000	340	97	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	5490 7229	E27	8	900	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	+
	7101 7227 7228	E27	10	1100	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	7226 7103	E27	15	1700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	110	65	-

Лофт/ Loft

Декоративная коллекция Лофт — это светодиодные лампы для светильников в стиле лофт или Индустрия. Золотистое стекло, из которого выполнены колбы, усиливает эффект теплого света. Драйвер с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает стабильную работу. Срок службы ламп — до 27 лет.

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	6838 7076 7084	E27	4 - 8	300 - 750	2800	360	80	AC 220-240 50HZ	175	125	+

СЕРИЯ ST64

	5526 7077	E27	4 - 6	300 - 620	2800						+

СЕРИЯ ГРУША

	7078	E27	4	250	2800	360	80	AC 170-240 50HZ	105	60	+

Светодиодные лампы

Лампы с современными светодиодами Epistar. Корпус ламп выполнен из алюмопластика, который обладает высокими теплопроводностью и прочностью. В лампах используется драйвер IC. Высокая энергоэффективность — более 90Лм/В без рассеивания.

СЕРИЯ СВЕЧА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7049 7230	E14	7	650	3000 4000	180	80	AC 170-265 50HZ	100	37	-
	7240 8452	E27	10	930	3000 4000	180	80	AC 180-260 50HZ	110	37	-
	7065 7241	E14	10	950	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	105	37	-

Светодиодные лампы

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7242 7055	E14	7	560	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7243 7053	E27	7	560	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7231 8454	E14	10	850	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7232 8456	E27	10	850	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-

СЕРИЯ GENERAL ГРУША

	7244 8443	E27	9	700	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	108	60	-
	5738 7245	E27	11	900	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	108	60	-
	7157 7246	E27	15	1250	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	110	60	-

СЕРИЯ GX53

	7235 7771	GX53	6	500	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-
	7236 7237 7773	GX53	9	670	2700 3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-
	7233 7234 7775	GX53	12	900	2700 3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-

СЕРИЯ КАПСУЛА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7145 7260	G4	2	190	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	38	11	-
	7143 7261	G4	2	145	3000 4000	360	80	AC/DC 12 50HZ	38	11	-
	7183 7184	G4	5	460	3000 4000	345	80	AC 85-265 50HZ	45	16	-
	7181 7182	G9	5	400	3000 4000	345	80	AC 220-240 50HZ	60	14	-
	7263 7188 7187	G9	5	600	2700 3000 4000	345	80	AC 220-240 50HZ	62	16	-
	7185 7186	G9	5	460	3000 4000	345	80	AC 85-265 50HZ	48	16	-

СЕРИЯ СОФИТ

	7247 7249 7248	GU10	7	560	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	56	50	-
	7252 7061 7253	GU10	7	530	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	56	50	-
	7238 7239 8458	GU10	6	400	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	56	50	+
	7250 7251 7109	GU10	6	560	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	56	50	+
	7255 7256 7059	GU5.3	7	560	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	48	50	-
	7171 7257	GU5.3	7	560	3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	48	50	+
	7063 7258 7259	GU5.3	7	560	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	48	50	-

Алфавитный указатель

FL001-L100B4K 50
FL001-L100B6K 50
FL001-L10B4K 50
FL001-L10B4KSR 50
FL001-L10B6K 50
FL001-L10B6KSR 50
FL001-L150B4K 50
FL001-L150B6K 50
FL001-L30B4K 51
FL001-L30B4KSR 51
FL001-L30B6K 51
FL001-L30B6KSR 51
FL001-L50B4K 51
FL001-L50B4KSR 51
FL001-L50B6K 51
FL001-L50B6KSR 51
FL002-L15B3K 66
FL002-L15B3K1 67
FL002-L20B3K 66
FL002-L25B3K 66
FL002-L25B3K1 67
FL002-L40B3K 66
O-TR001-AC90 35
O-TR001-AC90-W 35
O-TR001-B-EC2 33
O-TR001-BX-B 35
O-TR001-BX-W 35
O-TR001-CC 34
O-TR001-CC-W 34
O-TR001-EC 33
O-TR001-EC-W 33
O-TR001-HL-B300 34
O-TR001-HL-W300 34
O-TR001-HSC 33
O-TR001-LL-L20W3K 33
O-TR001-LL-L30W3K 33
O-TR001-OC 34
O-TR001-OC-W 34
O-TR001-P-B2M 32
O-TR001-P-B3M 32
O-TR001-P-W2M 32
O-TR001-P-W3M 32
O-TR001-PB-H2M 34
O-TR001-PL-L2 33
O-TR001-PL-L3 33
O-TR001-PW-H2M 34
O-TR001-SC180 34
O-TR001-SC180-W 34
O-TR001-SEC 33
O-TR001-TC 35
O-TR001-TC-W 35
O-TR001-W-EC2 33
O-TR002-AD 22
O-TR002-EC 22
O-TR002-HSP 22
O-TR002-PB-H2M 22
O-TR002-PW-10M 22
O-TR002-PW-5M 22
O-TR002-SC 22
O-TR002BF-P-B2M 20
O-TR002BF-P-B3M 20
O-TR002ED-P-B2M 20
O-TR002ED-P-B3M 20
O-TR002OH-P-B2M 20
O-TR002OH-P-B3M 20
O-TR01-1-F-12WB3K 46
O-TR01-1-F-12WW3K 46
O-TR01-1-F-18WB3K 46
O-TR01-1-F-18WW3K 46
O-TR01-1-F-25WB3K 46
O-TR01-1-F-25WW3K 46
O-TR01-1-P-12WB3K 36
O-TR01-1-P-12WW3K 36
O-TR01-1-P-8WB3K 38
O-TR01-1-P-8WW3K 38
O-TR01-1-S-16WB3K 40
O-TR01-1-S-16WW3K 40
O-TR01-1-S-8WB3K 40
O-TR01-1-S-8WW3K 40
O-TR01-1-S-9WB3K 42
O-TR01-1-S-9WW3K 42
O-TR01-2-P-8WB3K 38
O-TR01-2-P-8WW3K 38
O-TR01-2-S-10WB3K 44
O-TR01-2-S-10WW3K 44
O-TR01-2-S-16WB3K 45
O-TR01-2-S-16WW3K 45
O-TR01-2-S-9WB3K 42
O-TR01-2-S-9WW3K 42
O-TR01-3-S-16WB3K 45
O-TR01-3-S-16WW3K 45
O-TR01-3-S-20WB3K 44
O-TR01-3-S-20WW3K 44
O-TR02-1-S-12WB3K 26
O-TR02-1-S-12WB4K 26
O-TR02-1-S-15WB3K 24
O-TR02-1-S-15WB4K 24
O-TR02-1-S-20WB3K 24

Алфавитный указатель

O-TR02-1-S-20WB4K 24
O-TR02-1-S-24WB3K 26
O-TR02-1-S-24WB4K 26
O-TR02-1-S-30WB3K 26
O-TR02-1-S-30WB4K 26
O-TR02-1-S-8WB3K 24
O-TR02-1-S-8WB4K 24
O-TR02-2-S-12WB3K 28
O-TR02-2-S-12WB4K 28
O-TR02-2-S-18WB3K 28
O-TR02-2-S-18WB4K 28
O-TR02-2-S-24WB3K 28
O-TR02-2-S-24WB4K 28
O003FL-01B 328
O003FL-03B 328
O003WL-01B 328
O004FL-01B 328
O010FL-01B 300
O010FL-02B 300
O010WL-01B 300
O010WL-02B 300
O011FL-L6B 288
O011WL-L6B 288
O013FL-L9B 120
O014SL-L3B3K 255
O014SL-L3W3K 255
O015SL-L3B3K 256
O015SL-L3W3K 256
O016WL-01B 316
O017FL-01B 316
O018FL-01B 316
O019FL-L12GR3K 122
O019FL-L13GR3K 122
O020WL-L10B3K 192
O021FL-L10B3K 294
O021WL-L10B3K 294
O022-L3GR 257
O022-L3W 257
O023FL-01G 331
O023FL-03G 330
O024FL-01G 331
O024PL-01G 330
O024WL-01G 330
O025FL-01B 59
O025FL-01B1 150
O025WL-01B 200
O026FL-01B 332
O026FL-03B 332
O027WL-01B 332
O028FL-01BZ 334
O029FL-01BZ 334
O029WL-01BZ 334
O031FL-01BR 333
O031PL-01BR 333
O031WL-01BR 333
O034WL-01B 208
O035-L3B3K 262
O035-L3W3K 262
O036-L3B3K 262
O037-L3B3K 263
O037-L3W3K 263
O038-L3B 258
O038-L3W 258
O040WL-L11B3K 184
O040WL-L11W3K 184
O041FL-L100B3K 78
O041FL-L30B3K 78
O041FL-L50B3K 78
O043DL-01S 271
O044DL-L1S3K 272
O044DL-L1S3K1 272
O044DL-L1S3K2 272
O044DL-L1S3K3 273
O044DL-L3S3K 273
O044WL-01B 201
O044WL-02B 201
O045SL-L3B3K 259
O045SL-L5B3K 259
O046SL-L3B3K 260
O046SL-L3W3K 260
O047SL-L3B3K 260
O047SL-L3W3K 260
O050FL-CAP 56
O050FL-CAP1 56
O050FL-L15GR3K 55
O050FL-L15GR3K1 56
O050FL-L2GR3K 54
O050FL-L2S3K 54
O050FL-L30GR3K 56
O050FL-L5GR3K 54
O050FL-L5GR3K1 54
O050FL-L5GR3K2 54
O050FL-L5GRCGR 55
O050FL-L5S3K 54
O303WL-L10GF3K 166
O303WL-L10W3K 166
O303WL-L24GF3K 166
O303WL-L24W3K 166

Алфавитный указатель

O303WL-L5GF3K 166
O303WL-L5W3K 166
O306CL-L12GF 220
O306CL-L7GF 220
O307CL-01B 221
O309CL-L10GF3K 222
O309CL-L8GF3K 222
O309FL-L18B3K 62
O309FL-L8B3K 62
O310CL-L12GF3K 223
O310CL-L12W3K 223
O310CL-L7GF3K 223
O310CL-L7W3K 223
O412WL-L5GF3K 173
O412WL-L8GF3K 173
O413FL-01BZ 324
O413FL-01BZ1 324
O413WL-01BZ 324
O413WL-01BZ1 324
O414FL-01BZ1 326
O414FL-01GB1 326
O414WL-01BZ 326
O414WL-01GB 326
O416FL-L3B3K 152
O416FL-L3B3K1 152
O417WL-L4B3K 196
O417WL-L4W3K 196
O417WL-L6B3K 196
O417WL-L6W3K 196
O418FL-01B 306
O418FL-01B1 306
O418FL-01GR 306
O418FL-01GR1 306
O418WL-01B 306
O418WL-01GR 306
O419WL-01B 202
O419WL-01GR 202
O419WL-01W 202
O419WL-02B 202
O419WL-02GR 202
O419WL-02W 202
O420FL-L12GF 84
O420FL-L12GF1 84
O420WL-L12GF 183
O420WL-L7GF 183
O422FL-L12GF 86
O422FL-L6GF 86
O423FL-L5GF 88
O424FL-L10GF 90
O424FL-L20GF 90
O424FL-L25GF 90
O425FL-L10GF 92
O425FL-L20GF 92
O425FL-L25GF 92
O427FL-L12GF3K 95
O427FL-L30GF3K 95
O428WL-L10B3K 168
O428WL-L10B3K1 168
O428WL-L10GF3K 168
O428WL-L10W3K 168
O428WL-L20B3K 168
O428WL-L20GF3K 168
O428WL-L20W3K 168
O428WL-L5B3K 168
O429WL-L10GF3K 174
O429WL-L6GF3K 174
O430CL-L15B3K 218
O430CL-L15B4K 218
O430CL-L15W3K 218
O430CL-L15W4K 218
O431CL-L30B3K 218
O431CL-L30B4K 218
O431CL-L30W3K 218
O431CL-L30W4K 218
O432FL-01GF 304
O432FL-01GF1 304
O432WL-01GF 305
O432WL-02GF 305
O433WL-L4GF3K 176
O433WL-L4W3K 176
O434WL-L12GF3K 182
O435WL-L10GF3K 172
O435WL-L5GF3K 172
O436WL-L10GF3K 190
O436WL-L10GF3K1 190
O436WL-L20GF3K 190
O437FL-01GF 154
O437FL-01GF1 154
O438CL-L12GF3K 230
O439FL-L12GF3K 292
O439WL-L12GF3K 292
O440FL-L12GF3K 96
O440FL-L18GF3K 96
O440FL-L24GF3K 96
O441FL-L1GF3K 156
O441FL-L1GF3K1 156
O443WL-L12GF3K 188
O444FL-L13GF3K 98

Алфавитный указатель

O444FL-L13GF3K1 98
O444FL-L13GF3K2 98
O445FL-L20GF3K 100
O445FL-L20GF3K1 100
O446FL-L7GF3K 290
O446WL-L7GF3K 290
O446WL-L7GF3KSR 290
O447WL-L7GF3K 185
O448WL-L9GF3KSR 186
O449WL-01GF 318
O449WL-01GF1 318
O450WL-01GF 320
O451WL-01GF 320
O452FL-01GF 322
O452FL-01GF1 322
O452FL-01GF2 323
O452FL-01GF3 323
O452WL-01GF 322
O452WL-01GF1 323
O452WL-01GFSR 323
O453FL-01GF 302
O453WL-01GF 302
O453WL-02GF 302
O454WL-L10GF3K 189
O454WL-L10GF3K1 189
O455FL-01GF 136
O455FL-01GF1 136
O458FL-L9GF3K 102
O458WL-L9GF3K 102
O459FL-GF01SC 70
O459FL-GF02SC 70
O460FL-GF01SC 71
O460FL-GF02SC 71
O460FL-L10GF3K 104
O460FL-L10GF3K1 104
O461FL-L7GF3K1 106
O462FL-L10GF3K 107
O463FL-L7GF3K 108
O464WL-L18GF3K 181
O465FL-L16GF3K 110
O466FL-L12B3K 112
O466FL-L12B3K1 112
O467FL-L100B3K 114
O467FL-L50B3K 114
O467FL-L70B3K 114
O468FL-L3B3K 116
O468FL-L9B3K 116
O469FL-L12GF3K 117
O469FL-L20CM3K 118
O469FL-L20CM3K1 118
O469FL-L7CM3K 118
O469FL-L7CM3K1 118
O470FL-L20GF3K 94
O470FL-L40GF3K 94
O471H-L30GF3K 158
O472H-L50GF3K 160
O473P-GF 161
O474FL-L2GF3K 274
O475WL-L10GF3K 187
O476FL-L4GF3K 295
O477FL-L2GF3K 296
O477FL-L2GF3K1 297
O477FL-L4GF3K 296
O477WL-L2GF3K 296
O477WL-L4GF3K 297
O478FL-L18GF3K 134
O480FL-L12B3K 80
O480FL-L12B3K1 80
O480FL-L25B3K 80
O480WL-L12B3K 177
O481FL-L7B3K 124
O481FL-L7BWD3K 124
O482WL-L12B3K 178
O482WL-L16B3K 178
O483FL-L10GF3K 286
O483WL-L10GF3K 286
O486FL-L10GF3K 63
O488DL-L12GF3K 232
O488DL-L12GF4K 232
O488DL-L6GF3K 232
O488DL-L6GF4K 232
O490WL-L6B3K 204
O490WL-L6W3K 204
O491PL-L6B3K 240
O491PL-L6W3K 240
O491PL-L8B3K 240
O491PL-L8W3K 240
O492FL-01GF 308
O492WL-01GF 308
O492WL-02GF 308
O493FL-L3GF3K 58
O493WL-01B 203
O493WL-01W 203
O494FL-L10B3K 132
O494FL-L20B3K 132
O494FL-L30B3K 132
O495FL-L10B3K 60
O495FL-L18B3K 60

Алфавитный указатель

O495FL-L25B3K 60
O496FL-L21B3K 126
O496FL-L21B3K1 126
O496FL-L21B3K2 126
O497FL-L12B3K 149
O497FL-L12B3K1 149
O498CL-L15B3K 224
O498CL-L7B3K 224
O499CL-L10B3K 225
O499CL-L5B3K 225
O500CL-L10B3K 226
O500CL-L10W3K 226
O500CL-L5B3K 226
O500CL-L5W3K 226
O501DL-L10B3K 234
O501DL-L10W3K 234
O501DL-L5B3K 234
O501DL-L5W3K 234
O502FL-01B 298
O502FL-01B1 298
O502WL-01B 298
O503FL-L4B3K 147
O503FL-L4B3K1 147
O504FL-L1B3K 148
O504FL-L1B3K1 148
O505WL-L3B3K 170
O505WL-L6B3K 170
O506FL-01B 304
O507WL-L10B3K 212
O507WL-L10W3K 212
O507WL-L5B3K 212
O507WL-L5W3K 212
O508WL-L5B3K 214
O508WL-L6B3K 214
O509WL-L18B3K 64
O509WL-L36B3K 64
O509WL-L9B3K 64
O510FL-L3B3K 142
O510FL-L3B3K1 142
O510FL-L3BS3K 142
O510FL-L3BS3K1 142
O510FL-L3PT3K 142
O510FL-L3PT3K1 142
O511DL-L10B3K 237
O511DL-L10B3K1 237
O511DL-L10B4K 237
O511DL-L10B4K1 237
O511DL-L10W3K 237
O511DL-L10W3K1 237
O511DL-L10W4K 237
O511DL-L10W4K1 237
O511DL-L2B3K 236
O511DL-L2B4K 236
O511DL-L2W3K 236
O511DL-L2W4K 236
O511DL-L5B3K 236
O511DL-L5B3K1 236
O511DL-L5B4K 236
O511DL-L5B4K1 236
O511DL-L5W3K 236
O511DL-L5W3K1 236
O511DL-L5W4K 236
O511DL-L5W4K1 236
O512SL-L3B3K 248
O512SL-L3B3K1 248
O512SL-L3W3K 248
O512SL-L3W3K1 248
O512SL-L6B3K 248
O512SL-L6W3K 248
O513SL-L4B3K 250
O513SL-L4W3K 250
O514WL-L15B3K 167
O514WL-L30B3K 167
O514WL-L30B3K1 166
O515DL-L1S3K 266
O515DL-L1S3K1 267
O515DL-L2S3K 266
O515DL-L2S3K1 267
O515DL-L5S3K 266
O516DL-L3S3K 268
O516DL-L3S3K1 268
O516DL-L3S3K2 269
O516DL-L5S3K 269
O516DL-L5S3K1 268
O516DL-L6S3K 268
O516DL-L6S3K1 269
O516DL-L8S3K 269
O517DL-L5S3K 270
O517DL-L8S3K 270
O518DL-L3S3K 278
O518DL-L3S3K1 278
O518DL-L3S3K2 278
O523FL-L2BS3K 144
O523FL-L2PT3K 144
O524FL-L2B3K 143
O524FL-L2PT3K 143
O525WL-L10B3K 210
O525WL-L20B3K 210

Алфавитный указатель

O526WL-L10B3K 210
O526WL-L20B3K 210
O527WL-L12B3K 209
O528TL-L2BCCT 244
O528TL-L2BSCCT 244
O528TL-L2PTCCT 244
O528TL-L2WCCT 244
O529FL-L30B3K 157
O531FL-L3B3K 146
O531FL-L3B3K1 146
O532SL-L1B3K 252
O532SL-L1S3K 252
O532SL-L3B3K1 252
O532SL-L3S3K1 252
O533SL-L3B3K 254
O533SL-L3W3K 254
O534WL-L6B3K 164
O535FL-L12B3K 16
O536FL-L10GR3K 76
O537H-L10B3K 74
O537H-L10B3K1 75
O537H-L10B3K2 75
O537P-S 74
O537P-S1 74
O538FL-L4B3K 138
O538FL-L4B3K1 138
O538FL-L8B3K 138
O538FL-L8B3K1 138
O539FL-L2B3K 140
O539FL-L2S3K 140
O540TL-L2BCCT 245
O540TL-L2WCCT 245
O570WL-L10B3K 170
O570WL-L20B3K 170
O571WL-L20B3K 228
O572WL-L20B3K 194
O572WL-L20GR3K 194
O572WL-L6B 194
O572WL-L6W 194
O573WL-L6B 194
O574WL-01B 206
O574WL-01GR 206
O574WL-01W 206
O574WL-02B 206
O574WL-02GR 206
O574WL-02W 206
O576FL-01B 310
O576FL-01B1 310
O576FL-01GR 310
O576FL-01GR1 310
O576WL-01B 310
O576WL-01GR 310
O576WL-02B 310
O576WL-02GR 310
O577WL-L5B 198
O578FL-01B 312
O578WL-01B 312
O578WL-02B 312
O580WL-L6B 199
O580WL-L6W 199
O582WL-02B 206
O582WL-02BS 206
O583WL-01B 207
O583WL-01W 207
O583WL-02B 207
O583WL-02W 207
O591FL-L12GF3K 128
O591FL-L12GF3K1 128
O592FL-L15GF3K 130
O593FL-L12BR3K 82
O593FL-L12GF3K 82
O593FL-L20BR3K 82
O593FL-L20GF3K 82
O593WL-L8B3K 180
O593WL-L8BR3K 180
O594FL-01W 133
O594FL-01W1 133
O594PL-01B 238
O595FL-L12B3K 287
O595WL-L12B3K 287
O598FL-01B 314
O598WL-01B 314
O598WL-01B1 314
O802WL-L7B 198
OSL456FL-L2GF3K 282
OSL456WL-L2GF3K 282
OSL457WL-L2GF3K 283

Экспликация

Количество ламп

LED Светильник LED

Степень защиты от влаги

IP33 Степень защиты IP 33

IP44 Степень защиты IP 44

IP54 Степень защиты IP 54

IP64 Степень защиты IP 64

IP65 Степень защиты IP 65

IP67 Степень защиты IP 67

IP68 Степень защиты IP 68

Индекс цветопередачи CRI

CRI 70 Индекс цветопередачи CRI 70

CRI 80 Индекс цветопередачи CRI 80

CRI 83 Индекс цветопередачи CRI 83

CRI 90 Индекс цветопередачи CRI 90

CRI 97 Индекс цветопередачи CRI 97

Напряжение

DC 24V 24В

DC 48V 48В

DC 12V 12В

DC 3.7V 3.7В

AC 220V 220В

ЦВЕТ

B Черный

W Белый

S Серебро

GF Графит

GR Серый

GR B Серый / черный

BS Латунь

B G Черный и золото

BWD Черное дерево

ABZ Античная бронза

AG Античное золото

BR Коричневый

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета / заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет

IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Первая цифра — свепень защиты от проникновения твердых частиц
0 — защита отсутствует
1 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
2 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
3 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
4 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 mm и более
5 — полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
6 — полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра — защита от влаги
0 — защита отсутствует
1 — защита от конденсата
2 — защита от капель воды
3 — защита от капель дождя
4 — защита от брызг воды
5 — защита от струй воды
6 — защита от воздействия воды
7 — защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
8 — защита от проникновения воды при длительном погружении

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ
29 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

АРТ-ДИРЕКТОР КРИСТИНА БУШЕВА

ВЕРСТАЛЬЩИК АНАСТАСИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВА
ДАРЬЯ ПАТРУШЕВА

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР АНАСТАСИЯ УДОДОВА

3D ДИЗАЙНЕРЫ СТАНИСЛАВА НУШТАЕВА
ВЛАДЛЕНА СТАРЧАУС
ТАТЬЯНА ВЫГУЛЯРНАЯ

ПРОДЮСЕРЫ ВАЛЕНТИНА ГОЛЕНКОВСКАЯ
ВЛАДА ИЛЬИНА

МОМЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ 02

2026 ГИД ПО УЛИЧНОМУ СВЕТУ

ФОТО И ВИДЕО ПАВЕЛ ДУНАЕВ
ДМИТРИЙ ЖДАНОВ

РЕТУШЕРЫ ВИТАЛИЙ ЖЕРЕБЕНКОВ
ЕКАТЕРИНА ДРОЗДОВА

БРЕНД МЕНЕДЖЕРЫ АЛЕВТИНА БЕЛЯЕВА
ИЛЬЯ ВОЛОСНИКОВ

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР АННА ШАНИНА

ВЕДУЩИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ ДАНИЛИН

ПРОДАКТ МЕНЕДЖЕРЫ ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ
ДАНИИЛ ЕГОРЕНКО
ПОЛИНА МОРОЗОВА

ГИД ПО СВЕТУ

02
— 384 СТР.
2026

СВЕТ
ЖИЗНЬ
ВРЕМЯ
ЛЮДИ
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

ВСЕ ВОКРУГ В ДВИЖЕНИИ.

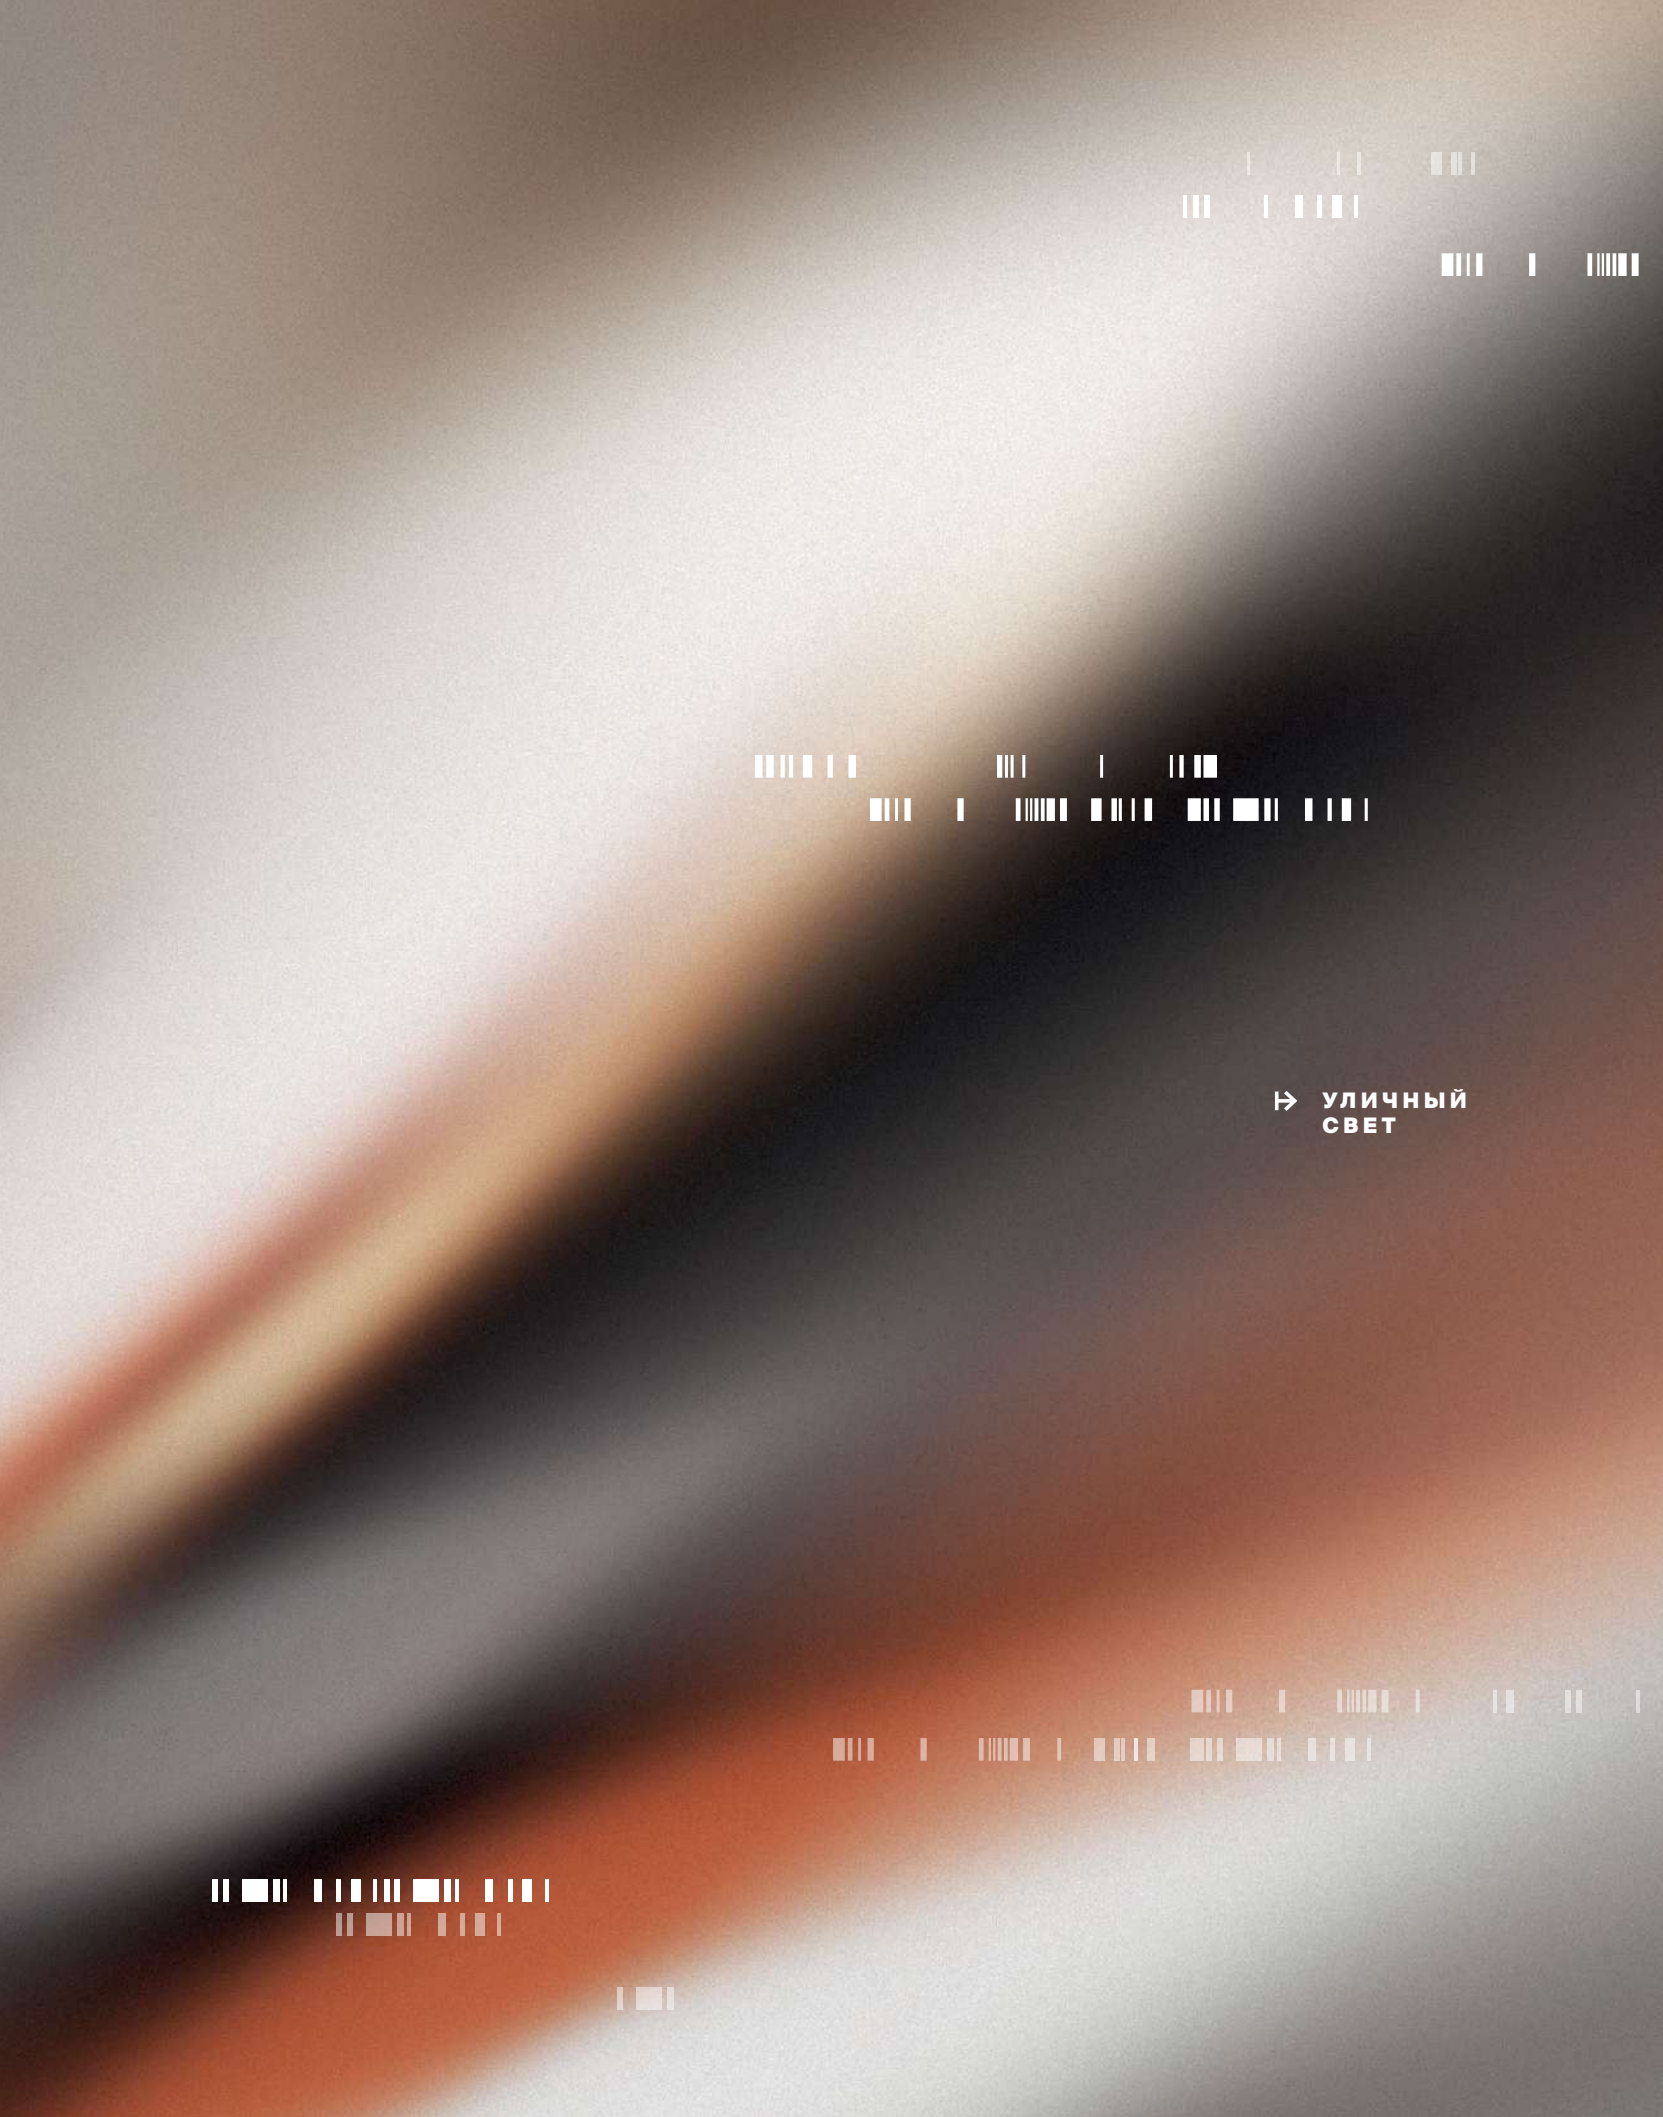
УЛИЧНЫЙ
СВЕТ

УЛИЧНЫЙ СВЕТ

MAYTONI ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ УЛИЧНОГО СВЕТА –

СВЕТ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ.

2 009970 615540

MAYTONI

ГИД ПО УЛИЧНОМУ СВЕТУ
2026