

MAYTONI

Инструкция
Беспроводная панель
управления освещением

Описание и назначение устройства

Данная панель предназначена для управления “умным” освещением, а именно: включение/выключение; диммирование; изменение цветовой температуры; разделение осветительных приборов на группы; создание сцен. Панель подключается к “умному” осветительному прибору через приложение Maytoni Smart, а также может работать через Центр управления умным домом Maytoni smart hub арт. MD-TRA034-W.

Комплектация:

1. Панель
2. Инструкция
3. Клейкая лента

Технические характеристики

Модель	DRC035-Z-8-W DRC035-Z-8-B
Количество групп	3
Количество сцен	3
Диммирование	Да
Изменение цветовой температуры CCT	Да
Изменение цветовой температуры RGB	Да
Элемент питания	AAA 1.5V*2
Беспроводной стандарт	Zigbee
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный/Белый
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от -10°C до +45°C
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	86*15*91

Меры предосторожности

- Допустима эксплуатация и монтаж панели только внутри помещения;
- Запрещается использовать панель в помещениях с агрессивной и токсичной средой, а также с высоким содержанием едких аэрозольных частиц в воздухе.

Правила монтажа и эксплуатации

- Извлеките панель из упаковки, проведите внешний осмотр: на изделии не должно быть внешних дефектов;
- Смотрируйте панель в любом удобном для Вас месте;
- Подключите панель к приложению Maytoni Smart согласно инструкции.

Для того, чтобы добавить панель в систему “умного дома” необходимо скачать мобильное приложение Maytoni Smart. Для установки данного программного обеспечения на свой смартфон отсканируйте QR-код ниже. Если не получается отсканировать QR-код, то перейдите в Play Market или APP Store и загрузите приложение в ручную.




Примечание: перед тем, как подключить панель, убедитесь, что Ваш смартфон подключен к сети WI FI с частотой 2.4 ГГц, иначе устройство не сможет добавиться в мобильное приложение Maytoni Smart.

Назначение клавиш на панели




DRC035-Z-8-W

DRC035-Z-8-B

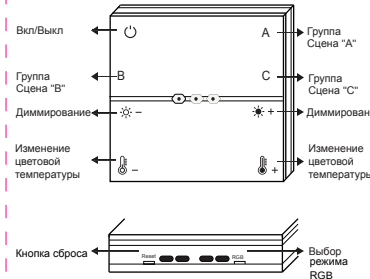

Подключение устройства к
мобильному приложению Maytoni
Smart

1. Установите и запустите мобильное приложение Maytoni Smart.
2. Если у вас нет учетной записи в данном приложении, то выберите пункт «Регистрация», и используя адрес электронной почты, следуйте инструкциям для завершения этой процедуры.
3. Вам придет секретный код на электронную почту, далее необходимо ввести его в соответ-



ствующем окне, придумать пароль и завершить регистрацию.

4. После завершения регистрации, убедитесь, что Ваш мобильный телефон подключен к сети WI FI и включен Bluetooth, затем перейдите в центр умного дома Maytoni smart Hub MD-TRA034-W или MD-TRA034-W(N).

5. Включите панель управления и переведите его в режим сопряжения длительным нажатием от 5 секунд кнопкой Reset снизу панели управления, синий индикатор по середине панели должен начать быстро мигать (режим сопряжения включен). Затем выберите в Hub «Добавить устройство».


Применение сценариев для работы устройства

После завершения процесса добавления устройства назовите его, привяжите к определенному помещению Вашего дома и настройте его работу используя функционал мобильного приложения, применяя сценарии, перейдя в соответствующую вкладку в главном меню, исходя из Ваших потребностей и задач, и тогда устройсво сможет работать послномтью в автоматическом режиме без Вашего участия.



Настройка групп и сцен в приложении Maytoni Smart

3 сцены с помощью мобильного приложения Maytoni Smart, добавляя туда свои осветительные приборы, как указано на картинках.
Режим А: Выберите режим А (1), затем все управление будет осуществляться для режима А (1).
Режим В: Выберите режим В (1), затем все управление будет осуществляться для режима В (2).
Режим С: Выберите режим С (3), затем все управление будет осуществляться для режима С (3).



Увеличение яркости: Длительное нажатие для ступенчатого увеличения яркости, короткое нажатие для 10 шагов яркости от 1% до 100%

Уменьшение яркости: Длительное нажатие для ступенчатого уменьшения яркости, короткое нажатие для 10 шагов яркости от 100% до 1%

Повышение цветовой температуры: длительное нажатие для ступенчатого повышения цветовой температуры, короткое нажатие для 10 шагов цветовой температуры от минимальной до максимальной.

Понижение цветовой температуры: длительное нажатие для ступенчатого снижения цветовой температуры, короткое нажатие для 10 шагов цветовой температуры от максимальной до минимальной.

Управление RGB: Одним коротким нажатием идет переключение между цветами нажмите и управляйте цветом RGB.

Длительное зажатие включает режим "плавное изменение цвета".

Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Метод устранения
Устройство не обнаружено в приложении Maytoni Smart	Устройство сброшено до заводских настроек см. раздел подключения устройства.	Проверьте находится устройство в с самом Hab, если нет, добавьте панель заново.
	Отсутствует WI-FI соединение.	Проверьте включен ли WI-FI на Вашем мобильном устройстве и работоспособность Вашего WI-FI роутера. При необходимости свяжитесь с Вашим провайдером.
Устройство не включается.	Отсутствует элемент питания	Вставьте элемент питания.
	Устройство неисправно.	Обратитесь к продавцу.

Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении в отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -40°C до +70°C и относительной влажности воздуха 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

Транспортировка

Изделия в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

Утилизация

Изделия в своей конструкции содержит электронные компоненты и элементы питания, поэтому невозможна утилизация согласно правилам обращения с твердыми бытовыми отходами и требуется обращение в специальные пункты по переработке электроники и электронных компонентов.

Сертификация

Эксплуатация устройства при соблюдении всех правил, указанных в инструкции является безопасным и соответствует всем требованиям технических регламентов Таможенного Союза: 20/2011.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправностью связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т.ч.: стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

Изготовитель: Майтони ГмбХ, Германия, 48161, Мюнстер, Фельбстиге 98.
Импортер: ООО "ФАКЕЛ", Россия, 119454, г.Москва, ул. Обручева, д, 30 корп. 1.
Разработано в Германии. Сделано в Китае.